

**Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -	0,7000000	m³	192,4200	134,6940
Auxiliar	areia extraída e brita produzida				
Atividade	Rachão ou pedra de mão produzida	0,5260000	m³	20,9200	11,0039
Auxiliar					
Custo Total das Atividades =>				145,6979	

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	5915407	#####	t	1,3200	1,0415
Custo Total dos Tempos Fixos =>						1,0415
		MO sem LS =>	23,28	LS =>	19,94	MO com LS => 43,22
		Valor do BDI =>	33,38			Valor com BDI => 188,37

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,39	12,39
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Auxiliar	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,38	10,38
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>	5,65	LS =>	4,85	MO com LS => 10,50
		Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI => 15,05

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	529,91	529,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM RETONFIRA 4001 AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	271,36	35,27
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	16,18	166,05
Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	12,33	63,27
Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	2,17	265,32
		MO sem LS =>	111,51	LS =>	95,54	MO com LS => 207,05
		Valor do BDI =>	114,14			Valor com BDI => 644,05

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,86	8,86
Composição	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	12,33	0,85
Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	16,80	3,14
Insumo	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	14,78	4,87
		MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,55	MO com LS => 3,36
		Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI => 10,76

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	271,36	271,36
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FORIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,19	0,65
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FORIPAMENTOS	CHP	1,0500000	0,94	0,98
Composição Auxiliar	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	14,42	64,89
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	39,27	45,55
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,51	88,79
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,36	70,50
	MO sem LS	31,72	LS =>	27,18	MO com LS =>	58,90
	=>					
	Valor do BDI	58,45			Valor com BDI =>	329,81
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	321,53	321,53
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,33	105,66
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	39,27	42,01
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,36	173,86
	MO sem LS	48,19	LS =>	41,28	MO com LS =>	89,47
	=>					
	Valor do BDI	69,25			Valor com BDI =>	390,78
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,07	12,07
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
	MO sem LS	5,44	LS =>	4,66	MO com LS =>	10,10
	=>					
	Valor do BDI	2,59			Valor com BDI =>	14,66
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,16	12,16
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,38	10,38
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49

Marcos Vinícius Amado Picanço
Eng. Civil - CRP - 110282219/8

**Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**

**B.D.I.
21,54%**

**Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
		MO sem LS	5,67	LS =>	4,86	MO com LS =>	10,53
		=>					
		Valor do BDI	2,61			Valor com BDI =>	14,77
		=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	9,25	9,25	
	DIVERSOS					
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo AUXILIAR DE TOPOGRAFO	DIVERSOS					
	Mão de Obra	H	1,0000000	8,29	8,29	
Insumo EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	MO sem LS	4,49	LS =>	3,85	MO com LS =>	8,34
	=>					
	Valor do BDI	1,99			Valor com BDI =>	11,24
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	18,61	18,61	
	DIVERSOS					
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	DIVERSOS					
	Mão de Obra	H	1,0000000	17,59	17,59	
Insumo EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	MO sem LS	9,53	LS =>	8,17	MO com LS =>	17,70
	=>					
	Valor do BDI	4,00			Valor com BDI =>	22,61
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Areia extraída com draga de sucção tipo bomba		m³	1,0000000	6,84	6,84
A Equipamentos	Quantidade e Utilização	Operati	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
		Operativa	Improdutiva		
Insumo Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,19	0,81	100,7261	47,7286
Insumo Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000	1,00	0,00	77,0154	25,8763
				Custo Horário de Equipamentos =>	134,8135
B Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo Servente	4,0000000			16,2175	64,8700
				Custo Horário da Mão de Obra =>	64,8700
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	199,6835
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
				Custo do FIC =>	0,1773
				Produção de Equipe =>	30,0000
				Custo Unitário de Execução =>	6,6561
C Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0000600	m		114,1441	0,0068

Composições Analíticas com Preço Unitário
 MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
 ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
 LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
 21,54%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Custo Total do Material =>		0,0068	
		MO sem LS	1,16	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,16
		=>					
		Valor do BDI	1,47			Valor com BDI =>	8,31
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	244,37	244,37	
A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização Operati	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	29,4005	15,1892	29,4005
Insumo	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,4042	0,2747	1,4977
Insumo	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	0,8885	0,6041	2,1365
Custo Horário de Equipamentos =>						33,0347	
B	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	Pedreiro	1,0000000			21,2579	21,2579	
Insumo	Servente	9,0000000			16,2175	145,9575	
Custo Horário da Mão de Obra =>						167,2154	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000	
Custo Horário de Execução =>						200,2501	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>						0,0000	
Custo do FIC =>						0,0000	
Produção de Equipe =>						4,1849	
Custo Unitário de Execução =>						47,8510	
C	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	Areia média lavada	1,1016400	m³		48,7942	53,7536	
Insumo	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg		0,3693	133,8062	
Custo Total do Material =>						187,5598	
E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	#####	t	0,8800	1,4542	
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	7,5073	
Custo Total dos Tempos Fixos =>						8,9615	
F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,6524600	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,44	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos =>						8,9615	
		MO sem LS	23,12	LS =>	19,81	MO com LS =>	42,93
		=>					
		Valor do BDI	52,63			Valor com BDI =>	297,00
		=>					

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída		m³	1,0000000	198,88	198,88	
A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização Operati	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
 CNPJ: 05.544.038/0001-55
 Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	29,4005	15,1892	29,4005
Insumo	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,4042	0,2747	1,4977
Insumo	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	0,8885	0,6041	2,1365

Custo Horário de Equipamentos => 33,0347

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575

Custo Horário da Mão de Obra => 167,2154

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 200,2501

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 4,1849

Custo Unitário de Execução => 47,8510

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	0,3693	133,8062

Custo Total do Material => 133,8062

D	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,1016400	m³	6,8400	7,5352

Custo Total das Atividades => 7,5352

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	5915407	#####	t	1,3200	2,1812
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	7,5073

Custo Total dos Tempos Fixos => 9,6885

F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 9,6885

MO sem LS 24,41 LS => 20,91 MO com LS => 45,32

=> Valor do BDI 42,83 Valor com BDI => 241,71

=>

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
	MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
	Valor do BDI	0,04			Valor com BDI => 0,23
	=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelo José Amado Picano
 Eng. Civil RNP-110282216-8

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	CHP	1,0000000	0,94	0,94	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,14


Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	2.747,85	0,17	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	2.747,85	0,02	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	2.747,85	0,19	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,45	0,56	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,68

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓIIPAMFNTOS	CHI	1,0000000	0,79	0,79


 Marcelo José Anado Picanço
 Eng. Civil - RNP - 110282219-8





Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,71	0,71
		FOI IPAMPENTOS				
		MO sem LS		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		=>				
		Valor do BDI		0,17		Valor com BDI => 0,96
		=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	2,69	2,69
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	1,12	1,12
		FOI IPAMPENTOS				
		MO sem LS		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		=>				
		Valor do BDI		0,57		Valor com BDI => 3,26
		=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	11.177,70	0,71
		MO sem LS		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		=>				
		Valor do BDI		0,15		Valor com BDI => 0,86
		=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	11.177,70	0,08
		MO sem LS		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		=>				
		Valor do BDI		0,01		Valor com BDI => 0,09
		=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	11.177,70	0,78
		MO sem LS		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		=>				
		Valor do BDI		0,16		Valor com BDI => 0,94
		=>				

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcos José Amado Picanço
Eng. Civil - CRF - 110262216/3



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,45	1,12	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,36

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	1,0000000	27,95	27,95		
A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	169,4438	66,5821	113,8985
Insumo	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	521,1009	338,1024	521,1009
Insumo	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	228,1515	13,2704	228,1515
					Custo Horário de Equipamentos =>		863,1509
B	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	Servente	8,0000000			16,2175		129,7400
					Custo Horário da Mão de Obra =>		129,7400
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		992,8909
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0044
					Custo do FIC =>		0,0662
					Produção de Equipe =>		66,4000
					Custo Unitário de Execução =>		14,9532
C	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un		1.587,4913		0,0317
Insumo	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un		2.275,0761		0,0228
Insumo	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un		12.574,0353		0,7544
Insumo	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un		10.602,8278		0,4241
Insumo	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un		9.322,5247		0,2797
Insumo	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un		10.538,6272		0,4215
					Custo Total do Material =>		1,9342
D	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário
Atividade Auxiliar	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m³		19,3000		11,0010
					Custo Total das Atividades =>		11,0010
		MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,49
		Valor do BDI =>	6,02			Valor com BDI =>	33,97

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	1,78	1,78
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	12,07	0,28
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	16,36	0,39
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2	Material	M	1,1900000	0,92	1,09
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,28	0,02

Marcelo José Amado Picanço
Eng. Civil - RFP - 110282219-3

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS		0,31	LS =>	0,27	MO com LS => 0,58
=>					
Valor do BDI		0,38			Valor com BDI => 2,16
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	50,50	50,50
Auxiliar CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - JUROS. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	1,09	1,09
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	19,79	19,79
Auxiliar CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2015	MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,86	0,86
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - DEPRECIACÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	6,92	6,92
Auxiliar CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - MANUTENÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	8,65	8,65
Composição MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,19	13,19
MO sem LS		6,39	LS =>	5,47	MO com LS => 11,86
=>					
Valor do BDI		10,87			Valor com BDI => 61,37
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - DEPRECIACÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	6,92	6,92
Insumo CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA. 4X4	Equipamento	UN	0,0000480	144.265,32	6,92
MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
=>					
Valor do BDI		1,49			Valor com BDI => 8,41
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA. 4X4	Equipamento	UN	0,0000060	144.265,32	0,86
MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
=>					
Valor do BDI		0,18			Valor com BDI => 1,04
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - JUROS. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA. 4X4	Equipamento	UN	0,0000076	144.265,32	1,09
MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
=>					
Valor do BDI		0,23			Valor com BDI => 1,32
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - MANUTENÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	8,65	8,65
Insumo CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA. 4X4	Equipamento	UN	0,0000600	144.265,32	8,65
MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
=>					
Valor do BDI		1,86			Valor com BDI => 10,51
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	19,79	19,79
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MÁQUINAS E Material	L	5,8900000	3,36	19,79
MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
=>					
Valor do BDI		4,26			Valor com BDI => 24,05
=>					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[assinatura]
 Marcelo José Amado Picanço
 Eng. Civil - RNP-110262116-8

[assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - CHP III IRN0 AF 12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	175,76	175,76	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 12/2014	FOI IPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	99,01	99,01	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - DEPRECIACÃO AF 12/2014	FOI IPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	20,35	20,35	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF 12/2014	FOI IPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	2,84	2,84	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - IIROS AF 12/2014	FOI IPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	3,58	3,58	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - MANUTENÇÃO AF 12/2014	FOI IPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	34,48	34,48	
Composição Auxiliar	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FOI IPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,50	15,50	
		MO sem LS	7,63	LS =>	6,54	MO com LS =>	14,17
		=>					
		Valor do BDI	37,85			Valor com BDI =>	213,61
		=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - DEPRECIACÃO AF 12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	20,35	20,35	
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	FOI IPAMENTOS Equipamento	UN	0,0000342	363.817,37	12,44	
Insumo SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000603	131.178,33	7,91	
	MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	=>					
	Valor do BDI	4,38			Valor com BDI =>	24,73
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF 12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	2,84	2,84	
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	FOI IPAMENTOS Equipamento	UN	0,0000057	363.817,37	2,07	
Insumo SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000059	131.178,33	0,77	
	MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	=>					
	Valor do BDI	0,61			Valor com BDI =>	3,45
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA MFTÁ ICA - IIROS AF 12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	3,58	3,58
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	FOI IPAMENTOS Equipamento	UN	0,0000072	363.817,37	2,61
Insumo SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000074	131.178,33	0,97

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS => Valor do BDI		0,00 LS =>		0,00	0,00	
				MO com LS =>	0,00	
		0,77		Valor com BDI =>	4,35	
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,48	34,48
Insumo	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000642	363.817,37	23,35
Insumo	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000849	131.178,33	11,13
MO sem LS => Valor do BDI		0,00 LS =>		0,00	0,00	
				MO com LS =>	0,00	
		7,42		Valor com BDI =>	41,90	
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,01	99,01
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	29,4700000	3,36	99,01
MO sem LS => Valor do BDI		0,00 LS =>		0,00	0,00	
				MO com LS =>	0,00	
		21,32		Valor com BDI =>	120,33	
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	168,94	168,94
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,05	108,05
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,79	2,79
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,35	16,35
MO sem LS => Valor do BDI		8,09 LS =>		6,93	15,02	
				MO com LS =>	15,02	
		36,38		Valor com BDI =>	205,32	
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,36	14,36

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	337.256,39	11,56
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	50.921,93	2,80
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	17,45

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,21	2,21
Insumo	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	337.256,39	1,92
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	50.921,93	0,29
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,68

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	337.256,39	2,42
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000073	50.921,93	0,37
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	3,39

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Insumo	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	337.256,39	21,68
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000689	50.921,93	3,50
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	30,60

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,05	108,05
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	3,36	108,05

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,99	15,99
Composição CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
	MO sem LS =>		0,00	0,00	0,00
	Valor do BDI =>		23,27		131,32
				MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>	131,32
	MO sem LS =>		7,59	6,51	14,10
	Valor do BDI =>		3,44		19,43
				MO com LS =>	14,10
				Valor com BDI =>	19,43
Composição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	214,95	214,95
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	12,33	77,50
Auxiliar AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	39,27	33,52
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,36	78,81
Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	42,08	25,12
	MO sem LS =>		35,34	30,28	65,62
	Valor do BDI =>		46,30		261,25
				MO com LS =>	65,62
				Valor com BDI =>	261,25
Composição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	184,20	184,20
Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	0,94	0,71
Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,19	0,13
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	12,33	28,89
Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	14,42	21,35
Auxiliar AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	39,27	32,47
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,36	76,32
Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	42,08	24,33
	MO sem LS =>		23,61	20,23	43,84
	Valor do BDI =>		39,67		223,87
				MO com LS =>	43,84
				Valor com BDI =>	223,87
Composição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	181,53	181,53



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME – Nº 01

Aos 12 dias do mês de julho de 2022, lavrei o presente **TERMO de ENCERRAMENTO** deste Processo Administrativo para a realização de Registro de Registro de Preços, que tem como última folha a de nº 423, correspondente a este termo.

Linda Melo F. Fonteles
Linda Melo França Fonteles
Pregoeira Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME – Nº 02

Aos 12 dias do mês de julho de 2022, lavrei o presente **TERMO de ABERTURA** deste Processo Administrativo para a realização de Registro de Registro de Preços, que tem como primeira folha a de nº 424, correspondente a este termo.

Linda Melo F. Fonteles
Linda Melo França Fonteles
Pregoeira Oficial

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓRIPAMENTOS	CHI	0,6462000	0,79	0,51	
Composição Auxiliar	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FÓRIPAMENTOS	CHP	0,6853000	2,69	1,84	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	12,33	25,96	
Composição Auxiliar	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	14,42	19,20	
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	39,27	32,69	
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,36	76,84	
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	42,08	24,49	
		MO sem LS =>	21,22	LS =>	18,18	MO com LS =>	39,40
		Valor do BDI =>	39,10			Valor com BDI =>	220,63

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	14,99	14,99	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2889000	16,36	4,72	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2889000	12,07	3,48	
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,12	0,24	
Insumo	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPAS, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55	
		MO sem LS =>	3,80	LS =>	3,26	MO com LS =>	7,06
		Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	18,21

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	10,38	0,12	
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	9,81	0,29	
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	10,38	0,15	
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0067000	8,29	0,05	
		MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI	0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11		0,11
Insumo	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	H	0,0067000	17,59		0,11
		MO sem LS =>	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,11
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,13
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97		0,13
		MO sem LS =>	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,13
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42		0,42
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	13,97		0,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,19	MO com LS =>		0,42
		Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		0,51
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20		0,20
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	13,97		0,20
		MO sem LS =>	LS =>	0,09	MO com LS =>		0,20
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,24
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	48,20		48,20
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0131000	3.680,07		48,20
		MO sem LS =>	LS =>	22,24	MO com LS =>		48,20
		Valor do BDI =>		10,38	Valor com BDI =>		58,58
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,06		1,06
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0120000	88,93		1,06
		MO sem LS =>	LS =>	0,49	MO com LS =>		1,06
		Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>		1,28
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05		0,05
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	14,12		0,05
		MO sem LS =>	LS =>	0,02	MO com LS =>		0,05
		Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,06
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0041000	14,96		0,06

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
		=>					
		Valor do BDI	0,01			Valor com BDI =>	0,07
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	0,0041000	11,82	0,04	
		MO sem LS	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
		=>					
		Valor do BDI	0,00			Valor com BDI =>	0,04
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08	
		MO sem LS	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
		=>					
		Valor do BDI	0,01			Valor com BDI =>	0,09
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0133000	11,96	0,15	
		MO sem LS	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
		=>					
		Valor do BDI	0,03			Valor com BDI =>	0,18
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0067000	20,72	0,13	
		MO sem LS	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
		=>					
		Valor do BDI	0,02			Valor com BDI =>	0,15
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,33	0,12	
		MO sem LS	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
		=>					
		Valor do BDI	0,02			Valor com BDI =>	0,14
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	11,82	0,07	
		MO sem LS	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
		=>					
		Valor do BDI	0,01			Valor com BDI =>	0,08
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	13,97	0,24	
		MO sem LS	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
		=>					
		Valor do BDI	0,05			Valor com BDI =>	0,29
		=>					
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	13,97	0,16	
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17	
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,79	0,12	
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0067000	20,31	0,13	
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0094000	14,59	0,13	
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	20,72	20,72

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização Operati	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,0290	42,2179	148,0290
Custo Horário de Equipamentos =>							148,0290

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Servente	6,0000000	16,2175	97,3050

Custo Horário da Mão de Obra =>				97,3050		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000		
Custo Horário de Execução =>				245,3340		
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0000		
Custo do FIC =>				0,0000		
Produção de Equipe =>				11,8400		
Custo Unitário de Execução =>				20,7208		
	MO sem LS =>	4,43	LS =>	3,79	MO com LS =>	8,22
	Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>	25,16

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	1,0000000	222,54	222,54
------------	---	----	-----------	--------	--------

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Servente	2,0000000	16,2175	32,4350

Custo Horário da Mão de Obra =>	32,4350
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	32,4350
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	3,9290
Custo Unitário de Execução =>	8,2553

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	69,0275	36,3085

Custo Total do Material => 36,3085

D	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	253,2600	177,2820

Custo Total das Atividades => 177,2820

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	#####	t	0,8800	0,6943

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6943

F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,44	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6943

MO sem LS =>	21,37	LS =>	18,30	MO com LS =>	39,67
Valor do BDI =>	47,93	Valor com BDI =>			270,47

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,0000000	253,26	253,26

A	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 ka	1,0000000	1,00	0,00	0,9299	0,6247	0,9299
Insumo	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	29,4005	15,1892	29,4005
Insumo	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	2,4800	0,1381	2,4800
Insumo	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,4042	0,2747	1,5650
Insumo	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	0,8885	0,6041	2,1621

Custo Horário de Equipamentos => 36,5375

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575

Custo Horário da Mão de Obra => 167,2154

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 203,7529

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 51,8589

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	3,4346	2,9073
Insumo	Areia média lavada	0,6333400	m³	48,7942	30,9033
Insumo	Brita 1	0,3675400	m³	75,8417	27,8749
Insumo	Brita 2	0,3675400	m³	75,7640	27,8463
Insumo	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,3693	104,1988

Custo Total do Material => 193,7306

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	0,0176
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre	5914647	#####	t	0,8800	0,8360
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre	5914647	#####	t	0,8800	0,4852
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre	5914647	#####	t	0,8800	0,4852
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	5,8461

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6701

F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,44	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,44	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,44	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6701

MO sem LS => 24,17 LS => 20,72 MO com LS => 44,89

Valor do BDI => 54,55 Valor com BDI => 307,81

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida		m³	1,0000000	192,42	192,42

A	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		e	Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	0,9299	0,6247	0,9299
Insumo	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	29,4005	15,1892	29,4005

Marcelo José Amado Picanço
Eng. Civil - RNP - 110262210-5

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	2,4800	0,1381	2,4800
Insumo	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,4042	0,2747	1,5650
Insumo	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	0,8885	0,6041	2,1621
Custo Horário de Equipamentos =>							36,5375

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575
Custo Horário da Mão de Obra =>				167,2154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
Custo Horário de Execução =>				203,7529
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0000
Custo do FIC =>				0,0000
Produção de Equipe =>				3,9290
Custo Unitário de Execução =>				51,8589

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	3,4346	2,9073
Insumo	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,3693	104,1988
Custo Total do Material =>					107,1061

D	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,8333400	m³	6,8400	4,3320
Atividade Auxiliar	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	27,9500	20,5455
Custo Total das Atividades =>					24,8775

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	5915407	#####	t	1,3200	1,2540
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	5915407	#####	t	1,3200	1,4555
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	0,0176
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	5,8461
Custo Total dos Tempos Fixos =>						8,5732

F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Momento de Transporte	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos =>							8,5732
	MO sem LS =>	25,89		LS =>	22,19	MO com LS =>	48,08
	Valor do BDI =>	41,44				Valor com BDI =>	233,86

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,36	16,36
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42


 Marcelo Amado Peanha
 Eng. Civil - CRP - 110282/1-3



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97	
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
		MO sem LS	7,75	LS =>	6,64	MO com LS =>	14,39
		=>					
		Valor do BDI	3,52			Valor com BDI =>	19,88
		=>					

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	4,94	4,94	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,07	1,55	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,36	2,11	
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,26	1,28	
		MO sem LS	1,70	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,15
		=>					
		Valor do BDI	1,06			Valor com BDI =>	6,00
		=>					

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	6,18	6,18	
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,23	2,23	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	16,36	1,06	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	12,07	0,78	
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	2,08	2,11	
		MO sem LS	1,43	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,65
		=>					
		Valor do BDI	1,33			Valor com BDI =>	7,51
		=>					

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	6,42	6,42	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	16,36	2,48	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	12,07	1,83	
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	2,08	2,11	
		MO sem LS	2,00	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,71
		=>					
		Valor do BDI	1,38			Valor com BDI =>	7,80
		=>					

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,80	15,80
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
		MO sem LS =>	7,63	LS =>	6,54	MO com LS =>	14,17
		Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	19,20

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.954,12	3.954,12	
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	48,20	48,20	
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.680,07	3.680,07	
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	122,59	122,59	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	11,22	11,22	
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	92,03	92,03	
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
		MO sem LS =>	2.007,90	LS =>	1.720,37	MO com LS =>	3.728,27
		Valor do BDI =>	851,71			Valor com BDI =>	4.805,83

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	90,90	90,90	
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,06	1,06	
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	88,93	88,93	
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
		MO sem LS =>	48,47	LS =>	41,52	MO com LS =>	89,99
		Valor do BDI =>	19,57			Valor com BDI =>	110,47

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	48,77	48,77	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	12,33	48,77	
		MO sem LS =>	22,24	LS =>	19,06	MO com LS =>	41,30
		Valor do BDI =>	10,50			Valor com BDI =>	59,27

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,23	2,23	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	12,16	0,12	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	15,80	1,09	
Insumo	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,6500000	1,58	1,02	
		MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,49	MO com LS =>	1,07

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI 0,48 Valor com BDI => 2,71
=>

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,13	1,13	
Composição Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	12,16	0,06	
Composição Auxiliar ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	15,80	0,55	
Insumo ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,3330000	1,58	0,52	
	MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,54
	Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,37

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	50,05	50,05

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	9,6659	2,2258	0,9059
Insumo	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	13,2575	13,0973	1,2425
Custo Horário de Equipamentos =>							2,1484

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	Ajudante	0,9000000		16,5558	14,9002
Insumo	Carpinteiro	0,9000000		21,5278	19,3750
Custo Horário da Mão de Obra =>					34,2752
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					36,4236
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>					0,0000
Custo do FIC =>					0,0000
Produção de Equipe =>					1,0000
Custo Unitário de Execução =>					36,4236

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Prego de ferro	0,0271800	kg	8,2456	0,2241
Insumo	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	2,9431	3,5751
Insumo	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	23,2201	9,3867
Custo Total do Material =>					13,3494

E	Tempos Fixos	Código	Quantid	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	0,0006
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	0,0630
Tempo Fixo	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	#####	t	20,7200	0,2095
Custo Total dos Tempos Fixos =>						0,2735

F	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	

Marcelo José Amado Piccini
Eng. Civil - RNP - 11028221-6

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total	
	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40
	Preço de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40
	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40
	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2735

MO sem LS 18,52 LS => 15,86 MO com LS => 34,38

=> => =>

Valor do BDI 10,78 Valor com BDI => 60,83

=> =>

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000	13,64	13,64
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,18	0,18
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,02	0,02
Auxiliar	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,44	13,44
	MO sem LS 6,52 LS => 5,59 MO com LS => 12,11					
	Valor do BDI 2,93 Valor com BDI => 16,57					

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	14,16	14,16
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,02	0,02
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,18	0,18
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,35	0,35
Auxiliar	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,44	13,44
	MO sem LS 6,52 LS => 5,59 MO com LS => 12,11					
	Valor do BDI 3,05 Valor com BDI => 17,21					

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	2.897,91	0,18
	MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00					
	Valor do BDI 0,03 Valor com BDI => 0,21					

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,02	0,02


 Marcelo José Amado Picanço
 Eng. Civil - CNP - 110282216-5



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insumo	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	2.897,91	0,02
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	0,02
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	2.897,91	0,17
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>	0,20
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,45	0,35
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>	0,42
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINACÃO	UN	1,0000000	25,36	25,36
Composição Auxiliar	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINACÃO	UN	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINACÃO	UN	1,0000000	21,04	21,04
		MO sem LS =>	LS =>	7,18	MO com LS =>	13,33
		Valor do BDI =>		5,46	Valor com BDI =>	30,82
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINACÃO	UN	1,0000000	21,04	21,04
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	12,07	5,69
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	16,36	7,72
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,06	4,06
		MO sem LS =>	LS =>	6,22	MO com LS =>	11,55
		Valor do BDI =>		4,53	Valor com BDI =>	25,57
Composição	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	493,36	493,36
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	321,53	6,75
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	16,18	74,12
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	12,33	28,24
Insumo	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	138,32	384,25
		MO sem LS =>	LS =>	48,94	MO com LS =>	90,87
		Valor do BDI =>		106,26	Valor com BDI =>	599,62

Marcos Vinícius Araújo Picanço
 Eng. Civil - CNP - 110202219-8



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	9,32	9,32	
Composição Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	181,53	6,15	
Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	12,33	0,54	
Composição Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	16,18	2,63	
	MO sem LS	2,21	LS =>	1,89	MO com LS =>	4,10
	=>					
	Valor do BDI	2,00			Valor com BDI =>	11,32
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	15,55	15,55	
Composição Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	181,53	10,25	
Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	12,33	0,91	
Composição Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	16,18	4,39	
	MO sem LS	3,69	LS =>	3,16	MO com LS =>	6,85
	=>					
	Valor do BDI	3,34			Valor com BDI =>	18,89
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	133,20	133,20	
Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	16,36	6,77	
Composição Auxiliar AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	12,07	2,08	
Insumo LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	124,35	124,35	
	MO sem LS	4,15	LS =>	3,55	MO com LS =>	7,70
	=>					
	Valor do BDI	28,69			Valor com BDI =>	161,89
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	131,67	131,67	
Composição Auxiliar MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	47,00	47,00	
Composição Auxiliar MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	36,04	36,04	
Composição Auxiliar MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	22,42	22,42	
Composição Auxiliar MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	4,03	4,03	
Composição Auxiliar OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,18	22,18	
	MO sem LS	11,23	LS =>	9,62	MO com LS =>	20,85
	=>					
	Valor do BDI	28,36			Valor com BDI =>	160,03
	=>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	22,42	22,42

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	Equipamento	UN	0,0000400	560.564,09	22,42	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	27,24

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	4,03	4,03	
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	Equipamento	UN	0,0000072	560.564,09	4,03	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,89

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	36,04	36,04	
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	Equipamento	UN	0,0000643	560.564,09	36,04	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	7,76			Valor com BDI =>	43,80

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	47,00	47,00	
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	3,36	47,00	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	10,12			Valor com BDI =>	57,12

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,50	15,50	
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Auxiliar	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,12	14,12	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
		MO sem LS =>	7,63	LS =>	6,54	MO com LS =>	14,17
		Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>	18,83

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,35	16,35
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Auxiliar	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
	MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,93	MO com LS =>	15,02
	Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	19,87

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,19	13,19	
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,82	11,82	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
	MO sem LS =>	6,39	LS =>	5,47	MO com LS =>	11,86
	Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	16,03

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,42	14,42	
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
	MO sem LS =>	7,05	LS =>	6,04	MO com LS =>	13,09
	Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	17,52

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,96	11,96
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01


 Marcelo José Amado Picano
 Eng. Civil - CRP - 110282/1-6



**Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**

**B.D.I.
21,54%**

**Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>		6,52	LS =>	5,59
		Valor do BDI =>		2,89		12,11
					Valor com BDI =>	16,33

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,18	22,18
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>		11,23	LS =>	9,62
		Valor do BDI =>		4,77		20,85
					Valor com BDI =>	26,95

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,78	14,78
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>		7,24	LS =>	6,21
		Valor do BDI =>		3,18		13,45
					Valor com BDI =>	17,96

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,22	13,22
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	11,82	11,82
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>		6,40	LS =>	5,49
		Valor do BDI =>		2,84		11,89
					Valor com BDI =>	16,06

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	122,19	122,19	
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0119000	15,47	0,18	
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0518000	14,83	0,76	
Composição Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0021000	214,95	0,45	
Composição Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3647000	12,39	4,51	
Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0941000	15,99	17,49	
Insumo CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	19,49	35,14	
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	20,08	21,08	
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0628000	13,89	0,87	
Insumo TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	23,13	41,71	
	MO sem LS =>	10,89	LS =>	9,33	MO com LS =>	20,22
	Valor do BDI =>	26,31			Valor com BDI =>	148,50

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	101,03	101,03	
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0082000	15,47	0,12	
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0359000	14,83	0,53	
Composição Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	214,95	0,32	
Composição Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2512000	12,39	3,11	
Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7535000	15,99	12,04	
Insumo CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	19,49	23,98	
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	20,08	21,08	
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	13,89	0,71	
Insumo TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	23,13	39,14	
	MO sem LS =>	7,50	LS =>	6,43	MO com LS =>	13,93
	Valor do BDI =>	21,76			Valor com BDI =>	122,79

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	156,77	156,77
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0170000	15,47	0,26
Composição Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0744000	14,83	1,10
Composição Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0031000	214,95	0,66
Composição Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6018000	12,39	7,45



Rua Tirso de Nello nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8053000	15,99	28,86
Auxiliar						
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139000	19,49	50,94
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM F = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	20,08	21,08
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	13,89	1,08
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	23,13	45,34
	MO sem LS =>	17,87	LS =>	15,31	MO com LS =>	33,18
	Valor do BDI =>	33,76			Valor com BDI =>	190,53

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	102,99	102,99	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0076000	15,47	0,11	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0332000	14,83	0,49	
Composição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	214,95	0,32	
Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	12,39	3,52	
Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	15,99	13,64	
Insumo CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	19,49	23,98	
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	20,08	21,08	
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	13,89	0,71	
Insumo TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	23,13	39,14	
	MO sem LS =>	8,42	LS =>	7,22	MO com LS =>	15,64
	Valor do BDI =>	22,18			Valor com BDI =>	125,17

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,18	16,18	
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Auxiliar ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
	MO sem LS =>	7,65	LS =>	6,56	MO com LS =>	14,21
	Valor do BDI =>	3,48			Valor com BDI =>	19,66

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,80	16,80
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01

Marcos Vinícius Amado Pizarro
Eng. Civil - RNP - 110282219/8

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>	7,61	LS =>	6,52	MO com LS => 14,13
		Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI => 20,41

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	364,89	364,89	
Auxiliar CompoSição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	12,33	2,35	
Auxiliar CompoSição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	16,18	6,19	
Insumo BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,37	1,78	
Insumo GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	14,75	101,04	
Insumo PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	423,43	231,74	
Insumo SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	24,69	21,79	
		MO sem LS =>	4,00	LS =>	3,42	MO com LS => 7,42
		Valor do BDI =>	78,59			Valor com BDI => 443,48

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	29,57	29,57	
Auxiliar CompoSição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	12,33	29,57	
		MO sem LS =>	13,49	LS =>	11,55	MO com LS => 25,04
		Valor do BDI =>	6,36			Valor com BDI => 35,93

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS	CHP	1,0000000	121,40	121,40	
Auxiliar CompoSição ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS	H	1,0000000	4,18	4,18	
Auxiliar CompoSição ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS	H	1,0000000	37,70	37,70	
Auxiliar CompoSição ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS	H	1,0000000	36,18	36,18	
Auxiliar CompoSição ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS	H	1,0000000	30,12	30,12	
Auxiliar CompoSição OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,22	13,22	
		MO sem LS =>	6,40	LS =>	5,49	MO com LS => 11,89
		Valor do BDI =>	26,14			Valor com BDI => 147,54

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------


 Marcelo José Amado Picano
 Eng. Civil - RNP - 110282216/5



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,12	30,12	
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1.90 M	Equipamento	UN	0,0000533	565.245,53	30,12	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	6,48			Valor com BDI =>	36,60

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1.90 M - JUROS. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,18	4,18	
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1.90 M	Equipamento	UN	0,0000074	565.245,53	4,18	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	5,08

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,70	37,70	
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1.90 M	Equipamento	UN	0,0000667	565.245,53	37,70	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	45,82

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,18	36,18	
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	3,36	36,18	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	43,97


Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Rachão ou pedra de mão produzida		m³	1,0000000	20,92	20,92

A	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	169,4438	66,5821	113,8985
Insumo	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW	1,0000000	1,00	0,00	173,6508	117,2434	173,6508
Insumo	Grupo gerador - 310/340 kVA	1,0000000	1,00	0,00	160,8090	8,3340	160,8090
Custo Horário de Equipamentos =>							448,3583

B	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Servente	8,0000000	16,2175	129,7400

Custo Horário da Mão de Obra =>	129,7400
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	578,0983
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0386
Produção de Equipe =>	66,4000
Custo Unitário de Execução =>	8,7063

C	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	----------	------------	---------	----------------	---------------


 Marcão de Aguiar
 Eng. Civil - RFP - 110282219/3



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un		12.574,0353	0,7544
Insumo	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un		10.602,8278	0,4241
					Custo Total do Material =>	1,1785

D	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m³		19,3000	11,0010
					Custo Total das Atividades =>	11,0010
	MO sem LS =>	1,34		LS =>	1,15	MO com LS => 2,49
	Valor do BDI =>	4,50				Valor com BDI => 25,42

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	1,0000000	19,30	19,30

A	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
		e Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,0000000	0,94	0,06	162,7680	50,9869	468,1834
Insumo	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	1,00	0,00	169,4438	66,5821	169,4438
Insumo	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,0000000	1,00	0,00	22,0289	4,6269	22,0289
Insumo	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de	1,0000000	1,00	0,00	14,6046	13,7731	14,6046
Insumo	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,0000000	1,00	0,00	335,2115	157,6625	335,2115
Insumo	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,48	0,52	139,5641	50,7752	93,3939
					Custo Horário de Equipamentos =>	1.102,8661	

B	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	Auxiliar de blaster	2,0000000		24,7186	49,4372	
Insumo	Blaster	1,0000000		27,4303	27,4303	
					Custo Horário da Mão de Obra =>	76,8675
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.179,7336
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
					Custo do FIC =>	0,0634
					Produção de Equipe =>	82,4500
					Custo Unitário de Execução =>	14,3085

C	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003300	un		406,3202	0,1341
Insumo	Emulsão explosiva encartuchada	0,4613700	kg		5,8145	2,6826
Insumo	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0001500	un		1.002,6103	0,1504
Insumo	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002400	un		161,7254	0,0388
Insumo	Nonel de coluna - C = 12,0 m	0,0200000	un		9,9261	0,1985
Insumo	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	0,0142900	un		8,1771	0,1169
Insumo	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0078600	un		7,5730	0,0595
Insumo	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0007100	un		102,3481	0,0727
Insumo	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001200	un		683,1811	0,0820
Insumo	Série de brocas integrais S12	0,0033300	un		417,9957	1,3919
					Custo Total do Material =>	4,9274

MO sem LS => 0,50 LS => 0,43 MO com LS => 0,93



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI 4,15 Valor com BDI => 23,45

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000	14,83	14,83	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,05	0,05	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,78	14,78	
	MO sem LS =>	7,24	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,45
	Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	18,02

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	15,47	15,47	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,05	0,05	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,03	0,03	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,00	0,00	
Auxiliar SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,61	0,61	
Composição Auxiliar OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,78	14,78	
	MO sem LS =>	7,24	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,45
	Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>	18,80

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	706,24	0,05	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	706,24	0,00	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	706,24	0,03	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

Marcelo de Amorim Picanço
Eng. Civil - RFP - 11028219/8



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	0,45	0,61	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,74

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,33	12,33	
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27	
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
	MO sem LS =>	5,62	LS =>	4,82	MO com LS =>	10,44
	Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	14,98

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	4,32	4,32	
Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	16,36	2,02	
Insumo ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,51	1,51	
Insumo SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79	
	MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,78
	Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,25

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,80	15,80	
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,79	13,79	
	MO sem LS =>	7,49	LS =>	6,42	MO com LS =>	13,91
	Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	19,20

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelo José Amado Picanço
Eng. Civil - RNP - 11028219-6

**Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**

**B.D.I.
21,54%**

**Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE O CAMBENTO AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	34,31	34,31	
Composição Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0073000	13,64	0,09	
Composição Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0053000	14,16	0,07	
Composição Auxiliar	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	12,33	2,04	
Composição Auxiliar	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	15,80	2,02	
Insumo	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,17	0,21	
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	2,59	3,26	
Insumo	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	19,62	26,62	
		MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,65
		Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	41,70

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,35	21,35	
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	1,0000000	20,31	20,31	
		MO sem LS =>	11,01	LS =>	9,43	MO com LS =>	20,44
		Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	25,94

Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	16,61	16,61	
Composição Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0064000	13,64	0,08	
Composição Auxiliar	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0046000	14,16	0,06	
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	12,39	0,80	
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	15,99	1,88	
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	14,23	0,42	
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	21,09	13,37	
		MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,46
		Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	20,18

Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	342,86	342,86
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	121,76	121,76

**Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	121,68	121,68
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	68,06	68,06
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	15,31	15,31
Composição Auxiliar	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,05	16,05
		MO sem LS =>		7,93	LS => 6,79	MO com LS => 14,72
		Valor do BDI =>		73,85		Valor com BDI => 416,71

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	68,06	68,06	
Insumo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8.70M3	Equipamento	UN	0,0000311	2.188.505,85	68,06	
		MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI =>		14,66		Valor com BDI => 82,72

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	15,31	15,31	
Insumo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8.70M3	Equipamento	UN	0,0000070	2.188.505,85	15,31	
		MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI =>		3,29		Valor com BDI => 18,60

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	121,68	121,68	
Insumo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8.70M3	Equipamento	UN	0,0000556	2.188.505,85	121,68	
		MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI =>		26,20		Valor com BDI => 147,88

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	121,76	121,76	
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	36,2400000	3,36	121,76	
		MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI =>		26,22		Valor com BDI => 147,98

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,05	16,05
Composição Auxiliar CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,59	14,59

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,35	0,35
		MO sem LS =>	7,93	LS =>	6,79	MO com LS =>	14,72
		Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	19,50

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,61	0,61	
A Equipamentos	Quantidade e Operati	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
			Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,7678	42,5256	148,7678
				Custo Horário de Equipamentos =>	148,7678	
				Custo Horário de Execução =>	148,7678	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	
				Custo do FIC =>	0,0159	
				Produção de Equipe =>	249,0000	
				Custo Unitário de Execução =>	0,5975	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,74

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,40	0,40	
A Equipamentos	Quantidade e Operati	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
			Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,7678	42,5256	148,7678
				Custo Horário de Equipamentos =>	148,7678	
				Custo Horário de Execução =>	148,7678	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
				Custo do FIC =>	0,0000	
				Produção de Equipe =>	373,5000	
				Custo Unitário de Execução =>	0,3983	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,47	1,47	
A Equipamentos	Quantidade e Operati	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
			Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	168,1520	61,3349	168,1520
				Custo Horário de Equipamentos =>	168,1520	
				Custo Horário de Execução =>	168,1520	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	
				Custo do FIC =>	0,0381	
				Produção de Equipe =>	117,5300	
				Custo Unitário de Execução =>	1,4307	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,78

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Transporte com caminhão carrocera com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	1,0000000	1,18	1,18
------------	--	-----	-----------	------	------

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Caminhão carrocera com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	168,1520	61,3349	168,1520
Custo Horário de Equipamentos =>							168,1520
Custo Horário de Execução =>							168,1520
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							0,0266
Custo do FIC =>							0,0305
Produção de Equipe =>							146,9100
Custo Unitário de Execução =>							1,1446
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>			0,25	Valor com BDI =>			1,43

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Transporte com caminhão carrocera com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Caminhão carrocera com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	168,1520	61,3349	168,1520
Custo Horário de Equipamentos =>							168,1520
Custo Horário de Execução =>							168,1520
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							176,2900
Custo Unitário de Execução =>							0,9538
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>			0,20	Valor com BDI =>			1,15

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,0000000	0,61	0,61

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Caminhão carrocera com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,0290	42,2179	148,0290
Custo Horário de Equipamentos =>							148,0290
Custo Horário de Execução =>							148,0290
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							0,0266
Custo do FIC =>							0,0159
Produção de Equipe =>							248,5900
Custo Unitário de Execução =>							0,5955
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>			0,13	Valor com BDI =>			0,74

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,0000000	0,49	0,49

A	Equipamentos	Quantidade e	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operati	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	Caminhão carrocera com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,0290	42,2179	148,0290
Custo Horário de Equipamentos =>							148,0290

Composições Analíticas com Preço Unitário
 MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA
 ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E
 LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA

B.D.I.
 21,54%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução => 148,0290
 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
 Custo do FIC => 0,0127
 Produção de Equipe => 310,7300
 Custo Unitário de Execução => 0,4764
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,59

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,40	0,40	
A Equipamentos	Quantidade e Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	148,0290	42,2179	148,0290
						Custo Horário de Equipamentos => 148,0290
						Custo Horário de Execução => 148,0290
						Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
						Custo do FIC => 0,0000
						Produção de Equipe => 372,8800
						Custo Unitário de Execução => 0,3970
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
						Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,48



HABILITAÇÃO JURÍDICA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
 Rua Orlando Góes, 235, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP 654-85-000
 Cesar Roberto Costa F. Filho
 Tabelião Oficial do Registro

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT03121183W401CTINEFPF84, 31/05/2022
 18:33:20, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Fim R\$ 5,14 FERC
 R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

HELIO FRAZAO COSTA
 NOME
 FRAZAO
 FRAZAO

DATA NASCIMENTO: 19/06/1962
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ITAPECURU MIRIM - MA
 OBSERVAÇÃO: 7

ORGÃO EMISSOR: SSP/MA
 FATOR RH: 14

ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL
 NASC. N. 7163 FLS. 01- LIV. 85 ITAPECURU MIRIM MA 2 OF

REGISTRO GERAL: 33683484345
 REGISTRO CIVIL: 000041636595-4

DATA DE EXPIRAÇÃO: 20/08/2020
 P-034 VIA-02

REGIÃO: ZONA: SEC: CTPS / SÉRIE / UF
 IDOS / PIS / RASEP / IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CERT. MILITAR: CND

CND: MAIB1455656



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MA
 RIBERCA
 PAG. 453
 111

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL



CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, **HELIO FRAZAO COSTA**, brasileiro, natural da cidade Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 16/06/1968, empresário, **CPF nº 336.834.843-49**, Carteira de Identidade **RG nº 41836595-4 SSP/MA**, residente e domiciliado na Rua Tinoco Neto, nº10, Caminho Grande, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP 65485-000. Único sócio componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob 05.564.039/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o **NIRE nº 21600179475** em 05/02/2021 com sede na Rua Raimundo Tinoco Neto, 10, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, Resolve alterar e Consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa terá como objeto social:

ATIVIDADES
<p>4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de caixa d'água, cisternas, caixa de gordura, fornos, dutos, incineradores).</p>

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade adotará como nome empresarial: **CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA**, e usará a expressão **CONSTRUTORA FRAZÃO** como nome fantasia.

À vista as alterações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA FRAZAO LTDA**, com sede na Rua Raimundo Tinoco Neto, 10, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru – Mirim - MA, com inscrição no **CNPJ sob nº 05.564.039/0001-55**.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL



CLAUSULA SEGUNDA: A empresa terá como objeto social: **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos; **4120-4/00** - Construção de edifícios; **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias; **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; **4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **4313-4/00** - Obras de terraplenagem; **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica; **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água; **7112-0/00** - Serviços de engenharia; **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais; **4753-9/00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria; **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; **4929-9/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; **0161-0/01** - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; **8121-4/00** - Limpeza em prédios e em domicílios; **8122-2/00** - Imunização e controle de pragas urbanas; **8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de caixa d'água, cisternas, caixa de gordura, fornos, dutos, incineradores)

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa poderá estabelecer filiais, agências, ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos sócios:

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA: O capital Social é de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

SÓCIO	%	TOTAL
HELIO FRAZAO COSTA	100	450.000,00
TOTAL	100	450.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **HELIO FRAZAO COSTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA SETIMA: O Administrador **HELIO FRAZAO COSTA** declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL



CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA NOVA: - O falecimento do empresário não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

CLÁUSULA DECIMA- Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

CLÁUSULA DECIMA PRIEMEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOA



DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru - Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**.

Itapecuru – Mirim - MA, 30 de Março de 2022

Helio Frazao Costa
CPF: 336.834.843-49
Socio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33683484349	HELIO FRAZAO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 10:23 SOB N° 21201226607.
PROTOCOLO: 220368864 DE 30/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203986152. CNPJ DA SEDE: 05564039000155.
NIRE: 21201226607. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2022.
CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI



Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, **HELIO FRAZAO COSTA**, brasileiro, natural da cidade Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 16/06/1968, empresário, **CPF nº 336.834.843-49**, Carteira de Identidade **RG nº 41836595-4 SSP/MA**, residente e domiciliado na Rua Tinoco Neto, nº10, Caminho Grande, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP 65485-000. **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA**, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, Contabilista, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/04/1971, portador da Carteira de Identidade (**RG**): nº **1406291**, expedida por **SSP/MA** e **CPF: nº 405.022.523-91**, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na **Rua Jose Paulo Boguea, nº 107, Centro, CEP: 65485-000**. Único sócio componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob 05.564.039/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o **NIRE nº 21600179475** em 05/02/2021 com sede na Rua Raimundo Tinoco Neto, 10, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, Resolve alterar e Consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa terá como objeto social:

ATIVIDADES
<p>4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</p>

Em face da Alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termo da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**, com sede na Rua Raimundo Tinoco Neto, 10, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru – Mirim - MA, com inscrição no **CNPJ sob nº 05.564.039/0001-55**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI**



CLAUSULA SEGUNDA: A empresa terá como objeto social: **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos; **4120-4/00** - Construção de edifícios; **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias; **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; **4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **4313-4/00** - Obras de terraplenagem; **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica; **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água; **7112-0/00** - Serviços de engenharia; **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais; **4753-9/00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria; **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; **4929-9/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa poderá estabelecer filiais, agências, ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos sócios:

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA: O capital Social é de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

SÓCIO	%	TOTAL
HELIO FRAZAO COSTA	100	450.000,00
TOTAL	100	450.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA: A empresa será administrada pelo titular **HELIO FRAZAO COSTA** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado

CLÁUSULA SETIMA: O Administrador **HELIO FRAZAO COSTA** declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –EIRELI

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA NOVA: - O falecimento do empresário não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA DECIMA: - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuadas a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da EIRELI e alteração posterior, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Itapecuru – Mirim , no Estado do Maranhão, por mais privilegiado que seja outro, lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA** . para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Itapecuru – Mirim /MA, 14 de Maio de 2021

Helio Frazao Costa
CPF: 336.834.843-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
40502252391	SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2021 11:37 SOB N° 20210566558.
PROTOCOLO: 210566558 DE 14/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103395642. CNPJ DA SEDE: 05564039000155.
NIRE: 21600179475. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2021.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

CONSTRUTORA FRAZAO LTDA – ME
CNPJ: 05.564.039/0001-55
NIRE nº 21200539156



Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, **HELIO FRAZAO COSTA**, brasileiro, natural da cidade Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 16/06/1968, empresário, **CPF nº 336.834.843-49**, Carteira de Identidade **RG nº 41836595-4 SSP/MA**, residente e domiciliado na Rua Tinoco Neto, nº10, Caminho Grande, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP 65485-000. **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA**, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, Contabilista, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/04/1971, portador da Carteira de Identidade (**RG**): nº **1406291**, expedida por **SSP/MA** e **CPF: nº 405.022.523-91**, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na **Rua Jose Paulo Boguea, nº 107, Centro, CEP: 65485-000.** e a Srª **MARIA DE JESUS FRAZAO COSTA** brasileira, solteira, nascida em 18/11/1975, empresária, natural da cidade Itapecuru-Mirim -MA, portador do **RG nº 54499896-0 SSP/MA**, inscrita no **CPF nº 966.513.773-53**, residente e domiciliado a Rua Tinoco Neto, nº 10, Caminho grande, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP: 65.485-000. **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA**, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, Contabilista, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/04/1971, portador da Carteira de Identidade (**RG**): nº **1406291**, expedida por **SSP/MA** e **CPF: nº 405.022.523-91**, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na **Rua Jose Paulo Boguea, nº 107, Centro, CEP: 65485-000.** Unicos Sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a demoninação social “ **CONSTRUTORA FRAZAO LTDA-ME**”, inscrita no **CNPJ/MF** sob nº **05.564.039/0001-55**, estabelecida na Rua Tinoco Neto, nº 10, Centro, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP 65485-000, com contrato social arquivado na **JUCEMA** sob nº **21200539156** em **27/02/2003** resolvem alterar o referido contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO: O endereço que era Rua Tinoco Neto, nº 10, Bairro: Centro, CEP:65.485-000, Município de Itapecuru-Mirim, Estado Maranhão, com a alteração passa a ser na Estrada do Rua Raimundo Tinoco Neto, nº10, Bairro: Centro, CEP: 65.485-000, Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade a sócia **MARIA DE JESUS FRAZAO COSTA**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante **90.000** (noventa mil) quotas, no valor de **R\$ 90.000,00** (noventa mil reais) transferindo ao sócio **HELIO FRAZAO COSTA**, acima qualificado, pago e satisfeito, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação. Ficando o Socio **HELIO FRAZAO COSTA** que tinha as quotas de capital no montante de **360.000** (trezentos e sessenta mil) quotas, no valor de **R\$ 360.000,00**(trezentos e sessenta mil reais) ficando com **450.000** (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA – O acervo desta empresa, no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**

CLÁSULA QUARTA- Fica transformada está Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, passando a denominação social a ser **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Para tanto passa transcrever em Ato Continuo a Constituição da Eireli

CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI
CNPJ: 05.564.039/0001-55

HELIO FRAZAO COSTA, brasileiro, natural da cidade Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 16/06/1968, empresário, **CPF nº 336.834.843-49**, Carteira de Identidade **RG nº 41836595-4 SSP/MA**, residente e domiciliado na Rua Tinoco Neto, nº10, Caminho Grande, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP 65485-000. Resolve constituir uma empresa individual de reponsabilidade limitada, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI



DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Individual gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI** com sede na Rua Raimundo Tinoco Neto, nº 10, Bairro: Centro, na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, CEP: 65.485-000.

CLAUSULA SEGUNDA : A empresa tem como objeto social o ramo de:

ATIVIDADES
<p>4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.</p>

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DO CAPITAL E DAS COTAS

CLAUSULA QUARTA: O capital social é de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

	%	TOTAL
HELIO FRAZAO COSTA	100	450.000,00
TOTAL	100	450.000,00

CLAUSULA QUINTA : A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DESEMPENDIMENTO

CLAUSULA SEXTA: A Administração da empresa caberá ao Socio **HELIO FRAZAO COSTA**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA SETIMA: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA OITAVA: O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CLAUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002)

CLAUSULA DÉCIMA : O Titular **HELIO FRAZAO COSTA**, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA , Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, por achar-se em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular que foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 1(uma) unica via de igual teor e consistência destinada para o registro e arquivamento na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**, para que produza efeitos legais.

Itapecuru-Mirim/MA, 04 de Fevereiro de 2021

Helio Frazao Costa
Socio Administrador

Maria de Jesus Frazao Costa
Socio





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
40502252391	SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 08:17 SOB N° 21600179475.
PROTOCOLO: 201119560 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100804002. CNPJ DA SEDE: 05564039000155.
NIRE: 21600179475. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2021.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA-ME

HELIO FRAZÃO COSTA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/06/1968, natural de Itapecuru-Mirim/MA, portador da Cédula de Identidade n°. 41836595-4 SSP/MA e do CPF n°. 336.834.843-49, residente e domiciliada na Rua Tinoco Neto, 10 – Caminho Grande – Itapecuru-Mirim/MA – Cep. 65485-000 e

MARIA DE JESUS FRAZÃO COSTA, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1975, natural de Itapecuru-Mirim/MA portadora da Cédula de Identidade n°. 54499896-0 SSP/MA e do CPF n°. 966.513.773-53, residente e domiciliado na Rua Tinoco Neto, 10 Caminho Grande – Itapecuru-Mirim/MA – CEP. 65.485-000. Únicos sócios componentes da sociedade limitada sob o nome de **CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n° **05.564.039/0001-55**, registrada na JUCEMA sob n° **21200539156 em 27/02/2003**, com sede na Rua Tinoco Neto, 10 centro, Itapecuru-Mirim, CEP 65.485-000 resolvem de comum acordo alterar a sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:



CLAUSULA PRIMEIRA – o objeto social da empresa passa a ser:

- 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção em geral
- 4120-4/00 construção de edificios
- 4399-1/05 perfuração e construção de poços de agua
- 4221-9/02 construção de estações e redes de distribuição de energia eletrica
- 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exeto obras de irrigação
- 4313-4/00 obras de terraplenagem
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLAUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DE CAPITAL, O Capital da sociedade que é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica elevado a partir desta data para R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) representados por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, sendo o aumento de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente do país, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Total R\$
HELIO FRAZÃO COSTA	360.000	360.000,00
MARIA DE JESUS FRAZÃO COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	450.000	450.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2017 15:24 SOB N° 20170024350.
PROTOCOLO: 170024350 DE 19/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700222968. NIRE: 21200539156.
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA-ME



CLAUSULA QUINTA - A Administração da sociedade será exercida pelo sócio a Sr. **HELIO FRAZÃO COSTA** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SEXTA – O sócio-administrador **HELIO FRAZÃO COSTA**, declara, sob as penas da Lei, **que não está impedido** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeito da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a prioridade.

CLAUSULA SÉTIMA – Fica inalteradas as demais cláusulas deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 01 (uma) via de igual teor.

Itapecuru-Mirim/MA, 11 de janeiro de 2017.


HÉLIO FRAZÃO COSTA


MARIA DE JESUS FRAZÃO COSTA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2017 15:24 SOB Nº 20170024350.
PROTOCOLO: 170024350 DE 19/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700222968. NIRE: 21200539156.
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA		Protocolo: MAC2201951476			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201226607	CNPJ 05.564.039/0001-55	Data de Ato Constitutivo 27/02/2003	Início de Atividade 12/02/2003		
Endereço Completo Rua RAIMUNDO TINOCO NETO, Nº 10, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, CISTERNAS, CAIXA DE GORDURA, FORNOS, DUTOS, INCINERADORES)					
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome HELIO FRAZAO COSTA	336.834.843-49	R\$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome HELIO FRAZAO COSTA	336.834.843-49	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 30/03/2022	21201226607	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 09:32:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASIMNKEU.

MAC2201951476

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA FRAZAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201951402
NIRE 21201226607 CNPJ 05.564.039/0001-55		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RAIMUNDO TINOCO NETO, Nº 10, xxxxx, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201226607	* 30/03/2022	TRANSFORMACAO
002	21201226607	* 30/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20220270287	03/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220230366	25/02/2022	BALANCO
002	20210566558	14/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600179475	* 05/02/2021	TRANSFORMACAO
002	21600179475	* 05/02/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210080574	20/01/2021	BALANCO
223	20180006541	09/01/2018	BALANCO
002	20170024350	19/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170213307	19/01/2017	BALANCO
002	20150185545	13/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20150200668	13/03/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200539156	27/02/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 09:34:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código RSL7XHEK.



MAC2201951402

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.564.039/0001-55 DUNS®: 89*****86
Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FRAZAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 450.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/02/2003
CNAE Primário: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE Secundário 1: 0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
CNAE Secundário 2: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 3: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 4: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 5: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 8: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 9: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 10: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 11: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 12: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 13: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 14: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 15: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 16: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 17: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 18: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 19: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 20: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 21: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Relatório de Credenciamento



CNAE Secundário 22: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 23: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 24: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP: 65.485-000
Endereço: RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, 10 - CENTRO
Município / UF: Itapecuru Mirim / Maranhão
Telefone: (98) 34631022
E-mail: CONTABILIDADE_EDIELSON@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 336.834.843-49
Nome: HELIO FRAZAO COSTA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 336.834.843-49
Nome: HELIO FRAZAO COSTA
E-mail: contabilidade_edielson@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 336.834.843-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: HELIO FRAZAO COSTA
Número do Documento: 0418365954 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 20/08/2020
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: contabilidade_edielson@hotmail.com



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.564.039/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2003
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA FRAZAO LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA FRAZAO	PORTE ME	
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RAIMUNDO TINOCO NETO	NUMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE_EDIELSON@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3463-1022		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2022 às 21:02:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.564.039/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2003
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA FRAZAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RAIMUNDO TINOCO NETO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE_EDELSON@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3463-1022
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2022 às 21:02:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA FRAZAO LTDA**
CNPJ: **05.564.039/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:03:21 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2022.

Código de controle da certidão: **8038.5618.4927.612C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 05.564.039/0001-55 - CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Período: 01/01/2022 a 06/07/2022

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
8FA2.5F37.321D.657C	Positiva com efeitos de negativa	13/05/2022 18:37:16	09/11/2022	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
8038.5618.4927.612C	Positiva com efeitos de negativa	03/05/2022 15:03:21	30/10/2022	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
7D0B.61D8.3381.0709	Positiva com efeitos de negativa	28/10/2021 07:32:58	26/04/2022	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV



◀◀ 1 ▶▶

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida: O prazo de validade da certidão ainda não venceu. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.564.039/0001-55
Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA S/N / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA /
65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2022 a 12/06/2022

Certificação Número: 2022051401203559624528

Informação obtida em 25/05/2022 21:23:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Situação de Regularidade do Empregador



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 05.564.039/0001-55

Razão social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Nome fantasia: CONSTRUTORA FRAZAO

Resultado da consulta em 06/07/2022 16:17:04

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.564.039/0001-55

Razão social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Nome fantasia: CONSTRUTORA FRAZAO



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062101300891251082
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060201213069379950
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401203559624528
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042502034983668399
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040601465762458659
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801213281570730
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701063976380964
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801280641646084
20/01/2022	20/01/2022 a 18/02/2022	2022012005055176982122
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122901273791130200
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121001334971555217
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112101185575328753
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110201275613020444
10/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101401390571068264
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092501300677384908
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601060534701180
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081801354787309809
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073001270437670898
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041201260122963650
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032401321562436202
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030501391686864701
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021401525026553646
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012602454855646148
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010702594363845590
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121902460561519675
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001284234169094
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111102313436485800
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102302454419203585
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100402140378726383
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091503213521320925

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082702490631319297
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080802335813527617
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072004070458963774

Resultado da consulta em 06/07/2022 16:17:04

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.564.039/0001-55

Certidão nº: 5876237/2022

Expedição: 18/02/2022, às 10:15:12

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.564.039/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.564.039/0001-55

Certidão nº: 5876237/2022

Expedição: 18/02/2022, às 10:15:12

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.564.039/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.564.039/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.223923-7

Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RAIMUNDO TINOCO NETO

Número: 10 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

CEP: 65485000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
161001	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/05/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4661300), 07/08/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 25/05/2022

Número da Consulta:



[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2009-2012





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090557/22

Data da

01/06/2022 09:23:29

Inscrição Estadual: 122239237

CPF/CNPJ: 05564039000155

Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, 10 CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone:

Município: ITAPECURU MIRIM


UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 090557/22
Data de Validade: 29/09/2022 09:23:29
Data de Emissão: 01/06/2022 09:23:29
Inscrição Estadual: 122239237
CPF/CNPJ: 05564039000155
Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela SEFAZ/CTEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032884/22

Data da

13/05/2022 11:36:13

Inscrição Estadual: 122239237

CPF/CNPJ:05564039000155

Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, 10 CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: null

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2022 11:36:13



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 032884/22
Data de Validade: 10/09/2022
Data de Emissão: 13/05/2022 11:36:13
Inscrição Estadual: 122239237
CPF/CNPJ: 05564039000155
Razão Social: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA



Desenvolvido pelo Sefaz/CDTEC - 2005-2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, Nº 01 - CENTRO

CNPJ: 05648696000180



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

A Coordenação da Receita Municipal a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA FRAZAO LTDA - ME, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que NÃO CONSTAM pendências relativas a CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do Sujeito Passivo abaixo identificado, até a presente data, tendo esta Certidão validade até o dia 09/07/2022, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo infraqualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Cadastro: 11001213-10 Matricula: 11001213-10
CPF/CNPJ **05564039000155**
Contribuinte: **CONSTRUTORA FRAZAO LTDA - ME**
Endereço: RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, 00010 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65485000
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/02/2003 Inscr Municipal : 11001213-10 Inscr Estadual : 122239237 Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Perfuração e construção de poços de água, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de terraplenagem

Data de Emissão: 10/05/2022

Valida Até: 09/07/2022

Usuário: ALLYSSON

Código de Controle da certidão/Número:
921A.27D8.951D.0F75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM, Quarta-feira, 06 de Julho de 2022



Portal de Serviços | SIA - Sistema de Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM



Autenticidade de Certidão

Autenticidade e Impressão de Certidão

Detalhes

Certidão

Código de Controle da Certidão/Número:

921A27D8951D0F75

Emitida às:

10:53:46 do dia 10/05/2022

Válida até:

09/07/2022

Declaração:

O Departamento da Receita Municipal da prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO CONSTAM DEBITOS para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até de 60 dias, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo, tanto de natureza mobiliária como imobiliária.

Validação

da

Certidão:

<http://mapmitapecurumirim.dcfiorilli.com.br:1033/issweb/paginas/public/formConsultarAutenticidade.jsf>**Observações:**

- A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.itapecurumirim.ma.gov.br
- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir Certidão

Imprimir Comprovante



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDIM Nº 9, DE 28 DE ABRIL DE 2022

Código de validação: 779A34FF08
CERTJUDONE-SJDIM - 92022

Número da guia: 22053701001220656.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA**, microempresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **05.564.039/0001-55**, com sede localizada na Rua Raimundo Tinoco Neto, nº. 10, Centro, Itapecuru-Mirim/MA.

CERTIFICO finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.

PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Itapecuru Mirim, 28 de abril de 2022.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim



KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 28/04/2022 11:37 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação.

Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento:

CERTJUDONE-SJDIM

Número do Documento:

92022

Código de Validação:

779A34FF08



[Clique aqui para visualizar o arquivo original referente a este documento - CERTJUDONE-SJDIM 92022.](#)

Signatários desse documento :

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO , data da assinatura : 28/04/2022 11:37
Status do documento : RECEBIDO

Visualizar Original

Validar Documento

Dados da Requisição

Número da requisição:

Código de Validação:

779A34FF08

Validar Requisição

Nova consulta

CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI

CNPJ: 05.564.039/0001-55 NIRE: 21600179475

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CENTRO - ITAPECURU-MIRIM/MA - CEP: 65.485-000

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa	R\$ 136.450,41	Fornecedores	R\$ 76.439,45
Contas Banco Movimento	R\$ 179.963,39	Salários a pagar	R\$ 12.000,00
Clientes	R\$ 56.912,09	Encargos sociais a pagar	R\$ 17.963,42
		Contas a pagar	R\$ 30.100,00
		ISS a pagar	R\$ 37.800,00
		Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	
		Capital Social	R\$ 450.000,00
		Lucro no período	R\$ 270.772,34
Ativo Não Circulante			
Imobilizado			
Imovéis	R\$ 300.000,00		
Veículos			
Máquinas e equipamentos	R\$ 214.498,74		
Moveis e Utensílios	R\$ 15.650,00		
(-) Depreciação acumulada	-R\$ 8.399,42		
TOTAL ATIVO	R\$ 895.075,21	TOTAL PASSIVO	R\$ 895.075,21

Itapecuru – Mirim / MA, 31 de Dezembro de 2021



Helio Frazão Costa
Socio – Administrador

Sebastiao Ribamar Correa Teixeira (CRC: 6704)
Contador

CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

CNPJ: 05.564.039/0001-55 NIRE: 21600179475

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CENTRO - ITAPECURU-MIRIM/MA - CEP: 65.485-000

**DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2021**

+Receita Operacional Bruta	1.214.639,79
-Dedução da Receita	82.288,72
=Receita Operacional Líquida	1.132.351,07
-Custo das Mercadorias Vendidas	79.387,08
=Lucro Bruto Operacional	1.052.963,99
-Despesas Administrativas	196.263,25
-Despesas com Pessoal	205.319,62
-Despesas com Mercadorias	179.149,12
-Despesas não Operacionais	201.459,66
=Lucro no Período	270.772,34

Itapecuru-Mirim/MA, 31 de Dezembro de 2021

Helio Frazão Costa
Socio – Administrador

Sebastiao Ribamar Correa Teixeira (CRC: 6704)
Contador

CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI

CNPJ: 05.564.039/0001-55

NIRE: 21600179475

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CENTRO - ITAPECURU-MIRIM/MA - CEP: 65.485-000

INDICES BALANÇO – 2021**LIQUIDEZ GERAL**

LG=	ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO	373.325,89	2,14%
	PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO	174.302,87	

LIQUIDEZ SOLVENCIA GERAL

SG=	ATIVO TOTAL	895.075,21	5,13%
	PASSIVO CIRCULANTE	174.302,87	

LIQUIDEZ CORRENTE

LC=	ATIVO CIRCULANTE	373.325,89	2,14%
	PASSIVO CIRCULANTE	174.302,87	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	174.302,87	0,19%
	ATIVO TOTAL	895.075,21	

Itapecuru – Mirim /MA, 31 de Dezembro de 2021

Helio Frazão Costa
Socio – AdministradorSebastiao Ribamar Correa Teixeira (CRC: 6704)
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33683484349	HELIO FRAZAO COSTA
40502252391	SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 06:24 SOB N° 20220230366.
PROTOCOLO: 220230366 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202540240. CNPJ DA SEDE: 05564039000155.
NIRE: 21600179475. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2022.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202713861 em 03/03/2022, protocolo 220270074. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI
Número de Registro:	21600179475
CNPJ:	05564039000155
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33683484349	HELIO FRAZAO COSTA	
40502252391	SEBASTIÃO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA	MA006704/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2022 15:24 SOB Nº 20220270074.
PROTOCOLO: 220270074 DE 03/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202713861. NIRE: 21600179475.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI

CNPJ: 05.564.039/0001-55 NIRE: 21600179475

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, Nº 10, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2021.

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI. É uma empresa. Localizada na RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, Nº 10, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.



3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acréscidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é optante pelo simples nacional:

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) dividido em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **Hélio Frazão Costa**.

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2021.

Sebastião Ribamar Correa Teixeira
CRC – MA 6704
Contador



Hélio Frazão Costa
CPF: 336.834.843-49
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33683484349	HELIO FRAZAO COSTA
40502252391	SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2022 13:26 SOB N° 20220270287.
PROTOCOLO: 220270287 DE 03/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202701103. CNPJ DA SEDE: 05564039000155.
NIRE: 21600179475. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2022.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 04

TERMO DE ABERTURA



Contém o presente livro 3 (Três) folhas numeradas de 1 a 3, servira como livro diário número 04 (quatro) das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI situada à Rua Raimundo Tinoco Neto, nº 10, Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21600179475 em 27 fevereiro 2003, inscrita no CNPJ sob número 05.564.039/0001-55.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2021.

Helio Frazão Costa
CPF: 336.834.843-49
Titular

Sebastião Ribamar Correa Teixeira
CRC – MA 6704
Contador

2



SEM MOVIMENTO

3

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 04

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 3 (Três) folhas numeradas de 1 a 3, serviu como livro diário número 04 (quatro) das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI situada à Rua Raimundo Tinoco Neto, nº 10, Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21600179475 em 27 fevereiro 2003, inscrita no CNPJ sob número 05.564.039/0001-55.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2021.

Helio Frazão Costa
CPF: 336.834.843-49
Titular

Sebastião Ribamar Correa Teixeira
CRC – MA 6704
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33683484349	HELIO FRAZAO COSTA
40502252391	SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2022 15:24 SOB N° 20220270074.
PROTOCOLO: 220270074 DE 03/03/2022. NIRE: 21600179475.
CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SEBASTIAO RIBAMAR CORREA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: MA-006704/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.022.523-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2022 as 14:55:21.

Válido até: 11/08/2022.

Código de Controle: 128122.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866346/2022
 Emissão: 16/05/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: Ba14x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO JOSE AMADO PICANCO
 Registro: 1102522198
 CPF: 741.479.943-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 03/05/2007



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
 Data de Formação: 02/04/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA-ME
 Registro: 0000006655
 CNPJ: 05.564.039/0001-55
 Data Início: 16/07/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 08/07/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA
 Registro: 0000005256
 CNPJ: 02.387.915/0001-27
 Data Início: 09/02/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 24/01/2024
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000008554
 CNPJ: 05.883.580/0001-26
 Data Início: 05/06/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866345/2022
Emissão: 16/05/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: wWWDD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA-ME

CNPJ: 05.564.039/0001-55

Registro: 0000006655

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 450.000,00

Data do Capital: 19/01/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; CONSTRUCAO DE EDIFICACOES; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POOS DE AGUA; CONSTRUCAO DE ESTACAO DE ENRGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZACAO- RUAS, PRACAS E CALCADAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVACAO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA TINOCO NETO, 10, CENTRO, ITAPECURU, MA, 65485000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006655EMMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303934486. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO JOSE AMADO PICANCO

Registro: 1102522198

CPF: 741.479.943-34

Data Início: 16/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 08/07/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HELIO FRAZAO COSTA

CPF: 336.834.843-49

Função: EMPRESARIO

Sócio: MARIA DE JESUS FRAZAO COSTA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866345/2022

Emissão: 16/05/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: wWWDD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 966.513.773-53

Função: EMPRESARIA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

737066/2015

N° anterior: WEB1018362015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011025221985075510** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **07/10/2014** Baixada em: **16/07/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL** CPF/CNPJ: **06.235.006/0001-24**
Endereço do contratante: **PRACA GOVERNADOR NEWTON BELO, N. 66,** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CEDRAL** UF: **MA** CEP: **65260000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 310.060,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POV. SAO BENTO, JAQUAREQUARA E BARREIRAO** Nº:
Complemento: **Bairro: ZONA**
Cidade: **CEDRAL** UF: **MA** CEP: **65260000**
Data de início: **01/09/2014** Conclusão efetiva: **01/12/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL** CPF/CNPJ: **06.235.006/0001-24**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0501 - RODOVIA 53 - EXECUCAO 15 Km;**

Observações

ART DE EXECUCAO DE MELHORIA DE RODOVIA VICINAL COM 15,0 KM DE EXTENSAO, COM OS SEGUINTE TRECOS:
MA-304 AO POV. SAO BENTO: 3,50 KM.
MA-304 AO POV. JAQUAREQUARA: 4,00 KM.
MA-304 AO POV. BARREIRAO: 7,50 KM.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° 737066/2015
16/07/2015
A40Dz

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **A40Dz**





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 101836 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 101836 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007873715

DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO JOSE AMADO PICANCO

Carteira : 1102522198XXX

CPF : 74147994334

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011025221985075510 Tipo da ART: indefinido

Registrada em : 21/10/2014

Baixada em : 16/07/2015

Endereço da Obra : POV. SAO BENTO, JAQUAREQUARA E BARREIRAO, ZONA, CEP : 65260000 CEDRAL/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

Empresa : AMPLA ENGENHARIA LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ART DE EXECUCAO DE MELHORIA DE RODOVIA VICINAL COM 15,0 KM DE EXTENSAO, COM OS SEGUINTES TRECHOS:

MA-304 AO POV. SAO BENTO: 3,50 KM.

MA-304 AO POV. JAQUAREQUARA: 4,00 KM.

MA-304 AO POV. BARREIRAO: 7,50 KM.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula 0219





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 101836/15 Fis 01 A 02

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Cedral - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula: 0219

Atestamos para os devidos fins que a empresa AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, os Serviços de Engenharia para a RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE CEDRAL – MA, no prazo de 90 (Noventa) dias, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 7603/D-MA, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º 11025221985075510, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.3	MOBILIDADE DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMP. AREAS C/ ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M	M²	16.500,00
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DMT 50M	M³	3.960,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA A 95% PN	M³	3.300,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M²	11.880,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZIDA) C/ BASE 10M³ RODV. NÃO PAVIMENTADA	TKM	210.276,00

Edison Silva Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/5605/D-MA
RN 1102757799

CEDRAL (MA), 16 de Junho de 2015.

FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA
CPE 225.741.153-68
Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830730/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200338443** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2020** Baixada em: **12/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.** CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**
Endereço do contratante: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Contrato: **025/2020** Celebrado em: **04/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 125.200,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Coordenadas Geográficas: **-2.465259, -44.164273**
Data de início: **04/05/2020** Conclusão efetiva: **19/06/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.** CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 90.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 90.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) COM 1.900,00 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830730/2020

15/06/2020, 14:17

0c0aB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **0c0aB**



PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA
 RODOVIA MA – 203 – AV. MARACAJÁ, LOTEAMENTO BOB KENNEDY
 PAÇO DO LUMIAR – MA
 CNPJ: 32.552.015/0001-59



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26, executou para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., localizada na Rodovia MA – 203 – Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA, os Serviços de Engenharia na execução de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, dentro do prazo de 45 (Quarenta e cinco) dias, no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20200338443, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	3,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M ²	1.900,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M ³	600,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M ²	1.900,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE E= 6CM.	M ²	1.900,00
4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30CM ALTURA.	M	90,00
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	90,00

São Luis (MA), 10 de Junho de 2020.



Jonas Garreto de Sousa Neto
JONAS GARRETO DE SOUSA NETO
 Proprietário

3º TABELIONATO
 DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA
 Rua São Sebastião, s/nº 36, Centro - São Luis - MA
 Telefone: (98) 323.4413 / www.tabelionatos.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
 [0202425] - JONAS GARRETO DE SOUSA NETO

Ato: 13 17 2 Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10,
 FADEP: R\$ 0,10, FEMP: R\$ 0,10 Total: 4,60 Em
 test* de validade São Luis - MA, 12/06/2020
 09 19 01: BELO

REC#R229903RUFN1829F87ZVW48 COETE
 CARDOZO AZEVEDO - ESCRIVENTE Consulte a
 validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 emitida



Certidão nº 830730/2020
 15/06/2020, 14:24
 Chave de Impressão: 0c0a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200339531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
 JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 1102856479
 Registro: 1102856479MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.
 RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40
 Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
 Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
 CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59
 Nº: 01

Contrato: 015/2020 Celebrado em: 08/06/2020
 Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica do Direito Privado
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40 Nº: 01
 Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
 Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
 Data de Início: 08/06/2020 Previsão de término: 15/06/2020 Coordenadas Geográficas: -2.465259, -44.164273
 Finalidade: Saneamento básico Código: Não Especificado
 Proprietário: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.900,00	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0535 - MEIO-FIOS	90,00	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0534 - SARJETAS	90,00	m

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
 REFERENTE A LAUDO TECNICO DE VISTORIA DA EXECUÇÃO DE 1.900,00M² DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) E 90,00M DE MEIO-FIO E SARJETA

6. Declarações
 Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ de _____
 JOSE CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 448.745.292-91
 Jonas Carneiro de Sousa Neto
 PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. - CNPJ: 32.552.015/0001-59

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART R\$ 88,78 Registrada em: 12/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302625573

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/portal/>, com a chave: Y9WZ0
 Impresso em: 12/06/2020 às 15:06:32 por: ip: 179.240.145.99

www.crema.org.br faleconosco@crema.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 em emitida

Certidão nº 830730/2020
 15/06/2020, 14:24
 Chave de Impressão: 0c0aB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **AMPLA ENGENHARIA LTDA**, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05 883.580/0001-26 e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram serviços de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., CNPJ: 32.552.015/0001-59, na obra localizada na Rodovia MA – 203 – Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis - MA, 10 de Junho de 2020.


 JOSÉ CARLOS MIRANDA ALMEIDA
 CREA: 1102856479
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 830730/2020, em 15/06/2020 emitida



Certidão n.º 830730/2020
 15/06/2020, 14:24

Chave de Impressão: 0c0a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL

CONTRATANTE:

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA, CNPJ: 05.564.039/0001-55, com Sede na Rua Complexo Esportivo, Nº 10, Campo Grande, Itapecuru-Mirim, neste Estado do Maranhão, CEP: 65.485-000, representada neste ato pelo Sr. Helio Frazão Costa, CPF: 336.834.843-49, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.

CONTRATADO:

MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO, Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA sob o nº 110252219-8, portador do CPF nº 741.479.943-34, residente e domiciliado na Rua da Paz, s/n, Residencial Pedra Caída, Bloco Gonçalves Dias, Apartamento 404, Bairro Angelim, nesta cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP: 65.063-510.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica em Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é a de Construção de Edifícios, afim de atender ao que determina o parágrafo único do Artigo 10 da Lei Federal nº 12378 de 31 de dezembro de 2010, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnico-profissional conforme atribuições previstas na Lei Federal 12.378/2010, nas áreas afins e correlatas engenharia civil e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA/MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades relacionadas a Engenharia Civil: supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnica e ambiental; assistência técnica, assessoria e consultoria; direção de obras e de serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; elaboração de orçamento; execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico; enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, por sua atividade na área de engenharia civil, perante o CREA/MA e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele Órgão, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao **CONTRATADO** a importância de R\$ 5.622,00 (Cinco mil seiscentos e vinte e dois reais). O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo **CONTRATADO**.

*Parágrafo 1º - Ao **CONTRATADO** fica reservado o período de trabalho de 10 (dez) horas semanais.*

*Parágrafo 2º - Em nenhuma hipótese o **CONTRATADO** perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme na Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966.*

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

Nota: As partes poderão adotar livremente outro índice de reajuste que mais lhes convenha.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo de 2 (dois) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho de Engenharia e Agronomia do Maranhão e, neste caso, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram haver entre si vínculo empregatício em conformidade com termos que dispõe o § 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, com os serviços prestados pelo **CONTRATADO**, conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA quanto à responsabilidade técnica.



CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís/MA, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Itapecuru-Mirim (MA), 08 de Julho de 2021.



CONTRATANTE:



Helio Frazão Costa
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA – ME
CNPJ: 05.564.039/0001-55

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Manoel de Barros, 220, Centro, Itapecuru, MA, CEP: 65.000-000. Fone: (98) 3403-2835
CNPJ: 06.000.000/0001-00

Pod. Judiciário - TJMA - Selo:
REC FIR031211GNFY2NT2EQS35M99, 12/07/2021
09:37:13. Ato: 13.17.4. Partes: HELIO FRAZAO
COSTA, Rec Firma Autenticidade Total R\$ 13,11 Emol
R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADEF R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CONTRATADO:



Marcelo Jose Amado Picanço
MARCELO JOSE AMADO PICANÇO
CPF: 741.479.943-34

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - 11A
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP: 65.074-175 - São Luís - Maranhão (98) 311-7744

RECONHECO, por autenticidade, a seguinte firma de:
MARCELO JOSE AMADO PICANÇO
São Luís, 14/07/2021 09:59:54 Aldimar 6504

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC FIR156794ZKSKOB2P54O84050 - Ato: 13.17.4
Emolumentos e taxas: R\$18.11 Total: R\$18.11
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858834/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210486813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 10/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FRAZAO LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itapecuru Mirim UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 20/2017 Celebrado em: 27/11/2017
Valor do contrato: R\$ 1.163.207,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-135 Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.323415, -44.438329
Data de início: 27/11/2017 Conclusão efetiva: 30/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM** CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1105.49 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1105.49 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE BOMBA > #16.3.14.1 - HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1105.49 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1105.49 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 1105.49 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES > #4.3.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado; 17 - Execução em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #4.3.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1045.17 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA RODOVIÁRIA DE ENTRONCAMENTO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM.

Informações Complementares

- * 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11.2.1 - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 11.2.2 - QUADRO DE COMANDO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858834/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858834/2022

20/01/2022, 09:15

Y9D1W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9D1W



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA, localizada na Rua Tinico Neto, 10, Itapecuru-Mirim – MA, CNPJ nº. 05.564.039/0001-55, executou para esta Prefeitura, conforme contrato nº 006/2017 de 27 de Novembro de 2017, os Serviços de Engenharia para CONCLUSÃO DA REFORMA DA RODOVIÁRIA DO ENTRONCAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, na Rodovia BR-135, s/nº, Centro, Entroncamento, Município de Itapecuru-Mirim – MA, no prazo de 1.380 (Hum mil trezentos e oitenta) dias, no período de 27 de Novembro de 2017 a 10 de Setembro de 2021, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART inicial n.º MA20170140136 e ART final n.º MA20210486813, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA	M²	6,00
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M³	29,74
1.4	REATERRO COMPACTADO	M³	5,45
1.5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M³	1,23
2.2	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M³	0,62
2.3	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M³	42,74
2.4	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO	M³	1,68
2.5	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	M³	1,30
2.6	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M³	12,26
2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO	M²	62,22
2.8	VIGA EM C.A.	M³	0,75
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS C/ 3 DEMÃOS PRETO.	M²	87,62
2.10	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	65,64
2.11	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) – FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	372,10
2.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	15,60
2.13	GRAUTE FCK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M³	0,46

Av. Gomes de Souza, 1, Itapecuru Mirim - MA.
CNPJ.: 05.648.696/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858834/2022, em 20/01/2022 emitida



Certidão nº 858834/2022
25/02/2022, 16:29
Chave de Impressão: Y9D1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 5 folhas





2.14	CONCRETO FCK =25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	8,78
2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M²	41,34
2.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	32,34
2.17	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	32,34
2.18	REJUNTE EPÓXI COR	KG	10,78
2.19	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	2.254,27
3.0	ALVENARIA		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXISTENTE	M³	10,22
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS ESPESSURA 10 CM C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M²	419,64
3.3	DIVISÓRIA DE GRANITO	M²	33,23
4.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO		
4.1	PORTA EM MADEIRA COMPENS. LISA 0,60X1,60 M COMPLETA	UND	9,00
4.2	PORTA EM MADEIRA COMPENS. LISA 0,60X2,10 M COMPLETA	UND	1,00
4.3	PORTA EM MADEIRA COMPENS. LISA 0,80X2,10 M COMPLETA	UND	16,00
4.4	PORTA EM MADEIRA COMPENS. LISA 0,90X2,10 M COMPLETA	UND	1,00
4.5	PORTA DE FERRO DE ENROLAR	M²	64,80
4.6	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	12,65
4.7	ALUMÍNIO E VIDRO	M²	40,33
5.0	COBERTURA		
5.1	TELHAS METÁLICAS	M²	1.173,96
5.2	ESTRUTURA PARA COBERTURA METÁLICA EM MADEIRA	M²	478,99
5.3	ESTRUTURA ESPACIAL	M²	694,97
5.4	COBERTURA EM POLICARBONATO	M²	233,95
5.5	RUFO DE CONCRETO	M	77,81
5.6	CALHA EM CONCRETO	M	67,76
5.7	CALHA METÁLICA	M	58,54
5.8	PINGADEIRA EM CONCRETO	M	86,95
6.0	PISOS		
6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE	M²	907,98
6.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	1.029,91
6.3	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=7CM	M²	1.029,91
6.4	PISO CERÂMICO ASSENTADO COM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6	M²	261,36
6.5	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	19,84
6.6	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	11,28

Av. Gomes de Souza, 1, Itapecuru Mirim - MA.
CNPJ.: 05.648.696/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858834/2022, em 20/01/2022 emitida



Certidão nº 858834/2022
25/02/2022, 16:29

Chave de Impressão: Y9D1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 5 folhas



6.7	PISO EM ALTA RESISTÊNCIA	M²	768,55
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3	M²	1.133,30
7.2	REBOCO TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	M²	795,50
7.3	EMBOÇO TRAÇO 1:7 CIMENTO E AREIA E=1,5CM	M²	337,80
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	337,80
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 25 MM	M	59,23
8.2	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 32 MM	M	79,08
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 3/4"	UND	4,00
8.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO SEM CANOPLA Ø 1/2"	UND	9,00
8.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00
8.6	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	UND	1,00
8.7	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UND	4,00
8.8	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	4,00
8.9	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UND	6,00
8.10	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00
8.11	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	UND	1,00
8.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	5,05
8.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UND	1,00
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 100 MM	M	56,22
9.2	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 50 MM	M	41,36
9.3	FOSSA SÉPTICA (2,50X1,50X1,20)M	UN	1,00
9.4	SUMIDOURO (Ø2,00 H=2,50)	UN	1,00
9.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60 CM	UND	7,00
9.6	CAIXA SIFONADA DE PVC 100X100X50MM COM GRELHA	UND	11,00
9.7	TRILHO (TIPO FERROVIA) UTILIZADO PARA ESTACAS EM FUNDAÇÕES PREDIAIS	KG	4.817,12
10.0	APARELHOS		
10.1	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM SAÍDA HORIZONTAL, TAMPA	UND	5,00
10.2	BACIA SIFONADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS (NO PNE)	UND	1,00
10.3	APOIO PARA VASO DE DEFICIENTE DA UNIDESE OU SIMILAR	UND	2,00
10.4	BANCADA DE GRANITO	M	6,64
10.5	CUBA EM LOUÇA	UND	9,00

Av. Gomes de Souza, 1, Itapecuru Mirim - MA.
CNPJ.: 05.648.696/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858834/2022, emitida em 20/01/2022



Certidão nº 858834/2022
25/02/2022, 16:29

Chave de Impressão: Y9D1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 5 folhas



10.6	CHUVEIRO EM PVC	UND	4,00
10.7	MICTÓRIO METÁLICO	UND	2,00
10.8	BANCADA COM PIA EM INOX	UND	2,00
10.9	PORTA-PAPEL CROMADO	UND	3,00
10.10	PORTA SABÃO LIQUIDO DE ALUMÍNIO	UND	3,00
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREDIAL			
11.1.1	TOMADA COM ESPELHO 2P+T	UND	61,00
11.1.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1X40W COM REATOR NORMAL	UND	27,00
11.1.3	LUMINÁRIA GLOBO LEITOSO	UND	36,00
11.1.4	INTERRUPTOR COM ESPELHO - SIMPLES	UND	25,00
11.1.5	INTERRUPTOR COM ESPELHO - 2 SIMPLES	UND	1,00
11.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA EMBUTIDO COM 6 POSIÇÕES	UND	1,00
11.1.7	CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 2,5 MM²	M	2.452,73
11.1.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE B 32MM (NBR 6150)	M	525,29
11.1.9	CURVA 90 PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL CLASSE B 32 MM (NBR 6150)	UND	34,00
11.1.10	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A	UND	19,00
11.1.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO - 30X30X30CM	UND	23,00
11.1.12	HASTE DE ATERRAMENTO 3M NO PISO	UND	21,00
11.1.13	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	9,00
11.1.14	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM², BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	270,34
11.1.15	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM², BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	164,08
11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMBATE A INCENDIO			
11.2.1	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, 24V (ATÉ 40 SETORES) C/ 2 BATERIA - VR-40L- VERIN OU SIMILAR	UND	1,00
11.2.2	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCÊNDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO	UND	1,00
11.2.3	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2,96HP, DIÂMETRO DE SUCÇÃO X ELEVÇÃO 1 1/2" X 1 1/4", DIÂMETRO DO ROTOR 148MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M³/H A 40 M / 8,60 M³/H	UND	1,00
11.2.4	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UND	1,00
11.2.5	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INCÊNDIO	UND	2,00
12.0 PINTURA			
12.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS C/DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M²	876,50
12.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS C/DUAS DEMÃOS, S/MASSA CORRIDA	M²	3.282,80
13.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
13.1	EXTINTOR CO2	UND	10,00
13.2	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	UND	4,00
13.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	30,00



Av. Gomes de Souza, 1, Itapecuru Mirim - MA.
CNPJ.: 05.648.696/0001-80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858634/2022, em 20/01/2022



Certidão nº 858634/2022
25/02/2022, 16:29


Chave de impressão: Y9D1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 5 folhas




13.4	CAIXA PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
13.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580)	M	55,78
13.6	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UND	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	1.105,49

Itapecuru-Mirim - MA, 20 de Dezembro de 2021.



Benedito do Jesus Nascimento Neto
Prefeito Municipal
CPF: 124.285.403-78



Antônio Alef Marques Cruz
Eng. Civil
Crea 111616430-2
Resp. Técnico Fiscal

Av. Gomes de Souza, 1, Itapecuru Mirim - MA.
CNPJ.: 05.648.696/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858834/2022, em 20/01/2022 emitida em



Certidão nº 858834/2022
25/02/2022, 16:29

Chave de Impressão: Y9D1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 5 folhas





Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP. 65.485-000 – ITAPECURU-MRIM - MARANHÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022
HORÁRIO: 16:00HS (DEZESSEIS HORAS)
OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I)

DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO DA EMPRESA

CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.564.039/0001-55, por meio de seu representante legal HELIO FRAZÃO COSTA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, inscrito no CPF sob o nº 336.834.843.49 e no RG nº 041.836.595-4 na ausência de documentos para comprovação de domicílio, DECLARO, para devidos fins, sob penas da Lei, ser o endereço onde está domiciliada a empresa, nos termos do artigo 75, inciso IV, do Código Civil, a rua Raimundo Tinoco Neto, n:10 – Centro – Cep: 65485-000 no município de Itapecuru – Mirim/ MA.


Itapecuru Mirim (Ma), 02 DE JUNHO 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
 CNPJ: 05.564.039/0001-55
 Fone: (98) 9-9114-3231

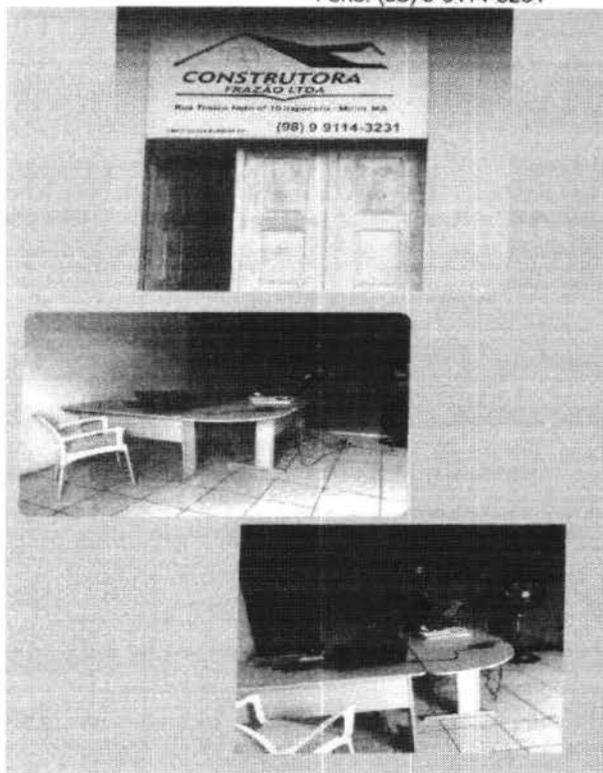

Hélio Frazão Costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
 CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
 Hélio Frazão Costa
 Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP. 65.485-000 – ITAPECURU-MRIM - MARANHÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022
HORÁRIO: 16:00HS (DEZESSEIS HORAS)

OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA LEI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI, SITUADA NO ENDEREÇO RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CAMINHO GRANDE – ITAPECURU-MIRIM – MA – CEP. 65.485-000, INSCRITA NO CNPJ Nº 05.564.039/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. HELIO FRAZÃO COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 041836595-4, ÓRGÃO EMISSOR SSP/MA E CPF Nº 336.834.843-49., PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO, NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, EM CUMPRIMENTO COM O QUE DETERMINA O ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93, DECLARO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM JORNADA NOTURNA, OU EM LOCAIS INSALUBRES OU PERIGOSOS; NÃO POSSUI EM SEUS QUADROS EMPREGADOS MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS. DECLARA AINDA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E FUNCIONAL CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA, QUE IMPOSSIBILITE A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME.

Itapecuru Mirim (Ma), 02 de Junho de 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP. 65.485-000 - ITAPECURU-MRIM - MARANHÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022
HORÁRIO: 16:00HS (DEZESSEIS HORAS)

OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES

PREZADO SENHOR(A) PREGOEIRO(A)

A EMPRESA CONSTRUTORA FRAZAO EIRELLI - SITUADA NO ENDEREÇO RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 - CENTRO - ITAPECURU-MIRIM - MA - CEP. 65.485-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.564.039/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. HELIO FRAZAO COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 041836595-4 EXPEDIDA EM 20/08/2020, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA E CPF Nº 336.834.843.-49, TENDO EXAMINADO O EDITAL E EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE REALIZAMOS VISTORIA NO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZANDO UM EXAME DETALHADO, VERIFICANDO TODAS AS DIFICULDADES DOS SERVIÇOS, ACESSOS, TRANSPORTES, TENDO PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, DAS CONDIÇÕES LOCAIS E DIFICULDADES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E AINDA, QUE ACEITA COMO VÁLIDA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE SE REFERE O PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022. E POR SER VERDADE, ASSINA A PRESENTE DECLARAÇÃO SOB AS PENAS DA LEI.

ITAPECURU MIRIM/ MA, 02 DE JUNHO DE 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI, SITUADA NO ENDEREÇO RUA TINOCO NETO Nº 10 – CAMINHO GRANDE – ITAPECURU-MIRIM – MA – CEP. 65.485-000, INSCRITA NO CNPJ Nº 05.564.039/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. HELIO FRAZÃO COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 041836595-4, ÓRGÃO EMISSOR SSP/MA E CPF Nº 336.834.843-49. , PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO, NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, EM CUMPRIMENTO COM O QUE DETERMINA O ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93, DECLARO EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR OS SERVIÇOS. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, DECLARA A INDA QUE ATÉ ESTA DATA NÃO EXISTE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Itapecuru Mirim (Ma), 02 DE JUNHO DE 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO
COORDENAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

CNPJ: 05648696000180

PRAÇA GOMES DE SOUSA, Nº 01 - CENTRO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2022.

Nº do Cadastro

11001213-10

Nº da Inscrição

11001213-10

Nº do Alvará

136/2022

Validade

31/12/2022

Contribuinte

Nome: CONSTRUTORA FRAZAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05564039000155

Nome Fantas.: CONSTRUTORA FRAZÃO

Endereço

Logradouro: RAIMUNDO TINOCO NETO

Número 00010

Complemento:

CEP: 65485000

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Estado: MA

Atividades

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Perfuração e construção de poços de água, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de terraplenagem

Tipo de Empresa

ME - MICRO EMPRESA

Cadastro Imobiliário

01020270056001

Observações

CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº CA-777722-11BBM EMITIDO EM 20/01/2022 E VÁLIDO ATÉ 20/01/2023

Validador

5507A6B8B053BA7D

Este Alvará é válido até 31/12/2022. Somente para a localização e atividade acima discriminada.

Emissão: 17/02/2022.



AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
11º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-777722-11BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
Cpf / Cnpj:
05.564.039/0001-55

Nome fantasia / Ocupante:
CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ATC(m²): 24 N° Pav: 1

Endereço:
RUA TINOCO NETO
Bairro:
CAMINHO GRANDE
Número:
10
Cidade:
ITAPECURU-MIRIM
Uf:
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONSOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embarço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO


O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 20/01/2022
Vistoriador: NOSLEN ALVES COSTA

TIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-777722-11BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RODOVIA BR 222, KM 13, Nº 79 Bairro: TRIZIDELA
Cidade: ITAPECURU-MIRIM - MA Cep: 65485-000
Contato: (98)3463-1048 E-mail: 11bbm.cbmma@gmail.com

Impressão: 24/01/2022 15:14:27

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP. 65.485-000 – ITAPECURU-MRIM - MARANHÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006
TIPO DE LICITAÇÃO: CONCORRENCIA
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022
HORÁRIO: 16:00HS (DEZESSEIS HORAS)
OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
NESTA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI com endereço na Rua Raimundo Tinoco Neto, nº 10, Centro, Itapecuru-Mirim – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.564.039/0001-55 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o (os) MARCELO JOSE AMADO PICANCO portador da RG nº 040131072010-2 SSP-MA, CPF nº. 741.479.943-34 e registro do como responsável(is) técnico(s) CREA MA nº da obra objeto da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

ITAPECURU - MIRIM (MA), 02 DE JUNHO DE 2022.

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM / UF
A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A CONSTRUTORA FRAZAO, CNPJ Nº 05564039/0001-55
LOCALIZADA À RUA RAIMUNDO TINOCO NETO – CENTRO DECLARA, EM
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/ MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2022.

ITAPECURU MIRIM/MA 02 DE JUNHO DE 2022.

Helio frazão costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

A CONSTRUTORA FRAZÃO EIRELI, SITUADA NO ENDEREÇO RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CAMINHO GRANDE – ITAPECURU-MIRIM – MA – CEP. 65.485-000, INSCRITA NO CNPJ Nº **05.564.039/0001-55**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **HELIO FRAZÃO COSTA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **041836595-4**, ÓRGÃO EMISSOR SSP/MA E CPF Nº **336.834.843-49**. NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/ MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ITAPECURU-MIRM/ MA 02 DE JUNHO DE 2022

Helio frazão costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

À

Praça Gomes de Sousa, S/nº, Bairro: Centro, Itapecuru – Mirim / MA
Prezados Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

A empresa **CONSTRUTORA FRAZAO EIRELI**, signatária, estabelecida na Rua Raimundo Tinoco Neto, nº 10, Centro – Itapecuru-Mirim – MA, inscrita no CNPJ sob n.º **05.564.039/0001-55**, neste ato representada pelo srº **HELIO FRAZAO COSTA**, Portador da Carteira de Identidade nº **418365954 SSP/MA**, e portador do CPF nº **336.834.843-49**, no uso de suas atribuições legais, vem: **DECLARAR**, sob as penas da Lei, para os devidos fins que se enquadra na modalidade de micro empresa/empresa de pequeno porte, conforme define o Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

Por ser expressa o da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

Itapecuru-Mirim/MA, 02 DE JUNHO DE 2022

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo

CNPJ : 05.564.039/0001-55
RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, Nº 10, CENTRO, ITAPECURU – MIRIM – MA
CEP: 65485-000
CONTATO : (98) 99114-3231



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM / MA
A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A EMPRESA CONSTRUTORA FRAZAO INSCRITA NO CNPJ Nº 05.564.039/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR HELIO FRAZAO COSTA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0418366595-4 E DO CPF Nº 336.834.843.49, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ITAPECURU MIRIM/MA 02 DE JUNHO DE 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



Rua Tinoco Neto nº 10 Itapecuru-Mirim-MA
CNPJ: 05.564.039/0001-55
Fone: (98) 9-9114-3231



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP. 65.485-000 – ITAPECURU-MIRIM - MARANHÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

TIPO DE LICITAÇÃO: CONCORRENCIA

DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022

HORÁRIO: 16:00HS (DEZESSEIS HORAS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-/ MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I

DECLARAÇÃO

PREZADO SENHOR(A) PREGOEIRO(A),

A EMPRESA **CONSTRUTORA FRAZAO** - SITUADA NO ENDEREÇ RUA RAIMUNDO TINOCO NETO Nº 10 – CENTRO – ITAPECURU-MIRIM – MA – CEP. 65.485-000, INSCRITA NO CNPJ Nº **05.564.039/0001-55**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **HELIO FRAZAO COSTA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **041836595-4** EXPEDIDA EM 20/08/2020. ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP/MA E CPF Nº **336.834.483-49**, **DECLARAMOS** QUE EXAMINAMOS TODO O EDITAL E OS SEUS ANEXOS E NÃO ENCONTRAMOS QUAISQUER DIVERGENCIA ENTRE O PROJETO, ESPICIFICAÇÕES TECNICAS, ORCAMENTO E QUANTITATIVO, NEM TEMOS NENHUMA DUVIDAS SOBRE INTERPRETAÇÃO DE DETALJHES.

ITAPECURU MIRIM/ MA, 02 JUNHO DE 2022.

Helio frazao costa

CONSTRUTORA FRAZÃO LTDA
CNPJ Nº. 05.564.039/0001-55
Hélio Frazão Costa
Sócio Administrativo



**TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
(DESCLASSIFICADA)**



PROPOSTAS E READEQUAÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

SESSÃO PÚBLICA: 02/06/2022, ÀS 16H00MIN

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPECURU-MIRIM/MAIDENIFICAÇÃO

DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS	
RAZÃO SOCIAL: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 15.061.584/0001-82	
INSC. EST.: 125764570	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()	
ENDEREÇO: AVE ANA JANSEN, 1215 SALA 05	
BAIRRO: SAO FRANCISCO	CIDADE: SAO LUIS - MA
CEP: 65076730	E-MAIL: alexjan.pereira@gmail.com
TELEFONE: (98) 98862 2243	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: (98) 98862 2243	TELEFONE: (98) 98862 2243
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 50087-9
Nº DA AGÊNCIA: 1639-0	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						170.816,77
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	361,02	8.664,48
1.2	COMP-402203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	CHP	3,00	9.021,05	27.063,15
1.3	93084	BAIRRAÇÃO DE OBRA	SINAPI	M2	50,00	1.026,75	51.287,50
1.4	COMP-685460	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MÉS	9,00	10.450,08	83.600,64
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						848.315,38
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	214.519,00	0,32	68.646,08
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	SICRO NOVO	m³	128.711,40	3,03	389.995,54
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	10.725,95	1,85	17.697,82
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	128.711,40	2,89	371.975,95
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						1.309.770,53
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	1.287.114,00	0,66	849.495,24
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	53.622,75	0,28	15.018,35
3.3	5502386	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.725,95	1,60	17.161,52
3.4	4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	80.444,62	2,28	183.413,73
3.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	244.082,27	0,55	134.245,25
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	39.214,00	2,89	110.438,46
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE						185.945,86
4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	36,00	319,14	30.837,44
4.2	0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	46,00	532,42	24.491,32
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	30,00	699,15	20.974,80
4.4	0804055	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	40,00	686,95	27.478,00
4.5	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	16,00	1.054,71	16.875,36
4.6	0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO NOVO	un	12,00	1.405,38	16.864,56
4.7	0904053	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão	SICRO NOVO	m	8,00	1.293,66	10.349,28
4.8	0804151	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais alas retas	SICRO NOVO	un	10,00	3.787,51	37.875,10

R\$
A



5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							36.762,45
5.1	COMP-739719	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M²	30.059,75	0,05	3.217,79
5.2	COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1,00	32.534,66	32.534,66
VALOR TOTAL:							2.550.000,00

Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta Mil reais

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DECLARA QUE:

- 1- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E CONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS;
- 2- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS;
- 3- PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL DESSE PROCESSO;
- 4- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM, FAINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;
- 5- QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTEE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís, 02 de junho de 2022

Alcyon Pereira Lima
Tempstar Construções e Serviços Ltda
Rua ...
13/06/2022
Tempstar Construções e Serviços Ltda
São Luís, MA

Reginaldo Nave de Sá
Tempstar Construções e Serviços Ltda
Rua ...
13/06/2022
Tempstar Construções e Serviços Ltda
São Luís, MA

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/22
	OBRA:	Reserva de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em mobilização e edificação das estradas vicinais.		
	LOCAL:	Zona rural de região de Entroncamento, Tiraador e Lote do Município de Itapetuma-MA		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapetuma-Ma		
	PREGÃO ELETRÔNICO:	02/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.00.10.008)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12578457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80818000 Avenida Ana Jansen, nº 1219, Sala 05 - São Francisco - CEP: 05.076-730 - Fone: (98) 3197-2200 / 96662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								170.615,77
1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPÃO DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	283,60	77,42	361,02	8.584,48
1.2	COMP-466203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	CHP	3,00	7.086,45	1.934,80	9.021,05	27.083,15
1.3	93684	BARRACÃO DE OBRA	SINAPI	M2	50,00	805,77	219,98	1.025,75	51.287,50
1.4	COMP-098866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MES	8,00	8.209,02	2.241,06	10.450,08	83.600,64
2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM								848.315,39
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	214.519,00	0,25	0,07	0,32	68.646,08
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminhão de serviço em revestimento primário	SICRO NOVO	m³	128.711,40	2,38	0,65	3,03	389.995,54
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	10.725,95	1,30	0,35	1,65	17.697,82
2.4	5502979	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	128.711,40	2,27	0,62	2,89	371.975,95
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								1.309.770,53
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	1.287.114,00	0,52	0,14	0,66	849.495,24
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	53.629,75	0,22	0,06	0,28	15.016,33
3.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.725,95	1,28	0,34	1,60	17.161,52
3.4	4016006	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	80.444,62	1,79	0,49	2,28	183.413,73
3.5	5814374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	244.082,27	0,43	0,12	0,55	134.245,25
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	38.214,00	2,27	0,62	2,89	110.436,48
4.	OBRAS DE ARTE CORRENTE								185.545,86
4.1	0504021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	96,00	250,70	68,44	319,14	30.637,44

R\$

A





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
02/03/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural de região do Entrocaminhas, Tingador e Leste do Município de Itapeturu-Mirim/MS.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.00000)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.051.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jarbas, nº 1215, Bairro D5 - São Francisco - CEP: MS. 076-730 - Fone: (67) 3197-2260 / 94962-2243 E-mail: tempstarconstrucao@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	46,00	418,24	114,18	532,42	24.491,32
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	30,00	549,22	149,94	699,16	20.974,80
4.4	0804099	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	40,00	539,63	147,32	686,95	27.476,00
4.5	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	16,00	828,52	226,19	1.054,71	16.875,36
4.6	0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO NOVO	un	12,00	1.103,99	301,39	1.405,38	16.864,56
4.7	0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão	SICRO NOVO	m	8,00	1.016,23	277,43	1.293,66	10.349,28
4.8	0804181	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	10,00	2.975,26	812,25	3.787,51	37.875,10
5	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS								35.752,45
5.1	COMP-739718	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M²	53.829,75	0,05	0,01	0,06	3.217,79
5.2	COMP-178398	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1,00	25.557,47	6.977,19	32.534,66	32.534,66
VALOR ORÇAMENTO:								2.094.411,11	
VALOR BDI:								545.589,89	
VALOR TOTAL:								2.550.000,00	
Dois Milhões Quinhentos e Cinqüenta Mil reais									

Alexsandro Pereira Lima
 Alexsandro Pereira Lima
 CNPJ: 15.051.584/0001-82
 Alexsandro Pereira Lima
 CEP: 07644-190
 Itapeturu-Mirim

Reginaldo Nunes Saraiva
 Reginaldo Nunes Saraiva
 CNPJ: 17.756.719/0001-00
 CEP: 07644-190
 Itapeturu-Mirim





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA:
02/05/2023

OBRA:	Requisição de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entrecampos, Taquar e Leite do Município de Itapicuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Mirim.
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2023 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/23.10.0008).
LICITANTE:	TEMPSIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-92 INSC. ESTADUAL: 12576457-9 INSC. MUNICIPAL: 80619900 Avenida Ana Jaquele, nº 1215, Sítio US - São Francisco - CEP: 95.070-730 - Fone: (99) 3197-2250 / 99862-2243 E-mail: tempsiarconstrucao@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										170.615,77	
1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	37,98	235,18	0,00	0,45	77,42	961,02	8.884,48
1.2	COMP-489203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	GRP	3,00	0,00	0,00	7.060,45	0,00	1.934,60	0.031,05	27.063,15
1.3	93864	BARRACÃO DE OBRA	SINAPI	M2	60,00	129,38	847,77	0,15	28,47	219,88	1.026,75	51.297,50
1.4	COMP-088896	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MES	8,00	6.209,02	0,00	0,00	0,00	2.241,00	10.450,00	83.603,84
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM										846.315,39	
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material da limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	214.619,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,07	0,32	68.646,08
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	SICRO NOVO	m³	128.711,40	0,00	0,00	2,38	0,50	0,69	3,23	389.095,54
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	10.720,95	0,00	0,00	1,30	0,00	0,35	1,65	17.697,62
2.4	5502974	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	128.711,40	0,00	0,00	2,27	0,00	0,62	2,89	371.975,95
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										1.309.770,53	
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	1.287.114,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,14	0,66	849.495,24
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	63.829,75	0,00	0,00	0,22	0,00	0,06	0,28	15.016,33
3.3	5502966	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	19.725,95	0,00	0,00	1,25	0,00	0,34	1,60	17.161,52
3.4	4016006	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	80.444,62	0,00	0,00	1,79	0,00	0,49	2,28	183.413,73
3.5	5514374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	244.082,27	0,00	0,00	0,43	0,00	0,12	0,55	134.245,25
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	38.214,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,62	2,89	110.438,46
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE										185.546,86	
4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	96,00	21,72	195,51	41,23	1,04	68,44	319,14	30.837,44
4.2	0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	46,00	26,61	321,07	69,80	0,80	114,19	532,42	24.491,32
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	30,00	32,21	435,11	90,42	1,48	149,94	699,16	20.974,80
4.4	0804009	Boca de BSTC D = 0,95 m - espessura 45" - areia e brita comerciais - altas réguas	SICRO NOVO	un	40,00	154,51	317,12	15,17	33,83	147,32	668,95	27.478,00

Página: 1

R\$ A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: DATA: 23/06/2022

LOCAL: Zona rural da região do Estradamento, Trópico e Leste do Município de Itapetininga-MG.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga-MG

PREGÃO ELETRÔNICO LICITANTE: 22K2057/PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/05 (R-0305)

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS CNPJ: 15.081.894/0001-02/INSC. ESTADUAL: 12519457-00 INSC. MUNICIPAL: 09818030 Avenida Ana Jansen, nº 215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 35.275-730 - Fone: (35) 3137-2297/3982-7303 E-mail: tempstar@tempstar.com.br/contato@tempstar.com.br

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	OUTROS				
4.5	0904 101	Sarça de BSTD D = 0,50 m - escondedora B - areia e brita comestíveis - alas retas	SICRO NOVO	un	16,00	215,48	513,19	53,35	45,83	226,19	1.034,71	18.975,35
4.6	0904 123	Boca de BSTD D = 1,00 m - escondedora D - areia e brita comestíveis - alas retas	SICRO NOVO	un	12,00	309,37	595,03	145,95	60,83	301,39	1.405,20	18.894,56
4.7	0904 053	Corpo de BSTD D = 1,50 m CAT - areia, brita e pedra de rido	SICRO NOVO	m	0,00	44,96	843,76	129,77	0,84	277,43	1.263,86	19.349,28
4.8	0904 191	Boca BSTD D = 1,50 m - escondedora D - areia e brita comestíveis - alas retas	SICRO NOVO	un	10,00	898,18	1.945,32	193,60	147,21	812,25	3.797,51	37.875,10
5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
5.1	COMP-739718	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	MF	59.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	3.217,70
5.2	COMP-175396	Laboratório de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1,00	22.868,95	2.671,12	0,00	0,00	8.977,16	32.534,69	32.534,69
									VALOR ORÇAMENTO:	2.094.411,11		
									VALOR R\$:	545.988,89		
									VALOR TOTAL:	2.550.000,00		

Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta Mil reais

Alcides Pereira Lima
 Diretor Administrativo e Serviços ME
 CNPJ: 08.000.000/0001-82
 Avenida Paulista, 1000 - Jd. Paulista
 CEP: 05508-000 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3033-1000

Reginaldo Nunes de Faria
 Diretor Administrativo
 CNPJ: 08.000.000/0001-82
 Avenida Paulista, 1000 - Jd. Paulista
 CEP: 05508-000 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3033-1000





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA
12/05/2022

OBRA	Projeto de obras para reforma e melhoria da infraestrutura de saneamento realizada em parceria com a Prefeitura de Itapicuru-Ma
LOCAL	Em 03 (três) regiões de Expansão Urbã, Tercida e Quarta de Município de Itapicuru-Ma/MA.
CLIENTE	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Ma/ma
PREGÃO ELETRÔNICO	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2022 de 10/2021)
LICITANTE	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.548/0001-02 / INSC. ESTADUAL: 12570487-0 / INSC. MUNICIPAL: RPH18000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - Vila Freixo - CEP: 65.079-710 - Fone: (98) 3197-2280 / 88602-7043 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
4.5	0804101	Boca de BSTD D = 0,80 m - seção arredondada 0° - área e bota comercial - áreas ratas	SICRO NOVO	un	16,00	215,48	513,19	83,85	45,89	226,13	1.054,71	16.876,16
4.6	0804120	Boca de BSTD D = 1,00 m - seção arredondada 0° - área extraída e bota produtora - áreas ratas	SICRO NOVO	un	12,00	308,27	538,03	145,95	60,63	321,39	1.406,28	16.864,90
4.7	0804053	Corpo de BSTD D = 1,30 m CA1 - área, bota e porta de mão	SICRO NOVO	un	8,00	44,88	840,78	129,77	0,44	277,43	1.293,96	10.349,28
4.8	0804181	Boca BSTD D = 1,50 m - seção arredondada 0° - área e bota comercial - áreas ratas	SICRO NOVO	un	10,00	889,13	1.945,32	193,60	147,21	912,25	3.787,51	37.875,10
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											38.752,45	
5.1	COMP-739718	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M²	55.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,76
5.2	COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1,00	22.885,35	2.971,12	0,00	0,00	6.977,19	32.533,66	32.533,66
										VALOR ORÇAMENTO:	2.004.613,11	
										VALOR BDI:	545.586,89	
										VALOR TOTAL:	2.550.200,00	
Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta Mil reais												

Alcides Pereira Lima
 Tempstar Construções e Serviços MC
 CNPJ: 15.061.548/0001-02
 Avenida Ana Jansen, nº 1215
 Vila Freixo - Itapicuru - MA

Reginaldo Nunes da Silva
 Prefeitura Municipal de Itapicuru
 Avenida Ana Jansen, nº 1215
 Vila Freixo - Itapicuru - MA
 CEP: 65.079-710





RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA
		02/06/2022
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais	
LOCAL:	Zona rural da região de entrocamento, Tecedor e Leite do Município de Itapeturu-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	05/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0066)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.504/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - I. EP - 65.076-733 - Fone: (98) 3197-2260 / 99867-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com	

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	170.615,77	6,69
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	848.315,39	33,27
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.308.770,53	51,38
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	185.545,86	7,28
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	35.752,45	1,40
		VALOR ORÇAMENTO:	2.004.411,11 100,00
		VALOR BDI:	545.588,89
		VALOR TOTAL:	2.550.000,00

Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta Mil reais

Alexson Pereira Lima
 Alexson Pereira Lima
 Rua ... nº ...
 Itapeturu - Mirim - MA

Réginaldo Nunes Faria
 Réginaldo Nunes Faria
 Rua ... nº ...
 Itapeturu - Mirim - MA

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA 02/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das instalações elétricas	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tingador a Leite do Município de Itapetumirim/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapetumirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028-2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.504/0001-92/ INSC. ESTADUAL: 12676457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80616000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 38862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



1.1. 74209-001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0070813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1" 22" ADESIVADA, DE 2,4 X 1 2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	188,98	188,98
3000440 PINTALTE 17,5 X 7,5" CM EM PINKS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	8,86	35,44
4802573 PRISMO DE AÇO POLIDO COM (CABECA 18 X 30 (7,34 X 10))	SINAPI	KG	0,11000000	19,85	2,16
3001441 CARRAFÃO NÃO APARELHADO 17,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	7,54	7,54
TOTAL MATERIAL					234,12

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85257 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,42	19,42
86621 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO-AREIA-MÉDIA-BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BOMBEIRA 400 L. AF. 75/2021	SINAPI	M3	0,01000000	267,90	2,68
85316 REVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,69	27,38
TOTAL SERVIÇO					49,48

VALOR:	283,60
VALOR BDI (21,39%):	77,42
VALOR COM BDI:	361,02

1.2. COMP-46203 - Mobilização e desmobilização de equipamentos (CHP)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MPR	PROD	MPR	
81076 Gerador baseculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW	1,70000000	1,0000	0,0000	130,8835	38,5310	229,0461
52877 Gerador tanque com capacidade de 10.000 l - 180 kW	0,86000000	1,0000	0,0000	159,1605	40,8196	136,8781
47977 Carregadeira de pneu com capacidade de 3,40 m³ - 135 kW	10,00000000	1,0000	0,0000	187,2461	56,5774	1.912,4610
85521 Motobomba 23 kW	17,00000000	1,0000	0,0000	119,3527	49,7002	2.028,9859
80884 Rolo compactador via tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	17,00000000	1,2000	0,0000	128,5684	46,1393	2.185,8828
50947 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,70000000	1,0000	0,0000	349,0650	135,1778	593,4105
TOTAL EQUIPAMENTOS:						7.086,4544

Custo Horário da Execução:	7.086,4544
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	7.086,4544
Custo Direto Total:	7.086,45
VALOR:	7.086,45
VALOR BDI (27,30%):	1.934,60
VALOR COM BDI:	9.021,05

1.3. 93584 - BARRACÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3001443 FERROLHO COM FECHÓ / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPÓS, COM COMPRIMENTO DE 1" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	14,07	0,93

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
OBRA:	Regulio de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Lobo do Município de Itapeturu-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0066)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 16.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 30618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215 Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.374-730 - Fone: (68) 3197-2260 / 08862-2743 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

TOTAL MATERIAL: 0,93

SERVIÇO	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI M3	0,94170000	692,09	28,86
80409 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, GUÁS DEMÁOS. AF_05/2014	SINAPI M2	5,06490000	11,60	58,75
91324 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	SINAPI M	0,67550000	2,43	1,64
93995 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1 3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI UN	0,13250000	20,06	2,66
91952 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI M	0,06620000	6,52	0,43
91960 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI M	0,13250000	8,22	1,09
91959 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI M	0,17220000	8,54	1,47
90358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI M3	0,04040000	54,16	2,19
91120 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI M	0,13250000	2,88	0,38
91171 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI M	0,17220000	1,47	0,25
92003 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	0,06620000	33,72	2,23
94509 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERREJENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI M2	0,06620000	655,57	44,06
95249 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, SOBRESÓLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI M2	0,00930000	12,80	0,12
95245 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, SOBRESÓLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI M2	1,51100000	21,33	32,23
92506 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÓS, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA BARRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI UN	0,06620000	184,24	12,20
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI M2	0,80230000	166,00	133,18
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI M2	0,51560000	137,61	70,78
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI M2	0,62580000	211,53	132,31
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI M2	0,59110000	140,17	82,85
91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI M2	0,15300000	505,82	77,36
96095 REATERNO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_19/2017	SINAPI M3	0,01060000	32,84	0,35
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 16° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTAMENTO. AF_07/2016	SINAPI M2	1,71220000	46,84	80,53

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

02/06/2022

OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leão do Município de Itapicuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL 1257457-0 / RIGI. MUNICIPAL: 90818000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-130 - Fone: (99) 3197-2260 / 49862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



02841	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MI TÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOCÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	SINAPI	M2	1,71320000	22,04	36,92
					TOTAL SERVIÇO:	864,84
					VALOR:	805,77
					VALOR BDI (27,36%):	219,98
					VALOR COM BDI:	1.025,75

1.4. COMP-086866 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000153 ALMOXARIFE	SINAPI H	30,00000000	16,16	494,80	
0000152 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA	SINAPI H	31,25000000	16,16	505,00	
0000789 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI H	28,00000000	19,73	552,44	
0000736 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI H	40,00000000	109,82	4.392,80	
0001151 TÉCNICO EM LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	SINAPI H	31,25000000	22,04	688,75	
0004943 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	SINAPI H	27,00000000	22,04	595,08	
0000786 TOPOGRAFO	SINAPI H	27,00000000	19,23	519,21	
0001176 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 6 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI H	31,25000000	15,07	470,94	
				TOTAL MÃO DE OBRA:	8.269,62
				VALOR:	8.269,62
				VALOR BDI (27,36%):	2.241,68
				VALOR COM BDI:	10.450,08

2.1. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PRGO	IMPR	PRGO	IMPR	
E0501 Trator sobre esteiras com lâmina - 250 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	349,0650	135,1778	349,0650
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		349,0650
MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
E0106 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,63	27,38		
				TOTAL MÃO DE OBRA:	27,38	
				Custo Horário da Execução:	375,4450	
				Produção da Equipe:	1.532,8100	
				Custo Unitário de Execução:	0,2456	
				Custo do FIC (0,00443):	0,0011	
				Custo Direto Total:	0,25	
				VALOR:	0,25	
				VALOR BDI (27,36%):	0,07	
				VALOR COM BDI:	0,32	

2.2. 5502135 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário (m³)

Página 8

RS A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingador e Leite do Município de Itapecuri-Mirim/PA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuri-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 12.061.584/0001-92 / INSC. ESTADUAL 125.70457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80019000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2263 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E0667	Compressor balanceado com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9100	0,0900	134,4819	41,5120	378,3438
E0815	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	142,0503	63,4848	142,0503
TOTAL EQUIPAMENTOS:							520,3941

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					E0316
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,69
Custo Horário da Execução:					534,0841
Produção da Equipe:					230,1900
Custo Unitário da Execução:					2,3202
Custo do FIC (0,02853):					0,0617
Custo Direto Total:					2,38
VALOR:					2,38
VALOR BDI (27,30%):					0,65
VALOR COM BDI:					3,03

2.3. 5501710 - Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E0341	Trator sobre esteiras com lâmina - 202 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	349,0650	135,1778	349,0650
TOTAL EQUIPAMENTOS:							349,0650

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					E0316
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,69
Custo Horário da Execução:					362,7550
Produção da Equipe:					296,1900
Custo Unitário da Execução:					1,2675
Custo do FIC (0,02663):					0,0337
Custo Direto Total:					1,30
VALOR:					1,30
VALOR BDI (27,30%):					0,35
VALOR COM BDI:					1,65

2.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E0571	Camioneta leve com capacidade de 10.000 l - 168 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	159,1605	40,8196	147,3265
E0518	Carro de 24" (sulca) rotacional de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,5792	1,7898	2,1057
E0524	Motobombardas - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	119,3627	48,7002	68,9994

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural de região de Estroncamento, Tingólor e Leite do Município de Itapecará-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecará-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12876437-0 - INSC. MUNICIPAL: 30818003 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (99) 3197-2200 / 99862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

EQBES	Descrição	QTD	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
E965	Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	0,0000	0,0000	95,0574	40,5190
E977	Tator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5300	0,4800	83,5264	21,3378
TOTAL EQUIPAMENTOS:						35,7547

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69
Custo Horário da Execução:				371,4447
Produção da Equipe:				168,2000
Custo Unitário da Execução:				2,2084
Custo de FIC (0,02863):				0,0587
Custo Direto Total:				2,27
VALOR:				2,27
VALOR BDI (27,36%):				0,62
VALOR COM BDI:				2,89

3.1. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão trator com capacidade de 10.000 l - 168 kW	2,0000000	0,5100	0,4900	159,1605	40,8198
E9418	Grande de 24 discos rebocável de D= 60 cm (24")	1,0000000	0,8600	0,3100	2,5702	1,7809
E9524	Motocultivadora - 83 kW	1,0000000	0,7100	0,2800	118,3527	49,7002
E9762	Rolo compactador de pneus autopropeido de 77 t - 85 kW	1,0000000	0,9600	0,0400	105,0082	49,1324
E965	Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,0300	0,0000	95,0574	40,5190
E977	Tator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,6900	0,3100	83,5264	21,3378
TOTAL EQUIPAMENTOS:						552,1649

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69
Custo Horário da Execução:				565,8548
Produção da Equipe:				1.121,3300
Custo Unitário da Execução:				0,5046
Custo de FIC (0,02863):				0,0134
Custo Direto Total:				0,52
VALOR:				0,52
VALOR BDI (27,36%):				0,14
VALOR COM BDI:				0,66

3.2. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

RB A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
			02/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual execução de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Trilgador e Lago do Município de Raposo-TI/MS.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Raposo-TI/MS.	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-92 / INSC. ESTADUAL 12670457-0 / INSC. MUNICIPAL: 806130600 Avenida Ana Jansen, nº 1213, Setor 05 - São Francisco - CEP: 85.079-730 - Fone: (031) 3197-2260 / 99802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		



EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	5,0000	121,1867	44,8956	121,1867
TOTAL EQUIPAMENTOS:						121,1867	

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					88316
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	
Custo Horário da Execução:				134,8767	
Produção da Equipe:				622,9509	
Custo Unitário da Execução:				3,2165	
Custo de FIC (6,02663):				5,8955	
Custo Direto Total:				9,22	
VALOR:				0,22	
VALOR BDI (27,30%):				0,05	
VALOR COM BDI:				0,28	

3.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	121,1867	44,8956	121,1867
TOTAL EQUIPAMENTOS:						121,1867	

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					88316
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	
Custo Horário da Execução:				134,8767	
Produção da Equipe:				116,1300	
Custo Unitário da Execução:				1,2247	
Custo de FIC (6,02663):				0,0320	
Custo Direto Total:				1,26	
VALOR:				1,28	
VALOR BDI (27,30%):				0,34	
VALOR COM BDI:				1,60	

3.4. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	191,2461	90,5774	191,2461
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,9600	0,1400	121,1867	44,8956	231,7120
TOTAL EQUIPAMENTOS:						442,2581	

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
		02/06/2022
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais	
LOCAL:	Zona rural da região de Embracamento: Tingará e Leste do Município de Itapeçu-Mirim/MA	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.1E.0026)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 33.041.044/0001-42 F/INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80678000 Avenida Ana Jensen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69
Custo Horário da Execução:				425,6481
Produção da Equipe:				243,6200
Custo Unitário da Execução:				1,7479
Custo do FIC (0,02663):				0,0465
Custo Direto Total:				1,79
VALOR:				1,79
VALOR BDI (21,30%):				0,49
VALOR COM BDI:				2,28

3.5. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	136,8835	38,8110	140,8835
TOTAL EQUIPAMENTOS:						136,8835	
Custo Horário da Execução:						130,8915	
Produção da Equipe:						111,2500	
Custo Unitário da Execução:						0,4205	
Custo do FIC (0,02663):						0,0112	
Custo Direto Total:						0,43	
VALOR:						0,43	
VALOR BDI (21,30%):						0,12	
VALOR COM BDI:						0,55	

3.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,4000	0,1000	156,1665	40,8198	147,3263
E9518	Grade de 24 discos retratável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,5702	1,7899	3,1957
E9524	Motonevuladora - 53 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	119,3527	49,7062	66,3694
E9685	Rolo compactador de de camião vibratório autopropeleto por pneus de 11,0 l - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	89,0574	40,5190	95,0574
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	83,5264	21,3375	43,2757
TOTAL EQUIPAMENTOS:						357,7547	

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/08/2022
LOCAL:	Zona rural de região de Entroncamento, Tempstar e Leite do Município de Itapeuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.051.594/0001-82 / INSC. ESTADUAL 1287487-2 / INSC. MUNICIPAL: 89818050 Avenida Ara Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 35862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



Custo Horário da Execução:	373,4447
Produção da Equipe:	169,2090
Custo Unitário da Execução:	2,2094
Custo do FIC (0,02663):	0,0567
Custo Direto Total:	2,27
VALOR:	2,27
VALOR BDI (27,38%):	6,62
VALOR COM BDI:	2,89

4.1. 0804021 - Corpo de BSTC D = 0,66 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,5000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS						147,9572

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALARIO HORA	CUSTO HORÁRIO
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,09200000	13,09	41,07
TOTAL MAO DE OBRA:				41,07
Custo Horário da Execução:				189,0272
Produção da Equipe:				6,250
Custo Unitário da Execução:				30,3956

MATERIAS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m	1,00000000	133,61	133,61
TOTAL MATERIAS:				133,61

SERVICOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1100671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00430000	526,92	1,41
1106195 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,22500000	247,50	55,69
3103302 Fôrmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	49,37	20,62
TOTAL SERVIÇOS:				88,72

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	UN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			SMT	B3	SMT	B3	SMT	B3	
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m (Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 136 kW)	km	0,35400000	0,00	1,29	0,00	1,03	0,00	0,94	0,60
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,60
Custo Direto Total:									250,70
VALOR:									250,70
VALOR BDI (27,38%):									68,44
VALOR COM BDI:									319,14

4.2. 0804030 - Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leão do Município de Itapeçu-Mirim/RJ	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0095)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.504/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ane Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98467.2242 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROG	IMPR	PROG	IMPR	
E9086 Caminhão carroceira com guindaste com capacidade de 20 Tm - 1,36 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						147,9572

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,09	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:				41,07
Custo Horário da Execução:				189,0272
Produção da Equipe:				4,1500
Custo Unitário da Execução:				45,5487

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	m	1,00000000	277,17	277,17
TOTAL MATERIAIS:				277,17

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - área estralada	m³	0,00500000	273,71	1,37
1100164 Concreto ciclópico (fck = 20 MPa) - confecção em betoneira e lançamento manual - área estralada, brita e pedra de mão produzidas	m³	0,30500000	103,04	31,43
3103302 Formas de taboas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	49,37	34,56
TOTAL SERVIÇOS:				67,36

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	UN		XP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m (Caminhão carroceira com guindaste com capacidade de 20 Tm - 1,36 kW)	8m	0,54462000	0,00	1,29	0,00	1,03	0,00	0,84	0,47
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,47
Custo Direto Total:									418,25
VALOR:									418,24
VALOR BDI (21,30%):									114,18
VALOR COM BDI:									532,42

4.3. 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROG	IMPR	PROG	IMPR	
E9086 Caminhão carroceira com guindaste com capacidade de 20 Tm - 1,36 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						147,9572

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,09	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:				41,07

A
R\$



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
		02/06/2022
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Eronamento, Tinguê e Lajes do Município de Itapecuru-Mirim, MA	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREÇO ELETRÔNICO:	0262022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0009)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-02 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 60618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Salm. 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98867-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

Custo Horário da Execução:	108,0272
Produção da Equipe:	3,1126
Custo Unitário da Execução:	60,7316

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	347,00
				TOTAL MATERIAIS
				347,00

SERVIÇOS	UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1100671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00735000	128,07
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão operária	m³	0,40290000	247,52
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	49,37
				TOTAL SERVIÇOS
				141,46

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID.	QUANTIDADE	LN		RR		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M2176	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Câmara de Carga com guindaste com capacidade de 20 t.m - 138 kW)	Item	0,78667000	0,00	1,29	0,00	1,03	0,00	0,84
									MOMENTO DE TRANSPORTE
									0,00
									Custo Direto Total:
									549,22
									VALOR:
									549,22
									VALOR BDI (27,30%):
									149,94
									VALOR COM BDI:
									699,16

4.4. 0804099 - Boca de BSTC D = 0,66 m - escuridade 45° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107692	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,84200000	303,47
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5,14000000	49,37
				TOTAL SERVIÇOS
				539,63
				Custo Direto Total:
				539,63
				VALOR:
				539,63
				VALOR BDI (27,30%):
				147,32
				VALOR COM BDI:
				686,95

4.5. 0804101 - Boca de BSTC D = 0,80 m - escuridade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107692	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,61600000	303,47
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	6,83000000	49,37
				TOTAL SERVIÇOS
				828,52
				Custo Direto Total:
				828,52
				VALOR:
				828,52

Página: 15

A

R\$



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	32/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Emrocamento, Tingizal e Leste do Município de Itapeturu-MG.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-MG	
PREGÃO ELETRÔNICO:	0282032 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10 (096)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.594/0001-82 INSC. ESTADUAL: 12576457-0 INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 04 - São Francisco - CEP: 45.078-730 - Fone: (38) 3197-2260 99852-2243 E-mail: tempstarconstrucao@brturvill.com	



VALOR BDI (27,30%)	226,19
VALOR COM BDI	1.054,71

4.6. 0804126 - Boca de BSTC D = 1,00 m - escansidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107991 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³	2,51400000	249,04	626,08
3103302 Formas de lâminas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	9,68900000	49,37	477,60
TOTAL SERVIÇOS				1.103,99
Custo Direto Total:				1.103,99
VALOR				1.103,99
VALOR BDI (27,30%)				301,38
VALOR COM BDI				1.405,38

4.7. 0804053 - Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9688 Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 tm - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS						147,9572

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO/HORA	CUSTO HORÁRIO
92316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,59	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA				41,07
Custo Horário da Execução:				159,0272
Produção da Equipe:				1,0154
Custo Unitário da Execução:				98,6991

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2183 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m	1,05000000	701,85	701,85
TOTAL MATERIAIS				701,85

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109871 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - área comercial	m³	0,02117000	326,97	6,92
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,64400000	247,52	159,40
3103302 Formas de lâminas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1,00000000	49,37	49,37
TOTAL SERVIÇOS				215,69

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	L34		3P		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2183 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m (Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 tm - 136 kW)	km	1,77000000	0,00	1,26	0,00	1,03	0,00	0,34	0,59
MOMENTO DE TRANSPORTE									0,59
Custo Direto Total:									1.016,03

A

R\$



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapeçu-Juazeiro/PA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Juazeiro	
PREGÃO ELETRÔNICO:	022/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-89 / INSC. ESTADUAL: 12579457-0 / INSC. MUNICIPAL: 59518099 Avenida Azeiteiro Jansen, nº 1218, Solo 05 - São Francisco - CEP: 55.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 94962-2242 E-mail: tempstarconstrucoes@brbmail.com	

VALOR:	1.816,23
VALOR BDI (27,30%):	277,43
VALOR COM BDI:	1.293,86

4.8. 0804161 - Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fca = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,45700000	333,47	1.958,61
3103302 Fôrmas de lâminas de pinho para depositos de argamassa - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	20,00000000	49,37	1.006,00
TOTAL SERVIÇOS:				2.975,26
Custo Direto Total:				2.975,26
VALOR:				2.975,26
VALOR BDI (27,30%):				812,25
VALOR COM BDI:				3.787,51

5.1. COMP-739719 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9585 Trator sobre pneus com lâmina e escavador - 259 KW	0,00015000	1,0000	0,0000	349,9969	135,4463	0,0524
TOTAL EQUIPAMENTOS:						0,0524
Custo Horário da Execução:						0,0524
Produção da Equipe:						1,0000
Custo Unitário da Execução:						0,0524
Custo Direto Total:						0,05
VALOR:						0,05
VALOR BDI (27,30%):						0,01
VALOR COM BDI:						0,06

5.2. COMP-175396 - Elaboração de Projeto Executivo (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	2.057,26	2.057,26
00040931	AUXILIAR TÉCNICO - ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,70000000	2.852,53	1.996,77
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75000000	13.049,50	9.787,13
00040213	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,50000000	14.883,35	7.441,68
00040946	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,50000000	3.236,57	1.618,29
TOTAL MAO DE OBRA:						22.899,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010615	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1,0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	SINAPI	UN	0,07000000	38.158,93	2.671,12
TOTAL MATERIAL:						2.671,12
VALOR:						25.557,47

A

R\$



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	07/05/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Trágida e Leme do Município de Itapeçu-Mirim/RJ.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.000)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ 15.041.844/0001-82 / INSC. ESTADUAL 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 83613000 Avenida Ana Jansen, nº 1216, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.079-740 - Fone: (198) 3197-2290 / 99862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@itapeçu.mirim.rj.gov.br	



VALOR BDI (27,35%)	6.977,19
VALOR COM BDI	32.534,66

Alexson Pereira Lima
 Alexson Pereira Lima
 Diretor Geral
 Rua: ...
 CEP: ...

Reginaldo Nunes de Souza
 Reginaldo Nunes de Souza
 Diretor Geral
 Rua: ...
 CEP: ...



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			02/05/2022
	OBRA:	Registro de preços para futuro e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tangido e Leite do Município de Itapeva-Mato Grosso do Sul.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeva-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.091.564/0091-82 INSC. ESTADUAL: 12579497-0 INSC. MUNICIPAL: 50618000 Avenida Ans. Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: RS 076-730 - Fone: (88) 3197-3260 / 94862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com.br		

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00840000	18,16	0,15
TOTAL MAO DE OBRA						0,15
VALOR						0,15
VALOR BDI (27,30%)						0,04
VALOR COM BDI						0,19

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037170	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES						3,11

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,16	18,16
TOTAL MAO DE OBRA						18,16

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVIÇO						0,15
VALOR						18,42
VALOR BDI (27,30%)						5,10
VALOR COM BDI						24,72

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_10/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00306400	2.708,98	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO						0,17
VALOR						6,17
VALOR BDI (27,30%)						0,05
VALOR COM BDI						6,22

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_10/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RS A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tronçador e Leste do Município de Itapeuru-Mirim-PA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeuru-Mirim.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.881.984/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576457-0 - INSC. MUNICIPAL: 02619003 Avenida Ana Jansen, n° 1215, 569-03 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (981) 3197-2260 / 98827-224 - E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com.br	

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,0000700	2.709,66	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,02
VALOR:						0,02
VALOR BDI (27,30%):						0,01
VALOR COM BDI:						0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014 (CHI)						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88825	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURD, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL SERVIÇO:						0,19
VALOR:						0,19
VALOR BDI (27,30%):						0,05
VALOR COM BDI:						0,24

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00037000	2.709,66	0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,10
VALOR:						0,10
VALOR BDI (27,30%):						0,05
VALOR COM BDI:						0,24

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_10/2014 (H)						
GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
03002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,74	0,93
TOTAL GERAL:						0,93
VALOR:						0,92
VALOR BDI (27,30%):						0,25
VALOR COM BDI:						1,17

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014 (CHP)						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURD, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02

RS A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/05/2012
	OBRA:	Registro definitivo para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estruturas viárias.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tenglar e Lote do Município de Itapecuru-Mirim-MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2012 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.65.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.361.564/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 125.9457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80615000 Avenida Ana Janssen, n° 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.978-739 Fone: (88) 3157-2260 / (88)62-2245 E-mail: tempstarconstrucoes@thimail.com		

08626	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
88626	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
TOTAL SERVIÇO:						1,11
VALOR:						1,30
VALOR BDI (27,30%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,65

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037660	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	10,16
TOTAL MÃO DE OBRA:					11,11
VALOR:					0,11
VALOR BDI (27,30%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,33000000	0,01
00043494	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,35000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,39000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,39000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,11

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	16,16
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,16

SERVICÓ	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88489	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11
TOTAL SERVIÇO:					0,11
VALOR:					18,44
VALOR BDI (27,30%):					5,03
VALOR COM BDI:					23,47

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,40

RP A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA

OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tingüer e Leite do Município de Itapeçu-Mirim/MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	0297/07 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0066)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.284/0001-52 / INSC. ESTADUAL 12579457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80619000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 55.076-730 - Fone: (98) 3167-3260 / 98862-3243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL MAO DE OBRA:	9,16
VALOR:	0,18
VALOR BDI (27,30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,23

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,40	10,40
TOTAL MAO DE OBRA:					10,40

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	5,18	5,18
TOTAL SERVIÇO:					5,18

VALOR:	13,89
VALOR BDI (27,30%):	3,74
VALOR COM BDI:	17,43

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82650000	55,00	45,46
00001376 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,50	107,01
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	60,00	34,69
TOTAL MATERIAL:					207,16

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_19/2014	SINAPI	CHI	0,71680000	8,19	5,88
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,30	0,99
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	18,44	27,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14330000	13,69	29,08
TOTAL SERVIÇO:					66,12

Página: 4/7

RB A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA

02/09/2022

OBRA:	Registro de obras para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingoá e Lado do Município de Itapeçu-Mirim/MS.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.961.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12575457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80616000 Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05 - Vila Progresso - CEP: 85.379-710 - Fone: (95) 3197-2360 / 99862-2233 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



VALOR:	267,90
VALOR BDI (27,36%):	73,14
VALOR COM BDI:	341,04

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	55,00	65,90
0000106 CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,71	123,61
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,60	117,52
TOTAL MATERIAL:					307,03

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF. 10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,19	0,65
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF. 10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,20	1,27
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	18,44	82,98
TOTAL SERVIÇO:					85,91

VALOR:	389,94
VALOR BDI (27,36%):	106,45
VALOR COM BDI:	496,39

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01770000	16,16	0,28
TOTAL MAO DE OBRA:					0,28

VALOR:	0,28
VALOR BDI (27,36%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,36

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPÍ - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465 FERREMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,23

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16

Página: 23

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			02/05/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Trilidade e Lote do Município de Itapecuri-MG/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuri-MG/MA.	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0506)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.081.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12578457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80018000 Avenida Ans Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 35.076-730 - Fone: (35) 3197-2260 / 95852-7243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

TOTAL MAO DE OBRA	16,16
-------------------	-------

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000000	0,29	0,29
TOTAL SERVIÇO:					0,29
VALOR:					19,67
VALOR BDI (27,36%):					5,37
VALOR COM BDI:					25,04

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0034168 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK E MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,2700000	3,02	369,25
TOTAL MATERIAL:					369,25

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,1300000	389,94	50,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,2600000	19,67	201,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,1200000	12,63	271,26
TOTAL SERVIÇO:					523,82
VALOR:					692,06
VALOR BDI (27,36%):					188,94
VALOR COM BDI:					881,02

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09034783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,0100000	16,16	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,19
VALOR BDI (27,36%):					0,05
VALOR COM BDI:					0,24

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
00040490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	1,50	1,50
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	0,51	0,51
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	1,48	1,48
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000	3,57	0,57

RS A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Embracamento, Trópico e Leite do Município de Itapecuru-MG.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-MG.	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-02 INSC. ESTADUAL: 12576437-0 / INSC. MUNICIPAL: 80816000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 35.076-730 - Fone: (38) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com.br		

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,38
-------------------------------	------

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA					16,16

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVIÇO					0,19

VALOR	28,73
VALOR BDI (21,36%)	5,66
VALOR COM BDI	26,19

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,55	6,75
TOTAL MATERIAL					6,75

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	20,75	3,88
89310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	17,89	1,14
TOTAL SERVIÇO					4,82

VALOR	11,58
VALOR BDI (21,36%)	3,17
VALOR COM BDI	14,77

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03000000	17,42	0,52
TOTAL MAO DE OBRA					0,52

VALOR	0,38
VALOR BDI (21,36%)	0,10
VALOR COM BDI	0,48

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043486 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

RS A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			02/05/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das entradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Estrancamento, Tinguê e Leite do Município de Itapeturu-Mirim/MS.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05 - 0.006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-40 - INSC. ESTADUAL: 12578457-0 - INSC. MUNICIPAL: 80618/00 Avenida Ana Jansen, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.976-730 - Fone: (66) 3197-2260 / 96662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@pctnet.com		

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,15
--------------------------------	------

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247	SINAPI	H	1,0000000	12,42	12,42
TOTAL MAO DE OBRA:					12,42

SERVICO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25316	SINAPI	H	1,0000000	0,38	0,38
TOTAL SERVIÇO:					0,38

VALOR:	18,80
VALOR BDI (27,36%):	4,58
VALOR COM BDI:	20,43

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	SINAPI	H	0,0500000	16,95	0,85
TOTAL MAO DE OBRA:					0,85

VALOR:	0,51
VALOR BDI (27,36%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,65

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
00043484	SINAPI	H	1,0000000	1,67	1,67
00037372	SINAPI	H	1,0000000	0,81	0,81
00043480	SINAPI	H	1,0000000	0,78	0,78
00037373	SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
00037371	SINAPI	H	1,0000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,24

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	SINAPI	H	1,0000000	16,95	16,95
TOTAL MAO DE OBRA:					16,95

SERVICO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98332	SINAPI	H	1,0000000	0,51	0,51
TOTAL SERVIÇO:					0,51

VALOR:	20,11
VALOR BDI (27,36%):	5,68
VALOR COM BDI:	26,36

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

02/06/2022

OBRA:	Regulm de preços para fôrça e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entrocamento, Tringador e Leite do Município de Itapeçu Mirim.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0008)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.991.584/0001-02 / RUA: ESTADUAL 12076457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80816000 Avenida Ana Jansan, Nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (081) 3197-2260 / 93862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hoptmim.com



91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,19000000	1,27	1,51
09021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,07	0,03
TOTAL MATERIAL:					1,54

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	16,05	0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	20,71	0,50
TOTAL SERVIÇO:					0,89
VALOR:					2,43
VALOR BDI (27,38%):					0,66
VALOR COM BDI:					3,09

95865 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011960 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,17	0,34
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	9,10	9,10
TOTAL MATERIAL:					9,44

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25800000	16,05	4,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28800000	20,71	5,96
TOTAL SERVIÇO:					10,00
VALOR:					20,06
VALOR BDI (27,38%):					5,49
VALOR COM BDI:					25,54

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06002698 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,75	1,78
TOTAL MATERIAL:					1,78

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	16,05	2,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	20,71	2,67
TOTAL SERVIÇO:					4,74
VALOR:					6,52
VALOR BDI (27,38%):					1,78
VALOR COM BDI:					8,30

R\$ A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 02/08/2022
	OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das atividades veiculares	
	LOCAL:	Zona rural do região de Entrocamento, Tingaloe e Leite do Município de Itapecuru-Ma	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Ma	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	928/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.08.10.00X)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. EST. ADICIAI: 12576457-9 / INSC. MUNICIPAL: 80618300 Avenida Ara-Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (78) 3197-2260 / 8667-2241 E-mail: tempstarconstrucoes@netmail.com		

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	11,88	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR:						6,17
VALOR BDI (27,36%):						0,05
VALOR COM BDI:						0,22

88246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003170	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
0004345	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
0003272	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
0004361	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
0003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
0003737	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,88

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,66	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:						11,66

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,30000000	0,17	0,17
TOTAL SERVIÇO:						0,17
VALOR:						14,49
VALOR BDI (27,36%):						3,96
VALOR COM BDI:						18,45

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000206	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	16,16	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,24
VALOR:						0,24
VALOR BDI (27,36%):						0,07
VALOR COM BDI:						0,31

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003170	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
		02/06/2022
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingoer e Leste do Município de Itapeva-Mirim, PR.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeva-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	020/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0005)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 19.061.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12574457-0 INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1315, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-796 - Fone: (99) 3197-2260 998652-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043455	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,36

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,75	16,75
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,75

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL SERVIÇO:					0,24
VALOR:					19,08
VALOR BDI (27,30%):					5,20
VALOR COM BDI:					24,28

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003962 - ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	2,19	1,42
TOTAL MATERIAL:					1,42

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,49	0,14
89267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,06	1,32
TOTAL SERVIÇO:					1,46
VALOR:					2,88
VALOR BDI (27,30%):					0,79
VALOR COM BDI:					3,67

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,00	2,05
TOTAL MATERIAL:					2,05

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	16,05	1,04
89264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	20,77	1,32
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,88	2,88

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estações vicinatas	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tinguoi e Lote (s) Municipais da Itapeturu-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	020/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.03.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.361.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-3 / INSC. MUNICIPAL: 00018000 Avenida Aca Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.876-730 - Fone: (98) 3197-2284 / 98867-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



TOTAL SERVIÇO	5,27
VALOR	8,22
VALOR BDI (27,35%)	2,24
VALOR COM BDI	10,46

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,00
TOTAL MATERIAL					2,95

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	16,05
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15230000	20,71
TOTAL SERVIÇO					3,59

VALOR	8,54
VALOR BDI (27,36%)	2,33
VALOR COM BDI	10,87

93348 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,96500000	14,16
TOTAL SERVIÇO					54,18

VALOR	54,76
VALOR BDI (27,36%)	14,79
VALOR COM BDI	69,55

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000382	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,33300000	2,15
TOTAL MATERIAL					9,73

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	14,49
58267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	19,05
TOTAL SERVIÇO					0,74

VALOR	1,47
VALOR BDI (27,36%)	0,40
VALOR COM BDI	1,87

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-------	-------------	----------------	-------

Página 02

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entorno, Tinguá e Leite do Município de Itapecuru-Mirim, PA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.884/0001-82 INSC. ESTADUAL: 12578457-0 INSC. MUNICIPAL: 83618000 Avenida Aca Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (95) 3197-2280 / 98962-224 E-mail: tempstarconstrucoes@ig.com.br		

00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,96	4,96
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,64	5,64
TOTAL MATERIAL:						10,60

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	ALMOXARIFE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	16,05	7,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	20,71	9,70
TOTAL SERVIÇO:						17,28
VALOR:						27,88
VALOR BDI (27,30%):						7,63
VALOR COM BDI:						35,51

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,10	2,10
00038098	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL MATERIAL:						3,10

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	20,71	2,52
TOTAL SERVIÇO:						2,52
VALOR:						5,76
VALOR BDI (27,30%):						1,57
VALOR COM BDI:						7,33

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,05800000	27,96	27,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,76	5,76
TOTAL SERVIÇO:						33,72
VALOR:						33,72
VALOR BDI (27,30%):						9,21
VALOR COM BDI:						42,93

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,97000000	58,00	58,00
00001370	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,96000000	0,60	256,79
TOTAL MATERIAL:						348,61

R\$ A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/05/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e pavimentação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tríplice e Leite do Município de Itapecu-Mirim/MS.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecu-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	02/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0008)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12676457-77 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1219, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (081) 3197-2250 / 98882-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com		



SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57500000	117,32
TOTAL SERVIÇO:					117,32
VALOR:					485,95
VALOR BDI (27,30%):					127,20
VALOR COM BDI:					393,15

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77600000	534,32
TOTAL MATERIAL:					534,32

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58625	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	9,78
38309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59100000	60,11
80316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	31,36
TOTAL SERVIÇO:					101,25
VALOR:					865,57
VALOR BDI (27,30%):					191,70
VALOR COM BDI:					847,27

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005400	3,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,70
VALOR:					0,78
VALOR BDI (27,30%):					0,19
VALOR COM BDI:					0,89

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007600	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,58
VALOR:					0,58
VALOR BDI (27,30%):					0,52
VALOR COM BDI:					0,10

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
		02/05/2022
OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Trilçador e Leite da Município de Itapecuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0008)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 15.041.594/0001-02 - INSC. ESTADUAL: 12576437-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, 5000-03 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98852-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@itapecuru.ma.gov.br	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:					0,78	
VALOR:					0,78	
VALOR BDI (27,36%):					0,21	
VALOR COM BDI:					0,99	

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007600	11,010,12	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,77
VALOR:						0,77
VALOR BDI (27,36%):						0,21
VALOR COM BDI:						0,98

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014 (H)						
GERAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
DJ002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85
TOTAL GERAL:						1,85
VALOR:						1,85
VALOR BDI (27,36%):						0,51
VALOR COM BDI:						2,36

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014 (CHP)						
SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL SERVIÇO:						3,40
VALOR:						3,40
VALOR BDI (27,39%):						0,93
VALOR COM BDI:						4,33

RF A



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.			
LOCAL:	Zona rural da região do Encarceramento, Tingador e Leite do Município de Itapeuru-Mirim/MS			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeuru-Mirim			
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)			
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.761.384/0001-82 INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618008 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2280 / 98662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@thumail.com			

94988 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02250000	25,00	45,75
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45240000	0,49	125,07
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56210000	60,00	34,03
TOTAL MATERIAL:					208,85

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,64620000	0,76	0,50
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,69330000	3,40	2,33
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	18,44	24,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	13,83	28,83
TOTAL SERVIÇO:					56,21

VALOR	265,06
VALOR BDI (27,36%)	72,35
VALOR COM BDI	337,41

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94988 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	265,06	8,98
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	19,67	3,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	13,80	0,61
TOTAL SERVIÇO:					12,80

VALOR	12,80
VALOR BDI (27,54%)	3,49
VALOR COM BDI	16,29

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94988 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	265,00	14,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	19,67	5,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	13,80	1,01
TOTAL SERVIÇO:					21,33

VALOR	21,33
VALOR BDI (27,30%)	5,82
VALOR COM BDI	27,15

RS A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
		02/09/2022
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tingáster e Leite do Município de Itaquara-Mirim, PA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaquara-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	078/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0000)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.201.384/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80116700 Avenida Ara Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (99) 3197-2280 / 99862-2245 E-mail: tempstarconstrucoes@itamaraj.com	

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003709	1	UN	1,00000000	172,80	172,80
TOTAL MATERIAL:					172,80

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	H	0,17270000	18,05	2,71
88264	1	H	0,41440000	20,71	9,50
TOTAL SERVIÇO:					12,21

VALOR:	184,24
VALOR BDI (27,30%):	50,30
VALOR COM BDI:	234,54

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAC DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008117	1	H	0,01200000	11,65	0,14
TOTAL MAC DE OBRA:					0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (27,30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,18

88235 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	1	H	1,00000000	0,91	0,91
00043485	1	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	1	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	1	H	1,00000000	0,42	0,42
00037373	1	H	1,00000000	0,91	0,91
00037371	1	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAC DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008117	1	H	1,00000000	11,65	11,65
TOTAL MAC DE OBRA:					11,65

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	1	H	1,00000000	0,74	0,74
TOTAL SERVIÇO:					0,74

VALOR:	14,91
VALOR BDI (27,50%):	4,07

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	02/05/2022
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingüá e Leda do Município de Itapeçu-Irinjá.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Irinjá.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0005)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.594/0001-62 / INSC. ESTADUAL 12572457-0 / INSC. MUNICIPAL 03618000 Avenida Arns Jansen, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (90) 3197-2260 / 98962-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

VALOR COM BDI:	13,98
----------------	-------

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	5,00	4,26
0001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,50	109,46
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	60,00	35,82
TOTAL MATERIAL					149,54

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28550000	13,02	81,82
TOTAL SERVIÇO					81,82

VALOR:	130,20
VALOR BDI (27,30%)	35,78
VALOR COM BDI:	165,98

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004200 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,09540000	17,85	1,70
TOTAL MAO DE OBRA					1,70

VALOR:	0,17
VALOR BDI (27,30%)	0,05
VALOR COM BDI:	0,22

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00900000	0,31	0,31
0004406 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00900000	0,51	0,51
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES					2,17

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004200 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00800000	17,85	17,88
TOTAL MAO DE OBRA					17,88

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
65360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,17	9,17
TOTAL SERVIÇO					9,17

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adoção das estradas vicinais.	02/05/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entendimento - Tingólor e Laís do Município de Itapecuru-MG/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-MG/MA	
PREGÃO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.16.006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.484/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 125.76457-0 - INSC. MUNICIPAL: 80618009 Avenida Ana Jensen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2290 / 99662-2243 E-mail: tempstarconstitucoes@hotmail.com	

VALOR	20,19
VALOR BDI (27,30%)	5,51
VALOR COM BDI	25,70

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO, AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014615	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	695,96	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO						0,05
VALOR						0,05
VALOR BDI (27,30%)						0,01
VALOR COM BDI						0,06

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014616	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	695,96	0,01
TOTAL EQUIPAMENTO						0,01
VALOR						0,01
VALOR BDI (27,30%)						0,00
VALOR COM BDI						0,01

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CH)						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,19	20,19
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL SERVIÇO						20,25
VALOR						20,25
VALOR BDI (27,30%)						5,53
VALOR COM BDI						25,78

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014516	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	695,96	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO						0,03
VALOR						0,03
VALOR BDI (27,30%)						0,01

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das escolas municipais.	03/08/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingüí e Lapa do Município de Itapecuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim.	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0036)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 15.061.564/9001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576437-07) INSC. MUNICIPAL: 80618030 Avenida Ana Jansen, Nº 1216, Saida 05 - São Francisco - CEP: 65.676-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 96662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@brturmal.com.br	

VALOR COM BDI: 0,84

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,28000000	0,74	1,01
TOTAL GERAL:						1,01
VALOR:						1,00
VALOR BDI (21,36%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,27

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30207	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,19	20,19
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL SERVIÇO:						21,28
VALOR:						21,28
VALOR BDI (21,36%):						5,81
VALOR COM BDI:						27,09

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	27,10	48,87
00045681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 ± 1100 MM, E ± 8 A 12 MM	SINAPI	M²	1,05100000	27,92	29,32
00005091	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA (8 X 27 (2 1/2 X 1))	SINAPI	KG	0,06280000	19,32	1,21
00005892	TABLIA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	32,15	57,96
TOTAL MATERIAL:						137,36

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	14,81	5,40
88762	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00410000	19,42	21,20
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	300,20	1,63
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05180000	20,25	1,05

R\$ A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			03/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingador e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	02E/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.081.594/0001-00 - INSC. ESTADUAL: 12576457-0 - INSC. MUNICIPAL: 80518003 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 88.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@brturma.com		

91632	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	21,29	0,25
TOTAL SERVIÇO						0,25
VALOR						186,00
VALOR BDI (3,38%)						45,32
VALOR COM BDI						231,32

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,23090000	37,10	37,10
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 5 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	27,92	29,32
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	19,32	1,07
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,66230000	32,15	54,41
TOTAL MATERIAL					118,89	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	14,51	1,75
80262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	19,42	14,03
84574	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2015	SINAPI	M3	0,00160000	390,20	0,45
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	10,25	0,73
91632	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	21,29	0,17
TOTAL SERVIÇO					18,73	
VALOR					137,61	
VALOR BDI (27,38%)					37,62	
VALOR COM BDI					175,23	

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,01390000	37,10	70,04
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 5 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	27,92	29,32
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	19,32	1,51
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,96040000	32,15	63,31
TOTAL MATERIAL					164,18	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50180000	14,51	8,07
80262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80510000	19,42	25,08

A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA	
			02/09/2022	
	OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.		
	LOCAL:	Zona rural do distrito de Entroncamento, Engador e Leite do Município de Itapeva-Paraná.		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeva-Paraná		
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)			
LICITANTE:	TEMP-STAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.561.944/0001-92 INSC. ESTADUAL: 12576-257-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ares Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-735 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com			

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	390,20	0,93
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	20,55	1,81
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	21,28	0,36
TOTAL SERVIÇO:					416,03	
VALOR:					211,53	
VALOR BDI (27,30%):					57,75	
VALOR COM BDI:					269,28	

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2016 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23000000	27,10	33,35
00043881 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1150 MM, E = 5 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003600	22,92	23,12
00025061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	SINAPI	KG	0,05170000	19,32	1,00
00039922 TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,89200000	32,15	64,81
TOTAL MATERIAL:					119,28

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	14,91	4,24
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	19,42	16,57
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	360,20	0,55
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00320000	20,25	0,07
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	21,28	0,16
TOTAL SERVIÇO:					22,54
VALOR:					140,17
VALOR BDI (27,30%):					38,27
VALOR COM BDI:					178,44

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037508 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81650000	0,51	2,46
00038886 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	20,51	140,50
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	588,75	322,22

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA:
				02/06/2022
	OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.		
	LOCAL:	Zona rural da região de Entrocamento, Fincador e Leite do Município de Itapeva-Paraná/MS.		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeva-Paraná		
PREGÃO ELETRÔNICO:	0202/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0096)			
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL 12676437-0 / INSC. MUNICIPAL: 80818000 Avenida Anísio Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.078-730 - Fone: (081) 3197-2260 / 98962-2243 E-mail: tempstarconstrucoes2@hotmail.com			

90300142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,58290000	34,32	30,39
					TOTAL MATERIAL	495,48

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38290000	7,53	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	2,61	
					TOTAL SERVIÇO	10,14
					VALOR	505,62
					VALOR BDI (27,30%)	138,03
					VALOR COM BDI	643,65

96995 - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
58316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35860000	32,84	
					TOTAL SERVIÇO	32,84
					VALOR	32,84
					VALOR BDI (27,30%)	8,97
					VALOR COM BDI	41,81

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0003487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	LN	0,00004000	2,55445	
					TOTAL EQUIPAMENTO	6,18
					VALOR	6,18
					VALOR BDI (27,30%)	8,05
					VALOR COM BDI	0,23

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0003487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	LN	0,00000760	2,55445	
					TOTAL EQUIPAMENTO	6,62
					VALOR	6,62
					VALOR BDI (27,30%)	6,61
					VALOR COM BDI	0,63

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SINAPI	H	0,01330000	16,16	
					TOTAL MÃO DE OBRA	6,21
					VALOR	6,21

RF A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 02/06/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação da empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento: Tingó e Leite do Município de Itapeuru-Mirim.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeuru-Mirim.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.16.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.594/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 1257/451-0 / INSC. MUNICIPAL: 20615000 Av. Jansen, nº 1211, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-710 - Fone: (98) 3197-2260 / 98902-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		



VALOR BDI (27,5%)	0,06
VALOR COM BDI	0,27

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037271 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES					2,17

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004253 OPERADOR DE GUINCHO DO GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA					16,16

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL SERVIÇO					0,21

VALOR	18,54
VALOR BDI (27,30%)	5,06
VALOR COM BDI	23,60

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO - AF_03/2016 (CHI)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,54	18,54
TOTAL SERVIÇO					18,74

VALOR	18,74
VALOR BDI (27,30%)	5,12
VALOR COM BDI	23,86

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00260000	2.854,85	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO					0,74

VALOR	0,74
VALOR BDI (27,30%)	0,05

R\$ **A**



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			02/08/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em instalação e adaptação das estruturas locais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingó e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0005)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 12578457-0 / INSC. MUNICIPAL: 50913000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 05.076-730 - Fone: (88) 3197-9250 / (88) 3224-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

VALOR COM BDI:	0,22
----------------	------

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00902705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,74	0,58
TOTAL GERAL:						0,58
VALOR:						0,57
VALOR BDI (27,30%):						0,16
VALOR COM BDI:						0,73

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016 (CHP)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
03278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
03279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
03280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
58295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,54	18,54
TOTAL SERVIÇO:						19,48
VALOR:						19,48
VALOR BDI (27,30%):						5,32
VALOR COM BDI:						24,80

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012089	TELHADIST (HORISTA)	SINAPI	H	0,00000000	16,18	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15
VALOR BDI (27,30%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,19

B8323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adição das estruturas verticais.	02/06/2022
LOCAL:	Comunidade da região de Entornoamento, Tingidor e Leite do Município de Itapeçu-Mirim/RJ.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.684/0001-02 / INSC. ESTADUAL: 125/8457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80818000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2280 / 98862-2243 E-mail: tempstar.construcoes@bol.com.br	

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57	
						TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16		
						TOTAL MAO DE OBRA	16,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
96385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15		
						TOTAL SERVICO	0,15
						VALOR	19,42
						VALOR BDI (21,36%)	5,38
						VALOR COM BDI	24,72

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00031907	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO LIMA ARRUELA METALICA E LIMA ARRUELA PVC - CONICAS	SINAPI	C	1,26000000	0,74		
00034502	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	0,90		
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	37,28		
						TOTAL MATERIAL	41,64

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
92292	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	18,74		
92291	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	19,48		
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	13,69		
86323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	15,42		
						TOTAL SERVICO	5,06
						VALOR	46,84
						VALOR BDI (27,30%)	12,70
						VALOR COM BDI	59,63

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	13,80		
00004425	VIGA NAO APARELHADA 15 X 12" CM, EM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	20,31		
						TOTAL MATERIAL	19,17
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
89230	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	14,91		
89262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	19,42		
						TOTAL SERVICO	2,79

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			02/04/2022
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tinguão e Leite do Município de Itaipicuru-Mirim/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaipicuru-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	020/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-02 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ano Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3187-2260 / 98867-2243 E-mail: tempstar.construcoes@bol.com.br		

93282	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,09840000	18,74	0,32
93291	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,09450000	19,48	0,05
TOTAL SERVIÇO:						3,67
VALOR:						22,64
VALOR BDI (21,30%):						6,10
VALOR COM BDI:						28,74

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
EB578 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	130,8835	38,5310	130,8835
TOTAL EQUIPAMENTOS:						130,8835
Custo Horário da Execução:						130,8835
Produção da Equipe:						240,0000
Custo Unitário da Execução:						0,5298
Custo do FIC (0,02663):						0,0140
Custo Direto Total:						0,54
VALOR:						0,54
VALOR BDI (27,30%):						0,15
VALOR COM BDI:						0,69

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
EB579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	130,8835	38,5310	130,8835
TOTAL EQUIPAMENTOS:						130,8835
Custo Horário da Execução:						130,8835
Produção da Equipe:						311,2500
Custo Unitário da Execução:						0,4205
Custo do FIC (0,02663):						0,0112
Custo Direto Total:						0,43
VALOR:						0,43
VALOR BDI (27,30%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,55

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
EB579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	130,8835	38,5310	130,8835

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adoção das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tijúador e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/PA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	029/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.16.0006)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.554/0001-02 INSC. ESTADUAL: 12678167-0 INSC. MUNICIPAL: 80818000 Avenida Ana Jansen, nº 1215 - São José - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 38962-2243 E-mail: tempstar@construcoes@hotmail.com	

TOTAL EQUIPAMENTOS:	130,8835
Custo Horário da Execução:	130,8835
Produção da Equipe:	373,5000
Custo Unitário da Execução:	0,3524
Custo Direto Total:	0,35
VALOR:	0,35
VALOR BDI (27,30%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,45

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 185 kW	1,00000000	1,0000	0,0005	129,7598	38,0307	129,7598
TOTAL EQUIPAMENTOS:						129,7598	
Custo Horário da Execução:						129,7598	
Produção da Equipe:						348,5000	
Custo Unitário da Execução:						0,372201	
Custo do FIC (0,02663):						0,0139	
Custo Direto Total:						0,3861	
VALOR:						0,3861	
VALOR BDI (27,35%):						0,1065	
VALOR COM BDI:						0,4926	

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 185 kW	1,00000000	1,0000	0,0005	129,7598	38,0307	129,7598
TOTAL EQUIPAMENTOS:						129,7598	
Custo Horário da Execução:						129,7598	
Produção da Equipe:						350,7500	
Custo Unitário da Execução:						0,370000	
Custo do FIC (0,02663):						0,0111	
Custo Direto Total:						0,3811	
VALOR:						0,3811	
VALOR BDI (27,35%):						0,1050	
VALOR COM BDI:						0,4861	

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)						
--	--	--	--	--	--	--

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
		02/08/2022
OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais	
LOCAL:	Zona rural da região de Estradamento, Tingizal e Leta do Município de Itapeçu-Mirim/RJ	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0008)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-62 / INSC. ESTADUAL 12676457-0 / INSC. MUNICIPAL: 89618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 09.076-730 - Fone: (081) 3197.2260 / 95962.2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tissmail.com	

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 186 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	129,7598	38,0307	129,7598
TOTAL EQUIPAMENTOS:							129,7598
Custo Horário da Execução:							129,7598
Produção da Equipe:							372,8900
Custo Unitário da Execução:							0,3480
Custo Direto Total:							0,35
VALOR:							0,35
VALOR BDI (27,30%):							0,10
VALOR COM BDI:							0,45

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusiva) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9570	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	5,00000000	0,8000	0,1400	130,8835	38,5310	353,8023
TOTAL EQUIPAMENTOS:							353,8023
Custo Horário da Execução:							353,8023
Produção da Equipe:							457,1693
Custo Unitário da Execução:							0,7740
Custo Direto Total:							0,77
VALOR:							0,77
VALOR BDI (27,30%):							0,21
VALOR COM BDI:							0,98

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	129,7598	38,0307	129,7598
TOTAL EQUIPAMENTOS:							129,7598

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
68310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	13,65	82,14
TOTAL MÃO DE OBRA:					82,14
Custo Horário da Execução:					211,8959
Produção da Equipe:					11,8400
Custo Unitário da Execução:					17,8964
Custo Direto Total:					17,90
VALOR:					17,90
VALOR BDI (27,30%):					4,89

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/16/2022
	OBRA:	Regimento do prego para futura e eventual construção de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Fincador e Vila do Município de Itaipuru Mirim, MA	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaipuru Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	0267072 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.081.584/0001-92 / INSC. ESTADUAL 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80619000 Avenida Ana Jensen, nº 1215, Sala 05 - Vila Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (99) 3197-2300 / 98862-224 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

VALOR COM BDI: 22,79

1109571 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	26,6521	14,5093	26,6521
E9071 Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2300	0,3264	0,2219	1,2092
E9064 Transportador manual genico com capacidade de 180 l	3,00000000	0,3800	0,6200	0,7476	0,5082	1,1276
TOTAL EQUIPAMENTOS:						29,6589

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88306 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	13,55	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:				142,88

Custo Horário da Execução: 172,5089
 Produção da Equipe: 4,1849
 Custo Unitário da Execução: 41,2292

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0062 Areia média lavada	m³	1,10164000	55,93	61,59
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	162,32394000	0,90	217,39
TOTAL MATERIAIS:				277,98

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODICE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0062 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW)	t	5914847	1,65246000	0,77	1,27
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW)	t	5914655	0,26732000	17,90	6,49
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					7,76

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID.	QUANTIDADE	LA		RR		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0062 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW)	km	1,65246000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,25	0,10
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW)	km	0,36232000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,03
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,30

Custo Direto Total: 326,97
 VALOR: 326,97
 VALOR BDI (27,36%): 89,26
 VALOR COM BDI: 418,23

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,5600	0,0000	0,8095	0,5835	0,8095
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	26,6521	14,5093	26,6521

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
		07/06/2023
OBRA:	Reajuste de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estações vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tapiroré e Leste do Município de Itapecuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 15.081.584/0001-62) RUIVO, ESTADUAL: 12576457-3 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.078-730 - Fone: (88) 3197-2260 / 98962-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@gmail.com	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
E9521	Grupo gerador - 2,50 kVA	1,00000000	2.1269	2.1269
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 90 l	4,00000000	0,3254	1,30216
E9004	Transportador manual gelico com capacidade de 180 l	3,00000000	0,7476	2,2428
TOTAL EQUIPAMENTOS:				32.7318

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
35309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,07	19,07
35316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	13,89	13,89
TOTAL MÃO DE OBRA				32,96
Custo Horário da Execução:				175,6110
Produção da Equipe:				3,8290
Custo Unitário da Execução:				45,8922

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84648000	4,51	3,81
M0082 Areia média lavada	m³	0,63324000	55,00	34,83
M0191 Brita 1	m³	0,36754000	50,99	18,69
M0192 Brita 2	m³	0,36754000	60,00	22,05
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,60	169,29
TOTAL MATERIAIS				252,12

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	17,90	0,02
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95091000	0,77	0,73
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	0,77	0,42
M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	0,77	0,42
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	17,90	0,05
TRANSPORTE - TEMPO FIXO					0,64

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	UN		RP		R		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0030 Aditivo (plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 188 kW)	Item	0,00085000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,15	0,03
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	Item	0,95091000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,30
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	Item	0,55131000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,30
M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	Item	0,55131000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,15	0,30
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 188 kW)	Item	0,28215000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,09
MOMENTO DE TRANSPORTE									0,00
Custo Direto Total:									301,46
VALOR									363,47
VALOR ICI (27,30%)									82,85
VALOR COM ICI									386,32

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	03/06/2022
LOCAL:	Zona rural na região de Estroncamento, Terceira e Leite, do Município de Itapecuru-MA/BR/MA	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Ma/Br	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0008)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 15.051.544/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 50619000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sítio OB - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (85) 3197-2280 / 86662-2243 E-mail: tempstarconstroco@zotmail.com	

1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO-HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				27,39

Custo Horário de Execução:	27,3900
Produção da Equipe:	5,9290
Custo Unitário da Execução:	5,9867

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600000	52,31
TOTAL MATERIAIS:				27,52

SERVIÇOS	UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107882	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	303,47
TOTAL SERVIÇOS:				212,43

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1087	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 KW)	L	5914047	0,78900000	0,77
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,51

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID.	QUANTIDADE	M		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 KW)	9em	0,78900000	0,00	0,54	0,90	0,43	0,00	0,36
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,00
Custo Direto Total:									247,53
VALOR:									247,52
VALOR BDI (27,30%):									67,57
VALOR COM BDI:									315,09

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00940000	11,88
TOTAL MÃO DE OBRA:					11,11
VALOR:					11,11
VALOR BDI (27,30%):					3,03
VALOR COM BDI:					14,14

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00031370	AUMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15

assinatura

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
OBRA:	Repeito de preço para futura e eventual constituição de empresa especializada em manutenções e adaptação das estradas vicinais.	02/06/2023
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tingidor e Leite do Município de Itapicuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.081.584/0001-82, INSC. ESTADUAL 12570457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Itala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-130 - Fone: (581) 3197-2280 / 56802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00027372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043487	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES						3,11

MÃO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,50000000	11,66
TOTAL MÃO DE OBRA				11,66

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,50000000	0,11
TOTAL SERVIÇO				0,11

VALOR	14,88
VALOR BDI (27,39%)	4,06
VALOR COM BDI	18,94

3103302 - Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD. - IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9086 Grupo gerador - 13/14 kVA	0,09372000	1,0000 0,0000	8,3945	1,9157	0,7569
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Marghêlo - Outono/2021 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguro e Mão de Obra Custo Custo	0,09372000	1,0000 0,0000	10,9321	12,7780	1,1119
TOTAL EQUIPAMENTOS					1,8688

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
95243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99000000	14,98	14,79
95252 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000000	19,42	11,68
TOTAL MÃO DE OBRA				26,47
Custo Horário da Execução:				32,8568
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				32,8568

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560 Desmoldante para formas de madeira	l	0,01852000	10,52	0,19
M1205 Prego de ferro	kg	0,02718000	11,23	0,31
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21474000	3,46	4,20
M1426 Tábua de pinho de serreta - E = 2,5 cm	m²	0,40425000	28,50	11,53
TOTAL MATERIAIS				16,26

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	COEFIC.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 168 kW)	l	5914655	0,00002000	17,90	0,00
M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 168 kW)	l	5914655	0,00002000	17,90	0,00

R\$ **A**



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entrocamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim, MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 18.061.664/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618086 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco CEP: 65.976-730 - Fone: (98) 3197-2268 / 96852-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	1	5914855	0,00204000	17,90	0,05
M1429	Tábua de pinho de madeira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	1	5914855	0,01011000	17,90	0,38
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,23

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	CJ		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RE	DMT	RE	DMT	RE	
M0590 Decimadas para formas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
M1205 Preço de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00003000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
M1429 Tábua de pinho de madeira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,30
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,00
Custo Direto Total:									49,30
VALOR:									49,37
VALOR BDI (27,36%):									13,48
VALOR COM BDI:									62,85

5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E0666 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						147,9572
Custo Horário da Execução:						147,9572
Produção da Equipe:						117,5309
Custo Unitário da Execução:						1,2580
Custo de FIC (0,02663):						0,0330
Custo Direto Total:						1,29
VALOR:						1,29
VALOR BDI (27,36%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,64

5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E0666 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7510	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						147,9572

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adoção das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entendimento, Trilidade a Lago do Município de Itapecuru-Mirim/PA	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	02R/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.684/001-82/INSC. ESTADUAL: 12516457-0/INSC. MUNICIPAL: 80619000 Avenida Anp. Jensen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (981) 3197-2260 / 96862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



Custo Horário da Execução:	147,9572
Produção da Equipe:	146,9100
Custo Unitário da Execução:	1,0071
Custo do FIC (0,02663):	0,0268
Custo Direto Total:	1,03
VALOR:	1,03
VALOR BDI (27,36%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,31

5914814 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E0686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kw	1,00000000	1,0000	0,0000	147,9572	55,7910	147,9572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						147,9572
Custo Horário da Execução:						147,9572
Produção da Equipe:						176,2060
Custo Unitário da Execução:						0,8303
Custo Direto Total:						0,84
VALOR:						0,84
VALOR BDI (27,36%):						0,23
VALOR COM BDI:						1,07

4916020 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E0584 Carregadores de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	1,00000000	0,1900	0,8100	67,0259	41,9114	70,4901
E0809 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 160 kw	1,00000000	1,0000	0,0000	76,6382	25,3626	79,4362
TOTAL EQUIPAMENTOS:						129,9213

MAO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALARIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000000	13,69	54,76
TOTAL MAO DE OBRA:				54,76
Custo Horário da Execução:				175,6911
Produção da Equipe:				30,0000
Custo Unitário da Execução:				5,8561
Custo do FIC (0,02663):				0,1556

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0067 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flange - D = 150 mm	m	0,00606000	139,00	0,84
TOTAL MATERIAIS:				0,84
Custo Direto Total:				6,02

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Região do preço para obra e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e instalação das estruturas teladas	02/05/2022
LOCAL:	Zona rural de região de Entroncamento, Tangará e Leite da Município de Itapeçu-Mirim, MA	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3002.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 17.061.984/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ant. Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2560 / 88662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@whatsapp.com	



VALOR	8,02
VALOR BDI (37,5%)	1,64
VALOR COM BDI	7,66

5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MPR	PROD	MPR	
E9679 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 kW	3,0000000	0,5600	0,1400	130,8635	35,8313	355,2523
E9611 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	191,2461	90,5774	191,2461
TOTAL EQUIPAMENTOS						545,1684
Custo Horário de Execução:						555,1084
Produção da Equipe:						467,7600
Custo Unitário de Execução:						1,1824
Custo Direto Total:						1,19
VALOR						1,19
VALOR BDI (37,50%)						0,32
VALOR COM BDI						1,51

1109676 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MPR	PROD	MPR	
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	26,6621	14,3083	26,6621
E9671 Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	6,7700	6,7360	0,3204	0,2214	1,2099
E9064 Transportador manual giratório com capacidade de 180 l	3,0000000	0,3900	0,6203	0,7476	0,5082	1,7326
TOTAL EQUIPAMENTOS						29,6196

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88306 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,62	19,62
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	13,69	2,32
TOTAL MÃO DE OBRA				142,88
Custo Horário de Execução:				172,5380
Produção da Equipe:				4,1900
Custo Unitário de Execução:				41,2262

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - azul	kg	362,72294000	0,60	217,39
TOTAL MATERIAIS				217,39

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816000 Areia extraída com drapa de sucção tipo bombe	m³	1,10164000	6,02	6,63
TOTAL SERVIÇOS				6,63

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
-------------------------	---------	--------	---------	----------------	----------------

RS A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
	OBRA:	Registro de preço para futura eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	02/06/2022
	LOCAL:	Zona rural da região da Entrocamento, Tinguat e Lufe do Município de Itapeturu-Mirim/MS	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0036)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.361.584/0001-82 INSC. ESTADUAL: 12874457-0 / INSC. MUNICIPAL: 87618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 09 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (66) 3157-2289 / FAX: (66) 3157-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 kW)	f	5814855	0,36230000	17,50	6,49
4816020	Área extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	f	5815407	1,85246000	1,19	1,97
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						5,46

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID.	QUANTIDADE	LX		RF		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 kW)	B/m	0,36230000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
4816020	Área extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	B/m	1,85246000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,00
Custo Direto Total:										273,71
VALOR:										273,71
VALOR BDI (27,30%):										74,72
VALOR COM BDI:										348,43

95325 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	0,01450000	16,16	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16	0,24
VALOR:					16,16	0,24
VALOR BDI (27,30%):					4,41	0,07
VALOR COM BDI:					20,57	0,31

88257 - BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17	0,03

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16	16,16

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
36325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL SERVIÇO:					0,24	0,24
VALOR:					16,57	16,57
VALOR BDI (27,30%):					4,57	4,57

Página: 33

R\$ A

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/06/2022
	OBRA:	Registro de obras para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Estropiamento, Tingador e Leste do Município de Itapeva-Matuzema.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeva-Matuzema	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 12.061.684/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 125.70457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80819000 Avenida Ana Jaleski, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@tempstar.com		



VALOR COM IBI: 23,64

4816010 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRGD	MPR	PRGD	MPR		
E9572	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,5400	0,0600	143,8138	48,4102	411,9005
E9117	Corredora de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	159,2145	65,1414	153,2145
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 77 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	20,5217	4,8567	21,5217
E9027	Motorista perfurador/impedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2 (040) qm	1,00000000	1,0000	0,0000	14,2128	13,4170	14,2128
E9574	Perfuratriz sobre esteira - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	312,8351	140,7965	312,8351
E9040	Trator sobre esteira com lâmina - 127 kW	1,00000000	0,4500	0,0200	121,1867	14,8958	81,5143
TOTAL EQUIPAMENTOS:							1.002,3085

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO/HORA	CUSTO HORÁRIO	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,88	29,76
88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,57	18,57
TOTAL MÃO DE OBRA:					48,33

Custo Horário da Execução: 1.090,6362
 Produção da Equipe: 82,4500
 Custo Unitário da Execução: 12,7407
 Custo do FIC (0,60443): 0,5561

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M2062	Cama de botões estêncos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00030000	547,12	0,16
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	0,48137000	7,66	3,63
M2065	Meio linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 28,0 mm (1 1/2") x C = 3,05 m	un	0,00015000	1.301,01	0,20
M2068	Linha em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00024000	217,37	0,05
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,02000000	13,32	0,27
M2141	Nonel de injeção para fogosho - C = 6,0 m	un	0,01428000	10,96	0,16
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un	0,00786000	9,04	0,07
M2148	Nonel incluído - C = 150,0 m	un	0,00071000	134,94	0,10
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00042000	349,77	0,15
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,00333000	527,00	1,75
TOTAL MATERIAIS:					6,44

Custo Direto Total: 10,24
 VALOR: 19,23
 VALOR IBI (27,30%): 5,25
 VALOR COM IBI: 24,48

4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PRGD	MPR	PRGD	MPR	

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
		02/05/2022
OBRA:	Reperção de preços para futuro e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adequação das estradas vicinais.	
LOCAL:	Zona rural da região de Entrocamento, Tengêtor a Lezíe do Município de Itapeçu-Irinjá-PA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Irinjá	
PREGÃO ELETRÔNICO:	0202022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0000)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.564/0001-62 / INSC. ESTADUAL: 12978457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618600 Avenida Ana Jansen, N° 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Para: (85) 3197-2260 / 99592-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@bolmail.com	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	CONSUMO	SALARIO HORA	CUSTO HORARIO
E9117	Carrimadeira do pneu para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	159,2148	88,1414
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	472,8979	307,3503
E9921	Grupo gerador - 450 kVA	1,00000000	1,0000	0,0500	197,9144	11,4043
TOTAL EQUIPAMENTOS:						779,3275

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALARIO HORA	CUSTO HORARIO
88310 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	13,60	109,52
TOTAL MÃO DE OBRA:				109,52
Custo Horário da Execução:				389,8475
Produção da Equipe:				06,4000
Custo Unitário da Execução:				70,3063
Custo do FIC (0,88443):				0,7880

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITARIO	CUSTO UNITARIO
M2115 - Cunha lateral inferior para britador	un	0,00002000	2,187,13	0,44
M2114 - Cunha lateral superior para britador	un	0,00001000	3,136,37	0,03
M2111 - Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00006000	18,054,11	1,03
M2110 - Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00004000	14,045,06	0,56
M2112 - Manta do britador coboco HP200 ou similar	un	0,00003900	12,516,18	0,78
M2113 - Revestimento do topo interno do britador coboco HP200 ou similar	un	0,00004000	14,064,95	0,56
TOTAL MATERIAS:				2,57

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITARIO	CUSTO UNITARIO
4216010 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0,57000000	19,23	10,96
TOTAL SERVIÇOS:				10,96
Custo Direto Total:				26,85
VALOR:				26,98
VALOR BDI (17,35%):				7,37
VALOR COM BDI:				34,35

1107891 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (m³)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO:		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORARIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010 - Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0050	0,8891	6,5836	0,8991
E9510 - Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	26,6521	14,5093	25,6521
E9521 - Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	2,1269	0,1224	2,1269
E9071 - Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,8000	0,1000	0,3264	0,2219	1,2940
E9064 - Transportador manual genca com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	0,7476	0,5082	1,8189
TOTAL EQUIPAMENTOS:						32,7318

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALARIO HORA	CUSTO HORARIO
88300 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,99000000	13,89	138,21

RS A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
			02/06/2021
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tinguá, Lei nº do Município de Itapecuru-Mirim/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	028.0022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.02.10.0005)		
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-02 - INSC. ESTADUAL: 12578457-0 - INSC. MUNICIPAL: 80818000 Avenida Ana Jansen, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (86) 3187-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com		

TOTAL MÃO DE OBRA:	142,88
Custo Horário da Execução:	176,8110
Produção de Equipe:	3,4289
Custo Unitário da Execução:	64,5662

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84865000	4,01	3,40
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - sacos	kg	282,15207000	0,88	189,24
TOTAL MATERIAIS				192,64

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020 Área extraída com draga de sucção tipo bomba	m²	0,63314000	8,02	5,11
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0,73589000	20,98	15,40
TOTAL SERVIÇOS				20,51

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceira com capacidade de 15 l - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	17,90	0,07
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - sacos (Caminhão carroceira com capacidade de 15 l - 188 kW)	t	5914655	0,38215000	17,90	6,83
4816020 Área extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5015407	0,05001000	3,18	0,16
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,10262000	3,18	3,51
TRANSPORTE - TEMPO FIXO					10,57

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	LK		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceira com capacidade de 15 l - 188 kW)	kgm	0,00385000	0,30	0,54	0,00	0,43	0,30	0,35	0,00
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - sacos (Caminhão carroceira com capacidade de 15 l - 188 kW)	kgm	0,28215000	0,30	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
4816020 Área extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	kgm	0,63314000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	kgm	1,10262000	0,00	0,54	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE									0,00

Custo Direto Total:	248,04
VALOR	248,04
VALOR BDI (27,36%)	67,98
VALOR COM BDI:	317,03

4816016 - Rachão ou pedra de mão produzida (m³)						
EQUIPAMENTOS	QNTD	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MFK	PROD	IMR	
E9117 Carregadora de pneus para rocha com capacidade de 0,50 m³ - 100 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	150,2148	85,1434	108,4192
E9607 Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 204 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,5634	115,1057	157,5634
E9778 Grupo gerador - 310,040 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	141,5576	2,5271	141,5576

R\$ A



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 02/09/2022
	OBRA:	Receita de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e manutenção das estradas vicinais.	
	LOCAL:	Zona rural da região de Entrecamargo, Tingador e Lote do Município de Itapeturu-Mirim/MA.	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeturu-Mirim.	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	008/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.16.0095)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 (INSC. ESTADUAL: 12578457-9) / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - Galo Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2250 / (98)62-2243 E-mail: tempstar-construcoes@protonmail.com	

TOTAL EQUIPAMENTOS	426,5362
--------------------	----------

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	13,00	104,00
TOTAL MÃO DE OBRA					109,82
Custo Horário de Execução:					5,08 (96%)
Produção da Equipe					46,1000
Custo Unitário de Execução:					7,8228
Custo de FIC (0,00443)					0,1151

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00066000	16,054,13	1,00
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00040000	14,045,00	0,56
TOTAL MATERIAIS					1,56

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rachão para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0,57000000	19,23	10,96
TOTAL SERVIÇOS					10,96
Custo Direto Total:					20,54
VALOR:					20,54
VALOR BDI (21,30%):					4,37
VALOR COM BDI:					24,91

1106164 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,00	27,38
TOTAL MÃO DE OBRA					27,38
Custo Horário de Execução:					27,3800
Produção da Equipe					4,9050
Custo Unitário de Execução:					5,5837

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107091	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³	0,70000000	248,94	174,26
4816010	Rachão na pedra de mão produzida	m³	0,52600000	20,54	10,80
TOTAL SERVIÇOS					185,06

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016010	Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 125 kW)	t	5915407	0,00300000	3,14	0,94
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,94

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN	RP	IF	CUSTO UNITÁRIO
				DMT	RJ	DMT	RJ

R\$ A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais	02/08/2023
LOCAL:	Zona rural da região em Entorno do Centro, Taggar e Leite do Município Itapeçu Mirim/RJ	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu Mirim	
PREGÃO ELETRÔNICO:	02R0022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.594/0001-92 INSC. ESTADUAL 12076457-6 INSC. MUNICIPAL: 80618030 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 05.026-730 - Fone: (98) 3197-0260 98562-2233 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

4816016	Facção ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 183 kW)	un:	0,75000000	0,00	0,54	0,00	0,45	0,00	0,32	0,00
ACRÉDITO DE TRANSPORTAR										
Custo Direto Total										
183,04										
VALOR										
193,04										
VALOR BDI (7,36%)										
52,70										
VALOR COM BDI										
245,74										

Alexson Pereira Lima
 Diretor de Obras e Serviços
 Prefeitura Municipal de Itapeçu Mirim

Reginaldo Nunes Passiva
 Diretor de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Itapeçu Mirim



TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA
18/11/2022

UBINA:	Realização de projetos em física e ambiental, prestação de serviços especializados em manutenção e adaptação das estruturas urbanas
LOCAL:	Projetos de regularização de lotes em Itapicuru, Terço e Cade do Município de Itapicuru-Mirim-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	0792022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022 BR REDP08)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.041.544/0001-40 - INSC. ESTADUAL: 1797915742 - INSC. MUNICIPAL: 80618003 Avenida Ana Jansen, nº 1214 - São Francisco - CEP: 65.075-730 - Fone: (68) 3197-2560 / 98662-7243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. N	CE
4111209	Regularização do subleito	SICRO	SERVIÇO	m²	1.287,114,00	0,68	849.498,24	33,31	33,31	A
5502979	Compartição de alvenaria 100% de Proclor sinterfol	SICRO	SERVIÇO	m²	166.925,40	2,89	482.414,41	18,42	52,23	B
3502135	Escavação: carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminho oscilante de 14 m²	SICRO	SERVIÇO	m³	128.711,40	3,03	390.995,94	15,23	67,53	B
4016008	Escavação e carga do material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	SERVIÇO	m³	80.844,52	2,28	183.413,73	7,19	74,72	B
5914171	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodoviário em revestimento primário	SICRO	TRANSPORTE	tkm	244.052,27	0,55	134.245,25	5,26	79,98	B
COMP-088866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MES	8,00	10.450,08	83.600,64	3,26	83,26	C
5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza da área e estocagem do material do bosque com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	SERVIÇO	m²	214.519,00	0,32	68.946,08	2,68	85,94	C
63584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	SERVIÇO	M2	50,00	1.029,75	51.287,50	2,01	87,96	C
0804161	Boca de BSTC (D = 1,50 m - escorvadade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVIÇO	un	10,00	3.787,51	37.875,10	1,49	89,45	C
COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	SERVIÇO	LIN	1,00	32.534,85	32.534,85	1,28	90,73	C
0804021	Corpo de BSTC (D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVIÇO	m	98,00	319,14	30.937,44	1,20	91,93	C
0804099	Boca de BSTC (D = 0,60 m - escorvadade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVIÇO	un	40,00	686,95	27.478,00	1,08	93,00	C
COMP-305203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	SERVIÇO	GHF	3,00	9.021,95	27.065,85	1,08	94,07	C
0804030	Corpo de BSTC (D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	SERVIÇO	m	48,00	532,42	24.561,32	0,96	95,03	C
0804037	Corpo de BSTC (D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVIÇO	m	30,00	696,18	20.974,80	0,82	95,85	C
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO	SERVIÇO	m³	10.725,95	1,55	17.697,92	0,69	96,54	C
5502966	Expurgo de jazida	SICRO	SERVIÇO	m³	10.725,95	1,60	17.161,52	0,67	97,22	C
0804101	Boca de BSTC (D = 0,80 m - escorvadade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVIÇO	un	10,00	1.054,71	10.547,10	0,41	97,64	C
0804120	Boca de BSTC (D = 1,00 m - escorvadade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO	SERVIÇO	un	12,00	1.405,38	16.864,56	0,66	98,30	C
5502985	Limpeza mecânica da camada vegetal	SICRO	SERVIÇO	m²	53.829,75	0,28	15.016,33	0,59	98,89	C
0804052	Corpo de BSTC (D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVIÇO	m	8,00	1.293,66	10.349,28	0,41	99,30	C
74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVIÇO	M2	24,00	361,62	8.664,48	0,34	99,64	C
COMP-738719	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	SERVIÇO	M²	53.829,75	0,06	3.217,78	0,13	100,00	C

RS A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 02/02/2017

OBRA:	Melhoria de infraestrutura e essencialização de ensino e educação para a população das escolas públicas
LOCAL:	Zona rural da região de Entre-casas - Trilidade I, s/n do Município de Itapicuru Mirim/MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru Mirim
PREÇO ELETRÔNICO:	0240202 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022 DE 10/2003)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.981.534/0001-92 / INSC. ESTADUAL: 1257/167-0 / INSC. MUNICIPAL: 45618000 Avenida Anísio Januário nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (99) 3197-2257 / 34862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

Subtotal até 100,00%	2.550.000,00
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	2.550.000,00

Alexsandro Pereira Lima
 Representante Legal
 CNPJ: 15.981.534/0001-92
 INSC. ESTADUAL: 1257/167-0
 INSC. MUNICIPAL: 45618000

Reginaldo Nunes Parava
 Representante Legal
 CNPJ: 17.028.011/0001-07



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:
02/06/2022

OBJETO:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e instalação nas estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural na região de Entremares, Freguesia do Leste do Município de Itapeçu Mirim-MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapeçu-Mirim
PREÇO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.009)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.904/0001-82 INSC. ESTADUAL: 12576457-0 INSC. MUNICIPAL: 80613000 Avenida Ana Jansen, nº 1015, São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2280 / 98802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO %	CL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	3.290,83	159,16	523.740,48	20,54	20,54	A
E9524	Motoneveladora - 83 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	2.191,27	119,30	261.533,75	10,26	30,80	A
E0667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	1.877,46	134,48	225.587,82	8,86	39,64	A
E9595	Rolo compactador pã de camião vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,27	96,06	203.448,31	7,98	47,62	A
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,27	83,03	135.960,52	5,33	52,95	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	1.147,85	105,07	120.602,10	4,73	57,68	B
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	782,37	130,88	103.708,42	4,07	61,75	B
E9440	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	843,81	121,19	102.234,03	4,01	65,76	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,55 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	559,15	142,05	75.427,33	3,11	68,87	B
E9511	Carrregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	360,14	191,25	68.670,33	2,70	71,57	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 258 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	182,52	349,05	63.711,51	2,50	74,07	B
0000111	SERVEANTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.370,00	10,40	45.448,01	1,78	75,85	B
0000268	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	320,00	109,82	35.142,40	1,38	77,23	B
MU424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	MATERIAL	kg	55.501,91	0,88	53.561,14	1,31	78,54	B
0001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	869,21	16,16	14.030,29	0,55	79,09	B
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	SICRO	MATERIAL	m	98,00	133,61	12.826,98	0,50	79,59	B
M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	SICRO	MATERIAL	m	48,00	277,17	12.748,82	0,50	80,09	C
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO	MATERIAL	m	30,00	347,09	10.412,70	0,41	80,50	C
00040911	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,75	13.049,80	9.787,35	0,38	80,89	C
M1429	Tabua de pinho de torçeira - E = 2,5 cm	SICRO	MATERIAL	m²	305,31	28,59	8.746,03	0,34	81,23	C
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	887,98	11,80	8.021,88	0,31	81,54	C
00040913	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,50	14.653,30	7.420,68	0,29	81,84	C
0003392	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	227,13	32,15	7.302,07	0,29	82,12	C
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	51,00	128,57	6.556,99	0,26	82,38	C

R\$ A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA
12/11/2022

OBRA:	Orçamento de preço para fabricação eventual construção de empresa especialidade em construção e adaptação de estruturas e obras.
LOCAL:	Zona rural de região de desenvolvimentos "Ingázar e União do Município de Itapeturu-Mirim/MA.
CLIENTE:	Profundo Municipal de Itapeturu Mirim
PREÇO ELETRÔNICO:	02/5/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.684/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12579857-02 / INSC. MUNICIPAL: 63618000 Avenida Amílcar Januário, nº 1715, Sala 05, São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 99802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADA	CL
00004333	CAIBRO NAO APARELHADO 17,5 X 7,5" CM EM MAICARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	222,07	27,10	6.018,16	0,24	62,81	C
E9586	Cominhaki carroceria com gerador com capacidade de 20 l/m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	40,32	147,96	5.963,33	0,23	62,85	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.977,68	1,15	5.724,34	0,22	63,07	C
M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,60 m	SICRO	MATERIAL	m	8,00	701,85	5.614,80	0,22	63,29	C
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	SINAPI	MAO DE OBRA	H	250,00	22,04	5.510,00	0,22	63,51	C
E9518	Grada de 34 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,27	2,57	5.500,92	0,22	63,72	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	MATERIAL	m³	99,45	55,00	5.489,54	0,21	63,94	C
00037379	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.094,19	0,81	4.989,30	0,19	64,13	C
00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	216,00	22,04	4.790,54	0,19	64,32	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	24,00	188,98	4.535,52	0,18	64,50	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	224,00	18,73	4.219,52	0,17	64,67	C
00007582	TOPOGRAFO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	210,00	19,23	4.153,68	0,16	64,83	C
00008122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	250,00	16,18	4.040,00	0,16	64,99	C
00003253	ALMOXARIFE	SINAPI	MAO DE OBRA	H	240,00	15,16	3.637,40	0,15	65,14	C
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 6 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	290,00	15,07	3.767,90	0,15	65,29	C
00043881	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MAGERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	132,96	27,92	3.712,27	0,15	65,44	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.094,19	0,57	3.473,09	0,14	65,57	C
M0191	Brita 1	SICRO	MATERIAL	m³	57,20	60,00	3.431,85	0,13	65,71	C
M0192	Brita 2	SICRO	MATERIAL	m³	57,20	60,00	3.431,85	0,13	65,84	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2	116,65	27,28	3.182,15	0,12	65,97	C
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	MATERIAL	m	919,24	3,46	3.180,56	0,12	66,09	C
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	8,04	349,60	2.812,34	0,11	66,20	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.977,68	0,96	2.797,90	0,11	66,31	C

R\$ A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA
02/05/2022

OBRA	Região de preços para obra e serviços construção de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL	Zona rural da região de Entroncamento Tingorá - Vale do Município de Itapeturu Mirim/MA
CLIENTE	Prefeitura Municipal de Itapeturu Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO	029/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.006)
LICITANTE	TEMPTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ 15.061.584/0001-62 INSC. ESTADUAL 12514457-0 INSC. MUNICIPAL 59615050 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.075-730 Fone: (96) 3197-2260 / 9680-2243 E-mail: temptarconstrucoes@hotmail.com

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ADUMVL %	CL.
00010815	SEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 7285 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,07	39.156,89	2.671,12	0,10	86,42	C
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VE NE PLANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO LIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,10	588,75	2.485,00	0,10	86,51	C
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	1,00	2.057,25	2.057,25	0,08	86,58	C
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,70	2.652,63	1.896,77	0,08	86,67	C
00054750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	112,08	16,16	1.610,64	0,07	86,74	C
00011106	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATERIA RE-QUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,20	192,34	1.788,50	0,07	86,81	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	83,57	20,55	1.717,38	0,07	86,88	C
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,50	3.236,57	1.618,28	0,06	86,94	C
00064425	VIGA NAO APARELHADA, 16 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	54,50	29,31	1.597,38	0,06	87,01	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	30,06	26,65	1.334,30	0,06	87,06	C
00043463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	925,02	1,26	1.185,53	0,06	87,10	C
00039885	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	52,41	20,51	1.074,94	0,04	87,15	C
M1057	Pedra de mão ou rachão	SICRO	MATERIAL	m³	20,42	52,31	1.067,97	0,04	87,19	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Maranhão - Outubro 2021 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguro e Mão de Obra Custo Custo (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	70,92	12,53	917,17	0,04	87,22	C
00004491	PONTALETE 17,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	96,00	8,86	850,56	0,03	87,26	C
00006763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	47,93	16,16	774,47	0,03	87,29	C
00034365	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6198)	SINAPI	MATERIAL	UN	254,93	3,02	769,90	0,03	87,32	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	MATERIAL	kg	186,96	4,61	763,89	0,03	87,35	C
E9532	Caminhão varrecoisa com capacidade de 15 l - 185 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	5,55	129,76	720,56	0,03	87,38	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	1.109,86	0,80	865,91	0,03	87,40	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	54,54	11,65	635,96	0,02	87,43	C
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	70,92	8,39	595,38	0,02	87,45	C

R\$ A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA

TOTAL

OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação dos espaços físicos
LOCAL:	Zona rural de região de Entorno em Itapetumirim, Tanguara e Leite do Município de Itapetumirim-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapetumirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2622.05.10.0000)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.051.584/0001-62 INSC. ESTADUAL: 12576457-0 INSC. MUNICIPAL: 80619000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-735 - Fone: (98) 2157-2200 / 99862-2243 E-mail: tempstar.construcoes@bolmex.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001709	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 136" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	172,89	572,27	0,02	87,47	C
00043469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	925,02	0,45	416,26	0,02	87,49	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA BOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 3/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	108,31	3,58	386,53	0,02	87,50	C
00000373	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	4,38	56,00	246,57	0,01	87,51	C
00000140	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	6,75	34,32	231,50	0,01	87,52	C
M1205	Fregô de ferro	SICRO	MATERIAL	kg	20,57	11,23	230,98	0,01	87,53	C
E9811	Conjunto de perfuração com capacidade de 80 m³/h - 415 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,45	473,00	209,50	0,01	87,54	C
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	24,00	7,54	180,96	0,01	87,55	C
00012800	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	11,11	16,16	179,48	0,01	87,55	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	2,79	80,09	197,42	0,01	87,56	C
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	7,83	19,32	151,21	0,01	87,57	C
M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO	MATERIAL	l	14,01	10,52	147,44	0,01	87,57	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	6,48	16,05	143,80	0,01	87,58	C
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7,83	17,88	139,68	0,01	87,59	C
E9117	Cabeçoteira de pneu para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,81	159,27	129,16	0,01	87,59	C
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	110,16	1,09	120,08	0,00	87,59	C
00037966	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7,33	18,16	118,43	0,00	87,60	C
E9064	Transportador manual genérico com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	150,19	0,75	112,28	0,00	87,60	C
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,77	143,81	110,12	0,00	87,61	C
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	49,81	2,13	105,94	0,00	87,61	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7,24	12,42	89,68	0,00	87,62	C
E9021	Grupo gerador - 458 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,44	197,91	87,83	0,00	87,62	C

RB A



TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA
02/05/2022

OBRA	Revisão de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e aplicação das redes elétricas.
LOCAL	Zona rural da região de Entendimento, Trindade Leite do Município de Itapetininga-MA.
CLIENTE	Prefeitura Municipal de Itapetininga-Ma
PREGÃO ELETRÔNICO	02822/22 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12579487-0 - INSC. MUNICIPAL: 80818008 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2290 / 98462-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@normal.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	110,16	0,74	81,52	0,00	87,52	C
E9574	Parafusos sobre esteras - 145 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,26	312,84	79,34	0,00	87,62	C
E9564	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,86	87,03	74,46	0,00	87,83	C
M2042	Emulsão explosiva encortada	SICRO	MATERIAL	kg	9,71	7,66	74,37	0,00	87,83	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	47,36	1,50	71,04	0,00	87,83	C
00043496	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	47,36	1,43	70,09	0,00	87,84	C
E9071	Transportador manual carreto de mão com capacidade de 50 l (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	200,25	0,33	65,36	0,00	87,84	C
00037570	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.094,19	0,01	60,94	0,00	87,84	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.094,19	0,01	60,94	0,00	87,84	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	6,62	9,10	60,29	0,00	87,85	C
E9603	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,86	70,44	60,26	0,00	87,85	C
00060075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2,34 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	2,64	19,65	51,86	0,00	87,85	C
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 45 (4,14 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	2,58	19,80	51,06	0,00	87,85	C
00001013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	MATERIAL	M	40,19	1,27	51,04	0,00	87,85	C
00011455	FERROLHO COM FECHO E TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCOADO, DE SOBREPÓS, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,60 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	14,07	46,57	0,00	87,86	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	15,19	2,90	44,03	0,00	87,86	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	49,81	0,87	43,29	0,00	87,86	C
M2145	Série de brocas integrals S12	SICRO	MATERIAL	un	0,07	527,03	36,93	0,00	87,86	C
M2111	Mandibula fixa para bitado - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	MATERIAL	un	0,00	16.694,11	36,89	0,00	87,86	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	47,19	0,71	33,50	0,00	87,86	C
00004253	OPERADOR DE QUINCHO OU QUINCHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,06	16,16	33,22	0,00	87,87	C
00001907	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO S16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	Cz	108,31	0,24	25,99	0,00	87,87	C
00000382	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	MATERIAL	UN	11,48	2,19	25,14	0,00	87,87	C

Página 67

R\$ A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:
12/09/2022

OBRA:	Registro de serviços para futura montagem de infraestrutura de energia associada em manutenção e instalação das estradas vicinais
LOCAL:	Zona rural da região de Encantamento, Tronqueira, União do Município de Itapicaciara-MG
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicaciara-MG
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.684/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 12578457-0 - INSC. MUNICIPAL: 8081800 Avenida Ana Jansão, nº 1215, Sítio 05 - São Francisco - CEP: 55.070-730 - Fone: (96) 3197-3260 / 98962-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M2110	Mandbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	MATERIAL	un	0,00	14.045,00	20,74	0,00	37,67	C
0002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,23	16,16	19,93	0,00	37,67	C
E9207	Conjunto de britagem para lactão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,11	170,58	19,14	0,00	37,67	C
0002586	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBRE-ROSA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	36,85	0,51	18,79	0,00	37,67	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	5,84	18,67	0,00	37,67	C
M2113	Revestimento do bico interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	MATERIAL	un	0,00	14.084,85	20,58	0,00	37,67	C
0003112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	4,96	18,42	0,00	37,67	C
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	16,26	1,07	18,33	0,00	37,67	C
E9778	Grupo gerador - 310/340 KVA (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,11	141,66	15,89	0,00	37,67	C
00043438	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	17,32	0,76	12,16	0,00	37,67	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	16,26	0,78	11,90	0,00	37,67	C
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	MATERIAL	un	0,00	12.676,16	11,06	0,00	37,67	C
0002700	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	10,55	0,74	7,81	0,00	37,68	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	2,10	6,90	0,00	37,68	C
00046367	BETONEIRA, CAPACIDADE NÔMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,60	11.010,12	6,76	0,00	37,68	C
0002668	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	MATERIAL	M	3,37	1,75	5,89	0,00	37,68	C
M2136	Nóvel de cozinha - C = 12,0 m	SICRO	MATERIAL	un	0,42	12,32	5,61	0,00	37,68	C
E9846	Compressor de ar portátil de 58,52 lbs (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,26	20,82	5,26	0,00	37,68	C
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,26	16,10	4,18	0,00	37,68	C
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO	MATERIAL	un	0,00	1.301,61	4,11	0,00	37,68	C
M2062	Cama de botões esteiras linha T38 - D = 84 mm (2 1/2")	SICRO	MATERIAL	un	0,01	947,12	3,80	0,00	37,68	C
E9527	Martelo perfurador/compactor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO	EQUIPAMENTO	UN	0,26	14,21	3,53	0,00	37,68	C

Página: 04

RS A





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA
02/11/2022

OBRA:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de elevadores e escadas.
LOCAL:	Zona rural da região de Entornoamento, Tejedor e Leite do Município de Apucarana, Paraná.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Apucarana-Paraná
PREÇO ELETRÔNICO:	00A2122 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0056)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.001.584/0001-87 / INSC. ESTADUAL: 12576957-0 / INSC. MUNICIPAL: 806190011 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - 550 Francisco - CEP: 86.678-730 - Fone: (051) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
0038099	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPOORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	1,09	3,61	0,00	87,68	C
M2141	Nonal de injeção para logaço - C = 8,0 m	SICRO	MATERIAL	un	0,30	10,90	3,30	0,00	87,68	C
M2067	Punho linha T38 para perfuração sobre esteiras - D = 38 mm (1 / 2")	SICRO	MATERIAL	un	0,00	949,77	2,40	0,00	87,68	C
0001080	BUCHA DE NYLON SEM ABA 96, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	13,25	0,17	2,25	0,00	87,68	C
0000248	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,18	11,55	2,08	0,00	87,68	C
M2140	Nonal inclinado - C = 150,0 m	SICRO	MATERIAL	un	0,01	134,94	2,02	0,00	87,68	C
M2143	Nonal de ligação - C = 6,0 m	SICRO	MATERIAL	un	0,17	9,94	1,54	0,00	87,68	C
0004385	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1,39	0,94	1,31	0,00	87,68	C
M2115	Curva lateral inferior para binador	SICRO	MATERIAL	un	0,00	2.187,13	1,26	0,00	87,68	C
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuração sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 / 2")	SICRO	MATERIAL	un	0,01	217,37	1,10	0,00	87,68	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,50	3,17	0,96	0,00	87,68	C
M2114	Curva lateral superior para binador	SICRO	MATERIAL	un	0,00	3.126,37	0,92	0,00	87,68	C
00038497	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.554,45	0,58	0,00	87,68	C
00014616	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	695,86	0,48	0,00	87,68	C
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1,39	0,32	0,45	0,00	87,68	C
00010635	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.706,66	0,39	0,00	87,68	C
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO	MATERIAL	m	0,00	180,96	0,28	0,00	87,68	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	17,32	0,01	0,17	0,00	87,68	C

Subtotal até 87,68% 2.235.791,40

Outros 314.208,60

Valor total do Orçamento 2.550.000,00

Página: 99

Alexan Pereira Lima
 Tempstar Construções e Serviços ME
 CNPJ: 15.001.584/0001-87
 Avenida Ana Jansen, nº 1215
 Francisco - Apucarana - Paraná

Reginaldo Nunes da Silva
 Prefeitura Municipal de Apucarana
 Avenida Ana Jansen, nº 1215
 Francisco - Apucarana - Paraná





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:
02/04/2022

OBRA:	Realização de obras para futura e eventual contratação e implantação de infraestrutura em manutenção e educação em unidades escolares.
LOCAL:	Zona sul da região de Edificação: Tinguá e Lello da Prefeitura de Itapetininga/MG
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapetininga/MG
PREGÃO ELETRÔNICO:	03R/2022 (PROJ. LEI DO ADMINISTRATIVO Nº 2072/02 10.0096)
LICITANTE:	FIMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.534/0001-92 INSC. ESTADUAL: 12578457-0 INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jarriel, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (35) 3157-2260 - 30562-2243 e-mail: fimpstarconstrucoes@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	170.615,77	22,00 %	8,00 %	8,00 %	20,00 %	8,00 %	8,00 %	18,00 %	8,00 %	100,00 %
			37.535,47	13.549,26	13.549,26	34.123,15	13.549,26	13.549,26	30.710,84	13.549,27	170.615,77
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	840.315,39	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	15,00 %				100,00 %
			84.831,34	127.247,31	254.494,62	254.494,62	127.247,30				848.315,39
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.309.770,53		10,00 %	30,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
				130.977,05	392.931,16	261.984,11	196.405,58	196.405,58	65.469,53	65.469,52	1.309.770,53
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	185.545,86						50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
								92.772,93	55.663,79	37.109,17	185.545,86
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	35.752,45						50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
								17.876,23	10.725,74	7.150,48	35.752,45
2.590.000,00			122.367,01	271.873,62	661.075,04	550.571,88	337.362,14	320.764,00	182.686,67	123.397,44	2.550.000,00
			122.367,01	294.240,83	1.055.315,67	1.605.687,55	1.943.249,69	2.264.013,69	2.426.602,56	2.550.000,00	

Alexan Pereira Lima
 FIMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME
 Avenida Ana Jarriel, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Itapetininga/MG

Reginaldo Nunes Saraiva
 Avenida Ana Jarriel, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Itapetininga/MG





	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA
	OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/08/2022
	LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leão do Município de Itapecuru-Mirim/MA	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim	
	PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
	LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-02 / INSC. ESTADUAL: 12579457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2280 / 98802-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURÇ + GARANTIA	0,11
L	LUCRO	7,29
TOTAL		7,40

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,67
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,73
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,96

IMPOSTOS		
P	PIS	0,63
C	CONFINS	2,91
IS	ISS	2,50
CP	CPRB	4,50
TOTAL		10,54

BDI = 27,30%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

Alexson Pereira Lima
 Alexson Pereira Lima
 Rua 10 de Abril, nº 102
 Vila Santa Fé, Itapecuru-Mirim/MA
 CEP: 85.076-730

Reginaldo Nunes Saravá
 Reginaldo Nunes Saravá
 Rua 10 de Abril, nº 102
 Vila Santa Fé, Itapecuru-Mirim/MA
 CEP: 85.076-730



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA:
OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.	02/06/2022
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingó e Leite do Município de Itapicuru-Mirim/MA.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapicuru-Mirim	
PRÉGIO ELETRÔNICO:	026/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)	
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.651.884/0001-82 / INSC. ESTADUAL 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 60618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215 - Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (88) 3197-2250 / 98662-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		11,00	11,00

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,12	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		45,04	16,73

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,40	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
TOTAL		12,63	9,71

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95	1,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		5,32	2,13

Horista = 73,99%
Mensalista = 39,57%

A + B + C + D

Alexandre Pereira Lima
 Alexandre Pereira Lima
 CPF: 031.111.111-11

Reginaldo Nunes Saraiva
 Reginaldo Nunes Saraiva
 CPF: 511.111.111-11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1245, Sala 205 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								190.539,83
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	300,30	81,98	382,28	9.174,72
1.2	COMP-466203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	CHP	3,00	11.433,61	3.121,38	14.554,99	43.664,97
1.3	93584	BARRACÃO DE OBRA	SINAPI	M2	50,00	849,95	232,04	1.081,99	54.099,50
1.4	COMP-088866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	8,00	8.209,02	2.241,06	10.450,08	83.600,64
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM								1.351.898,74
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	214.519,00	0,39	0,11	0,50	107.259,50
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	SICRO NOVO	m³	128.711,40	3,81	1,04	4,85	624.250,29
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	10.725,95	2,07	0,57	2,64	28.316,51
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	128.711,40	3,61	0,99	4,60	592.072,44
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								2.099.838,03
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	1.287.114,00	0,83	0,23	1,06	1.364.340,84
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	53.629,75	0,34	0,09	0,43	23.060,79
3.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.725,95	1,95	0,53	2,48	26.600,36
3.4	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	80.444,62	2,86	0,78	3,64	292.818,42
3.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	244.082,27	0,70	0,19	0,89	217.233,22
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	38.214,00	3,61	0,99	4,60	175.784,40
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE								195.809,78
4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	96,00	276,10	75,38	351,48	33.742,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	46,00	463,66	126,58	590,24	27.151,04
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	30,00	604,80	165,11	769,91	23.097,30
4.4	0804099	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	40,00	548,20	149,66	697,86	27.914,40
4.5	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	16,00	838,27	228,85	1.067,12	17.073,92
4.6	0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO NOVO	un	12,00	1.133,68	309,49	1.443,17	17.318,04
4.7	0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão	SICRO NOVO	m	8,00	1.115,55	304,55	1.420,10	11.360,80
4.8	0804161	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	10,00	2.997,03	818,19	3.815,22	38.152,20
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								38.185,66
5.1	COMP-739719	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M²	53.629,75	0,08	0,02	0,10	5.362,98
5.2	COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1,00	25.783,72	7.038,96	32.822,68	32.822,68
VALOR ORÇAMENTO:								3.040.808,72	
VALOR BDI:								835.463,32	
VALOR TOTAL:								3.876.272,04	

Três Milhões Oitocentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Quatro centavos

**ALEXJAN
PEREIRA
LIMA**

Assinado de forma
digital por ALEXJAN
PEREIRA LIMA
Dados: 2022.06.01
21:55:14 -03'00'

**REGINALDO
NUNES
SARAIVA**

Assinado de forma
digital por REGINALDO
NUNES SARAIVA
Dados: 2022.06.01
21:55:31 -03'00'



**RESUMO DO ORÇAMENTO**DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	190.539,83	4,92	
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.351.898,74	34,88	
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	2.099.838,03	54,17	
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	195.809,78	5,05	
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	38.185,66	0,99	
		VALOR ORÇAMENTO:	3.040.808,72	100,00
		VALOR BDI:	835.463,32	
		VALOR TOTAL:	3.876.272,04	



Três Milhões Oitocentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Quatro centavos

**ALEXJAN
PEREIRA
LIMA**Assinado de forma
digital por ALEXJAN
PEREIRA LIMA
Dados: 2022.06.01
21:55:49 -03'00'**REGINALDO
NUNES
SARAIVA**Assinado de forma
digital por
REGINALDO
NUNES SARAIVA
Dados: 2022.06.01
21:56:05 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	202,50	202,50
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	9,50	38,00
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	21,06	2,32
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	8,08	8,08
TOTAL MATERIAL:					250,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,42	19,42
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	259,89	2,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,69	27,38
TOTAL SERVICIO:					49,40

VALOR:	300,30
VALOR BDI (27.30%):	81,98
VALOR COM BDI:	382,28

1.2. COMP-466203 - Mobilização e desmobilização de equipamentos (CHP)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,75000000	1,0000	0,0000	211,1734	62,1676	369,5534
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	0,86000000	1,0000	0,0000	256,7967	65,8602	220,8452
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW	10,00000000	1,0000	0,0000	308,5651	146,1418	3.085,6510
E9524 Motoniveladora - 93 kW	17,00000000	1,0000	0,0000	192,5691	80,1885	3.273,6747
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	17,00000000	1,0000	0,0000	207,4380	74,4432	3.526,4460
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,70000000	1,0000	0,0000	563,1973	218,1019	957,4354
TOTAL EQUIPAMENTOS:						11.433,6057

Custo Horário da Execução:	11.433,6057
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	11.433,6057
Custo Direto Total:	11.433,61
VALOR:	11.433,61
VALOR BDI (27.30%):	3.121,38
VALOR COM BDI:	14.554,99

1.3. 93584 - BARRACÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	15,08	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRAS:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL MATERIAL:	1,00
------------------------	------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	718,20	29,95
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06490000	12,09	61,23
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,67550000	2,54	1,72
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	0,13250000	20,74	2,75
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,06620000	6,64	0,44
91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,13250000	8,54	1,13
91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,17220000	8,75	1,51
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	54,16	2,19
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,13250000	2,99	0,40
91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	0,17220000	1,52	0,26
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,06620000	34,72	2,30
94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	703,28	46,56
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	12,55	0,12
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	20,92	31,61
97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	196,61	13,02
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	175,79	141,04
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	146,24	75,11
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	223,26	139,65
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	148,60	87,84
91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	541,10	82,79
96995 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01060000	32,84	0,35
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	49,84	85,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	24,02	41,30
-------	---	--------	----	------------	-------	-------



TOTAL SERVIÇO:	848,95
-----------------------	--------

VALOR:	849,95
---------------	--------

VALOR BDI (27.30%):	232,04
----------------------------	--------

VALOR COM BDI:	1.081,99
-----------------------	----------

1.4. COMP-088866 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000253	ALMOXARIFE	SINAPI	H	30,00000000	16,16	484,80
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	SINAPI	H	31,25000000	16,16	505,00
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	28,00000000	19,73	552,44
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	40,00000000	109,82	4.392,80
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	SINAPI	H	31,25000000	22,04	688,75
00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SINAPI	H	27,00000000	22,04	595,08
00007592	TOPOGRAFO	SINAPI	H	27,00000000	19,23	519,21
00041776	VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	31,25000000	15,07	470,94

TOTAL MAO DE OBRA:	8.209,02
---------------------------	----------

VALOR:	8.209,02
---------------	----------

VALOR BDI (27.30%):	2.241,06
----------------------------	----------

VALOR COM BDI:	10.450,08
-----------------------	-----------

2.1. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	563,1973	218,1019	563,1973

TOTAL EQUIPAMENTOS:	563,1973
----------------------------	----------

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,69	27,38

TOTAL MÃO DE OBRA:	27,38
---------------------------	-------

Custo Horário da Execução:	590,5773
-----------------------------------	----------

Produção da Equipe:	1.532,9100
----------------------------	------------

Custo Unitário da Execução:	0,3853
------------------------------------	--------

Custo do FIC (0,00443):	0,0017
--------------------------------	--------

Custo Direto Total:	0,39
----------------------------	------

VALOR:	0,39
---------------	------

VALOR BDI (27.30%):	0,11
----------------------------	------

VALOR COM BDI:	0,50
-----------------------	------

2.2. 5502135 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário (m³)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9100	0,0900	216,9792	66,9773	610,4373
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,1904	102,4293	229,1904
TOTAL EQUIPAMENTOS:							839,6277

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	



Custo Horário da Execução:	853,3177
Produção da Equipe:	230,1900
Custo Unitário da Execução:	3,7070
Custo do FIC (0,02663):	0,0986

Custo Direto Total:	3,81
---------------------	------

VALOR:	3,81
--------	------

VALOR BDI (27.30%):	1,04
---------------------	------

VALOR COM BDI:	4,85
----------------	------

2.3. 5501710 - Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	563,1973	218,1019	563,1973
TOTAL EQUIPAMENTOS:						563,1973	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	

Custo Horário da Execução:	576,8873
----------------------------	----------

Produção da Equipe:	286,1900
---------------------	----------

Custo Unitário da Execução:	2,0157
-----------------------------	--------

Custo do FIC (0,02663):	0,0536
-------------------------	--------

Custo Direto Total:	2,07
---------------------	------

VALOR:	2,07
--------	------

VALOR BDI (27.30%):	0,57
---------------------	------

VALOR COM BDI:	2,64
----------------	------

2.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	256,7967	65,8602	237,7030
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,1469	2,8879	3,5426
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	192,5691	80,1885	112,7788



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	153,3699	65,3752	153,3699
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	102,4964	34,4270	69,8231
TOTAL EQUIPAMENTOS:							577,2174

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69



Custo Horário da Execução:	590,9074
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	3,5131
Custo do FIC (0,02663):	0,0934
Custo Direto Total:	3,61
VALOR:	3,61
VALOR BDI (27.30%):	0,99
VALOR COM BDI:	4,60

3.1. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	256,7967	65,8602	326,4756
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	4,1469	2,8879	3,7566
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	192,5691	80,1885	159,9788
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	169,5218	79,2724	165,9118
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	153,3699	65,3752	153,3699
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	102,4964	34,4270	81,3949
TOTAL EQUIPAMENTOS:							890,8876

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69

Custo Horário da Execução:	904,5776
Produção da Equipe:	1.121,3300
Custo Unitário da Execução:	0,8067
Custo do FIC (0,02663):	0,0215
Custo Direto Total:	0,83
VALOR:	0,83
VALOR BDI (27.30%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,06

3.2. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	195,5281	72,4366	195,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS:						195,5281	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	



Custo Horário da Execução:	209,2181
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,3359
Custo do FIC (0,02663):	0,0089
Custo Direto Total:	0,34
VALOR:	0,34
VALOR BDI (27.30%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,43

3.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	195,5281	72,4366	195,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS:						195,5281	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,69	

Custo Horário da Execução:	209,2181
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	1,8997
Custo do FIC (0,02663):	0,0505
Custo Direto Total:	1,95
VALOR:	1,95
VALOR BDI (27.30%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,48

3.4. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	308,5651	146,1418	308,5651
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	195,5281	72,4366	356,5906
TOTAL EQUIPAMENTOS:						665,1557	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,69
Custo Horário da Execução:					678,8457
Produção da Equipe:					243,8200
Custo Unitário da Execução:					2,7842
Custo do FIC (0,02663):					0,0741
Custo Direto Total:					2,86
VALOR:					2,86
VALOR BDI (27.30%):					0,78
VALOR COM BDI:					3,64



3.5. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	211,1734	62,1676	211,1734
TOTAL EQUIPAMENTOS:						211,1734	
Custo Horário da Execução:						211,1734	
Produção da Equipe:						311,2500	
Custo Unitário da Execução:						0,6785	
Custo do FIC (0,02663):						0,0180	
Custo Direto Total:						0,70	
VALOR:						0,70	
VALOR BDI (27.30%):						0,19	
VALOR COM BDI:						0,89	

3.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	256,7967	65,8602	237,7030
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,1469	2,8879	3,5426
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	192,5691	80,1885	112,7788
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	153,3699	65,3752	153,3699
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	102,4964	34,4270	69,8231
TOTAL EQUIPAMENTOS:						577,2174	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,69	13,69
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



Custo Horário da Execução:	590,9074
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	3,5131
Custo do FIC (0,02663):	0,0934
Custo Direto Total:	3,61
VALOR:	3,61
VALOR BDI (27.30%):	0,99
VALOR COM BDI:	4,60

4.1. 0804021 - Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:						238,7208

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,69	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:				41,07

Custo Horário da Execução:	279,7908
Produção da Equipe:	6,2250
Custo Unitário da Execução:	44,9463

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m	1,00000000	143,17	143,17
TOTAL MATERIAIS:				143,17

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00430000	313,73	1,35
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,22500000	246,76	55,52
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,60000000	51,85	31,11
TOTAL SERVIÇOS:				87,98

Custo Direto Total:	276,10
VALOR:	276,10
VALOR BDI (27.30%):	75,38
VALOR COM BDI:	351,48

4.2. 0804030 - Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:						238,7208



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,69	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:					41,07
Custo Horário da Execução:					279,7908
Produção da Equipe:					4,1500
Custo Unitário da Execução:					67,4195



MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	m	1,00000000	297,00	297,00
TOTAL MATERIAIS:					297,00

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	0,00550000	262,75	1,45
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	0,30800000	199,69	61,50
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	51,85	36,30
TOTAL SERVIÇOS:					99,25
Custo Direto Total:					463,67
VALOR:					463,66
VALOR BDI (27.30%):					126,58
VALOR COM BDI:					590,24

4.3. 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:						238,7208

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,69	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:					41,07
Custo Horário da Execução:					279,7908
Produção da Equipe:					3,1125
Custo Unitário da Execução:					89,8926

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	371,92	371,92
TOTAL MATERIAIS:					371,92

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00735000	313,73	2,31
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,40200000	246,76	99,20
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	51,85	41,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL SERVIÇOS:	142,99
Custo Direto Total:	604,80
VALOR:	604,80
VALOR BDI (27.30%):	165,11
VALOR COM BDI:	769,91

4.4. 0804099 - Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,94200000	299,03	281,69
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5,14000000	51,85	266,51
TOTAL SERVIÇOS:				548,20
Custo Direto Total:				548,20
VALOR:				548,20
VALOR BDI (27.30%):				149,66
VALOR COM BDI:				697,86

4.5. 0804101 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,61900000	299,03	484,13
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	6,83000000	51,85	354,14
TOTAL SERVIÇOS:				838,27
Custo Direto Total:				838,27
VALOR:				838,27
VALOR BDI (27.30%):				228,85
VALOR COM BDI:				1.067,12

4.6. 0804120 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³	2,51400000	251,30	631,77
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	9,68000000	51,85	501,91
TOTAL SERVIÇOS:				1.133,68
Custo Direto Total:				1.133,68
VALOR:				1.133,68
VALOR BDI (27.30%):				309,49
VALOR COM BDI:				1.443,17

4.7. 0804053 - Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão (m)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:						238,7208

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	13,69	41,07
TOTAL MÃO DE OBRA:				41,07
Custo Horário da Execução:				279,7908
Produção da Equipe:				1,9154
Custo Unitário da Execução:				146,0759



MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2183 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m	1,00000000	752,07	752,07
TOTAL MATERIAIS:				752,07

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,02117000	313,73	6,64
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,64400000	246,76	158,91
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1,00000000	51,85	51,85
TOTAL SERVIÇOS:				217,40
Custo Direto Total:				1.115,55
VALOR:				1.115,55
VALOR BDI (27.30%):				304,55
VALOR COM BDI:				1.420,10

4.8. 0804161 - Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,48700000	299,03	1.939,81
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	20,39000000	51,85	1.057,22
TOTAL SERVIÇOS:				2.997,03
Custo Direto Total:				2.997,03
VALOR:				2.997,03
VALOR BDI (27.30%):				818,19
VALOR COM BDI:				3.815,22

5.1. COMP-739719 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9565 Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW	0,00015000	1,0000	0,0000	564,0604	218,5353	0,0846
TOTAL EQUIPAMENTOS:						0,0846



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



Custo Horário da Execução:	0,0846
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	0,0846
Custo Direto Total:	0,08
VALOR:	0,08
VALOR BDI (27.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10

2. COMP-175396 - Elaboração de Projeto Executivo (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	2.057,26	2.057,26
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,70000000	2.852,53	1.996,77
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75000000	13.049,80	9.787,35
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,50000000	14.853,35	7.426,68
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,50000000	3.236,57	1.618,29
TOTAL MAO DE OBRA:					22.886,35	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010615	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	SINAPI	UN	0,07000000	41.391,00	2.897,37
TOTAL MATERIAL:					2.897,37	

VALOR:	25.783,72
VALOR BDI (27.30%):	7.038,96
VALOR COM BDI:	32.822,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	16,16	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15
VALOR:					0,15
VALOR BDI (27.30%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,19



262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICO:					0,15
VALOR:					19,42
VALOR BDI (27.30%):					5,30
VALOR COM BDI:					24,72

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.367,04	0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,28
VALOR:					0,28
VALOR BDI (27.30%):					0,08
VALOR COM BDI:					0,36

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4.367,04	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,03
VALOR:						0,03
VALOR BDI (27.30%):						0,01
VALOR COM BDI:						0,04



88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVICIO:					0,31	
VALOR:					0,31	
VALOR BDI (27.30%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,39	

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000700	4.367,04	0,31
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,31	
VALOR:					0,31	
VALOR BDI (27.30%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,39	

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,74	0,93
TOTAL GERAL:					0,93	
VALOR:					0,92	
VALOR BDI (27.30%):					0,25	
VALOR COM BDI:					1,17	

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92



TOTAL SERVIÇO:	1,54
VALOR:	1,54
VALOR BDI (27.30%):	0,42
VALOR COM BDI:	1,96

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	16,16	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR:					0,11
VALOR BDI (27.30%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVIÇO:					0,11
VALOR:					18,44
VALOR BDI (27.30%):					5,03
VALOR COM BDI:					23,47

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,40	0,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL MAO DE OBRA:	0,18
VALOR:	0,18
VALOR BDI (27.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,23

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,40	10,40
TOTAL MAO DE OBRA:					10,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL SERVICIO:					0,18

VALOR:	13,69
VALOR BDI (27.30%):	3,74
VALOR COM BDI:	17,43

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	58,50	48,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,54	114,49
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	62,69	36,25
TOTAL MATERIAL:					199,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,31	0,22
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,54	1,17
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	18,44	27,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	13,69	32,08
TOTAL SERVICIO:					60,78



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Pônei (BR) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



VALOR:	259,89
VALOR BDI (27.30%):	70,95
VALOR COM BDI:	330,84

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	58,50	67,86
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,77	134,06
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,54	105,76
TOTAL MATERIAL:					307,68

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,31	1,07
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,54	1,62
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	18,44	82,98
TOTAL SERVICIO:					85,67

VALOR:	393,35
VALOR BDI (27.30%):	107,38
VALOR COM BDI:	500,73

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	16,16	0,28
TOTAL MAO DE OBRA:					0,28

VALOR:	0,28
VALOR BDI (27.30%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,36

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,23

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL MAO DE OBRA:	16,16
--------------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,28	0,28

TOTAL SERVICOS:	0,28
-----------------	------

VALOR:	19,67
VALOR BDI (27.30%):	5,37
VALOR COM BDI:	25,04



1165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	394,93

TOTAL MATERIAL:	394,93
-----------------	--------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	393,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	201,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	70,26

TOTAL SERVICOS:	323,27
-----------------	--------

VALOR:	718,20
VALOR BDI (27.30%):	196,07
VALOR COM BDI:	914,27

372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	0,19

TOTAL MAO DE OBRA:	0,19
--------------------	------

VALOR:	0,19
VALOR BDI (27.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,24

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :


02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,38
--------------------------------	------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICO:					0,19



VALOR:	20,73
VALOR BDI (27.30%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,39

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,02	7,27
TOTAL MATERIAL:					7,27

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	20,73	3,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,69	0,94
TOTAL SERVICO:					4,82

VALOR:	12,09
VALOR BDI (27.30%):	3,30
VALOR COM BDI:	15,39

316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	12,42	0,38
TOTAL MAO DE OBRA:					0,38

VALOR:	0,38
VALOR BDI (27.30%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,48

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,25
--------------------------------	------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	12,42
TOTAL MAO DE OBRA:					12,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38
TOTAL SERVICIO:					0,38



VALOR:	16,05
VALOR BDI (27.30%):	4,38
VALOR COM BDI:	20,43

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	16,95
TOTAL MAO DE OBRA:					0,51

VALOR:	0,51
VALOR BDI (27.30%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,65

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,25

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	16,95
TOTAL MAO DE OBRA:					16,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,51
TOTAL SERVICIO:					0,51

VALOR:	20,71
VALOR BDI (27.30%):	5,65
VALOR COM BDI:	26,36



TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,36	1,62
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,40	0,03
TOTAL MATERIAL:					1,65

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	16,05	0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	20,71	0,50
TOTAL SERVICIO:					0,89
VALOR:					2,54
VALOR BDI (27.30%):					0,69
VALOR COM BDI:					3,23



95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,18	0,36
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	9,76	9,76
TOTAL MATERIAL:					10,12

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28890000	16,05	4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28890000	20,71	5,98
TOTAL SERVICIO:					10,62
VALOR:					20,74
VALOR BDI (27.30%):					5,66
VALOR COM BDI:					26,40

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,87	1,90
TOTAL MATERIAL:					1,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	16,05	2,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	20,71	2,67
TOTAL SERVICIO:					4,74
VALOR:					6,64
VALOR BDI (27.30%):					1,81
VALOR COM BDI:					8,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR:					0,17
VALOR BDI (27.30%):					0,05
VALOR COM BDI:					0,22



248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:					11,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17
TOTAL SERVICO:					0,17
VALOR:					14,49
VALOR BDI (27.30%):					3,96
VALOR COM BDI:					18,45

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,24
VALOR:					0,24
VALOR BDI (27.30%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,31

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24
TOTAL SERVICIO:					0,24



VALOR:	19,06
VALOR BDI (27.30%):	5,20
VALOR COM BDI:	24,26

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,65000000	1,53
TOTAL MATERIAL:					1,53

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	1,32
TOTAL SERVICIO:					1,46

VALOR:	2,99
VALOR BDI (27.30%):	0,82
VALOR COM BDI:	3,81

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,16
TOTAL MATERIAL:					3,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	1,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	1,35
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL SERVIÇO:	5,38
VALOR:	8,54
VALOR BDI (27.30%):	2,33
VALOR COM BDI:	10,87

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,11	3,16
TOTAL MATERIAL:					3,16	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	16,05	2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	20,71	3,15
TOTAL SERVIÇO:					5,59	

VALOR:	8,75
VALOR BDI (27.30%):	2,39
VALOR COM BDI:	11,14

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	13,69	54,16
TOTAL SERVIÇO:					54,16	

VALOR:	54,16
VALOR BDI (27.30%):	14,79
VALOR COM BDI:	68,95

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	2,35	0,78
TOTAL MATERIAL:					0,78	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	14,49	0,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	19,06	0,67
TOTAL SERVIÇO:					0,74	

VALOR:	1,52
VALOR BDI (27.30%):	0,41
VALOR COM BDI:	1,93

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,32	5,32
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,05	6,05
TOTAL MATERIAL:						11,37

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI	H	0,47200000	16,05	7,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI	H	0,47200000	20,71	9,78
TOTAL SERVICIO:					17,36



VALOR:	28,73
VALOR BDI (27.30%):	7,84
VALOR COM BDI:	36,57

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,25
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,17
TOTAL MATERIAL:					3,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	2,57
TOTAL SERVICIO:					2,57

VALOR:	5,99
VALOR BDI (27.30%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,63

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	28,73
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,99
TOTAL SERVICIO:					34,72

VALOR:	34,72
VALOR BDI (27.30%):	9,48
VALOR COM BDI:	44,20

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	62,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,54
TOTAL MATERIAL:					323,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	8,57000000	13,69	117,32
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVICOS:					117,32
VALOR:					440,72
VALOR BDI (27.30%):					120,32
VALOR COM BDI:					561,04



94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	SINAPI	UN	2,77800000	206,10	572,55
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATEENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)					
TOTAL MATERIAL:					572,55

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	SINAPI	M3	0,02100000	440,72	9,26
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					
88309	SINAPI	H	4,58100000	19,67	90,11
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	2,29100000	13,69	31,36
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVICOS:					130,73
VALOR:					703,28
VALOR BDI (27.30%):					192,00
VALOR COM BDI:					895,28

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	SINAPI	UN	0,00006400	17.764,22	1,14
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,14
VALOR:					1,14
VALOR BDI (27.30%):					0,31
VALOR COM BDI:					1,45

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	SINAPI	UN	0,0000760	17.764,22	0,14
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,14
VALOR:					0,14
VALOR BDI (27.30%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,18

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVIÇO:						1,28
VALOR:						1,28
VALOR BDI (27.30%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,63



89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	17.764,22	1,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,24
VALOR:						1,24
VALOR BDI (27.30%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,58

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85
TOTAL GERAL:						1,85
VALOR:						1,85
VALOR BDI (27.30%):						0,51
VALOR COM BDI:						2,36

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL SERVIÇO:						4,37
VALOR:						4,37
VALOR BDI (27.30%):						1,19
VALOR COM BDI:						5,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	58,50	48,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,54	115,26
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	62,69	36,49
TOTAL MATERIAL:					200,45

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,64620000	1,28	0,83
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,68530000	4,37	2,99
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	18,44	24,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	13,69	28,83
TOTAL SERVICOS:					57,20



VALOR:	257,65
VALOR BDI (27.30%):	70,34
VALOR COM BDI:	327,99

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	257,65	8,73
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	19,67	3,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	13,69	0,61
TOTAL SERVICOS:					12,55

VALOR:	12,55
VALOR BDI (27.30%):	3,43
VALOR COM BDI:	15,98

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	257,65	14,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	19,67	5,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	13,69	1,01
TOTAL SERVICOS:					20,92

VALOR:	20,92
VALOR BDI (27.30%):	5,71
VALOR COM BDI:	26,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	185,26	185,26
TOTAL MATERIAL:					185,26

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	16,05	2,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	20,71	8,58
TOTAL SERVICIO:					11,35



VALOR:	196,61
VALOR BDI (27.30%):	53,67
VALOR COM BDI:	250,28

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	11,66	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (27.30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,18

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,66	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:					11,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICIO:					0,14

VALOR:	14,91
VALOR BDI (27.30%):	4,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM BDI: 18,98

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	58,50	49,95
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,54	118,22
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	62,69	37,43
TOTAL MATERIAL:					205,60

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,28580000	13,69	86,05
TOTAL SERVICIO:					86,05



VALOR: 291,65

VALOR BDI (27.30%): 79,62

VALOR COM BDI: 371,27

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	17,85	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17

VALOR: 0,17

VALOR BDI (27.30%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,22

297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	17,85	17,85
TOTAL MAO DE OBRA:					17,85

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVICIO:					0,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR:	20,19
VALOR BDI (27.30%):	5,51
VALOR COM BDI:	25,70

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.122,40	0,08
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,08



VALOR:	0,08
VALOR BDI (27.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.122,40	0,01
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,01

VALOR:	0,01
VALOR BDI (27.30%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,01

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,19	20,19
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL SERVICIO:					20,28

VALOR:	20,28
VALOR BDI (27.30%):	5,54
VALOR COM BDI:	25,82

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.122,40	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

VALOR:	0,06
VALOR BDI (27.30%):	0,02



TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM BDI: 0,08

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36000000	0,74	1,01
TOTAL GERAL:					1,01
VALOR:					1,00
VALOR BDI (27.30%):					0,27
VALOR COM BDI:					1,27



91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,19	20,19
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL SERVICOS:					21,34	
VALOR:					21,34	
VALOR BDI (27.30%):					5,83	
VALOR COM BDI:					27,17	

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	29,03	52,35
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	29,92	31,42
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	20,70	1,30
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	34,45	62,12
TOTAL MATERIAL:					147,19	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	14,91	5,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09410000	19,42	21,25
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	291,65	0,61
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	20,28	1,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	21,34	0,25
TOTAL SERVICOS:						28,60
VALOR:						175,79
VALOR BDI (27.30%):						47,99
VALOR COM BDI:						223,78



98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	29,03	35,73
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	29,92	31,42
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	20,70	1,07
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	34,45	58,30
TOTAL MATERIAL:					126,52	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	14,91	3,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	19,42	14,63
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	291,65	0,44
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	20,28	0,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	21,34	0,17
TOTAL SERVICOS:					19,72	
VALOR:					146,24	
VALOR BDI (27.30%):					39,92	
VALOR COM BDI:					186,16	

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	29,03	75,88
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	29,92	31,42
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	20,70	1,62
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,96040000	34,45	67,54
TOTAL MATERIAL:					176,46	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60180000	14,91	8,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80530000	19,42	35,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	291,65	0,90
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	20,28	1,51
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	21,34	0,36
TOTAL SERVIÇO:					46,80	
VALOR:					223,26	
VALOR BDI (27.30%):					60,95	
VALOR COM BDI:					284,21	



98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	29,03	35,73
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	29,92	31,42
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	20,70	1,07
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	34,45	58,30
TOTAL MATERIAL:					126,52	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	14,91	4,24
85262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	19,42	16,57
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	291,65	0,44
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	20,28	0,67
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	21,34	0,16
TOTAL SERVIÇO:					22,08	
VALOR:					148,60	
VALOR BDI (27.30%):					40,57	
VALOR COM BDI:					189,17	

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,55	2,65
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	21,98	150,57
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	630,88	345,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	36,77	32,46
TOTAL MATERIAL:						530,96

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	19,67	7,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	13,69	2,61
TOTAL SERVICIO:					10,14	



VALOR:	541,10
VALOR BDI (27.30%):	147,72
VALOR COM BDI:	688,82

96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	13,69	32,84
TOTAL SERVICIO:					32,84	

VALOR:	32,84
VALOR BDI (27.30%):	8,97
VALOR COM BDI:	41,81

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.605,50	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,29	

VALOR:	0,29
VALOR BDI (27.30%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.605,50	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04	

VALOR:	0,04
VALOR BDI (27.30%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01330000	16,16	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21	

VALOR:	0,21
---------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80678000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2280 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



VALOR BDI (27.30%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,27

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL SERVICO:					0,21

VALOR:	18,54
VALOR BDI (27.30%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,60

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,54	18,54
TOTAL SERVICO:					18,87

VALOR:	18,87
VALOR BDI (27.30%):	5,15
VALOR COM BDI:	24,02

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.605,50	0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,28

VALOR:	0,28
VALOR BDI (27.30%):	0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM BDI: 0,36

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78000000	0,74	0,58
TOTAL GERAL:				0,58
VALOR:				0,57
VALOR BDI (27.30%):				0,16
VALOR COM BDI:				0,73



8281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,29	0,29
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,00000000	0,04	0,04
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,28	0,28
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,57	0,57
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,54	18,54
TOTAL SERVICOS:				19,72
VALOR:				19,72
VALOR BDI (27.30%):				5,38
VALOR COM BDI:				25,10

5385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	H	0,00940000	16,16	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:				0,15
VALOR:				0,15
VALOR BDI (27.30%):				0,04
VALOR COM BDI:				0,19

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICO:					0,15	



VALOR:	19,42
VALOR BDI (27.30%):	5,30
VALOR COM BDI:	24,72

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,25	0,32
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	3,85	4,85
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	29,23	39,67
TOTAL MATERIAL:					44,84	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	18,87	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	19,72	0,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	13,69	2,27
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	19,42	2,49
TOTAL SERVICO:					5,00	

VALOR:	49,84
VALOR BDI (27.30%):	13,61
VALOR COM BDI:	63,45

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	21,21	0,64
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	31,41	19,91
TOTAL MATERIAL:					20,55	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	14,91	0,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	19,42	2,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	18,87	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	19,72	0,09
TOTAL SERVICOS:					3,47	
VALOR:					24,02	
VALOR BDI (27.30%):					6,56	
VALOR COM BDI:					30,58	



5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	211,1734	62,1676	211,1734
TOTAL EQUIPAMENTOS:					211,1734		
Custo Horário da Execução:					211,1734		
Produção da Equipe:					249,0000		
Custo Unitário da Execução:					0,8481		
Custo do FIC (0,02663):					0,0226		
Custo Direto Total:					0,87		
VALOR:					0,87		
VALOR BDI (27.30%):					0,24		
VALOR COM BDI:					1,11		

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	211,1734	62,1676	211,1734
TOTAL EQUIPAMENTOS:					211,1734		
Custo Horário da Execução:					211,1734		
Produção da Equipe:					311,2500		
Custo Unitário da Execução:					0,6785		
Custo do FIC (0,02663):					0,0180		
Custo Direto Total:					0,70		
VALOR:					0,70		
VALOR BDI (27.30%):					0,19		
VALOR COM BDI:					0,89		

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	211,1734	62,1676	211,1734



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL EQUIPAMENTOS:	211,1734
Custo Horário da Execução:	211,1734
Produção da Equipe:	373,5000
Custo Unitário da Execução:	0,5654
Custo Direto Total:	0,57
VALOR:	0,57
VALOR BDI (27.30%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,73

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	209,3604	61,3605	209,3604
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		209,3604
				Custo Horário da Execução:		209,3604
				Produção da Equipe:		248,5900
				Custo Unitário da Execução:		0,8422
				Custo do FIC (0,02663):		0,0224
				Custo Direto Total:		0,86
				VALOR:		0,86
				VALOR BDI (27.30%):		0,23
				VALOR COM BDI:		1,09

914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	209,3604	61,3605	209,3604
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		209,3604
				Custo Horário da Execução:		209,3604
				Produção da Equipe:		310,7300
				Custo Unitário da Execução:		0,6738
				Custo do FIC (0,02663):		0,0179
				Custo Direto Total:		0,69
				VALOR:		0,69
				VALOR BDI (27.30%):		0,19
				VALOR COM BDI:		0,88

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	209,3604	61,3605	209,3604
TOTAL EQUIPAMENTOS:							209,3604



Custo Horário da Execução:	209,3604
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	0,5615
Custo Direto Total:	0,56
VALOR:	0,56
VALOR BDI (27.30%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,71

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	211,1734	62,1676	570,9378
TOTAL EQUIPAMENTOS:							570,9378

Custo Horário da Execução:	570,9378
Produção da Equipe:	457,1600
Custo Unitário da Execução:	1,2489
Custo Direto Total:	1,25
VALOR:	1,25
VALOR BDI (27.30%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,59

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	209,3604	61,3605	209,3604
TOTAL EQUIPAMENTOS:							209,3604

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	13,69	82,14
TOTAL MÃO DE OBRA:					82,14

Custo Horário da Execução:	291,5004
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	24,6200
Custo Direto Total:	24,62
VALOR:	24,62
VALOR BDI (27.30%):	6,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM BDI: 31,34

1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	43,0017	23,4099	43,0017
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2300	0,5267	0,3581	1,9520
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,3800	0,6200	1,2062	0,8200	2,9004
TOTAL EQUIPAMENTOS:							47,8541

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		9,00000000	13,69	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					142,88
Custo Horário da Execução:					190,7341
Produção da Equipe:					4,1849
Custo Unitário da Execução:					45,5771

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0082	Areia média lavada	m³	1,10164000	55,84	61,52
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,32394000	0,54	195,65
TOTAL MATERIAIS:					257,17

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,65246000	1,25	2,07
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,36232000	24,62	8,92
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					10,99	

Custo Direto Total: 313,74

VALOR: 313,73

VALOR BDI (27,30%): 85,65

VALOR COM BDI: 399,38

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,4022	0,9420	1,4022
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	43,0017	23,4099	43,0017
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	3,4316	0,1975	3,4316
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,5267	0,3581	2,0392
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,2062	0,8200	2,9349
TOTAL EQUIPAMENTOS:							52,8096

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
-------------	------	---------	--------------	---------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	13,69	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:				142,88	



Custo Horário da Execução:	195,6896
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	49,8066

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	4,94	4,18
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	55,84	35,37
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	65,34	24,02
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	64,65	23,76
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,54	152,36
TOTAL MATERIAIS:				239,69	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	24,62	0,02
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	1,25	1,19
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,25	0,69
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,25	0,69
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	24,62	6,95

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	9,54
Custo Direto Total:	299,04
VALOR:	299,03
VALOR BDI (27.30%):	81,64
VALOR COM BDI:	380,67

1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,69	27,38
TOTAL MÃO DE OBRA:				27,38	

Custo Horário da Execução:	27,3800
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	6,9687

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600000	56,06	29,49
TOTAL MATERIAIS:				29,49	

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	299,03	209,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL SERVIÇOS:	209,32
-----------------	--------

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,78900000	1,25	0,99
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,99
Custo Direto Total:						246,77
VALOR:						246,76
VALOR BDI (27.30%):						67,37
VALOR COM BDI:						314,13



95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00940000	11,66	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:						0,11
VALOR:						0,11
VALOR BDI (27.30%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,14

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,11

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00000000	11,66	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:						11,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICIO:						0,11
VALOR:						14,88
VALOR BDI (27.30%):						4,06
VALOR COM BDI:						18,94

3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	13,5447	3,1231	1,2694
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Maranhão - Outubro/2021 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,09372000	1,0000	0,0000	20,8653	20,6133	1,9555
TOTAL EQUIPAMENTOS:							3,2249

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	14,88	13,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,90000000	19,42	17,48
TOTAL MÃO DE OBRA:					30,87
Custo Horário da Execução:					34,0949
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					34,0949



MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	11,27	0,21
M1205	Prego de ferro	kg	0,02718000	12,03	0,33
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21474000	3,71	4,51
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40425000	30,64	12,39
TOTAL MATERIAIS:					17,44

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	24,62	0,07
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	24,62	0,25
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,32
Custo Direto Total:						51,85
VALOR:						51,85
VALOR BDI (27.30%):						14,16
VALOR COM BDI:						66,01

5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:						238,7208	
Custo Horário da Execução:						238,7208	
Produção da Equipe:						117,5300	
Custo Unitário da Execução:						2,0311	
Custo do FIC (0,02663):						0,0540	
Custo Direto Total:						2,09	
VALOR:						2,09	
VALOR BDI (27.30%):						0,57	
VALOR COM BDI:						2,66	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:							238,7208
Custo Horário da Execução:							238,7208
Produção da Equipe:							146,9100
Custo Unitário da Execução:							1,6249
Custo do FIC (0,02663):							0,0432
Custo Direto Total:							1,67
VALOR:							1,67
VALOR BDI (27.30%):							0,46
VALOR COM BDI:							2,13



5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	238,7208	89,9511	238,7208
TOTAL EQUIPAMENTOS:							238,7208
Custo Horário da Execução:							238,7208
Produção da Equipe:							176,2900
Custo Unitário da Execução:							1,3541
Custo Direto Total:							1,35
VALOR:							1,35
VALOR BDI (27.30%):							0,37
VALOR COM BDI:							1,72

4816020 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,1900	0,8100	140,4115	67,6217	81,4518
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	113,6483	40,9118	113,6483
TOTAL EQUIPAMENTOS:							195,1001

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000000	13,69	54,76
TOTAL MÃO DE OBRA:					54,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-740 Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



Custo Horário da Execução:	249,8601
Produção da Equipe:	30,0000
Custo Unitário da Execução:	8,3287
Custo do FIC (0,02663):	0,2215

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	m	0,00006000	203,23	0,01
TOTAL MATERIAIS:					0,01
Custo Direto Total:					8,56
VALOR:					8,56
VALOR BDI (27.30%):					2,34
VALOR COM BDI:					10,90

5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	211,1734	62,1676	570,9378
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	308,5651	146,1418	308,5651
TOTAL EQUIPAMENTOS:							879,5029
Custo Horário da Execução:							879,5029
Produção da Equipe:							457,1600
Custo Unitário da Execução:							1,9238
Custo Direto Total:							1,92
VALOR:							1,92
VALOR BDI (27.30%):							0,52
VALOR COM BDI:							2,44

1109670 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	43,0017	23,4099	43,0017
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2300	0,5267	0,3581	1,9520
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,3800	0,6200	1,2062	0,8200	2,9004
TOTAL EQUIPAMENTOS:							47,8541


MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	13,69	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					142,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-07 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 85.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



Custo Horário da Execução:	190,7341
Produção da Equipe:	4,1849
Custo Unitário da Execução:	45,5771

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,32394000	0,54	195,65
TOTAL MATERIAIS:					195,65

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	1,10164000	8,56	9,43
TOTAL SERVIÇOS:					9,43

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,36232000	24,62	8,92
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,65246000	1,92	3,17
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					12,09	

Custo Direto Total:	262,75
VALOR:	262,75
VALOR BDI (27.30%):	71,73
VALOR COM BDI:	334,48

95325 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	0,01460000	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,24
VALOR:					0,24
VALOR BDI (27.30%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,31

88257 - BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:					16,16	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

SERVICO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL SERVICOS:					0,24
VALOR:					18,57
VALOR BDI (27.30%):					5,07
VALOR COM BDI:					23,64



4816010 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9400	0,0600	232,0357	74,8805	667,8192
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	256,8844	105,1021	256,8844
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	33,2721	7,8360	33,2721
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	22,9315	21,6475	22,9315
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	504,7423	241,6885	504,7423
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	0,4800	0,5200	195,5281	72,4366	131,5205
TOTAL EQUIPAMENTOS:						1.617,1700	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,88	29,76
88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,57	18,57
TOTAL MÃO DE OBRA:				48,33	

Custo Horário da Execução:	1.665,5000
Produção da Equipe:	82,4500
Custo Unitário da Execução:	20,2001
Custo do FIC (0,00443):	0,0889

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00033000	586,27	0,19
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	0,46137000	8,21	3,79
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00015000	1.394,75	0,21
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00024000	232,92	0,06
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,02000000	14,27	0,29
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	un	0,01429000	11,75	0,17
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un	0,00786000	10,65	0,08
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,00071000	144,59	0,10
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00012000	1.017,74	0,12
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,00333000	564,74	1,88
TOTAL MATERIAIS:				6,89	

Custo Direto Total:	27,18
VALOR:	27,18
VALOR BDI (27.30%):	7,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022


OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM BDI: 34,60

4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	256,8844	105,1021	174,9219
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	763,1562	495,8930	763,1562
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	319,3241	18,4809	319,3241
TOTAL EQUIPAMENTOS:							1.257,4022

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	13,69	109,52
TOTAL MÃO DE OBRA:					109,52



Custo Horário da Execução:	1.366,9222
Produção da Equipe:	66,4000
Custo Unitário da Execução:	20,5862
Custo do FIC (0,00443):	0,0906

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,00002000	2.343,63	0,05
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,00001000	3.360,80	0,03
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00006000	17.845,81	1,07
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00004000	15.050,08	0,60
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00003000	13.411,77	0,40
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00004000	15.071,28	0,60
TOTAL MATERIAIS:					2,75

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0,57000000	27,18	15,49
TOTAL SERVIÇOS:					15,49

Custo Direto Total: 38,92

VALOR: 38,93

VALOR BDI (27.30%): 10,63

VALOR COM BDI: 49,56

1107891 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,4022	0,9420	1,4022
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	43,0017	23,4099	43,0017
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	3,4316	0,1975	3,4316
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,5267	0,3581	2,0392
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,2062	0,8200	2,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

TOTAL EQUIPAMENTOS:	52,8096
---------------------	---------

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,67	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	13,69	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					142,88
Custo Horário da Execução:					195,6896
Produção da Equipe:					3,9290
Custo Unitário da Execução:					49,8066



MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	4,94	4,18
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,54	152,36
TOTAL MATERIAIS:					156,54

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	0,63334000	8,56	5,42
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0,73508000	38,93	28,62
TOTAL SERVIÇOS:					34,04

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	24,62	0,02
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	24,62	6,95
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0,95001000	1,92	1,82
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,10262000	1,92	2,12
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						10,91

Custo Direto Total:	251,30
---------------------	--------

VALOR:	251,30
VALOR BDI (27.30%):	68,60
VALOR COM BDI:	319,90

4816016 - Rachão ou pedra de mão produzida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	256,8844	105,1021	174,9219
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	275,1948	185,7168	275,1948
E9778	Grupo gerador - 310/340 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	228,3954	13,7742	228,3954
TOTAL EQUIPAMENTOS:						678,5121	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	13,69	109,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



TOTAL MÃO DE OBRA:	109,52
Custo Horário da Execução:	788,0321
Produção da Equipe:	66,4000
Custo Unitário da Execução:	11,8680
Custo do FIC (0,00443):	0,0522

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00006000	17.845,81	1,07
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00004000	15.050,08	0,60
TOTAL MATERIAIS:					1,67

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rocha para britagem com perforatriz sobre esteira	m³	0,57000000	27,18	15,49
TOTAL SERVIÇOS:					15,49

Custo Direto Total:	29,08
VALOR:	29,09
VALOR BDI (27.30%):	7,94
VALOR COM BDI:	37,03

1106164 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,69	27,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					27,38

Custo Horário da Execução:	27,3800
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	6,9687

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³	0,70000000	251,30	175,91
4816016	Rachão ou pedra de mão produzida	m³	0,52600000	29,09	15,30
TOTAL SERVIÇOS:					191,21

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816016	Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0,78900000	1,92	1,51
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						1,51

Custo Direto Total:	199,69
VALOR:	199,69
VALOR BDI (27.30%):	54,52
VALOR COM BDI:	254,21




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
4011209	Regularização do subleito	SICRO	SERVICO	m²	1.287.114,00	1,06	1.364.340,84	35,20	35,20	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	SERVICO	m³	166.925,40	4,60	767.856,84	19,81	55,01	B
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	SERVICO	m³	128.711,40	4,85	624.250,29	16,10	71,11	B
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	SERVICO	m³	80.444,62	3,64	292.818,42	7,55	78,66	B
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	TRANSPORTE	tkm	244.082,27	0,89	217.233,22	5,60	84,27	C
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	SERVICO	m²	214.519,00	0,50	107.259,50	2,77	87,04	C
COMP-088866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	8,00	10.450,08	83.600,64	2,16	89,19	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	M2	50,00	1.081,99	54.099,50	1,40	90,59	C
COMP-466203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	SERVICO	CHP	3,00	14.554,99	43.664,97	1,13	91,72	C
0804161	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVICO	un	10,00	3.815,22	38.152,20	0,98	92,70	C
0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVICO	m	96,00	351,48	33.742,08	0,87	93,57	C
COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	32.822,68	32.822,68	0,85	94,42	C
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO	SERVICO	m³	10.725,95	2,64	28.316,51	0,73	95,15	C
0804099	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVICO	un	40,00	697,86	27.914,40	0,72	95,87	C
0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	SERVICO	m	46,00	590,24	27.151,04	0,70	96,57	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	SERVICO	m³	10.725,95	2,48	26.600,36	0,69	97,25	C
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVICO	m	30,00	769,91	23.097,30	0,60	97,85	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	SERVICO	m²	53.629,75	0,43	23.060,79	0,59	98,44	C
0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO	SERVICO	un	12,00	1.443,17	17.318,04	0,45	98,89	C
0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	SERVICO	un	16,00	1.067,12	17.073,92	0,44	99,33	C
0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	SERVICO	m	8,00	1.420,10	11.360,80	0,29	99,62	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	24,00	382,28	9.174,72	0,24	99,86	C
COMP-739719	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	SERVICO	M²	53.629,75	0,10	5.362,98	0,14	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

Subtotal até 100,00%	3.876.272,04
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	3.876.272,04





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	190.539,83	22,00 %	8,00 %	8,00 %	20,00 %	8,00 %	8,00 %	18,00 %	8,00 %	100,00 %
			41.918,76	15.243,19	15.243,19	38.107,97	15.243,19	15.243,19	34.297,17	15.243,17	190.539,83
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.351.898,74	10,00 %	15,00 %	30,00 %	30,00 %	15,00 %				100,00 %
			135.189,87	202.784,81	405.569,62	405.569,62	202.784,82				1.351.898,74
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	2.099.838,03		10,00 %	30,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
				209.983,80	629.951,41	419.967,61	314.975,70	314.975,70	104.991,90	104.991,91	2.099.838,03
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	195.809,78						50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
								97.904,89	58.742,93	39.161,96	195.809,78
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	38.185,66						50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
								19.092,83	11.455,70	7.637,13	38.185,66
3.876.272,04			177.108,63	428.011,80	1.050.764,22	863.645,20	533.003,71	447.216,61	209.487,70	167.034,17	3.876.272,04
			177.108,63	605.120,43	1.655.884,65	2.519.529,85	3.052.533,56	3.499.750,17	3.709.237,87	3.876.272,04	





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO + GARANTINTIA	0,11
L	LUCRO	7,29
TOTAL		7,40
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,67
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,73
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,96
I IMPOSTOS		
P	PIS	0,63
C	CONFINS	2,91
IS	ISS	2,50
CP	CPRB	4,50
TOTAL		10,54



BDI = 27,30%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais.
LOCAL:	Zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim
PREGÃO ELETRÔNICO:	028/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006)
LICITANTE:	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 15.061.584/0001-82 / INSC. ESTADUAL: 12576457-0 / INSC. MUNICIPAL: 80618000 Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98862-2243 E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95	1,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	5,32	2,13

Horista = 73,99%
Mensalista = 39,57%

A + B + C + D



HABILITAÇÃO JURÍDICA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2359236340

PROIBIDO PLASTIFICAR
2359236340

NOME
ALEXJAN PEREIRA LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / EP
0000334919944 SSP MA

CPF
650.447.893-72

DATA NASCIMENTO
16/05/1978

FILIAÇÃO
FLORIMAR SANTOS LIMA
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA

PERMISSÃO ACC CRT. HAB
B

Nº REGISTRO
06592222448

VALIDADE
25/08/2025

HABILITAÇÃO
03/02/2021

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LOUIS, MA

DATA EMISSAO
05/02/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

90804006411
MA04620559

MARANHÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **650.447.893-72**

Nome: **ALEXJAN PEREIRA LIMA**

Data de Nascimento: **16/05/1978**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/08/1999**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:42:45** do dia **02/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3754.BFE7.7B88.4898**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESÁRIO - MAR DA SECH XXXXXXXXXXXXXX		NOME DA FÉALIA (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, sem abreviaturas) ALEXJAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS(em casal) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) FLORIMAR SANTOS LIMA		(mãe) MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
MAIORIDADE (data de nascimento) 16/05/1978	IDENTIDADE (número) 334918944	Órgão emissor SSP	CPF (número) MA 850.447.893-72
FINANCIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
ENDEREÇO NA ILUSTRADO (rua, av., etc) RUA DA UNIÃO		NÚMERO 60	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 65.047-200	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use as tabelas anexas) 2207
MUNICÍPIO SÃO LUIS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ALEXJAN P LIMA			
ENDEREÇO (rua, av., etc) RUA DA UNIÃO		NÚMERO 60	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 65.047-200	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use as tabelas anexas) 2207
MUNICÍPIO SÃO LUIS		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - RE 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - por extenso CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4322302 Atividade secundária 9521500 4757100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO FEAL DE OUTRA UF NÃO AUTORIZADO XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO <input type="checkbox"/> Legal <input checked="" type="checkbox"/> Selo			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) ALEXJAN P LIMA			
DATA DA ASSINATURA 01/12/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alex Jan Pereira Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>[Assinatura]</i> 31/01/2012	JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO RUA DO COMÉRCIO S/N - CENTRO - SÃO LUIS - MARANHÃO FONE: 3378034-31 FAX: 3378034-31	JUCEMA
		<i>[Assinatura]</i> Nº AD 163.922	MA1201203166240



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

Nº SERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101846367		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALEXIAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE MATRIMÔNIO CIVIL XXX		
FILHO(S) DE FLORIMAR SANTOS LIMA		(filial) MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DO NASCIMENTO 16/05/1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF) 334918844	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF MA
CÓDIGO DE REGISTRO (para forma de enunciação - somente no caso de menor) XXX		CPF (Número) 650.447.883-72	
ENDEREÇO NA LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA DA FLORESTA		NÚMERO 37	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 65047-820	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
CIDADES São Luís		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ALEXIAN P LIMA			ENCLAVAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av. etc.) 1A RUA Bom Clima			NÚMERO 22
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 65046-120	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	CÓDIGO ELETRÔNICO E-MAIL alexian.pereira@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - RE 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fornecedor) 4120400 Atividade Secundária 4213800, 3811400, 4211101, 4221802, 4221903, 4222701, 4298501, 4312800, 4313400, 4319300, 4322302, 4329104, 4330402, 4399106, 4744099, 4757100, 4923002, 4924800		Descrição de Objeto 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4221802 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4298501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.061.684/0001-82	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA DE EXPIRAÇÃO 01/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alexian Pereira Lima</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL EXCLUSIVO DE AUTORIZAÇÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002487103	



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NOME DA PESS. (preencher somente se não referir-se à Mat.)	
21101846387		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
ALEXIAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS DO CASO	
Masculino		XXX	
NOME DO PAI		NOME DA MÃE	
FLORIMAR SANTOS LIMA		MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DO SEU (data de nascimento)		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	
18 05 1978		334918944	
Órgão emissor		UF	
SSP		MA	
CPF (numero)		650.447.893-72	
TIPO DE FUND. (Forma de constituição) - somente no caso de matriz			
XXX			
COMPL. DA RUA (BARRIO) - (rua, av. etc)		NÚMERO	
RUA DA FLORESTA		37	
BARRIO/DISTRITO		CEP	
XXX		65047-820	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)	
002587 - São Luís		002587 - São Luís	
MUNICÍPIO		UF	
São Luís		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL		ENQUADRAMENTO	
ALEXIAN P LIMA		ME (Microempresa)	
ENDEREÇO (rua, av. etc)		NÚMERO	
1A RUA Bom Clima		22	
COMPLEMENTO		CEP	
XXX		65045-120	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)	
002587 - São Luís		002587 - São Luís	
MUNICÍPIO		UF	
São Luís		MA	
E-MAIL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
alexian.pereira@gmail.com		BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - RE		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
400.000,00		quatrocentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do CNAE	
Atividade Principal 4120400		RECREATIVAS; 4312600 PERFURAÇÕES E SONDAJENS; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ESCAVAÇÃO, LIMPEZAS E VALAS); 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER	
Atividade Secundária 7111100, 7112000, 7118701, 7119702, 7711000, 7732201, 0621500			
DATA DE VÁLID. DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
01.12.2011		15.061.584/0001-82	
DATA RESCISÓRIA		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	
01.03.2018		UF	
		USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002487103	



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101846387		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALEXJAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
NOME DO PAI FLORIMAR SANTOS LIMA		MÃE MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DO NASCIMENTO 16-05-1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 334818844	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 850.447.893-72			
CÓDIGO DE BARRAS POR FORTUNA DE EMANIPULAÇÃO - somente no caso de tranche XXX			
ENDEREÇO RACIONALIZADO - (rua, av, etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 37
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 65047-820	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use do Jato Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
TIPO DE EMPRESARIAL ALEXJAN P LIMA			ENCLASIFICAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av, etc) 1A RUA Bom Clima			NÚMERO 22
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 65045-120	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use do Jato Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária		Descrição de Objeto MATERIAL; 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUAS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TELHAS, TIJÓLOS, AREIAS E ECT) 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4923002 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR; 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA;	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.061.584/0001-82	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NOME ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 01/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alexjan Pereira Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002487103	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101846367		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a SEDE) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem sobrenomes) ALEXJAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO MASCULINO		REGIME DE BENS DO CASAMENTO XXX	
NOME DO PAI FLORIMAR SANTOS LIMA		MÃE MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DE NASCIMENTO 10.05.1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 334918044	TIPO DE EMISSÃO SSP	UF MA
NÚMERO DO CPF (Número de identificação - somente no caso de titular) XXX			
ENDEREÇO DA LOCOMOÇÃO (rua, av. etc.) RUA DA FLORESTA		NÚMERO 37	
CEP XXX	BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85047-820	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 002587 - São Luís
CIDADE São Luís		UF MA	
declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ALEXJAN P LIMA			REGIME EMPRESARIAL ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av. etc.) 1A RUA Bom Clima			NÚMERO 22
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 85045-120	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 002587 - São Luís
CIDADE São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CONTATO ELETRÔNICO (EMAIL) alexjan.pereira@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto 7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; 8521406 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.061.584/0001-82	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ABERTURA 01/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alexjan Pereira Lima</i>		UF DA JUNTA COMERCIAL APRESENTAR AS IDENTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002487103	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101846387		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) ALEXJAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (casal) XXX	
NOME DE (pai) FLORIMAR SANTOS LIMA		NOME DE (mãe) MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (outros)	Ogdo. anterior	CPF número
16/05/1978	334918944	SSP	MA 650.447.893-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 37
COM. FIN. ST.	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Área Comercial)
XXX	SANTA CRUZ	65047-820	002887 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - A1 TERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ALEXJAN P LIMA ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) 1A RUA Bom Clima			NÚMERO 22
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Área Comercial)
XXX	Santa Cruz	65045-120	002887 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais	
CÓDIGO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal 4789004 Atividade Secundária 4789099		4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, venda de flores de galinha caipira.	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.061.584/0001-82	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 20/09/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alexjan Pereira Lima</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002044872	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado em papel impresso

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2018 11:15 SOB Nº 20180661973
PROTOCOLO: 180661973 DE 10/09/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO
11803961206. NIRE: 21101846387.
ALEXJAN P LIMA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE DA SEDE 31101846387		NIRE DA FILIAL (se houver sempre se de referência a NIRE XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sempre com o sobrenome) ALEXIAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
Nº DO Município		RECEBIM. TR. NIRE (se houver) XXX	
FILHO DE (Nº) FLORIMAR SANTOS LIMA		Mª (Nº) MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
NASCIMENTO (se não for estrangeiro) 16/05/1978		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (se houver) 334018044	
ESTADO (se não for estrangeiro) XXX		UF MA	
ENDEREÇO POR (se não for estrangeiro - se diferente do caso do NIRE) XXX		CNPJ (se houver) 690.447.893-72	
COMUNIDADE (se não for estrangeiro - se não for) RUA DA FLORESTA		NÚMERO 37	
COMPLEMENTO XXX		Cidade (Nº) SANTA CRUZ	
Cidade (Nº) São Luis		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO A JUNTA COMERCIAL DO XXX			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ALEXIAN P. LIMA		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOCALIZAÇÃO (se não for em) AVENIDA Ana Jansen		NÚMERO 1213	
COMPLEMENTO SALA 05		Cidade (Nº) São Francisco	
Cidade (Nº) São Luis		UF MA	
VALOR DO CAPITAL - ME 400.000,00		VALOR DO CAPITAL - (se não estiver) quatrocentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE - Brasil) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4213800, 3811400, 4211101, 4221902, 4221903, 4222701, 4299901, 4312800, 4313400, 4319300, 4322302, 4329104, 4330402, 4330100, 4344000, 4751100, 4523002, 4924800		Descrição de CNAEs 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4211101 CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS E FERROVIAS, 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299901 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	
DATA DE REGISTRO (DATA DE REGISTRO) 01/12/2011		Nº DO ATO DE REGISTRO NO CNP 15.081.504/0001-82	
DATA DE REGISTRO 12/06/2019		TRANSFERÊNCIA DE LOCAL OU DE REDE DE ALÉM DO NOME ANTERIOR	
DATA DE REGISTRO 12/06/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alexian Pereira Lima</i>	
PARA O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DEPÓSITO, PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002719248	

PARA USO - NO ÚNICO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no Portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 12:21 SOB Nº 20190762713.
PROTOCOLADO: 190762713 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902706067. NIRE: 21101846387.
ALEXIAN P. LIMA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101846387		NIRE DA FILIAL (apresentar somente se não for a sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem abreviar / s) ALEXJAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADUALIDADE SOLTEIRO	
SEXO Masculino		REGIME DE MATRIMÔNIO XXX	
NOME DE SOLTEIRO FLORELIAN SANTOS LIMA		NOME DE CASADA MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DE NASCIMENTO 16/05/1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 334918944	CPF 558	CEP 650 447 800/72
MUNICÍPIO DE ORIGEM DO EMPRESÁRIO (se diferente do local de registro) XXX			
ENDEREÇO DA LOCAÇÃO DO ESTABELECIMENTO RUA DA FLORESTA		NÚMERO 37	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/QUARTO SANTA CRUZ	CEP 65064-820	CIDADE [REDACTED]
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário a requerer.			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ALEXJAN P LIMA			ENQUILTIPLAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO SOCIAL AVENIDA Ana Jansen			NÚMERO 1215
COMPLEMENTO SALA 06	BARRIO/QUARTO São Francisco	CEP 65076-730	CIDADE [REDACTED]
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	EMAIL alexjan.pereira@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Brasil) Natividade Principal 4120400 Atividade Secundária 7111100 7112000 7118701 7118702 7111000 7132201 9621600	Descrição do Objeto RECREATIVAS; 4312800 PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCAVAÇÃO, LIMPEZAS E VALAS); 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER		
DATA DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE 01/12/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO (NIRE) 21101846387	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO ANTERIOR	UF [REDACTED]
DATA ASSINATURA 12/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO [Handwritten Signature]		
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002719248	

PARA LÍSTO EXC. USO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 12:21 SOB N° 20190762713.
PROTOCOLO: 190762713 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902706067. NIRE: 21101846387.
ALEXJAN P LIMA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folha 3 de 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIMENTO DE EMPRESA - NRE DA SEDE 21101846387		NRE DA FILIAL (se houver, somente se do próprio estado) XXX							
NOME DO EMPRESÁRIO (nome completo, sem abreviação) ALEXIAN PEREIRA LIMA									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO DA SOLTEIRIA							
SEXO Masculino		TIPO DE SEXUALIDADE XXX							
FILHO DE (pai) FLOREAN SANTOS LIMA		e de MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA							
NASCIMENTO (dia, mês e ano) 11/05/1978		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) 334018044		CPF (empresário) BSP		UF MA		CPF (empresário) 660.447.883-72	
ASSOCIAÇÃO POR meio de empenhamento (sempre no caso de requerer) XXX									
LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA (rua, nº, etc) RUA DA FLORESTA				ALAGAR 37					
COMPLEMENTO XXX		MUNICÍPIO (nome) SANTA CRUZ		CEP 65047-820					
MUNICÍPIO São Luís		UF MA							
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer									
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				A JUNTA COMERCIAL DO XXX					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO				CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX					
NOME EMPRESARIAL ALEXIAN P LIMA						ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)			
LOGRADOURO (rua, nº, etc) AVENIDA Ana Jansen						MUNICÍPIO 1215			
COMPLEMENTO SALA 05		MUNICÍPIO (nome) São Francisco		CEP 65075-730					
MUNICÍPIO São Luís		UF MA		PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) alexian.pereira@gmail.com			
VALOR DO CAPITAL - RE 400.000,00		VALOR DO CAPITAL - (sem entrada) QUATROCENTOS mil reais							
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Brasil) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária		Descrição de Atividade MATERIAL 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS; 4744086 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TELHAS, TUILOS, AREIS E ECT); 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4923002 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSEIROS; 4924800 TRANSPORTES DE PASSEIROS; 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
DATA DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE 01/12/2011		VALORES DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE 15.061,5840001-82		TRANS-FORMAÇÃO DE SEDE OU DE FILIAL DE EXTRA-UF (nome anterior)					
DATA ASSINATURA 12/06/2019		ASSINATURA (SEM ASSINATURA)		ASSINATURA (SEM ASSINATURA)					
PARA USO EMPRESARIAL (na Junta Comarcial)									
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E AROUVE-SE				AUTENTICAÇÃO					
				 MA2190002719248					

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 12:21 SOB N° 20190762713.
PROTOCOLO: 130762713 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902706067. NIRE: 21101846387.
ALEXIAN P LIMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Form 414

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SUA		NIRE DA FEAL (inscrever somente se for referente a FEAL)	
21101846387		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
ALEXIAN PEREIRA LIMA			
NACIONALIDADE		SITUAÇÃO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (casal)	
MASCULINO		XXX	
NOME DO(S) PAI(S)		MÃE	
FLORIAN SANTOS LIMA		MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	
DATA DE NASCIMENTO	CPF	ESTADO	CPF
16/05/1978	3.34918044	SSP	MA
ESTADO CIVIL (se for casado, indicar o regime de bens em caso de bens comuns)			
XXX			
ENDEREÇO NA LOGRADOURO (rua, av, alameda)			NÚMERO
RUA DA FLORESTA			37
CEP	BARRIO	CEP	
XXX	SANTA CRUZ	65047-620	
MUNICÍPIO			UF
São Luís			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
ALEXIAN P LIMA			ME (Microempresa)
LOCALIZAÇÃO (rua, av, alameda)			NÚMERO
AVENIDA Ana Jansen			1215
COMPLEMENTO	BARRIO	CEP	
BALA 06	São Francisco	65076-731	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	alexian.pereira@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - ME	VALOR DO CAPITAL - por registro		
480.000,00	quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Principal)	Descrição do tipo		
4120400	7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDARME, 9521408 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FEAL DA	
01/12/2011	15.061.584/0001-92	LÍTIMA - SEM ANTERESSA	
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
12/06/2019	<i>Alexian Pereira Lima</i>		
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002719248	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 12:21 SOB Nº 20190762713.
PROTOCOLO: 190762713 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902706067. NIRE: 21101846387.
ALEXIAN P LIMA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



3º TABELIONATO
DA NOTAS DE SÃO LUÍS - MA
Rua do Heliópolis, s/n, Centro
Fone: (98) 3211-1100 - Fax: (98) 3211-1101
www.empresafacil.ma.gov.br

Reconheço por AUTENTICIDADE e VERDADE

[0701392]-ALEXIAN PEREIRA LIMA

Emolumento: *[Handwritten Signature]*

Em test. de verdade
São Luís - MA, 12/05/2019
DENNIS DE LIMA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO

1948705

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2019 12:21 SOB N° 20190762713.
PROTOCOLO: 190762713 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902706067. NIRE: 21101846387.
ALEXIAN P LIMA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, ALEXJAN P LIMA estabelecido na RUA DA UNIÃO nº 80, , SANTA CRUZ, CEP: 65.047-200, SÃO LUÍS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

SÃO LUÍS, 01 de Dezembro de 2011

Assinatura :

Nome do Empresário ALEXJAN PEREIRA LIMA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 31/12/2011

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO O REGISTRO EMPRESARIAL
RUA DO COMÉRCIO, 201 - JARDIM OLÍMPIA
ANEXO 4 - 65003-046
FONE (98) 211-07845.38
ALEXJAN P LIMA

SECRETÁRIO GERAL
SECRETARY GENERAL **Nº AD 163.925**

89

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
ALEXJAN P LIMA



ALEXJAN PEREIRA LIMA, Brasileiro, natural de São Luís - MA, Solteiro, data de nascimento 16/05/1978, Empresário, CPF nº 650.447.893-72, Carteira de Identidade nº 033491894-4 SSP-MA, de 10/10/2012, residente e domiciliado na Rua da Floresta, 37, Bairro Sá Viana CEP - 65.080-250 em São Luís - MA, com a seguinte filiação: Pai: FLORIMAR SANTOS LIMA e Mãe: MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, Na qualidade de empresário da empresa **ALEXJAN P LIMA**, com sede na Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, CEP-65.076-730 em São Luís- MA, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101846387 em 31/01/2012, devidamente inscrita no CNPJ 15.061.584/0001-82, resolve alterar-se, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - O Capital Social que era R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fica alterado para R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelo titular.

Cláusula Segunda - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Terceira - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

E por estar assim constituído assino o presente instrumento em 01 via

São Luís - MA, 18 de novembro de 2019.

ALEXJAN PEREIRA LIMA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019 14:55 SOB N° 20191238724.
PROTOCOLO: 191238724 DE 28/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905486289. NIRE: 21101846387.
ALEXJAN P LIMA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
ALEXJAN P LIMA**

ALEXJAN PEREIRA LIMA, Brasileiro, natural de São Luís - MA, Solteiro, data de nascimento 16/05/1978, Empresário, CPF nº 650.447.893-72, Carteira de Identidade nº 033491894-4 SSP-MA, de 10/10/2012, residente e domiciliado na Rua da Floresta, 37, bairro Sá Viana CEP - 65.080-250 em São Luís - MA, com a seguinte filiação: **Pai: FLORIMAR SANTOS LIMA e Mãe: MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA**, Na qualidade de empresário da empresa ALEXJAN P LIMA, com sede na Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, CEP-65.076-730 em São Luís- MA, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101846387 em 31/01/2012, devidamente inscrita no CNPJ 15.061.584/0001-82, resolve alterar as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Que neste ato fica alterado do endereço do titular Sr. ALEXJAN PEREIRA LIMA, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, data de nascimento 16/05/1978, portador da Carteira de Identidade nº 033491894-4 - SSP-MA, de 10/10/2012 e CPF nº 650.447.893-72, para Rua da Floresta nº 37, Santa Cruz, CEP 65047-820 em São Luís - MA.

Cláusula Segunda - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Terceira - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

E por estar assim constituído assino o presente instrumento em 01 via de igual forma e teor.

São Luís - MA, 29 de novembro de 2019.

ALEXJAN PEREIRA LIMA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2019 11:39 SOB N° 20191261122.
 PROTOCOLO: 191261122 DE 03/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905550238. NIRE: 21101846387.
 ALEXJAN P LIMA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 03/12/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA**TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA**

ALEXJAN PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/05/1978, natural de São Luís - MA, portador da RG nº. **033491894-4** - SSP/MA de 10/10/2012, CPF nº. **650.447.893-72**, residente e domiciliado na Rua da Floresta nº 37, Santa Cruz, São Luís - MA, CEP 65047-820, na qualidade de empresário da empresa **ALEXJAN P LIMA**, com sede na Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luís - MA, CEP. 65076-730, inscrito na JUCEMA sob NIRE nº 21101846387 em 31/01/2012, inscrito no CNPJ sob nº. **15.061.584/0001-82**, com fulcro § 3º do art. 10 da Lei Complementar nº. 128/08, ora **transforma** seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**, uma vez que admitiu sócio, **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/05/1978, natural de São Luís - MA, portador da RG nº. **033491894-4** - SSP/MA de 10/10/2012, CPF nº. **650.447.893-72**, residente e domiciliado na Rua da Floresta nº 37, Santa Cruz, São Luís - MA, CEP 65047-820, e que neste vendeu/transferiu para o sócio ora admitidos, no total de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) dando plena, geral e irrevogável quitação dos valores recebidos.

Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se rege, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obriga mutuamente todos os sócios, nos termos a seguir:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS TDA**.

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua sede localizada na Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luís - MA, CEP. 65076-730, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá como objetivo social:

- 4120-4-00 - Construção de edifícios;
- 3811-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia;
- 4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; distribuição de energia;
- 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto de obras de irrigação;



- 4299-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4312-6-00 - Perfurações e sondagens;
 4313-4-00 - Obras de terraplenagem;
 4319-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
 4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
 4329-1-04 - montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação em vias publicas, portos e aeroportos;
 4330-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4744-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;
 4757-1-00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 4923-0-02 - Serviço de transportes de passageiros - locação de automóvel com motorista;
 4924-8-00 - Transporte escolar;
 7111-1-00 - Serviços de arquitetura;
 7112-0-00 - Serviços de Engenharia;
 7119-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 7119-7-02 - atividades de estudos geológicos;
 7711-0-00 - Locação de automóvel sem condutor;
 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.



DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - O início da atividade empresarial individual ocorreu em 07/05/2012, e através deste instrumento prosseguira transformada para Sociedade Empresária a partir de data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social permanece no valo de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizados, divididos em 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas no valor de nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, utiliza-se do capital social da empresa individual anteriormente constituída, no total de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), transferindo-o para a presente sociedade, assim distribuído:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº COTAS	T O T A L
ALEXJAN PEREIRA LIMA	100,00	750.000	750.000,00
T O T A L	100,00	750.000	750.000,00

PARÁGRAFO Único - O sócio dá-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, que fica investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o socio-administrador poderá assinar isoladamente, e praticar todos os atos necessários em negócios da sociedade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O sócio administrador poderá eleger procurador isoladamente.

PÁRAGRAFO SEGUNDO - Todos os sócios perceberão a remuneração mensal, a título de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA - As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresse consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA - No caso de falecimento, interdição inabilitação ou qualquer outra situação similar que acometa ao socio, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao socio remanescente a administração da sociedade e admissão de novos sócios que se fara nos te termos da sucessão dos herdeiros legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:



DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Sócio Administrador **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a prioridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís - MA, 01 de setembro de 2021.

ALEXJAN PEREIRA LIMA
CPF nº 650.447.893-72





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 12:55 SOB N° 21201168232.
PROTOCOLO: 211224340 DE 12/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107549377. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2021.
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIO LIMITADA
TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ALEXJAN PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/05/1978, natural de São Luís - MA, portador da RG nº. **033491894-4** - SSP/MA de 10/10/2012, CPF nº. **650.447.893-72**, residente e domiciliado na Rua da Floresta nº 37, Santa Cruz, São Luís - MA, CEP 65047-820, único sócio da sociedade empresária

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luís - MA, CEP. 65076-730, inscrito na JUCEMA sob NIRE nº 2120118232 em 31/01/2012, inscrito no CNPJ sob nº. **15.061.584/0001-82**, resolve de comum acordo alterar o contratual social da sociedade.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social que era o valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas no valor de nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, que neste ato fica alterado para R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no total de R\$ 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo seu sócio da seguinte forma:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº COTAS	T O T A L
ALEXJAN PEREIRA LIMA	100,00	2.200.000	2.200.000,00
T O T A L	100,00	2.200.000	2.200.000,00

PARÁGRAFO Único - O sócio dá-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEGUNDA - A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, que fica investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o socio-administrador poderá assinar isoladamente, e praticar todos os atos necessários em negócios da sociedade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O sócio administrador poderá eleger procurador isoladamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comércio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA QUARTA - No caso de falecimento, interdição inabilitação ou qualquer outra situação similar que acometa ao socio, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao socio remanescente a administração da sociedade e admissão de novos sócios que se fara nos te termos da sucessão dos herdeiros legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA QUINTA - O Sócio Administrador **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé publica ou a prioridade.

CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís - MA, 26 de outubro de 2021.

ALEXJAN PEREIRA LIMA
CPF nº 650.447.893-72





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2021 18:16 SOB N° 20211331899.
PROTOCOLO: 211331899 DE 28/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108013861. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2021.
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2201916890	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201168232	CNPJ 15.061.584/0001-82	Data de Ato Constitutivo 31/01/2012	Início de Atividade 01/12/2011	
Endereço Completo Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05;, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65076-730				
Objeto Social 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO ? RUAS, PRACAS E CALCADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS; 4312600 PERFURACOES E SONDAgens; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS); 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ECT) 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS?LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR; 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA; 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA; 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO..				
Capital Social R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome ALEXJAN PEREIRA LIMA	CPF/CNPJ 650.447.893-72	Participação no capital R\$ 2.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ALEXJAN PEREIRA LIMA		CPF 650.447.893-72	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 28/03/2022	Número 20220378509	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2022, às 19:56:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JPASTZ5I.



MAC2201916890

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201916921	
NIRE 21201168232 CNPJ 15.061.584/0001-82		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05,, São Francisco - São Luis/MA - CEP 65076-730			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20220378509 20211331899	28/03/2022 28/10/2021	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 307	21201168232 21201168232 20211185922	13/10/2021 13/10/2021 15/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 310	20210434929 20200608428	24/03/2021 01/08/2020	BALANÇO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20200333976 20191261122	13/05/2020 03/12/2019	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191238724	28/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20190807792 20190762713	28/06/2019 13/06/2019	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190241993	28/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180661973	20/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20120034646 21101846387	31/01/2012 31/01/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2022, às 19:56:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **THLHAHEQ**.



MAC2201916921

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
NOME EMPRESARIAL TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ANA JANSEN	NÚMERO 1215	COMPLEMENTO SALA 05
CEP 65.076-730	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXJAN.PEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8862-2243
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/05/2022 às 11:01:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
NOME EMPRESARIAL TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ANA JANSEN	NÚMERO 1215	COMPLEMENTO SALA 05
CEP 65.076-730	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXJAN.PEREIRA@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 8862-2243		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2022** às **11:01:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.061.584/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:57:37 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **62FB.BBE8.F141.3A98**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 15.061.584/0001-82 - TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Período: 01/01/2022 a 06/07/2022



Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
82CF.5FA1.4A4E.A2BF	Negativa	31/05/2022 13:28:53	27/11/2022	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
62FB.BBE8.F141.3A98	Negativa	25/05/2022 13:57:37	21/11/2022	Válida	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu
B28C.16EF.C82F.D4DE	Negativa	28/11/2021 00:49:25	27/05/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunç
35B6.FA2F.46A4.0DA8	Negativa	25/11/2021 15:38:28	24/05/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu
8322.2529.D373.37A3	Negativa	17/11/2021 09:35:12	16/05/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunç

◀ ◀ 1 2 ▶ ▶

Válida: O prazo de validade da certidão ainda não venceu. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020) ou art. 21 da Lei nº 14.148/2021 (DOU 18/03/2022 - promulgação partes vetadas).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.061.584/0001-82

Razão Social: ALEXJAN P LIMA

Endereço: AV ANA JANSEN 1215 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051304043582108106

Informação obtida em 19/05/2022 14:50:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Situação de Regularidade do Empregador



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 15.061.584/0001-82

Razão social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS

Resultado da consulta em 06/07/2022 18:35:00

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 15.061.584/0001-82

Razão social: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003011597397168
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104194034691623
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304043582108106
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402413138307360
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503151875521532
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702535251756942
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101392097414668
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020208344199191494
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010202365463159063
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121403451172256164
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112503260732998803
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110603004436030608
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802424380590460
09/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092903331452775522
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091003271715040223
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082202571141655036
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080303151961060591
16/04/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041603415272277402
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032804510082192529
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030903342072596463
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021803511326569330
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013005033133789287
11/01/2021	11/01/2021 a 09/02/2021	2021011104540167765760
23/12/2020	23/12/2020 a 21/01/2021	2020122306062182754130
04/12/2020	04/12/2020 a 02/01/2021	2020120404151382566450
15/11/2020	15/11/2020 a 14/12/2020	2020111503521165894168
27/10/2020	27/10/2020 a 25/11/2020	2020102705245534567631
08/10/2020	08/10/2020 a 06/11/2020	2020100804585749862957
19/09/2020	19/09/2020 a 18/10/2020	2020091905032096055625
31/08/2020	31/08/2020 a 29/09/2020	2020083105030352578138

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
12/08/2020	12/08/2020 a 10/09/2020	2020081205435971465659
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072405185128980602

Resultado da consulta em 06/07/2022 18:35:00

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Certidão nº: 14866095/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:51:19
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.061.584/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Certidão nº: 14866095/2022

Expedição: 10/05/2022, às 09:51:19

Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.061.584/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 058692/22

Data da

18/04/2022 08:30:46

Inscrição Estadual: 125764570

CPF/CNPJ: 15061584000182

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE ANA JANSEN, 1215 SALA 05 CEP: 65076730 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)87716513

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão:	058692/22
Data de Validade:	16/08/2022 08:30:46
Data de Emissão:	18/04/2022 08:30:46
Inscrição Estadual:	125764570
CPF/CNPJ:	15061584000182
Razão Social:	TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Desenvolvido pela Sefaz/CITEC - 2005-2009





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019634/22

Data da

23/03/2022 14:06:10

Inscrição Estadual: 125764570

CPF/CNPJ: 15061584000182

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE ANA JANSEN, 1215 SALA 05 CEP: 65076730 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)87716513

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/03/2022 15:40:05



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 019634/22
Data de Validade: 21/07/2022
Data de Emissão: 23/03/2022 14:06:10
Inscrição Estadual: 125764570
CPF/CNPJ: 15061584000182
Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CTPEC - 2005-2009





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006852382022

Validade: 01/07/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.061.584/0001-82	Inscrição Municipal: 80618000
Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ANA JANSEN	
Número: 1215	Complemento: SALA 05;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076730

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 03 de março de 2022 às 12:52, sob o código de autenticidade nº E85BA190513FB74619283F043C136291.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)



✓ Validação de Certidão

CERO014-003: Certidão está vencida

Tipo de Contribuinte: Pessoa Física Pessoa Jurídica Imóvel

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Razão social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Número da certidão: 00006852382022

Código de verificação: E85BA190513FB74619283F043C136291

Reproduza o código*: P 2 E 8

[← Voltar](#)

[✓ Validar](#)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
80618000	15.061.584/0001-82	92120222424710
RAZÃO SOCIAL TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO AV ANA JANSEN SALA 05; Nº 1215, SAO FRANCISCO 65076730 -SAO LUIS-MA		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

6733EB170DCBB0ED689EFB653973185C

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 80618000 **CNPJ:** 15061584000182
NOME EMPRESARIAL: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 28/10/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201168232
CAPITAL SOCIAL: 2.200.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 125764570
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 31/01/2012
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte



TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 1215
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: SALA 05; **BAIRRO:** SAO FRANCISCO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 1215
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: SALA 05; **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 88622243
E-MAIL	alexjan.pereira@gmail.com
E-MAIL	wbiratanjandrade@gmail.com
	wbiratanjandrade@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 23/05/2022

CPF/CNPJ: 15061584000182
Nome/Razão: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Contribuinte

null

Servidor



INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.



LOCADOR: ALUIZO SAMPAIO DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 062.609.773-87

LOCATÁRIO: ALEXJAN P LIMA, inscrito CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82

As partes acima qualificadas, por este instrumento particular, ajustam a relocação de um imóvel comercial, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato de relocação é o imóvel comercial, situado na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Loja 05, Bairro: São Francisco, CEP 65.076-730, no município de São Luís /MA

Handwritten signature

CLÁUSULA SEGUNDA: O LOCATÁRIO declara, tendo vistoriado o imóvel, que este encontra-se em condições próprias para o uso ao qual se destina.

Handwritten letter 'A'

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo da Relocação é de 02 (dois) anos, iniciando-se em 06/07/2020, momento da assinatura do presente contrato e entrega das chaves do imóvel, com término em 06/07/2022, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial, no entanto, o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, havendo interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA: O valor do aluguel fica acordado em R\$ 600,00 (Seiscentos Reais.).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do aluguel deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, mediante depósito na conta corrente do LOCADOR.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Na data de 06/07/2020 o LOCATÁRIO depositará o valor de R\$ 600,00, referente a caução na conta bancária supracitada. Somente após o referido depósito será realizada entrega das chaves do imóvel.



CLÁUSULA QUINTA: O LOCATÁRIO será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica, taxas de água, as quais serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA SÉTIMA: O atraso no pagamento do aluguel, bem como das taxas de energia elétrica por um mês ou mais serão causa de rescisão do contrato de locação por descumprimento das cláusulas contratuais por parte do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA OITAVA: Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação e limpeza do imóvel, sendo vedadas reformas e quaisquer alterações no imóvel sem a prévia e expressa autorização do locador.

A:
Aury

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza e conservação, quando finda ou rescindida esta avença.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.





CLÁUSULA NONA: O LOCATÁRIO declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso comercial, sendo expressamente vedado sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO obriga por si e a cumprir e a fazer cumprir integralmente as disposições legais sobre o Imóvel, a sua Convenção e o seu Regulamento Interno.

CLÁUSULA DÉCIMA: É facultado ao LOCADOR vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Finda a locação, por qualquer motivo, deve o LOCATÁRIO restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Deve o LOCATÁRIO levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a estes incumba, bem como eventuais turbações de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Deve o LOCATÁRIO realizar a imediata reparação dos danos causados no imóvel provocados por si ou seus funcionários.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís / MA, 06 de Julho de 2020.





2º OFÍCIO

LOCADOR: Aluizo Sampaio dos Santos
CPF: 026.697.773-87



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA

Poder Judiciário T.J.M.A. RECONHECIMENTO DE FIRMA

ALUIZO SAMPAIO DOS SANTOS

Reconhecimento de firma por SEMELHANÇA. São Luis (MA) 09/07/2020 13:20:07. Emel + FERC + FADEP + FEMP R\$ 17,24. Selo REC FIR 029777WN0AA52RAJCYR821.

Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>
ESCREVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO



OFÍCIO

LOCATÁRIO: Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA

Poder Judiciário T.J.M.A. RECONHECIMENTO DE FIRMA

ALEXJAN PEREIRA LIMA

Reconhecimento de firma por AUTENTICIDADE. São Luis (MA) 09/07/2020 13:21:54. Emel + FERC + FADEP + FEMP R\$ 17,24. Selo REC FIR 029777OPYTALBH4GCS7Y34. Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>
ESCREVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO

[Handwritten signature]



Testemunha:

Nome: Paulo Henrique Almeida Pinheiro
CPF: 053.055.903-02



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: 00006840562022



Validade: 24/06/2022

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 26080152002400120	
Endereco: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN	
Numero: 1215	Complemento: SALA 05
Bairro: SAO FRANCISCO	CEP: 65076730
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 26	Setor:8
Quadra: 152	Lote: 0024
PROPRIETÁRIOS	
999.992.945-96 - PROPRIETARIO	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 24 de fevereiro de 2022 às 08:37, sob o codigo de autenticidade nº EADB4599AA6B91048A59FF6777625234.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.


"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezoito (18) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **15.061.584/0001-82**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 19 de abril de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luis - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Encerrado em: 31 de dezembro de 2021



Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldo de 31/12/2020	750.000,00	419.778,87	1.169.778,87
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
Alteração de Capital	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros do Exercício	0,00	117.074,47	117.074,47
Distribuicao de Lucros	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	2.200.000,00	536.853,34	2.736.853,34

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2021


Alexjan Pereira Lima
 Socio Administrador
 CPF 650.447.893,72


Wbiratan de Jesus Andrade
 Contador (CRC-MA 004891)

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luís - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232


Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC

Encerrado em: 31 de dezembro de 2021

**BALANÇO DE 2021**

Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes	3.227.607,75
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.876.214,13
(-) Pagamentos de Funcionarios	0,00
(-) Pagamentos de Impostos	147.520,63
(-) Pagamentos a credores Diversos	15.011,55
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Operacionais	188.861,44
Das atividades de Investimentos	
(+) Recebimentos de vendas do imobilizado	0,00
(-) Aquisição do Ativo Permanente	0,00
(+) Recebimentos de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Operacionais	0,00
Das atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debentures	0,00
(+) Integralização de Capital	1.450.000,00
(-) Pagamentos de dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Financiamentos	1.450.000,00
(-) Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	1.638.861,44
DISPONIBILIDADES no inicio	234.625,85
DISPONIBILIDADES no final do periodo	367.143,68
TOTAL	

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2021


Alexjan Pereira Lima
 Sócio Administrador
 CPF 650.447.893-72


Wbiratan de Jesus Andrade
 Contador (CRC-MA 004891)

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luis - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232


**INDICE DO BALANÇO DE 2021**

1 - INDICE DE SOLVENTE GERAL - ISG			
ISG =	Ativo Total	2.950.244,39	13,8255
	Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	213.391,05	
2 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			
ILC =	Ativo Circulante	2.802.408,43	13,1327
	Passivo Circulante	213.391,05	
3 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG			
ILG =	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo	2.802.408,43	15,3862
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	213.391,05	
4 - INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI			
ILI =	Disponível	492.977,56	2,3102
	Passivo Circulante	213.391,05	
5 - INDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS			
ILS =	Disponível + clientes	680.522,33	3,1891
	Passivo circulante	213.391,05	
6 - INDICE DE ENDIVIDAMENO - IET			
IET =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	213.391,05	0,0518
	Ativo total	2.950.244,39	
7 - INDICE IMOBILIARIO DO CAPITAL - IIC			
IIC =	Ativo Permanente	147.835,96	0,0540
	Patrimonio Líquido	2.736.853,34	
8 - GRAU DE INDIVIDAMENTO GERAL - GEG			
GEG =	Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	213.391,05	0,0780
	Patrimonio Líquido	2.736.853,34	

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FORMULAS

AC	Ativo Circulante
ANC	Ativo Não Circulante
PC	Passivo Circulante
PNC	Passivo Não Circulante
AT	Ativo Total


São Luis - MA, 31 de dezembro de 2021



Alexjan Pereira Lima

Sócio Administrador

CPF.: 650.447.895-72



Wbiratan de Jesus Andrade

Contador (CRC-MA nº 004891)

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luis - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REF. AO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2021

Obs: As demonstrações foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 6.404/1976 e demais normas Brasileira de Contabilidade Aplicada as demais tipos de sociedades.

1 - Caixa ou Equivalente Caixa

Os valores contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos e aplicacoes financeiras em 31 de dezembro 2021

492.977,56

2 - Clientes

O saldo desta conta representa valores a receber a partir de janeiro de 2022

187.544,77

3 - Estoques

O saldo desta conta encontra-se demonstrado pelo valor original de de aquisição acrescidos do movimento do ano calendario.

1.143.240,10

4 - Adiantamentos

Os valores desta conta representa pagamentos antecipados.

978.646,00

5 - Permanete - imobilizado:

Demonstrado pelo valor original de aquisição acrescidos dos movimentos do ano calendario.

147.835,96

6 - Obrigações sociais e tributarias

O saldo desta conta representas os tributos sociais e previdenciaros, com pagamentos previstos a partir de janeiro 2022

213.391,05

7 - Patrimonio Liquido

O saldo e composto pelas contas de Capital Social, Lucros Acumulados e do exercicio demonstratos pelo valor original, acrescidos dos movimentos do ano calendario

2.736.853,34



São Luis - MA, 31 de dezembro de 2021

Alexan Pereira Lima
Alexan Pereira Lima

Socio administrador

CPF: 650.447.893-72

Wbiratan de Jesus Andrade
Wbiratan de Jesus Andrade

Contador (CRC-MA nº 004891)

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luis - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232

Demonstrações das Vendas

Encerrado em em: 31 de dezembro de 2021

Faturamento/Vendas Ano 2021

Janeiro	284.917,19
Fevereiro	496.675,93
Marco	329.318,81
Abril	397.073,55
Maio	192.646,36
Junho	50.400,00
Julho	111.799,12
Agosto	191.833,95
Setembro	224.279,16
Outubro	467.750,85
Novembro	208.294,06
Dezembro	272.618,77
Somas	3.227.607,75

**TOTAL DAS VENDAS****3.227.607,75**

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2021

Alexjan Pereira Lima
Alexjan Pereira Lima
 socio Administrador
 CPF.: 650.447.893-72

Wbiratan de Jesus Andrade
Wbiratan de Jesus Andrade
 Contador (CRC-MA nº 004891)

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 15.061.584/0001-82

End.: Avenida Ana Jansen nº 1215, Sala 05, São Francisco, São Luis - MA - CEP.: 65.076-730

NIRE nº 21201168232

Balanco Patrimonial

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2021



ATIVO		PASSIVO	
Caixa/Banco	367.143,68	Obrigações sociais e tributarias	208.260,88
Clientes	187.544,77	Obrigações Trabalhistas	5.130,17
Aplicacoes Financeiras	125.833,88		
Ectoque	1.143.240,10		0,00
Adiantamentos	978.646,00		
Ativo Circulante	2.802.408,43	Passivo Circulante	213.391,05
Realizável a Longo Prazo	0,00	Passivo Não Circulante	0,00
Imobilizado	147.835,96		
Veiculos	49.000,00		
Maquinas e Equipamentos	71.230,50		
Instalações	17.990,60	Capital Social	2.200.000,00
Móveis e Utensilios	13.678,46	Lucro (Prejuizo) do Acumulados	419.778,87
(-) Depreciação Acumulada	-4.063,60	Resultado do Exercício	117.074,47
Ativo Não Circulante	147.835,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.736.853,34
TOTAL DO ATIVO	2.950.244,39	TOTAL DO PASSIVO	2.950.244,39

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Período Operacional (01/01/2021 a 31/12/2021) - Em reais

RECEITA DE VENDA	
Vendas de Serviços	3.227.607,75
RECEITA BRUTA	3.227.607,75
(-) Imposto s/vendas	-219.307,60
RECEITA LÍQUIDA	3.008.300,15
(-) Custo dos Serviços	-2.876.214,13
LUCRO BRUTO	132.086,02
(-) Despesas Operacionais	-15.011,55
Despesas Administrativas	-6.002,57
Despesas Financeiras	-9.016,64
(+) Receitas Financeiras	7,66
RESULTADO OPERACIONAL	117.074,47
(-) Imposto Simples Nacional	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.074,47

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2021

Alexjan Pereira Lima
Alexjan Pereira Lima
 Socio Administrador
 CPF: 650.447.893-72

Wbiratan de Jesus Andrade
Wbiratan de Jesus Andrade
 Contador - CRC(MA) 004891



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14705630378	WBIRATAN DE JESUS ANDRADE
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 10:32 SOB Nº 20220378509.
PROTOCOLO: 220378509 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203842649. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203838803 em 28/03/2022, protocolo 220378622. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201168232
CNPJ:	15061584000182
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14705630378	WBIRATAN DE JESUS ANDRADE	MA004891
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2022 10:01 SOB N° 20220378622.
PROTOCOLO: 220378622 DE 26/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203838803. NIRE: 21201168232.
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WBIRATAN DE JESUS ANDRADE
REGISTRO.....	: MA-004891/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.056.303-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/03/2022 as 11:50:39.

Válido até: 09/06/2022.

Código de Controle: 988913.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862482/2022
Emissão: 22/03/2022
Validade: 18/09/2022
Chave: D0bZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 15.061.584/0001-82
 Registro: 0005408660
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 2.200.000,00
 Data do Capital: 28/10/2021
 Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS; , EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVAS; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCAVAÇÃO, LIMPEZA E VALAS); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO; VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TELHAS, TIJOLOS, AREAIS E ETC); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELECTROMECÂNICOS PARA USO DOMESTICO, EXECETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSICA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS, MA, 65076730

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 07/06/2019
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000540884DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: REGINALDO NUNES SARAIVA
 Registro: 1107544149
 CPF: 570.498.313-87
 Data Inicio: 21/03/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 21/03/2030
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO DA SILVA MELO
 Registro: 1119798558





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862482/2022

Emissão: 22/03/2022

Validade: 18/09/2022

Chave: D0bZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 604.552.463-27

Data Inicio: 31/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/03/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: ALEXJAN PEREIRA LIMA

CPF: 650.447.893-72

Função: PROPRIETÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862028/2022
 Emissão: 14/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 4Bdy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO DA SILVA MELO
 Registro: 1119798558
 CPF: 604.552.463-27

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/01/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA
 Data de Formação: 11/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0005408660
 CNPJ: 15.061.584/0001-82
 Data Início: 31/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 21/03/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 861415/2022
Emissão: 03/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6xYY0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: REGINALDO NUNES SARAIVA
 Registro: 1107544149
 CPF: 570.498.313-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/07/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 05/10/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000011642
 CNPJ: 15.508.162/0001-02
 Data Início: 13/03/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Registro: 0005369940
 CNPJ: 27.068.259/0001-20
 Data Início: 09/03/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2030
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0005408660
 CNPJ: 15.061.584/0001-82
 Data Início: 07/06/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 21/03/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220511054

Folha 3/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

REGINALDO NUNES SARAIVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107544149
Registro: 68230 MA MA

2. Contratante

Contratante: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA ANA JANSEN
Complemento: SALA 05
Cidade: SÃO LUIS
País: Brasil

Barrio: SÃO FRANCISCO
UF: MA

CPF/CNPJ: 15.061.584/0001-82
Nº: 1215
CEP: 65076730

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES

AVENIDA ANA JANSEN

Nº: 1215

Complemento: SALA 05

Barrio: SÃO FRANCISCO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65076730

Data de início: 14/03/2022

Previsão de término: 21/03/2030

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -

10,00

VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA: DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO

h sem

DA EMPRESA

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5.296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Reginaldo Nunes Saraiva
REGINALDO NUNES SARAIVA - CPF: 676.498.313-87

São Luis - MA, 21 de Março
São Luis - MA, 21 de Março de 2022

Reginaldo Nunes Saraiva
TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 19/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303784780



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento de Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://reva-ma.sibac.com.br/sibac/> com a chave: 28XCFY

Impresso em: 21/03/2022 às 13:38:50 por: ip: 177.47.34.29



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** Empresa inscrita no **CNPJ: 15.061.584/0001-82** estabelecida na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, CEP 65.076-730, São Francisco, São Luis-Ma, e diante designado a empresa neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Administrativo o SR. **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, Brasileiro, empresário, portador da identidade nº **33491894-4 SSP/MA** e CPF nº **650.447.893-72**, residente e domiciliado nesta cidade, e do lado designado empregado o Sr. **REGINALDO NUNES SARAIVA**, brasileiro, Engenheiro Civil, com registro no **CREA-MA nº 1107544419** residente e domiciliado na cidade de São Luis-Ma.



FICAM JUSTOS E CONTRATADOS O SEGUINTE:

1º - O empregado trabalhará para a empresa na função de responsável técnico obrigando-se assim a fazer o serviço pertinente de Engenharia Civil (Engenheiro Civil) dentro do limite de suas atribuições;

2º - O empregado receberá a importância correspondente a (06) salários mínimos por mês, pagos mensalmente que corresponde a R\$ 7.272,00 (Sete Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais).

3º - A empresa descontará dos salários de empregado, não só o que já é lei ou contrato coletivo ou por ele for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos únicos de Art.462 da CLT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022



4º - O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais no escritório da referida empresa, segunda a sexta-feira.

5º - A vigência deste contrato será por tempo determinado; tendo início em 07/03/2022 e término em 21/03/2030.

6º - Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E por terem assim justo e contratado, assinam a presente em 02 (duas) vias igual teor diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luis-Ma, 14 de Março de 2022

TESTEMUNHAS:


MÁRCO AURELIO REIS SILVA


CPF: 819.489.483-20


TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.061.584/0001-82


PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

CPF: 053.055.903-02


REGINALDO NUNES SARAIVA

CREA-MA 1107544419



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre a empresa **ALEXJAN P LIMA-ME**. Empresa inscrita no CNPJ: **15.061.584/0001-82** estabelecida na Rua Bom Clima, nº 22, CEP 65.045-120, Santa Cruz, São Luis-Ma, e diante designado a empresa neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Administrativo o SR. **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, Brasileiro, empresário, portador da identidade nº **33491894-4 SSP/MA** e CPF nº **650.447.893-72**, residente e domiciliado nesta cidade, e do lado designado empregado o Sr. **RODRIGO DA SILVA MELO**, brasileiro, Engenheiro Civil, com registro no **CREA-MA nº 111979855-8** residente e domiciliado na cidade de São Luis-Ma.

FICAM JUSTOS E CONTRATADOS O SEGUINTE:

1º - O empregado trabalhará para a empresa na função de responsável técnico obrigando-se assim a fazer o serviço pertinente de Engenharia Civil (Engenheiro Civil) dentro do limite de suas atribuições;

2º - O empregado receberá a importância correspondente a (06) salários mínimos por mês, pagos mensalmente que corresponde a R\$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais).

3º - A empresa descontará dos salários de empregado, não só o que já é lei ou contrato coletivo ou por ele for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos únicos de Art.462 da CLT.

4º - O profissional cumprirá uma jornada de 10 (Dez) horas semanais no escritório da referida empresa, segunda a sexta-feira.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639865/2021, emitido em 30/03/2021.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por artigo em 30/03/2021.



5º - A vigência deste contrato será por tempo determinado; tendo início em 04/01/2021 e término em 21/03/2025.

6º - Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E por terem assim justo e contratado, assinam a presente em 02 (duas) vias igual teor diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luis-Ma, 02 de Fevereiro de 2021

TESTEMUNHAS:

4º Ofício de Notas

Alexan P Lima
ALEXAN P LIMA - ME
CNPJ: 15.061.584/0001-82

Paulo Henrique Almeida Pinheiro
PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
CPF: 053.055.903-02

Rodrigo da Silva Melo
RODRIGO DA SILVA MELO
CREA-MA 111979855-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639665/2021, emitido em 30/03/2021. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por e-mail em 30/03/2021.



Rua Raderuero 103 - João Paulo - São Luis - MA - Fone 3243-1435
Tabelião Marcos Euclesio Leal

Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de
RODRIGO DA SILVA MELO
DENNIS DE LIMA SILVA Em Test. *ne* da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário - TJMA Selo RECFIRO310137ZNOXKASAXUL452.03
de Fevereiro de 2021, às 08:50:44 Total 18.11 - Emol 16.31 - FERC
0.50 - FEMP 0.65 - FADEP 0.65 São Luis-MA Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Dennis de Lima Silva
Escrevente Autorizado



Rua Raderuero 103 - João Paulo - São Luis - MA - Fone 3243-1405/3243-838
Tabelião Marcos Euclesio Leal

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de
ALEXAN PEREIRA LIMA
DENNIS DE LIMA SILVA Em Test. *ne* da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário - TJMA Selo RECFIRO31013VWSHED827F1LK8517.03
de Fevereiro de 2021, às 08:49:40 Total 18.11 - Emol 16.31 - FERC
0.50 - FEMP 0.65 - FADEP 0.65 São Luis-MA Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Dennis de Lima Silva
Escrevente Autorizado



RODRIGO DA SILVA MELO
 FATURA 15 MAR 2021 EMISSÃO E ENVIO 08 MAR 2021

Folha 6/6



**EVITE PROBLEMAS COM SEU PAGAMENTO:
 NÃO EDITE O CÓDIGO DE BARRAS OU
 PAGUE O MESMO BOLETO DUAS VEZES.**



Caso o boleto já tenha vencido ou se você quiser pagar um valor diferente do total, **gere um novo boleto no nosso aplicativo.**

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 15/03/2021	Valor Cobrado 503,49
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número 03684256-7	Autenticação Mecânica	

BANCO SAFRA S/A 422-7 42297.11504 00001.722719 03684.256724 1 85600000050349

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.			CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 08/03/2021	Nº do Documento 103684256	Especie Doc DM	Acabte N	Data de Processamento 08/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 03684256-7
Local do Banco	Código 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	P) Valor do Documento 503,49
Observações 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					Q) Desconto / Abatimento 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					R) Outras Deduções 0,00
Pagador Rodrigo da Silva Melo Rua Epitácio Cafeteira 24 casa 65045410 - Santa Cruz - São Luís MA					S) Mora / Multa 0,00
Valor do Boleto					T) Outras Anotações 0,00
Código do Boleto 60455246327					U) Valor Cobrado 503,49

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639665/2021, emitido em 30/03/2021
 Documento do Protocolo 2/3 (vinculado ao passo 2), anexado no e-mail em 31/03/2021





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210394721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210393013

1. Responsável Técnico _____
RODRIGO DA SILVA MELO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1119798558
 Registro: 1119798558MA

2. Contratante _____
 Contratante: **ALEXJAN P LIMA-ME** CPF/CNPJ: 15.061.584/0001-82
AVENIDA ANA JANSEN Nº: 1215
 Complemento: **SALA 05** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076730**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual _____
 Unidade administrativa: **undefinid**
AVENIDA ANA JANSEN Nº: 1215
 Complemento: **SALA 05** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076730**
 Data de início: **25/01/2021** Previsão de término: **21/03/2025**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica _____
 1000 - OUTRA Quantidade Unidade
 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
 VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
 DA EMPRESA) 10,00 Mcom
 A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações _____
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações _____
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
 5299/2004.

7. Entidade de Classe _____
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
São Luís, 05 de Fevereiro de 2021
 Local data
Rodrigo da Silva Melo
 RODRIGO DA SILVA MELO - CPF: 664.852.463-27
Alexjan Pereira Lima
 ALEXJAN P LIMA-ME - CNPJ: 15.061.584/0001-82

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 04/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639865/2021, emitido em 30/03/2021.
 Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado em 21/03/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.etic.com.br/publiart/>, com a chave: 25236
 Impresso em: 04/02/2021 às 09:37:34 por: ip: 177.47.43.39

www.crea-ma.org.br
 Tel: (98) 2196-6300

fat@crea-ma.org.br
 Fax: (98) 2106-6300

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210394721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210393013

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA SILVA MELO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119798558

Registro: 1119798558MA

2. Contratante

Contratante: ALEXJAN P LIMA-ME

AVENIDA ANA JANSEN

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO LUÍS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MA

CPF/CNPJ: 15.061.584/0001-82

Nº: 1215

CEP: 65076730



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

AVENIDA ANA JANSEN

Complemento: SALA 05

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 25/01/2021

Previsão de término: 21/03/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MA

Nº: 1215

CEP: 65076730

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÃO LUÍS, 05 de Fevereiro de 2021

Local

data

Rodrigo da Silva Melo

RODRIGO DA SILVA MELO - CPF: 604.552.463-27

Alexjan Pereira Lima

ALEXJAN P LIMA-ME - CNPJ: 15.061.584/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa




Registrada em: 04/02/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z6Z86
Impresso em: 04/02/2021 às 09:37:34 por: , ip: 177.47.43.39

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



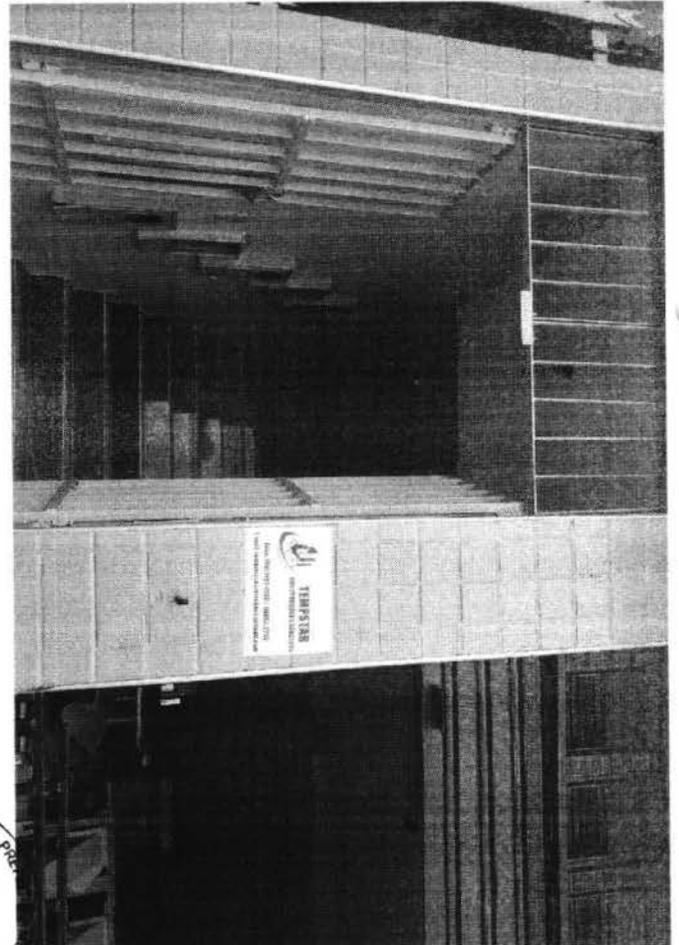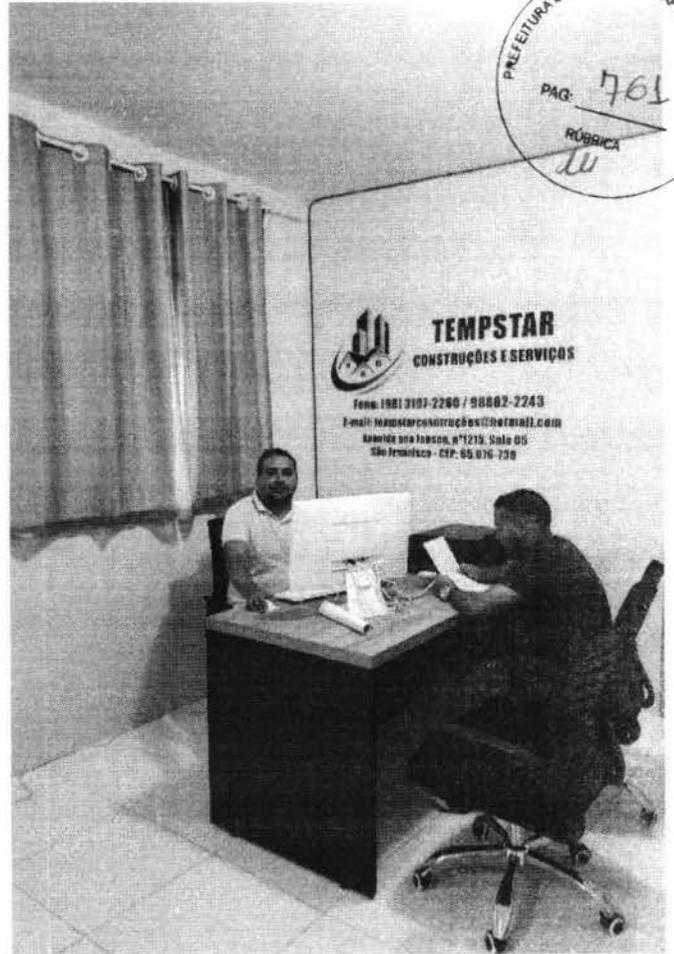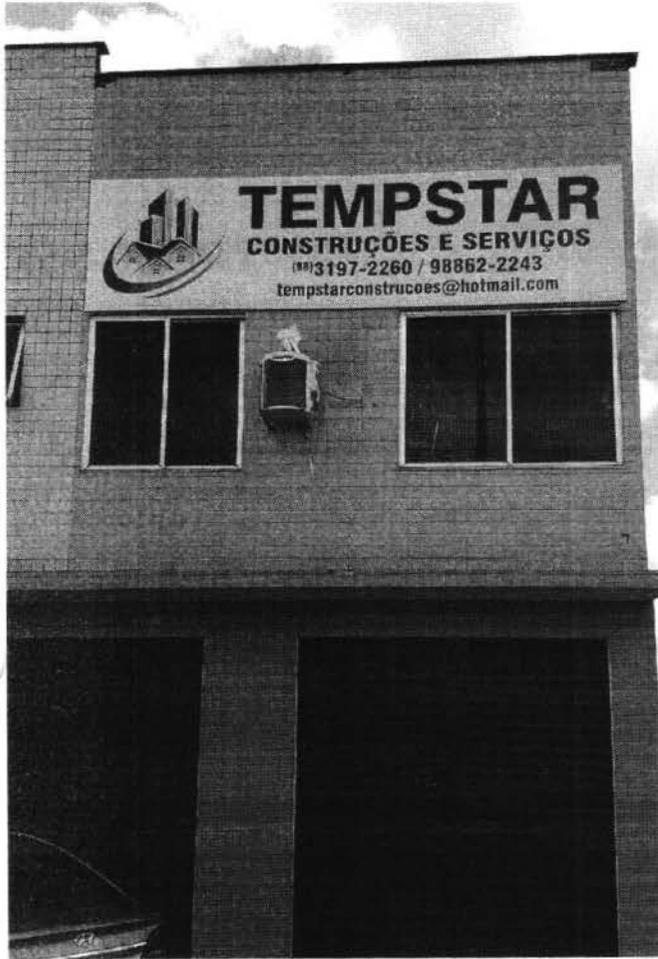



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

833067/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190310017** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/01/2020** Baixada em: **02/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI-MA** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA DR JOAO DA SILVA LIMA** Nº: **S/N**
Complemento: **AVENIDA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Arari** UF: **MA** CEP: **65480000**
Contrato: **01/TP/003/2019** Celebrado em: **29/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 781.624,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA DR JOAO DA SILVA LIMA** Nº: **S/N**
Complemento: **AVENIDA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Arari** UF: **MA** CEP: **65480000**
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **30/03/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI-MA** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 720.00 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM AAUQ (AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARARI-MA. CONFORME CONTRATO Nº 01/TP/003/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833067/2020
26/08/2020, 08:48
4dY4W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4dY4W





MUNICÍPIO DE ARARI-MA
PODER EXECUTIVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1214, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM AAUQ (AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE) DE VIAS PUBLICAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2019 E CONTRATO Nº 01/TP/003/2019. NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 30/03/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20190310017**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT.
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra	M2	4,50
2.	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escav. e carga de mat. de jazida 1ª cat.	M3	2.880,00
2.2	Transporte material de jazida DMT=8,00km	TKM	34.560,00
2.3	Espalhamento mecânico do material com motoniveladora	M2	24.000,00
2.4	Compactação mecânica	M3	2.880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833067/2020, em 26/08/2020 emitida



Certidão nº 833067/2020
26/08/2020, 13:02

Chave de Impressão: 4dY4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2020 e contém 2 folhas



Prefeitura Municipal de Arari
CNPJ nº 06.242.846/0001-14

Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000, Arari, Maranhão
Home Page: www.arari.ma.gov.br Telefone/Fax: (0**98) 3453-1140



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/08/2020, às 13:02.






MUNICÍPIO DE ARARI-MA
PODER EXECUTIVO

3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pintura de ligação	m ²	24.000,00
3.2	Imprimação	m ³	24.000,00
3.3	AAUQ fornecimento e aplicação	m ³	20.090,00
3.4	Transporte comercial DTM=50KM	tkm	77.400,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Limpeza da obra	M2	24.000,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

ARARI-MA, 31 DE MARÇO DE 2020


DJALMA DE MELO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


RAIMUNDO NONATO MORAES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Arari
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000, Arari, Maranhão
Home Page: www.arari.ma.gov.br Telefone/Fax: (0**98) 3453-1140



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833067/2020, em 26/08/2020 emitida

Certidão nº 833067/2020
26/08/2020, 13:02

Chave de Impressão: 4cY4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836595/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200317984** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2020 Baixada em: 04/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 310
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 058/2020 Celebrado em: 16/01/2020
Valor do contrato: R\$ 3.888.323,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 310
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de início: 16/01/2020 Conclusão efetiva: 16/07/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 120.00 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 – CPL/PMC, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101000/2019 E CONTRATO Nº 058/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836595/2020
16/12/2020, 13:13
9d9Zz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d9Zz





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, Nº 1215, SALA 05- BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS-MA, EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA, CONFORME CONCORRENCIAS Nº 002/2019 - CPL/PMC, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101000/2019 E CONTRATO Nº 058/2020, NO VALOR DE R\$ 3.888.323,60 NO PERÍODO DE 16/01/2020 A 16/07/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200317984, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS;

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
2					
2.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	360.000,00
3					
3.1	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	21.600,00
3.2	74005/002	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	SINAPI	M3	72.000,00
3.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	72.000,00
4					
4.1	COMP-	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	PRÓPRIA	M2	720.000,00
5					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 em



Certidão nº 836595/2020
 17/12/2020, 13:05
 Chave de Impressão: 9d9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



5.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	40.000,00
5.2	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	SINAPI	M3	72.000,00
5.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	1.080.000,00
5.4	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	72.000,00
5.5	74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	SINAPI	M3	72.000,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 em



Wanderlene Silva do Nascimento
 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 CNPJ Nº 06 117.709/0001-58
 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento
 Wanderlene Silva do Nascimento
 Responsável legal da CONTRATANTE

Edvaldo Paz Nunes
 Edvaldo Paz Nunes
 CREA: 110313774-3
 Engenheiro Civil Municipal
 Mat: 21328-1

EDVALDO PAZ NUNES
 CREA-MA Nº 1103137743
 ENGENHEIRO CIVIL

Chapadinho-MA, 10 de Novembro de 2020

Certidão nº 836595/2020
 17/12/2020, 13:05
 Chave de Impressão: 9d9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas



HEYTOR CORREA SOUZA
ENG. CIVIL
CREA-MA Nº 111678029-1



LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestado pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, (CNPJ 15.061.584/0001-82) a Prefeitura Municipal de Chapadina – MA (06.117.709/0001-58). O mesmo teve como objetivo os serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Chapadina - MA, localizado em diversas localidade do Município Chapadina - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, CNPJ 15.061.584/0001-82, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil Reginaldo Nunes Saraiva, CREA/CONFEA nº 110754414-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 16/01/2020 a 16/07/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 09/12/2020


 Heytor Correa Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/MA: 111678029-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 emitida



Certidão nº 836595/2020
 17/12/2020, 13:05

Chave de Impressão: 9d9Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


837946/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200374612** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/11/2020** Baixada em: **01/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI-MA** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA DR JOAO DA SILVA LIMA** Nº: **S/N**
Complemento: **AVENIDA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Arari** UF: **MA** CEP: **65480000**
Contrato: **01/TP/011/2020** Celebrado em: **19/10/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.658.664,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ENTRADA DA MATA, ARANHA, MOITAS, BACABALZINHO,** Nº: **S/N**
ESCONDIDO E CEDRO
Complemento: **NO MUNICIPIO DE ARARI/MA** Bairro: **A**
Cidade: **RIO BRANCO** UF: **MA** CEP: **65480000**
Data de início: **19/10/2020** Conclusão efetiva: **19/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI-MA** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1305.00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE ARARI/MA, (ENTRADA DA MATA, ARANHA, MOITAS, BACABALZINHO, ESCONDIDO E CEDRO), DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES - SEMOB. (no âmbito da construção civil). CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº011/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0605/2020 E CONTRATO Nº01/TP/011/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837946/2020
11/01/2021, 12:27
a20D9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a20D9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, Nº 1215, SALA 05- BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS-MA, EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE ARARI/MA. (ENTRADA DA MATA, ARANHA, MOITAS, BACBALZINHO, ESCONDIDO E CEDRO) DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES - SEMOB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0605/2020 E CONTRATO Nº 01/TP/011/2020, NO VALOR DE R\$ 1.658.664,17 NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 09/12/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20200374612**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, em 11/01/2021 emitida



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PREMIHARES					2.174,06
1.1	016580	ART PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	SBC	UN	1,00	229,26	229,26
1.2	6.5002542E7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO		KM	340,00	5,72	1.944,80
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					41.601,54
2.1	COMP-168277	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	3,00	13.867,18	41.601,54
3		ENTRADA DA MATA					124.383,20
3.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.886,70
3.1.1	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	364,60	1.640,70
3.1.2	96064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF _10/2018	SINAPI	M	500,00	0,45	225,00
		TERRAPLANAGEM					5.560,00
3.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	2.500,00	0,42	1.050,00
3.2.2	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF _11/2019	SINAPI	M2	2.500,00	0,07	175,00



Prefeitura Municipal de Arari
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, 1/10, Centro, Cep 65.460-000, Arari, Maranhão
Home Page: www.arari.ma.gov.br Telefone/Fax: (0**98) 3453-1190



07

Certidão nº 837946/2020
12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 5 folhas





MUNICÍPIO DE ARARI-MA
PODER EXECUTIVO



3.2.3	74151001	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP CM LAMINA , PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	250,00	2,36	585,00	
3.2.4	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP EM VÍIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.250,00	1,56	1.950,00	
3.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	250,00	7,12	1.780,00	
3.3	PAVIMENTAÇÃO							115.902,50
3.3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	SINAPI	M2	2.500,00	6,32	15.800,00	
3.3.2	3 S 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	125,00	669,32	82.415,00	
3.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XKM	21.250,00	0,79	18.757,50	
3.4	LIMPEZA FINAL							1.975,00
3.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	2.500,00	0,79	1.975,00	
POVOADA ARANHA							247.145,70	
4.1	SERVIÇO INICIAIS						2.090,70	
4.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	364,80	1.640,70	
4.1.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	SINAPI	M	1.000,00	0,46	450,00	
4.2	TERRAPLANAGEM						11.100,00	
4.2.1	04919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL, UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	5.000,00	0,42	2.100,00	
4.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	5.000,00	0,07	350,00	
4.2.3	74151001	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA , PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	500,00	2,36	1.190,00	
4.2.4	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP EM VÍIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.500,00	1,56	3.900,00	
4.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	500,00	7,12	3.560,00	
4.3	PAVIMENTAÇÃO						230.005,00	
4.3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	SINAPI	M2	5.000,00	6,32	31.800,00	
4.3.2	3 S 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	250,00	669,32	164.830,00	
4.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XKM	42.500,00	0,79	33.575,00	
LIMPEZA FINAL							3.960,00	
4.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	5.000,00	0,79	3.960,00	
5	POVOADO DE MOITAS						492.850,70	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, emitida em 11/01/2021



Certidão nº 837946/2020
12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 5 folhas



Prefeitura Municipal de Arari
CEMP nº 06.242.846-0001-14
Av. Dr. João de Sá Com. 1.º e 2.º. CEP: 65.408-000 Arari, Maranhão
Web Site: www.arari.ma.gov.br Telefone: (98) 2106-8300





5.1	SERVIÇOS INICIAIS						2.540,70
5.1.1	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	364,80	1.640,70
5.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.000,00	0,45	900,00
5.2	TERRAPLANAGEM						22.200,00
5.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL, UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	10.000,00	0,42	4.200,00
5.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	10.000,00	0,07	700,00
5.2.3	74151/001	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA , PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	1.000,00	2,38	2.380,00
5.2.4	93586	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VRIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM) AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5.000,00	1,56	7.800,00
5.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m²	1.000,00	7,12	7.120,00
6	PAVIMENTAÇÃO						460.910,00
6.1	99401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	SINAPI	M2	10.000,00	6,32	63.200,00
6.2	3 S 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	500,00	656,32	329.660,00
6.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XKM	65.000,00	0,79	67.160,00
6.4	LIMPEZA FINAL						7.900,00
6.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA AREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	10.000,00	0,79	7.900,00
6	POVOAMENTO BACABALZINHO						124.389,20
6.1	SERVIÇOS INICIAIS						1.998,70
6.1.1	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	364,80	1.640,70
6.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	500,00	0,45	225,00
6.2	TERRAPLANAGEM						6.950,00
6.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	2.500,00	0,42	1.050,00
6.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	2.500,00	0,07	175,00
6.2.3	74151/001	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP CM LAMINA , PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	250,00	2,38	596,00
6.2.4	93586	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VRIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM) AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.250,00	1,56	1.960,00
6.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m²	250,00	7,12	1.780,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO						116.002,60
6.3.1	95401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	SINAPI	M2	2.500,00	6,32	15.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, em 11/01/2021 emitida em



Certidão nº 837946/2020
12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 5 folhas



Prefeitura Municipal de Arari
RPP nº 24.248.000/14
Av. Dr. João de Jesus Lima, s/nº, Centro, 44967-400, Arari, Maranhão
Site: Page: www.arari.ma.gov.br Telefone/Fax: (99) 4451-1240





MUNICÍPIO DE ARARI-MA
PODER EXECUTIVO



6.3.2	3 5 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	125,00	659,32	82.415,00
6.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XXM	21.250,00	0,79	16.787,50
6.4	LIMPEZA FINAL						1.876,00
6.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	2.500,00	0,79	1.875,00
7	POVOAMENTO ESCONDIDO						114.573,00
7.1	SERVIÇOS INICIAIS						1.647,70
7.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	384,80	1.540,70
7.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF _ 10/2018	SINAPI	M	480,00	0,45	207,00
7.2	TERRAPLANAGEM						6.106,06
7.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL, UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	2.300,00	0,42	966,00
7.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	SINAPI	M2	2.300,00	0,07	181,00
7.2.3	74151/001	ESCVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA . PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	230,00	2,36	547,40
7.2.4	93568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ EM VUBIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE-M3XXM) AF 07/2020	SINAPI	M3XXM	1.150,00	1,56	1.794,00
7.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m ³	230,00	7,12	1.637,60
7.3	PAVIMENTAÇÃO						106.302,30
7.3.1	06401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 11/2019	SINAPI	M2	2.300,00	5,32	14.536,00
7.3.2	3 5 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	115,00	659,32	75.821,80
7.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XXM	19.950,00	0,70	15.444,50
7.4	LIMPEZA FINAL						1.817,00
7.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	2.300,00	0,79	1.817,00
8	POVOAMENTO CREGO						188.234,50
8.1	SERVIÇOS INICIAIS						1.962,70
8.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	m2	4,50	384,80	1.540,70
8.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF _ 10/2018	SINAPI	M	780,00	0,45	342,00
	TERRAPLANAGEM						6.436,06
8.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DER CAMADA VEGETAL, UTILIZADO MOTONIVELADORA	SEINFRA	M2	3.800,00	0,42	1.596,00
8.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	SINAPI	M2	3.800,00	0,07	289,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, em 11/01/2021 em



Certidão nº 837946/2020
12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 5 folhas



Prefeitura Municipal de Arari
CNPJ nº 06.242.000/0001-14
Av. Dr. João de Sá Lima, s/nº - Centro, CEP: 65600-000 - Arari, Maranhão.
Home Page: www.arari.ma.gov.br Telefone/Fax: (0**98) 3455.1140



Handwritten signature/initials






MUNICÍPIO DE ARARI-MA
PODER EXECUTIVO



8.2.3	74151/001	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP CM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	SINAPI	M3	380,00	2,38	904,40
8.2.4	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP EM VEIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.900,00	1,56	2.964,00
8.2.5	4011219	BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURAS COM MATERIAL DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	380,00	7,12	2.705,80
8.3	PAVIMENTAÇÃO						174.893,89
8.3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	SINAPI	M2	3.800,00	6,32	24.016,00
8.3.2	3 S 02 521 50	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAMENTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SICRO	m3	190,00	699,32	129.270,80
8.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3XKM	32.300,00	0,79	25.517,00
8.4	LIMPEZA FINAL						3.002,00
8.4.1	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	3.800,00	0,79	3.002,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.



DIALMA MELO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



RAIMUNDO NONATO MORAES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Arari-MA, 10 de Dezembro de 2020



Prefeitura Municipal de Arari
CNPJ nº 15.147.946/0001-14
Av. Dr. João de Sá Filho, s/nº, Centro, CEP: 65900-000, Arari, Maranhão
Site: www.arari.ma.gov.br | Telefone: (98) 3437-1120



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, em 11/01/2021 em



Certidão nº 837946/2020
12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 5 folhas



HEYTOR CORREA SOUZA
ENG. CIVIL
CREA-MA Nº 111678029-1




LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestado pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, (CNPJ 15.061.584/0001-82) a Prefeitura Municipal de Arari – MA (06.242.846/0001-14). O mesmo teve como objetivo os serviços de pavimentação asfáltica dos Povoados do Município de Arari/MA. (Entrada da Mata, Aranha, Moitas, Bacabalzinho, Escondido e Cedro), no Município de Arari - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, CNPJ 15.061.584/0001-82, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil Reginaldo Nunes Saraiva, CREA/CONFEA nº 110754414-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 19/10/2020 a 09/12/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 05/01/2021


Heytor Correa Souza
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111678029-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837946/2020, em 11/01/2021 emitida



Certidão nº 837946/2020
 12/01/2021, 08:33

Chave de Impressão: a20D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838408/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200343993** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 29/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM** CPF/CNPJ: **41.611.856/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 76
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PERI MIRIM UF: MA CEP: 65245000
Contrato: 126/2020 Celebrado em: 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 469.619,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA OLEGARIO MARTINS, GOMES DE CASTRO, CURRUOIRA E Nº: S/N
ESPIRITO SANTO
Complemento: NO MUNICIPIO DE PERI-MIRIM Bairro: CENTRO
Cidade: PERI MIRIM UF: MA CEP: 65245000
Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 04/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM CPF/CNPJ: 41.611.856/0001-80

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 963.90 tonelada;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS OLEGÁRIO MARTINS, GOMES DE CASTRO, DA CURRUPIRA E ESPIRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 126/2020, CODEVASF Nº 8.400.00/2019 E SINCOV Nº 895981.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838408/2021
12/01/2021, 14:42
z6d2x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z6d2x





Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
 CNPJ: 41.611.856/0001-80
 Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
 CEP: 65.245 - 000 - Peri Mirim /MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, Nº 1215, SALA 05- BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS-MA, EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS OLEGÁRIO MARTINS, GOMES DE CASTRO, CURRUIRA E ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/MA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020 E CONTRATO Nº 126/2020, CODEVASF Nº 8.400.00/2019 E SINCOV Nº 895981, NO VALOR DE R\$ 469.619,17 NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 28/12/2020, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20200343993**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838408/2021, em 12/01/2021 emitida

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	PROJETO EXECUTIVO				
1.1	COMP-422831	Elaboração de projeto executivo	PRÓPRIA	und	1,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/MA				
2.1	RUA OLEGÁRIO MARTINS				
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	COMP-529969	Placa de obra (5,00 x 2,50) m	PRÓPRIA	m²	12,50
2.1.1.2	COMP-473560	Administração local	PRÓPRIA	mês	6,00
2.1.1.3	CPU-02..	Barracão de obras	PRÓPRIA	m²	24,00
2.1.1.4	COMP-127534	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	und	1,00
2.1.2	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.1.2.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	4.774,00
2.1.2.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	1,91
2.1.2.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	386,69
2.1.2.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	1,91
2.1.2.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	27,07



Certidão nº 838408/2021
 12/01/2021, 15:31

Chave de Impressão: z6d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas





Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA

CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.245-000 - Peri Mirim/MA



2.1.2.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	27,07
2.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.1.3.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	136,40
2.1.4	LIMPEZA GERAL				
2.1.4.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	4.774,03
2.2	RUA GOMES DE CASTRO				
2.2.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.2.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	2.163,00
2.2.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	0,87
2.2.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	175,20
2.2.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	0,87
2.2.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	12,26
2.2.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	12,26
2.2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.2.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	61,80
2.2.3	LIMPEZA GERAL				
2.2.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	2.163,00
2.3	RUA DA CURRUPIRA				
2.3.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.3.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	2.415,00
2.3.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	0,97
2.3.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	195,62
2.3.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	0,97
2.3.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	13,69
2.3.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	13,69
2.3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.3.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	69,00
2.3.3	LIMPEZA GERAL				
2.3.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	2.415,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838408/2021, em 12/01/2021 emitida em



Certidão nº 838408/2021
12/01/2021, 15:31

Chave de Impressão: z6d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas





Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA

CNPJ: 41.811.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.245 - 000 - Peri Mirim /MA



2.4 RUA ESPÍRITO SANTO					
2.4.1 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.4.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	2.548,00
2.4.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	1,02
2.4.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	206,39
2.4.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	1,02
2.4.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	14,45
2.4.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 0,00	PRÓPRIA	T	14,45
2.4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
2.4.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	72,80
2.4.3 LIMPEZA GERAL					
2.4.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	2.548,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838408/2021, em 12/01/2021 em



TÓDOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA COISTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

Perí Mirim - MA, 29 de Dezembro de 2020

João Amorim Pereira
João Amorim Pereira
PREFEITO -

Certidão nº 838408/2021
12/01/2021, 15:31

Chave de Impressão: z6d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas



HEYTOR CORREA SOUZA
ENG. CIVIL
CREA-MA Nº 111678029-1



LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestado pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, (CNPJ 15.061.584/0001-82) a Prefeitura Municipal de Peri Mirim – MA (41.611.856/0001-80). O mesmo teve como objetivo os serviços de recapeamento asfáltico das ruas Olegário Martins, Gomes de Castro, Curruíra e Espírito Santo do Município de Peri Mirim - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, CNPJ 15.061.584/0001-82, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil Reginaldo Nunes Saraiva, CREA/CONFEA nº 110754414-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/07/2020 a 28/12/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 05/01/2021


 Heytor Correa Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/MA: 111678029-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838408/2021, em 12/01/2021 emitida



Certidão nº 838408/2021
 12/01/2021, 15:31

Chave de Impressão: z6d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838325/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200343996** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **03/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM** CPF/CNPJ: **41.611.856/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA SÃO SEBASTIÃO** Nº: **76**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PERI MIRIM** UF: **MA** CEP: **65245000**
Contrato: **127/2020** Celebrado em: **01/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 469.619,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS, ARAUJO SOSA, RIO BRANCO, AV. DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR** Nº: **S/N**
Complemento: **NO MUNICIPIO DE PERI-MIRIM** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PERI MIRIM** UF: **MA** CEP: **65245000**
Data de início: **01/07/2020** Conclusão efetiva: **04/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM** CPF/CNPJ: **41.611.856/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 963.90 tonelada;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS GETÚLIO VARGAS, ARAÚJO SOUSA, RIO BRANCO E AVENIDA DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, PROCESSO Nº 027/2020, CONTRATO Nº 127/2020, CODEVASF Nº 8.316.00/2019 E SINCOV Nº 888450.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838325/2020
12/01/2021, 14:34
Y4A4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Y4A4Z**





Estado do Maranhão
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
 CNPJ: 41.611.856/0001-80
 Praça São Sebastião, n° 76 - Centro
 CEP: 65.245 - 000 - Peri Mirim /MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, Nº 1215, SALA 05- BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS GETÚLIO VARGAS, ARAÚJO SOUSA, RIO BRANCO E AVENIDA DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 127/2020, CODEVASF Nº 8.316.00/2019 E SINCOV Nº 888450, NO VALOR DE R\$ 469.619,17 NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 28/12/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20200343996**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	PROJETO EXECUTIVO				
1.1	COMP-422831	Elaboração de projeto executivo	PRÓPRIA	und	1,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/MA				
2.1	RUA GETULIO VARGAS				
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	COMP-529969	Placa de obra (5,00 x 2,50) m	PRÓPRIA	m²	12,50
2.1.1.2	COMP-473560	Administração local	PRÓPRIA	mês	6,00
2.1.1.3	CPU-02..	Barracão de obras	PRÓPRIA	m²	24,00
2.1.1.4	COMP-127534	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	und	1,00
2.1.2	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.1.2.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	2.681,00
2.1.2.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	PRÓPRIA	T	1,07
2.1.2.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	217,16
2.1.2.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	PRÓPRIA	T	1,07
2.1.2.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	15,20
2.1.2.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	15,20
2.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838325/2020, em 12/01/2021 em
 emitida



Certidão nº 838325/2020
 12/01/2021, 15:33

Chave de Impressão: Y4A4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas





Estado do Maranhão
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
 CNPJ: 41.611.856/0001-80
 Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
 CEP: 65.245 - 000 - Peri Mirim /MA



2.1.3.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	76,60
2.1.4	LIMPEZA GERAL				
2.1.4.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	2.681,00
2.2	AV. DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR				
2.2.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.2.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	3.115,00
2.2.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	PRÓPRIA	T	1,25
2.2.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	252,32
2.2.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	PRÓPRIA	T	1,25
2.2.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	17,66
2.2.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	17,66
2.2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.2.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	89,00
2.2.3	LIMPEZA GERAL				
2.2.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	3.115,00
2.3	RUA ARAUJO SOUSA				
2.3.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.3.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	3.164,00
2.3.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	PRÓPRIA	T	1,27
2.3.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	256,28
2.3.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) -	PRÓPRIA	T	1,27
2.3.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	17,94
2.3.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	17,94
2.3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.3.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m ²	90,40
2.3.3	LIMPEZA GERAL				
2.3.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m ²	3.164,00
2.4	RUA RIO BRANCO				
2.4.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.4.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	2.940,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838325/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 838325/2020
 12/01/2021, 15:33

Chave de Impressão: Y4A4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas





Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
 CNPJ: 41.611.856/0001-80
 Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
 CEP: 65.245 - 000 - Peri Mirim /MA



2.4.1.2	ANP3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	PRÓPRIA	T	1,18
2.4.1.3	4011444	Areia asfalto a quente	SICRO NOVO	t	238,14
2.4.1.4	DNIT3	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	PRÓPRIA	T	1,18
2.4.1.5	ANP1	Aquisição de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	16,67
2.4.1.6	DNIT1	Transporte de CAP 50/70	PRÓPRIA	T	16,67
2.4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.4.2.1	COMP-518878	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	PRÓPRIA	m²	84,00
2.4.3	LIMPEZA GERAL				
2.4.3.1	COMP-234043	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m²	2.940,00

TOCOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

Peri Mirim - MA , 29 de Dezembro de 2020

João Cavaleiro Amorim Pereira
 João Cavaleiro Amorim Pereira
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838325/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 838325/2020
 12/01/2021, 15:33

Chave de Impressão: Y4A4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 3 folhas



HEYTOR CORREA SOUZA
ENG. CIVIL
CREA-MA Nº 111678029-1

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestado pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, (CNPJ 15.061.584/0001-82) a Prefeitura Municipal de Peri Mirim – MA (41.611.856/0001-80). O mesmo teve como objetivo os serviços de recapeamento asfáltico das ruas Getúlio Vargas, Araújo Sousa, Rio Branco e Avenida Desembargador Pereira Júnior, no Município de Peri Mirim - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, CNPJ 15.061.584/0001-82, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil Reginaldo Nunes Saraiva, CREA/CONFEA nº 110754414-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/07/2020 a 28/12/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 05/01/2021


Heytor Correa Souza
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111678029-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838325/2020, em 12/01/2021 emitida



Certidão nº 838325/2020
 12/01/2021, 15:33

Chave de Impressão: Y4A4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849610/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200348868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **12/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MONÇÃO** UF: **MA** CEP: **65360000**
Contrato: **170702/2020** Celebrado em: **17/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.417.083,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO MUNICÍPIO DE MONÇÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MONÇÃO** UF: **MA** CEP: **65360000**
Data de início: **17/07/2020** Conclusão efetiva: **18/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 63660.00 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 170702/2020. CONVENIO Nº 896376/2019, JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO – CODEVASF, PROPOSTA SINCOV Nº 052834/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849610/2021
06/07/2021, 11:45
4CZ46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4CZ46





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ (MF): 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXJAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MONÇÃO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 170702/2020, CONVENIO Nº 896376/2019, CODEVASF – SICONV Nº 052834/2019. NO PERÍODO DE 17/07/2020 A 18/01/2021. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200348868, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	COMP-334887	Elaboração de projeto executivo	PRÓPRIA	und	1,00
1.2	COMP-505529	Placa Indicativa de Obra	PRÓPRIA	m²	25,00
1.3	COMP-745264	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	un	1,00
1.4	COMP-500154	Barracão de obras	PRÓPRIA	m²	24,00
1.5	COMP-655753	Administração local	PRÓPRIA	mês	6,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
2.1	4016008	Escavação e carga de material de jazidas	SICRO NOVO	m³	63.660,00
2.2	5914374	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	SICRO NOVO	tkm	687.528,00
2.3	5914374	Transporte de material - bola fora	SICRO NOVO	tkm	112.320,00
2.4	4011209	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	SICRO NOVO	m²	92.400,00
2.5	5502978	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO NOVO	m³	63.660,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	6.933,32
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	12.480,00
3.3	4011209	Escavação e carga de material de Jazida	SICRO NOVO	m³	8.320,00
3.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	69.658,00

Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 849610/2021, em 06/07/2021, emitida em



Certidão nº 849610/2021
06/07/2021, 15:10

Chave de Impressão: 4CZ46

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
 CNPJ (MF): 06.190.243/0001-16
 Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000



3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	8.320,00
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM				
4.1	0804036	Corpo BSTC D=1,00 m	SICRO NOVO	m	36,00
4.2	0804393	Boca BSTC D=1,00 m	SICRO NOVO	un	12,00
4.3	0804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	18,00
4.4	0804416	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	SICRO NOVO	un	6,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

SÃO LUIS-MA, 14 DE JUNHO 2021


Kédma Oliveira Nussraia
 Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Fiscal

Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849610/2021, emitida em 06/07/2021



Certidão nº 849610/2021
 06/07/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4CZ46

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9, juntamente com a empresa ALEXJAN P LIMA (TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS), CNPJ 15.061.584/0001-82, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO-MA, CNPJ 06.190.243/0001-16, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA****1. OBJETO**

Serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 17/07/2020 a 18/01/2021.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA.

REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luis-MA, 18 de junho de 2021.


JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA
 CREA - RJ nº 200497731-0
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849610/2021, em 06/07/2021



Certidão nº 849610/2021
 06/07/2021, 15:10

Chave de Impressão: 4CZ46

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856717/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210471715** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: 10/11/2021 Baixada em: 10/11/2021

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: **23**
Complemento: **LOJA 01** Bairro: **PIRAMIDE**
Cidade: **Raposa** UF: **MA** CEP: **65138000**

Contrato: Celebrado em: **12/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 839.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO E ZONA RURAL**
Cidade: **GODOFREDO VIANA** UF: **MA** CEP: **65285000**

Coordenadas Geográficas: **-1.354812, -45.771055**
Data de início: **12/06/2019** Conclusão efetiva: **12/09/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA** CPF/CNPJ: **06.157.051/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 32000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1200.00 metro cúbico;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO EM ÁREA URBANA E RURAL DA CIDADE DE GODOFREDO VIANA – MA, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA. VINCULADA A ART MA20190267607.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856717/2021
12/11/2021, 12:07
11dx4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 11dx4



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ **15.061.584/0001-82**, juntamente com o seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Sr. **REGINALDO NUNES SARAIVA**, CREA RNP **110754414-9**, executou para a **GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ **27.068.259/0001-20** a **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO EM ÁREA URBANA E RURAL DA CIDADE DE GODOFREDO VIANA – MA**, na condição de subcontratada, em que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA**, inscrita no CNPJ **06.157.051/0001-08** é proprietária do objeto do contrato, os serviços foram executados entre (12.06.2019 a 12.09.2019), compreendendo as seguintes descrições abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856717/2021, em 12/11/2021 em

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	32.000,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00
3	MOVIMENTACAO DE TERRA		
3.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	1.200,00
3.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	32.000,00
4	GUIAS, SARJETAS E MEIO FIO		
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO (30 CM BASE X 15 CM).	M	10.800,00
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIAS URBANAS.	M	10.800,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	32.000,00
5.2	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	30,00



Certidão nº 856717/2021
 09/12/2021, 10:41
 Chave de Impressão: 11dx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 2 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176



6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	20,00

Atestamos ainda, para os devidos fins, que os serviços foram executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais, cumprindo prazo e todos os parâmetros necessários.

São Luís – MA, 29 de outubro de 2021.

Glabson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli- EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glabson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856717/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 856717/2021
09/12/2021, 10:41
Chave de Impressão: 11dx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 2 folhas





CARTA DE ANUÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Godofredo Viana vem atestar para os devidos fins que a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.068.259/0001-20, executou e concluiu a **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO EM ÁREA URBANA E RURAL DA CIDADE DE GODOFREDO VIANA – MA**, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, também a participação da subcontratada **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ 15.061.584/0001-82.

Os serviços foram executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade.

São Luis – MA, 29 de outubro de 2021.

Shirley Viana Mota
SHIRLEY VIANA MOTA
 Prefeito Municipal de Godofredo Viana

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856717/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 856717/2021
 09/12/2021, 10:41
 Chave de Impressão: 11dx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9, juntamente com a empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada a Av. Ana Jansen, nº 1215, Sala 5, Bairro São Francisco, Cidade de São Luis / MA, CEP: 65076-730, inscrita no CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, executaram para a GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada na Estrada da Raposa, nº23, Loja 01, Bairro Pirâmide, Raposa/MA, CEP: 65138-000, os serviços de Pavimentação em bloquete sextavado em concreto em área urbana e rural na cidade de Godofredo Viana/ma, na condição de subcontratação, em que a Prefeitura Municipal de Godofredo Viana/MA, inscrita no CNPJ: 06.157.051/0001-08, sediada na Avenida Deputado João Jorge Filho, nº 84, Bairro Centro, Godofredo Viana/MA, é proprietária do objeto do contrato.

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA

1. OBJETO

Pavimentação em bloquete sextavado em concreto, em área urbana e rural na cidade de Godofredo Viana/MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 12/06/2019 a 12/09/2019.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


Execução de Pavimentação em bloquete sextavado em concreto, em área urbana e rural, localizadas no Município de Godofredo Viana - MA.

REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de Pavimentação em bloquete sextavado em concreto, em área urbana e rural, localizadas no Município de Godofredo Viana - MA, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luís - MA, 08 de novembro de 2021.


JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA
 CREA - RJ nº 2004977310
 ENGENHEIRO CIVIL

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856717/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 856717/2021
09/12/2021, 10:41
Chave de Impressão: 11dx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


865323/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220489699** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2022** Baixada em: **12/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA** CPF/CNPJ: **06.157.051/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO** Nº: **84**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GODOFREDO VIANA** UF: **MA** CEP: **65285000**
Contrato: **042** Celebrado em: **10/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.339.650,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUAS DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **A** UF: **MA** CEP: **65285000**
Cidade: **GODOFREDO VIANA**
Data de início: **10/11/2021** Conclusão efetiva: **10/03/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA** CPF/CNPJ: **06.157.051/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 29463,40 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1473,17 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7522,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7522,00 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA-MA.(no âmbito da construção civil). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865323/2022
10/05/2022, 17:40
5167c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5167c





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, LOCALIZADA NA AV. ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS/MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **REGINALDO NUNES SARAIVA**, CREA-MA Nº 110754414-9, EXECUTARAM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA, CNPJ Nº 06.157.051/0001-08, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL.

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS DO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA, S/N, A, CEP 65285-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/03/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 28 DE ABRIL DE 2022

Sâmia Regina Ferreira Oliveira

SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-6
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
Sâmia Regina Ferreira Oliveira
Engenheira Civil
CREA-MA 111930805-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 emitida



Certidão nº 865323/2022
11/05/2022, 09:15

Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA – MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2019 E CONTRATO Nº 042/2019. NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20220489699**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 emitida



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	COMP 01	Próprio	Administração da Obra - Godofredo Viana I	mês	4
1.3	93585	SINAPI	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	15
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	80
2			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	29463,4
2.2	5 S.02 906 00	SICRO2	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	m ³	3446,35
2.3	1 A 01 111 01	SICRO2	Esc. e carga material de jazida (consv)	m ³	3446,35

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000
CNPJ: 06.157.051/0001-08

8

Certidão nº 865323/2022
11/05/2022, 09:15

Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas





2.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	77490
2.5	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	29463,4
2.6	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	29463,4
3			PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m ²	29463,4
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m ²	29463,4
3.3	93178	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82848,59
3.4	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70. INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	1473,17
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN-LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7522
5			SINALIZAÇÃO		
5.1	4 S 06 200 01	SICRO2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m ²	6,74
5.2	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	331,65
5.3	4 S 06 230 03	SICRO2	Forn. impl. sup. ecol. s. cilíndrica placa sin.	und	12
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	017856	SBC	SERVICO DE VARRICAÇÃO VIAS PUBLICAS-PARALELEPIPEDO-(ORC.VARRUAP)	KM	4
6.2	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	1626,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 emitida



Certidão nº 865323/2022
11/05/2022, 09:15
Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000
CNPJ: 06.157.051/0001-08





TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 emitida

São Luis-MA, 28 de Abril de 2022

Shirley Viana Mota
SHIRLEY VIANA MOTA

CPF: 326.418.427-34

PREFEITO MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA



Certidão nº 865323/2022
11/05/2022, 09:15
Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000
CNPJ: 06.157.051/0001-08





Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO Nº 2022.05.10.0006


Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN Nº 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

São Luís - MA, 02 Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços • 32
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72
Proprietário



Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO Nº 2022.05.10.0006


Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN Nº 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

São Luís - MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços •
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF 650 447 893-72
Proprietário



Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO Nº2022.05.10.0006

Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN Nº 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;


C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luís - MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços EPP
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72
Proprietário



Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO N°2022.05.10.0006


Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN N° 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR° ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022-CPL, QUE:

- a) CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
- b) QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI N° 11.488 DE 15 DE JUNHO DE 2007 EM SEU ARTIGO 34, QUE ESSA EMPRESA ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 E 45 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR, ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**.

São Luís - MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72
Proprietário




Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO Nº 2022.05.10.0006

Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN Nº 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís - MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72
Proprietário




Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO Nº2022.05.10.0006

Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN Nº 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.**

São Luís – MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços - EPP,
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.893-72
Proprietário




Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022-CPL/PMIM**
PROCESSO N°2022.05.10.0006

Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA

DECLARAÇÃO EXPRESSA ITEM 11.14.3

A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, INSCRITA NO CNPJ: 15.061.584/0001-82, AVENIDA ANA JANSEN N° 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS-MA-CEP: 65076-730, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SRº ALEXJAN PEREIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 000033491894-4 SSP-MA E DO CPF N.º 650.447.893-72, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O **SR. REGINALDO NUNES SARAIVA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1107544149**, É O NOSSO RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO LICITADO.

São Luís - MA, 02 de Junho de 2022.


Tempstar Construções e Serviços
ALEXJAN P. LIMA
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF 650.447.893-72
Proprietário


Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira 1107544149-xx
Engenheiro Civil



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALEXJAN P LIMA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 31/01/2012, NIRE: 21101846387, CNPJ: 15.061.584/0001-82, estabelecido(a) na AVENIDA Ana Jansen, 1215 SALA 05;, São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-730, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/01/2020



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2021 14:10 SOB N° 20211185922.
PROTOCOLO: 211185922 DE 15/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106819303. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.
NIRE: 21101846387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.
ALEXJAN P LIMA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 15.061.584/0001-82
NOME EMPRESARIAL: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$2.200.000,00 (Dois milhões, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ALEXJAN PEREIRA LIMA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/05/2022 às 11:01 (data e hora de Brasília).



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALEXJAN P LIMA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 31/01/2012, NIRE: 21101846387, CNPJ: 15.061.584/0001-82, estabelecido(a) na AVENIDA Ana Jansen, 1215 SALA 05;, São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-730, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/01/2020



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2021 14:10 SOB N° 20211185922.
PROTOCOLO: 211185922 DE 15/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106819303. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.
NIRE: 21101846387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.
ALEXJAN P LIMA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**G P CONTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI
(DESCLASSIFICADA)**



PROPOSTAS E READEQUAÇÕES



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	168,014.17	6.52
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	852,820.28	33.41
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,311,982.82	51.40
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	183,834.10	7.20
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	34,968.18	1.37
		VALOR ORÇAMENTO:	2,047,086.67 100.00
		VALOR BDI:	506,530.88
		VALOR TOTAL:	2,552,619.55

Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Dezenove reais e Cinquenta e Cinco centavos


Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS
GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:26:40 -03'00'



RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:46:41 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							169,014.17
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24.00	289,17	360,65	8.655.60
1.2	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	CHP	3.00	7.288,93	9.090,75	27.272.25
1.3	93584	BARRACÃO DE OBRA	SINAPI	M2	50.00	820,72	1.023,60	51.180.00
1.4	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MÉS	8.00	8.209,02	10.238,29	81.906.32
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM							852,820.28
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	214.519.00	0,25	0,31	66.500.89
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	SICRO NOVO	m³	128.711.40	2,45	3,06	393.856.88
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	10.725.95	1,34	1,67	17.912.34
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	128.711.40	2,33	2,91	374.550.17
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							1,311,982.82
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	1.287.114.00	0,53	0,66	849.495.24
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	53.629.75	0,23	0,29	15.552.63
3.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.725.95	1,29	1,61	17.268.78
3.4	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	80.444.62	1,84	2,29	184.218.18
3.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	244.082.27	0,44	0,55	134.245.25
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	38.214.00	2,33	2,91	111.202.74
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE							183,834.10
4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	96.00	255,05	318,10	30.537.60
4.2	0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	46.00	426,49	531,92	24.468.32
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	30.00	559,61	697,95	20.938.50
4.4	0804099	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	40.00	542,34	676,41	27.056.40
4.5	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	16.00	832,30	1.038,04	16.608.64
4.6	0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO NOVO	un	12.00	1.110,96	1.385,59	16.627.08
4.7	0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão	SICRO NOVO	m	8.00	1.036,26	1.292,42	10.339.36
4.8	0804161	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	10.00	2.987,35	3.725,82	37.258.20
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							34,968.18
5.1	COMP-03	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M²	53.629.75	0,05	0,06	3.217.79
5.2	COMP-04	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	UN	1.00	25.457,34	31.750,39	31.750.39

VALOR ORÇAMENTO:	2,047,088.67
VALOR BDI:	605,530.88
VALOR TOTAL:	2,552,619.55

Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Dezenove reais e Cinquenta e Cinco centavos


Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10
13:26:58 -03'00'

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:47:24 -03'00'





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1.00000000	193,48	193,48
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4.00000000	9,07	36,28
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0.11000000	20,12	2,21
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1.00000000	7,72	7,72
TOTAL MATERIAL:					238,69

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	19,42	19,42
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.01000000	267,91	2,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.00000000	13,59	27,38
TOTAL SERVIÇO:					49,48
VALOR:					289,17
VALOR BDI (24.72%):					71,48
VALOR COM BDI:					360,65

1.2. COMP-466203 - Mobilização e desmobilização de equipamentos (CHP)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1.75000000	1.0000	0.0000	134,8230	39,6318	235,5903
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	0,96000000	1.0000	0.0000	163,7079	41,9859	140,7888
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	10,00000000	1.0000	0.0000	196,7103	93,1654	1.967,1030
E9524 Motoniveladora - 93 kW	17,00000000	1.0000	0.0000	122,7628	51,1202	2.086,9876
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,41 - 82 kW	17,00000000	1.0000	0.0000	132,2418	47,4575	2.248,1106
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,70000000	1.0000	0.0000	359,0383	139,0400	610,3651
TOTAL EQUIPAMENTOS:						7.288,9254
Custo Horário da Execução:						7.288,9254
Produção da Equipe:						1,0000
Custo Unitário da Execução:						7.288,9254
Custo Direto Total:						7.288,93
VALOR:						7.288,93
VALOR BDI (24.72%):						1.801,82
VALOR COM BDI:						9.090,75

1.3. 93584 - BARRACÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0.06620000	14,40	0,95
TOTAL MATERIAL:					0,95

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0.04170000	701,09	29,24
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5.96490000	11,76	59,56
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0.87550000	2,47	1,67
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	0.13250000	20,28	2,69
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0.06620000	6,56	0,43
91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0.13250000	8,33	1,10
91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0.17220000	8,61	1,48
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0.04040000	54,16	2,19

Carlos Augusto Chaves Ramos
Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:27:21
 +03'00'

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
 RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:48:13 -03'00'



5.1. COMP-739719 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROG	IMPR	PROG	IMPR		
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW	0.00015000	1.0000	0.0000	359.5885	139.3162	0.0539
TOTAL EQUIPAMENTOS:							0.0539
Custo Horário da Execução:							0.0539
Produção da Equipe:							1.0000
Custo Unitário da Execução:							0.0539
Custo Direto Total:							0.05
VALOR:							0.05
VALOR BDI (24.72%):							0.01
VALOR COM BDI:							0.06

5.2. COMP-175396 - Elaboração de Projeto Executivo (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1.00000000	2.057.26	2.057.26
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0.70000000	2.852.53	1.996.77
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0.75000000	13.049.80	9.787.35
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0.50000000	14.853.35	7.426.68
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0.50000000	3.236.57	1.618.29
TOTAL MAO DE OBRA:					22.886.35	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010615	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	SINAPI	UN	0.07000000	36.728.38	2.570.99
TOTAL MATERIAL:					2.570.99	
VALOR:					25.467.34	
VALOR BDI (24.72%):					6.293.05	
VALOR COM BDI:					31.750.39	

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:32:14
-03'00'


Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:00587
625317

Assinado de forma
digital por RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10
13:52:27 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	16.16
TOTAL MAO DE OBRA:					0.18
VALOR:					0.18
VALOR BDI (24.72%):					0.04
VALOR COM BDI:					0.18

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3.11

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	16.16
TOTAL MAO DE OBRA:					16.16

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.15
TOTAL SERVICIO:					0.15
VALOR:					19.42
VALOR BDI (24.72%):					4.80
VALOR COM BDI:					24.22

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00006400	2.763.99
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.18
VALOR:					0.18
VALOR BDI (24.72%):					0.04
VALOR COM BDI:					0.22

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00000760	2.763.99
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.02
VALOR:					0.02
VALOR BDI (24.72%):					0.00
VALOR COM BDI:					0.02

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014 (CHI)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.02
TOTAL SERVICIO:					0.20

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:32:28 -03'00'

TOTAL SERVICIO:					0.20
VALOR:					0.20
VALOR BDI (24.72%):					0.05
VALOR COM BDI:					0.25

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF 10/2014 (H)

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:52:55 -03'00'



EMPENHO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007000	2.783,99	0.19
TOTAL EQUIPAMENTO:						0.19
VALOR:						0.19
VALOR BDI (24.72%):						0.05
VALOR COM BDI:						0.24

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014 (H)						
GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1.25000000	0.74	0.93
TOTAL GERAL:						0.93
VALOR:						0.92
VALOR BDI (24.72%):						0.23
VALOR COM BDI:						1.15

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 (CHP)						
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.18	0.18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.02	0.02
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.19	0.19
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.82	0.92
TOTAL SERVIÇO:						1.31
VALOR:						1.31
VALOR BDI (24.72%):						0.32
VALOR COM BDI:						1.63

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0.00670000	16.16	0.11
TOTAL MAO DE OBRA:						0.11
VALOR:						0.11
VALOR BDI (24.72%):						0.03
VALOR COM BDI:						0.14

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2.17

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1.00000000	16.16	16.16
TOTAL MAO DE OBRA:						16.16

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.11	0.11
TOTAL SERVIÇO:						0.11
VALOR:						18.44
VALOR BDI (24.72%):						4.56
VALOR COM BDI:						23.00

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:32:41 -03'00'

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0.01720000	10.40	0.18
TOTAL MAO DE OBRA:						0.18
VALOR:						0.18
VALOR BDI (24.72%):						0.04

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:0058762
3517
Reg 1106584660

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:53:23 -03'00'

VALOR COM BDI 14 0,28

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.15	1.15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.56	0.56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3.11
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1.00000000	10.40	10.40
TOTAL MAO DE OBRA:						10.40
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.18	0.18
TOTAL SERVICIO:						0.18
VALOR:						13.69
VALOR BDI (24.72%):						3.38
VALOR COM BDI:						17.07

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.82690000	55.00	45.49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212.01940000	0.60	127.21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.57820000	60.00	34.69
TOTAL MATERIAL:						207.38
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0.71880000	0.20	0.14
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0.76230000	1.31	1.00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.48110000	18.44	27.31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.34330000	13.69	32.08
TOTAL SERVICIO:						60.53
VALOR:						267.91
VALOR BDI (24.72%):						66.23
VALOR COM BDI:						334.14

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.16000000	55.00	63.80
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174.10000000	0.73	127.09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195.86000000	0.60	117.52
TOTAL MATERIAL:						398.41
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3.45000000	0.20	0.69
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1.05000000	1.31	1.38
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4.50000000	18.44	82.96
TOTAL SERVICIO:						85.03
VALOR:						393.46
VALOR BDI (24.72%):						97.26
VALOR COM BDI:						490.72

RICARDO NASCIMENTO Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
GOMES:00587625317 Dados: 2022.06.10 13:54:21 -03'00'

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01720000	16.16	0.28
TOTAL MAO DE OBRA:						0.28
VALOR:						0.28
VALOR BDI (24.72%):						0.07
VALOR COM BDI:						0.35


 Luis Gustavo Paiva
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:52:52 -03'00'



88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01	
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.09	1.09	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81	
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.74	0.74	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3.23	
MAO DE OBRA						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	16.16	16.16	
TOTAL MAO DE OBRA:					16.16	
SERVICO						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.28	0.28	
TOTAL SERVICOS:					0.28	
VALOR:					19.67	
VALOR BDI (24.72%):					4.86	
VALOR COM BDI:					24.53	

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122.27000000	3.09	377.81	
TOTAL MATERIAL:					377.81	
SERVICO						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0.13000000	393.45	51.15	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10.26300000	19.67	201.67	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5.13200000	13.69	70.26	
TOTAL SERVICOS:					323.28	
VALOR:					701.09	
VALOR BDI (24.72%):					173.31	
VALOR COM BDI:					874.40	

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.01200000	16.16	0.19	
TOTAL MAO DE OBRA:					0.19	
VALOR:					0.19	
VALOR BDI (24.72%):					0.06	
VALOR COM BDI:					0.24	

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01	
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.50	1.50	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81	
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.48	1.48	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4.38	
MAO DE OBRA						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	16.16	16.16	
TOTAL MAO DE OBRA:					16.16	
SERVICO						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.19	0.19	
TOTAL SERVICOS:					0.19	
VALOR:					20.73	
VALOR BDI (24.72%):					5.12	
VALOR COM BDI:					25.85	

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:33:06 -03'00'

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:54:51 -03'00'



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.33000000	24.04	6.94
TOTAL MATERIAL:						6.94
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18700000	20.73	3.88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06900000	13.69	0.94
TOTAL SERVICO:						4.82
VALOR:						11.76
VALOR BDI (24.72%):						2.91
VALOR COM BDI:						14.67

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0.03020000	12.42	0.38
TOTAL MAO DE OBRA:						0.38
VALOR:						0.38
VALOR BDI (24.72%):						0.09
VALOR COM BDI:						0.47

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.78	0.78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3.25
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1.00000000	12.42	12.42
TOTAL MAO DE OBRA:						12.42
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.38	0.38
TOTAL SERVICO:						0.38
VALOR:						16.05
VALOR BDI (24.72%):						3.97
VALOR COM BDI:						20.02

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0.03020000	16.95	0.51
TOTAL MAO DE OBRA:						0.51
VALOR:						0.51
VALOR BDI (24.72%):						0.13
VALOR COM BDI:						0.64

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:55:23 -03'00'

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.78	0.78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3.25
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1.00000000	16.95	16.95
TOTAL MAO DE OBRA:						16.95
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.51	0.51
TOTAL SERVICO:						0.51
VALOR:						20.71
VALOR BDI (24.72%):						5.12

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:33:20 -03'00'

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660



VALOR COM BDI: 25.83

91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	PAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1.19000000	1.30	1.55
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0.09800000	3.25	0.03
TOTAL MATERIAL:						1.58
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02400000	16.05	0.39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02400000	20.71	0.50
TOTAL SERVICOS:						0.89
VALOR:						2.47
VALOR BDI (24.72%):						0.61
VALOR COM BDI:						3.08

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2.00000000	0.17	0.34
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1.00000000	9.32	9.32
TOTAL MATERIAL:						9.66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.28890000	16.05	4.64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.28890000	20.71	5.98
TOTAL SERVICOS:						10.62
VALOR:						20.28
VALOR BDI (24.72%):						5.01
VALOR COM BDI:						25.29

91852 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1.01700000	1.79	1.82
TOTAL MATERIAL:						1.82
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12900000	16.05	2.07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12900000	20.71	2.67
TOTAL SERVICOS:						4.74
VALOR:						6.56
VALOR BDI (24.72%):						1.62
VALOR COM BDI:						8.18

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01460000	11.66	0.17
TOTAL MAO DE OBRA:						0.17
VALOR:						0.17
VALOR BDI (24.72%):						0.04
VALOR COM BDI:						0.21

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:55:50 -03'00'

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.94	0.94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.32	0.32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	11.66	11.66
TOTAL MAO DE OBRA:						11.66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:33:32 -03'00'



95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVIÇO:						0,17
VALOR:						14,48
VALOR BDI (24,72%):						3,58
VALOR COM BDI:						18,07

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002636	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	16,16	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,24
VALOR:						0,24
VALOR BDI (24,72%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,30

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,86

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:						16,16

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL SERVIÇO:						0,24
VALOR:						19,06
VALOR BDI (24,72%):						4,71
VALOR COM BDI:						23,77

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,65000000	2,24	1,46
TOTAL MATERIAL:						1,46

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,49	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,06	1,32
TOTAL SERVIÇO:						1,46

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:56:16 -03'00'

TOTAL SERVIÇO:						2,92
VALOR:						0,72
VALOR BDI (24,72%):						3,64
VALOR COM BDI:						3,64

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,97	3,02
TOTAL MATERIAL:						3,02

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	16,05	1,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	20,71	1,35
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,92	2,92
TOTAL SERVIÇO:						6,31

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:33:47 -03'00'

TOTAL SERVIÇO:						8,33
VALOR:						2,06
VALOR BDI (24,72%):						10,39
VALOR COM BDI:						10,39

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,97	3,02



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15200000	16.05	2.44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15200000	20.71	3.15
TOTAL MATERIAL:					3.59	
TOTAL SERVIÇO:					5.59	
VALOR:					8.61	
VALOR BDI (24.72%):					2.13	
VALOR COM BDI:					10.74	

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.95600000	13.69	54.16
TOTAL SERVIÇO:					54.16	
VALOR:					54.16	
VALOR BDI (24.72%):					13.39	
VALOR COM BDI:					67.55	

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0.33300000	2.24	0.75
TOTAL MATERIAL:					0.75	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00500000	14.49	0.07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03500000	19.05	0.57
TOTAL SERVIÇO:					0.74	
VALOR:					1.49	
VALOR BDI (24.72%):					0.37	
VALOR COM BDI:					1.86	

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1.00000000	5.08	5.08
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1.00000000	5.78	5.78
TOTAL MATERIAL:					10.86	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.47200000	16.05	7.50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.47200000	20.71	9.78
TOTAL SERVIÇO:					17.36	
VALOR:					28.22	
VALOR BDI (24.72%):					6.98	
VALOR COM BDI:					35.20	

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1.00000000	2.15	2.15
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1.00000000	1.12	1.12
TOTAL MATERIAL:					3.27	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12400000	20.71	2.57
TOTAL SERVIÇO:					2.57	
VALOR:					5.84	
VALOR BDI (24.72%):					1.44	
VALOR COM BDI:					7.28	


CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:34:00
 -03'00'

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	28.22	28.22
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	5.84	5.84
TOTAL SERVIÇO:					34.06	
VALOR:					34.06	
VALOR BDI (24.72%):					8.42	

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por
 RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:56:42 -03'00'



VALOR COM BDI: 42.48

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.07000000	58.85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482.96000000	269.78
TOTAL MATERIAL:					348.63
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.57000000	117.32
TOTAL SERVICOS:					117.32
VALOR:					465.95
VALOR BDI (24.72%):					116.18
VALOR COM BDI:					581.13

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2.77800000	547.04
TOTAL MATERIAL:					547.04
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0.02100000	9.78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4.58100000	90.11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.29100000	31.36
TOTAL SERVICOS:					131.26
VALOR:					678.29
VALOR BDI (24.72%):					167.67
VALOR COM BDI:					845.96

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00006400	0.72
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.72
VALOR:					0.72
VALOR BDI (24.72%):					0.18
VALOR COM BDI:					0.90

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007600	0.09
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.09
VALOR:					0.09
VALOR BDI (24.72%):					0.02
VALOR COM BDI:					0.11

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014 (CHI)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.72
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.09
TOTAL SERVICOS:					0.81
VALOR:					0.81
VALOR BDI (24.72%):					0.20
VALOR COM BDI:					1.01

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:57:10 -03'00'

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007000	0.79
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.79
VALOR:					0.79
VALOR BDI (24.72%):					0.20
VALOR COM BDI:					0.99

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS
GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:34:13 -03'00'



99224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014 (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2.50000000	0.74	1.85
TOTAL GERAL:						1.85
VALOR:						1.85
VALOR BDI (24.72%):						0.46
VALOR COM BDI:						2.31

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014 (CHP)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.72	0.72
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.09	0.09
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.79	0.79
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	1.85	1.85
TOTAL SERVIÇO:						3.44
VALOR:						3.46
VALOR BDI (24.72%):						0.86
VALOR COM BDI:						4.30

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.83250000	55.00	45.79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213.45310000	0.60	128.07
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.56210000	60.00	34.93
TOTAL MATERIAL:						208.79

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0.64620000	0.81	0.52
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0.68530000	3.45	2.36
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.33150000	18.44	24.55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.10580000	13.69	28.83
TOTAL SERVIÇO:						56.26
VALOR:						265.05
VALOR BDI (24.72%):						65.52
VALOR COM BDI:						330.57

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.03390000	265.05	8.99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16310000	18.67	3.21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04440000	13.69	0.61
TOTAL SERVIÇO:						12.81
VALOR:						12.81
VALOR BDI (24.72%):						3.17
VALOR COM BDI:						15.98

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.05650000	265.05	14.88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.27180000	18.67	5.35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07410000	13.69	1.01
TOTAL SERVIÇO:						21.34
VALOR:						21.34
VALOR BDI (24.72%):						5.28
VALOR COM BDI:						26.62

Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:34:26 -03'00'

97586 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:57:35 -03'00'



00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1.00000000	177.00	177.00
TOTAL MATERIAL:						177.00
RUBRICA						177.00
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17270000	16.05	2.77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.41440000	20.71	8.58
TOTAL SERVICOS:						11.35
VALOR:						188.35
VALOR BDI (24.72%):						46.56
VALOR COM BDI:						234.91

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA						
00006117	CARPINEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0.01200000	11.66	0.14
TOTAL MAO DE OBRA:						0.14
VALOR:						0.14
VALOR BDI (24.72%):						0.03
VALOR COM BDI:						0.17

88239 - AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.25	1.25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3.11


MAO DE OBRA						
00006117	CARPINEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	11.66	11.66
TOTAL MAO DE OBRA:						11.66

SERVICO						
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.14	0.14
TOTAL SERVICOS:						0.14
VALOR:						14.91
VALOR BDI (24.72%):						3.69
VALOR COM BDI:						18.60

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)						
MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.85380000	55.00	46.96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218.93000000	0.60	131.96
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.59710000	60.00	35.83
TOTAL MATERIAL:						214.15

SERVICO						
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.28580000	13.69	86.05
TOTAL SERVICOS:						86.05
VALOR:						300.20
VALOR BDI (24.72%):						74.21
VALOR COM BDI:						374.41

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA						
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0.00940000	17.85	0.17
TOTAL MAO DE OBRA:						0.17
VALOR:						0.17
VALOR BDI (24.72%):						0.04
VALOR COM BDI:						0.21


Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:34:42 -03'00'

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.78	0.78

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO
NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 13:57:59 -03'00'



NUMERO	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2.41

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1.00000000	17.85	17.85
TOTAL MAO DE OBRA:					17.85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.17	0.17
TOTAL SERVIÇO:					0.17
VALOR:					20.19
VALOR BDI (24.72%):					4.99
VALOR COM BDI:					25.18

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00007200	715.53	0.05	
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.05	
VALOR:					0.05	
VALOR BDI (24.72%):					0.01	
VALOR COM BDI:					0.06	

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00000750	715.53	0.01	
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.01	
VALOR:					0.01	
VALOR BDI (24.72%):					0.00	
VALOR COM BDI:					0.01	

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	20.19	20.19	
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.05	0.05	
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01	
TOTAL SERVIÇO:					20.25	
VALOR:					20.25	
VALOR BDI (24.72%):					5.01	
VALOR COM BDI:					25.26	

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00005000	715.53	0.04	
TOTAL EQUIPAMENTO:					0.04	
VALOR:					0.04	
VALOR BDI (24.72%):					0.01	
VALOR COM BDI:					0.05	

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 21000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1.36000000	0.74	1.01	
TOTAL GERAL:					1.01	
VALOR:					1.00	
VALOR BDI (24.72%):					0.25	
VALOR COM BDI:					1.25	

Luis Gustavo Paiva
 Engenheiro Civil
 Rec 1106584660

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:34:55 -03'00'

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:58:36 -03'00'



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	20.19
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.05
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.04
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	1.00
TOTAL SERVIÇO:					21.29
VALOR:					21.29
VALOR BDI (24.72%):					5.26
VALOR COM BDI:					26.55

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1.80330000	27.74
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1.05003800	28.58
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.06280000	19.78
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.80330000	32.92
TOTAL MATERIAL:					140.83

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.36470000	14.91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.09410000	19.42
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.00210000	300.20
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.05180000	20.25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.01190000	21.29
TOTAL SERVIÇO:					28.62
VALOR:					169.25
VALOR BDI (24.72%):					41.84
VALOR COM BDI:					211.09

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1.23080000	27.74
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1.05003800	28.58
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.05170000	19.78
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.69230000	32.92
TOTAL MATERIAL:					120.88

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25120000	14.91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.75350000	19.42
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.00150000	300.20
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.03590000	20.25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00820000	21.29
TOTAL SERVIÇO:					19.79
VALOR:					146.61
VALOR BDI (24.72%):					34.76
VALOR COM BDI:					175.37

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:35:11 -03'00'

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.61390000	27.74
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1.05003800	28.58
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.07840000	19.78
TOTAL MATERIAL:					1.55

RICARDO NASCIMENTO Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
GOMES:00587625317 Dados: 2022.06.10 13:59:03 -03'00'

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003997	00003997	00003997	00003997	00003997	00003997
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.60180000	14.91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.80530000	19.42
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.00310000	300.20
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.07440000	20.25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.01700000	21.29
TOTAL MATERIAL:					168.61
TOTAL SERVIÇO:					46.83
VALOR:					215.44
VALOR BDI (24.72%):					53.26
VALOR COM BDI:					268.70

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VAO. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1.23080000	27.74
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1.05003800	28.58
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.05170000	19.78
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.69230000	32.92
TOTAL MATERIAL:					120.88
TOTAL SERVIÇO:					32.09
VALOR:					142.97
VALOR BDI (24.72%):					35.34
VALOR COM BDI:					178.31

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4.81660000	0.52
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6.85040000	21.00
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VIS'TA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0.54730000	602.77
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0.88290000	35.14
TOTAL MATERIAL:					607.29
TOTAL SERVIÇO:					10.14
VALOR:					517.43
VALOR BDI (24.72%):					127.91
VALOR COM BDI:					645.34

96996 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.39860000	13.69
TOTAL SERVIÇO:					32.84
VALOR:					32.84
VALOR BDI (24.72%):					8.12
VALOR COM BDI:					40.96

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:35:28 -03'00'

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 13:59:34 -03'00'



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00006400	2.936.01	0.19
TOTAL EQUIPAMENTO:					RUBRICA	0.19
VALOR:						0.19
VALOR BDI (24.72%):						0.05
VALOR COM BDI:						0.24

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00000760	2.936.01	0.02
TOTAL EQUIPAMENTO:						0.02
VALOR:						0.02
VALOR BDI (24.72%):						0.00
VALOR COM BDI:						0.02

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0.01330000	16.16	0.21
TOTAL MAO DE OBRA:						0.21
VALOR:						0.21
VALOR BDI (24.72%):						0.05
VALOR COM BDI:						0.26

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2.17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1.00000000	16.16	16.16
TOTAL MAO DE OBRA:						16.16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.21	0.21
TOTAL SERVICIO:						0.21
VALOR:						18.54
VALOR BDI (24.72%):						4.58
VALOR COM BDI:						23.12

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.19	0.19
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.02	0.02
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	18.54	18.54
TOTAL SERVICIO:						18.75
VALOR:						18.75
VALOR BDI (24.72%):						4.64
VALOR COM BDI:						23.39

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00006000	2.936.01	0.18
TOTAL EQUIPAMENTO:						0.18
VALOR:						0.18
VALOR BDI (24.72%):						0.04
VALOR COM BDI:						0.22

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:35:42 -03'00'

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO
NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:00:07 -03'00'



SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0.78000000	0.74	0.58
TOTAL GERAL:					0.58	
VALOR:					0.57	
VALOR BDI (24.72%):					0.14	
VALOR COM BDI:					0.71	

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.19	0.19
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.02	0.02
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.18	0.18
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	18.54	18.54
TOTAL SERVIÇO:					19.50	
VALOR:					19.50	
VALOR BDI (24.72%):					4.82	
VALOR COM BDI:					24.32	

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00840000	16.16	0.15
TOTAL MAO DE OBRA:					0.15	
VALOR:					0.15	
VALOR BDI (24.72%):					0.04	
VALOR COM BDI:					0.19	

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26	1.26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3.11	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	16.16	16.16
TOTAL MAO DE OBRA:					16.16	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.15	0.15
TOTAL SERVIÇO:					0.15	
VALOR:					19.42	
VALOR BDI (24.72%):					4.80	
VALOR COM BDI:					24.22	

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1.26000000	0.24	0.30
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1.26000000	3.68	4.64
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1.35700000	27.93	37.90
TOTAL MATERIAL:					42.84	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00730000	18.75	0.14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00530000	19.50	0.10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16600000	13.69	2.27
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12800000	19.42	2.49
TOTAL SERVIÇO:					6.00	

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:35:57 -03'00'

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:00:35 -03'00'



VALOR:	47,84
VALOR BDI(24.72%):	11,83
VALOR COM BDI:	59,67

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0.03000000	0.51
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.63400000	15.03
TOTAL MATERIAL:					15.54

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06500000	0.97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11800000	2.29
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00640000	0.12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00460000	0.09
TOTAL SERVIÇO:					3.47
VALOR:					23.11
VALOR BDI (24.72%):					5.71
VALOR COM BDI:					28.82

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	134.6230	39.6318	134.6230
TOTAL EQUIPAMENTOS:						134.6230	
Custo Horário da Execução:						134.6230	
Produção da Equipe:						249.0000	
Custo Unitário da Execução:						0.5407	
Custo do FIC (0,02663):						0.0144	
Custo Direto Total:						0.56	
VALOR:						0.56	
VALOR BDI (24.72%):						0.14	
VALOR COM BDI:						0.70	

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	134.6230	39.6318	134.6230
TOTAL EQUIPAMENTOS:						134.6230	
Custo Horário da Execução:						134.6230	
Produção da Equipe:						311.2500	
Custo Unitário da Execução:						0.4325	
Custo do FIC (0,02663):						0.0115	
Custo Direto Total:						0.44	
VALOR:						0.44	
VALOR BDI (24.72%):						0.11	
VALOR COM BDI:						0.55	

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	134.6230	39.6318	134.6230
TOTAL EQUIPAMENTOS:						134.6230	
Custo Horário da Execução:						134.6230	
Produção da Equipe:						373.5000	
Custo Unitário da Execução:						0.3604	
Custo Direto Total:						0.36	
VALOR:						0.36	
VALOR BDI (24.72%):						0.09	
VALOR COM BDI:						0.45	

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:36:12 -03'00'

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	133.4672	39.1173	133.4672

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:01:00 -03'00'



TOTAL EQUIPAMENTOS:	133.4672
Custo Horário da Execução:	133.4672
Produção da Equipe:	248.5900
Custo Unitário da Execução:	0.5369
Custo do FIC (0,02663):	0.0143
Custo Direto Total:	0.55
VALOR:	0.55
VALOR BDI (24.72%):	0.14
VALOR COM BDI:	0.69

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	133.4672	39.1173	133.4672

TOTAL EQUIPAMENTOS:	133.4672
Custo Horário da Execução:	133.4672
Produção da Equipe:	310.7300
Custo Unitário da Execução:	0.4295
Custo do FIC (0,02663):	0.0114
Custo Direto Total:	0.44
VALOR:	0.44
VALOR BDI (24.72%):	0.11
VALOR COM BDI:	0.56

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	133.4672	38.1173	133.4672

TOTAL EQUIPAMENTOS:	133.4672
Custo Horário da Execução:	133.4672
Produção da Equipe:	372.8900
Custo Unitário da Execução:	0.3579
Custo Direto Total:	0.36
VALOR:	0.36
VALOR BDI (24.72%):	0.09
VALOR COM BDI:	0.46

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3.00000000	0.8600	0.1400	134.6230	39.6318	363.9729

TOTAL EQUIPAMENTOS:	363.9729
Custo Horário da Execução:	363.9729
Produção da Equipe:	457.1800
Custo Unitário da Execução:	0.7982
Custo Direto Total:	0.80
VALOR:	0.80
VALOR BDI (24.72%):	0.20
VALOR COM BDI:	1.00

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	133.4672	39.1173	133.4672

TOTAL EQUIPAMENTOS:	133.4672
Custo Horário da Execução:	133.4672
Produção da Equipe:	11.8400
Custo Unitário da Execução:	18.2101
Custo Direto Total:	18.21
VALOR:	18.21
VALOR BDI (24.72%):	4.50
VALOR COM BDI:	22.71

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.00000000	13.69	82.14

TOTAL MÃO DE OBRA:	82.14
Custo Horário da Execução:	215.6072
Produção da Equipe:	11.8400
Custo Unitário da Execução:	18.2101
Custo Direto Total:	18.21
VALOR:	18.21
VALOR BDI (24.72%):	4.50
VALOR COM BDI:	22.71


Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:36:27 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:01:39 -03'00'



1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)										
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO				
		PROD	IMPR	PROD	IMPR					
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	27.4136	14.9238	27.4136			
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4.00000000	0.7700	0.2300	0.3357	0.2283	1.2440			
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3.00000000	0.3800	0.6200	0.7690	0.5228	1.8480			
TOTAL EQUIPAMENTOS:						30.5065				
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000000	19.67	19.67					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.00000000	13.69	123.21					
TOTAL MÃO DE OBRA:					142.88					
Custo Horário da Execução:					173.3865					
Produção da Equipe:					4.1849					
Custo Unitário da Execução:					41.4318					
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
M0082	Areia média lavada	m³	1.10164000	55.00	60.59					
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362.32394000	0.60	217.39					
TOTAL MATERIAIS:						277.98				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1.65246000	0.80	1.32				
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0.36232000	18.21	6.60				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						7.92				
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN		RP	F	CUSTO UNITÁRIO		
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1.65246000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.36232000	0.00	0.55	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0.00
Custo Direto Total:										327.33
VALOR:										327.34
VALOR BDI (24,72%):										80.92
VALOR COM BDI:										408.26

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1.00000000	1.0000	0.0000	0.8939	0.6005	0.8939
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	27.4136	14.9238	27.4136
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1.00000000	1.0000	0.0000	2.1877	0.1259	2.1877
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4.00000000	0.9000	0.1000	0.3357	0.2283	1.2996
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3.00000000	0.4100	0.5900	0.7690	0.5228	1.8714
TOTAL EQUIPAMENTOS:						33.6662	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000000	19.67	19.67		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.00000000	13.69	123.21		
TOTAL MÃO DE OBRA:					142.88		
Custo Horário da Execução:					176.5462		
Produção da Equipe:					3.9290		
Custo Unitário da Execução:					44.9342		
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0.84646000	4.72	4.00		
M0082	Areia média lavada	m³	0.63334000	55.00	34.83		
M0191	Brita 1	m³	0.36754000	60.00	22.05		
M0192	Brita 2	m³	0.36754000	60.00	22.05		
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282.15207000	0.60	169.29		
TOTAL MATERIAIS:						252.22	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0.00085000	18.21	0.02	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0.95001000	0.80	0.76	
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0.55131000	0.80	0.44	
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0.55131000	0.80	0.44	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0.28215000	18.21	5.14	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						6.80	

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:36:42 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:02:11 -03'00'



MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
PAO	BRICA			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.00085000	0.00	0.55	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
M0092	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0.95001000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0.55131000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0.55131000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.28215000	0.00	0.55	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0.00
Custo Direto Total:										303.95
VALOR:										303.95
VALOR BDI (24.72%):										75.14
VALOR COM BDI:										379.09

1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)					
MÃO DE OBRA		UND	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.00000000	13.69	27.38
TOTAL MÃO DE OBRA:					27.38
Custo Horário da Execução:					27.3800
Produção da Equipe:					3.9290
Custo Unitário da Execução:					6.9687

MATERIAIS		UND	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0.52600000	53.56	28.17
TOTAL MATERIAIS:					28.17

SERVIÇOS		UND	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0.70000000	303.95	212.77
TOTAL SERVIÇOS:					212.77

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0.78900000	0.80	0.63
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0.63

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0.78900000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0.00
Custo Direto Total:										248.54
VALOR:										248.54
VALOR BDI (24.72%):										61.44
VALOR COM BDI:										309.98

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0.00940000	11.66	0.11
TOTAL MÃO DE OBRA:						0.11
VALOR:						0.11
VALOR BDI (24.72%):						0.03
VALOR COM BDI:						0.14

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.15	1.15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.56	0.56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.57	0.57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3.11

MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1.00000000	11.66	11.66
TOTAL MÃO DE OBRA:						11.66

SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.11	0.11
TOTAL SERVIÇO:						0.11

Carlos Augusto Chaves Ramos

 Engenheiro Civil

 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA

 DIAS:07998485302

 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

 Dados: 2022.06.10 13:36:59 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO

 GOMES:00587625317

 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO

 GOMES:00587625317

 Dados: 2022.06.10 14:02:40 -03'00'



VALOR:	PAG:	14,88
VALOR BDI (24,72%):	RÚBRICA:	3,88
VALOR COM BDI:		18,56

3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0.09372000	1.0000	0.0000	8.6348	1.9910	0.8093
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Maranhão - Outubro/2021 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0.09372000	1.0000	0.0000	13.3016	13.1410	1.2466
TOTAL EQUIPAMENTOS:							2.0559

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
89243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.90000000	14,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.90000000	19,42

TOTAL MÃO DE OBRA:	30,87
Custo Horário da Execução:	32,9259
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	32,9259

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0.01852000	10,77
M1205	Prego de ferro	kg	0.02718000	11,50
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1.21474000	3,54
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0.40425000	29,27

TOTAL MATERIAIS:	16,64
------------------	-------

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0.00002000	18,21	0,00
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0.00003000	18,21	0,00
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0.00304000	18,21	0,06
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0.01011000	18,21	0,18

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,24
--------------------------	------

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNO	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.00002000	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,36
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.00003000	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,36
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.00304000	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,36
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.01011000	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,36

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,00
------------------------	------

Custo Direto Total:	49,81
VALOR:	49,81
VALOR BDI (24,72%):	12,31
VALOR COM BDI:	62,12

5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	152.1845	57.3438	152.1845

TOTAL EQUIPAMENTOS:	152,1845
---------------------	----------

Custo Horário da Execução:	152,1845
Produção da Equipe:	117,5300
Custo Unitário da Execução:	1,2949
Custo do FIC (0,02663):	0,0344
Custo Direto Total:	1,33
VALOR:	1,33
VALOR BDI (24,72%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,66

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:37:39 -03'00'

5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	152.1845	57.3438	152.1845

TOTAL EQUIPAMENTOS:	152,1845
---------------------	----------

Custo Horário da Execução:	152,1845
----------------------------	----------

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:03:10 -03'00'



Produção da Equipe:	146.9100
Custo Unitário da Execução:	1.0359
Custo do FIC (0,02663):	0.0276
Custo Direto Total:	1.06
VALOR:	1.06
VALOR BDI (24,72%):	0.26
VALOR COM BDI:	1.32

5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	152.1845	57.3438	152.1845
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152.1845	
Custo Horário da Execução:						152.1845	
Produção da Equipe:						176.2900	
Custo Unitário da Execução:						0.8633	
Custo Direto Total:						0.86	
VALOR:						0.86	
VALOR BDI (24,72%):						0.21	
VALOR COM BDI:						1.07	

4816020 - Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1.00000000	0.1900	0.8100	89.5123	43.1089	51.9255
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	72.4508	26.0813	72.4508
TOTAL EQUIPAMENTOS:						124.3763	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					88316
TOTAL MÃO DE OBRA:				54.76	
Custo Horário da Execução:				179.1363	
Produção da Equipe:				30.0000	
Custo Unitário da Execução:				5.9712	
Custo do FIC (0,02663):				0.1588	

MATERIAS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
					M0067
TOTAL MATERIAS:				0.01	
Custo Direto Total:				6.14	
VALOR:				6.14	
VALOR BDI (24,72%):				1.52	
VALOR COM BDI:				7.66	

5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3.00000000	0.8600	0.1400	134.6230	39.6318	363.9729
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	196.7103	83.1654	196.7103
TOTAL EQUIPAMENTOS:						560.6832	
Custo Horário da Execução:						560.6832	
Produção da Equipe:						457.1600	
Custo Unitário da Execução:						1.2264	
Custo Direto Total:						1.23	
VALOR:						1.23	
VALOR BDI (24,72%):						0.30	
VALOR COM BDI:						1.53	

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:37:54 -03'00'

1109670 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	27.4136	14.9238	27.4136
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4.00000000	0.7700	0.2300	0.3357	0.2283	1.2440
E9064	Transportador manual jericca com capacidade de 180 l	3.00000000	0.3800	0.6200	0.7690	0.5228	1.6488
TOTAL EQUIPAMENTOS:						30.5965	

Carlos Augusto Chaves Ramos
Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:03:45 -03'00'



MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000000	19,67	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.00000000	13,69	123,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					142,88
Custo Horário da Execução:					173,3865
Produção da Equipe:					4,1848
Custo Unitário da Execução:					41,4316

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,32394000	0,60	217,39
TOTAL MATERIAIS:					217,39

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	1,10164000	6,14	6,76
TOTAL SERVIÇOS:					6,76

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,36232000	18,21	6,60
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,65246000	1,23	2,03
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						8,63

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,36232000	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,36	0,00
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,65246000	0,00	0,56	0,00	0,44	0,00	0,36	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,00
Custo Direto Total:										274,21
VALOR:										274,22
VALOR BDI (24,72%):										67,79
VALOR COM BDI:										342,01

95325 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	0,01460000	16,16	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,24
VALOR:						0,24
VALOR BDI (24,72%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,30

88257 - BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL MAO DE OBRA:						16,16

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL SERVIÇO:						0,24
VALOR:						18,57
VALOR BDI (24,72%):						4,59
VALOR COM BDI:						23,16

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:38:14 -03'00'

4816010 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9400	0,0600	147,9228	47,7363	425,7348
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	163,7638	67,0026	163,7638
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	21,2109	4,9955	21,2109
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	14,6188	13,8003	14,6188
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	321,7732	154,0764	321,7732

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:04:25 -03'00'



E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1.00000000	0.4800	0.5200	124.6492	46.1783	83.8443
TOTAL EQUIPAMENTOS:							1.030.9458
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.00000000	14.88	29.76		
88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000000	18.57	18.57		

TOTAL MÃO DE OBRA:		48.33
Custo Horário da Execução:		1.079.2758
Produção da Equipe:		82.4500
Custo Unitário da Execução:		13.0901
Custo do FIC (0,00443):		0.0578

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0.00033000	560.15	0.18
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	0.46137000	7.85	3.62
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0.00015000	1.332.61	0.20
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0.00024000	222.54	0.05
M2138	Nonel de coluna - C = 2,0 m	un	0.02000000	13.64	0.27
M2141	Nonel de iniciação para fogaço - C = 6,0 m	un	0.01429000	11.22	0.16
M2143	Nonel de ligação - C = 5,0 m	un	0.00786000	10.17	0.08
M2146	Nonel iniciador - C = 15,0,0 m	un	0.00071000	138.15	0.10
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0.00012000	972.39	0.12
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0.00333000	539.56	1.80

TOTAL MATERIAIS:		6.58
Custo Direto Total:		19.73
VALOR:		19.73
VALOR BDI (24,72%):		4.88
VALOR COM BDI:		24.61

4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1.00000000	0.4800	0.5400	163.7638	67.0026	111.5127
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	486.5121	316.1318	486.5121
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1.00000000	1.0000	0.0000	203.5691	11.7816	203.5691
TOTAL EQUIPAMENTOS:							801.5939

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.00000000	13.99	109.52
TOTAL MÃO DE OBRA:					109.52
Custo Horário da Execução:					911.1139
Produção da Equipe:					66.4000
Custo Unitário da Execução:					13.7216
Custo do FIC (0,00443):					0.0604

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0.00002000	2.239.21	0.04
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0.00001000	3.211.05	0.03
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0.00006000	17.050.68	1.02
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0.00004000	14.379.51	0.58
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0.00003000	12.814.20	0.38
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0.00004000	14.399.77	0.58
TOTAL MATERIAIS:					2.63

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0.57000000	19.73	11.25
TOTAL SERVIÇOS:					11.25
Custo Direto Total:					27.66
VALOR:					27.66
VALOR BDI (24,72%):					6.84
VALOR COM BDI:					34.50

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:38:40 -03'00'

1107891 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1.00000000	1.0000	0.0000	0.8939	0.6005	0.8939
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	27.4136	14.9238	27.4136
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1.00000000	1.0000	0.0000	2.1877	0.1259	2.1877
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4.00000000	0.9000	0.1000	0.3357	0.2283	1.2966

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:05:00 -03'00'

E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3.00000000	0.4100	0.5900	0.7690	0.5228	1.8714
-------	---	------------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL EQUIPAMENTOS:							33.6662
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000000	19.67	19.67		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.00000000	13.69	123.21		

TOTAL MÃO DE OBRA:							142.88
Custo Horário da Execução:							176.5462
Produção da Equipe:							3.9290
Custo Unitário da Execução:							44.9342

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0.84648000	4.72	4.00		
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282.15207000	0.60	169.29		

TOTAL MATERIAIS:							173.29
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	0.63334000	6.14	3.89		
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0.73508000	27.66	20.33		

TOTAL SERVIÇOS:							24.22
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0.00085000	18.21	0.02	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0.28215000	18.21	5.14	
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0.95001000	1.23	1.17	
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1.10262000	1.23	1.36	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:							7.68			
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.00085000	DNT	RS	DNT	RS	DNT	RS	0.00
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0.28215000	0.00	0.55	0.00	0.44	0.00	0.38	0.00
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0.95001000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1.10262000	0.00	0.56	0.00	0.44	0.00	0.36	0.00

MOMENTO DE TRANSPORTE:										0.00
Custo Direto Total:										250.13
VALOR:										250.12
VALOR BDI (24.72%):										61.83
VALOR COM BDI:										311.95

4816016 - Rachão ou pedra de mão produzida (m³)										
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2.50 m³ - 105 kW	1.00000000	PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW	1.00000000	1.0000	0.0000	175.4367	118.3945	175.4367			
E9778	Grupo gerador - 310/340 kVA	1.00000000	1.0000	0.0000	145.6021	8.7810	145.6021			
TOTAL EQUIPAMENTOS:							432.5515			

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.00000000	13.69	109.52		
TOTAL MÃO DE OBRA:							109.52
Custo Horário da Execução:							542.0715
Produção da Equipe:							66.4000
Custo Unitário da Execução:							8.1637
Custo do FIC (0,00443):							0.0359

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0.00006000	17.050.68	1.02		
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0.00004000	14.379.51	0.58		
TOTAL MATERIAIS:							1.60

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0.57000000	19.73	11.25		
TOTAL SERVIÇOS:							11.25
Custo Direto Total:							21.05
VALOR:							21.04
VALOR BDI (24.72%):							5.20
VALOR COM BDI:							26.24

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:38:57 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:05:36 -03'00'



1106164 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (m³)								
MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
88316 RUBR SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.00000000	13,69	27,38				
TOTAL MÃO DE OBRA:				27,38				
Custo Horário da Execução:				27,3800				
Produção da Equipe:				3,9290				
Custo Unitário da Execução:				6,9687				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³	0,70000000	250,12	175,08				
4816015 Rachão ou pedra de mão produzida	m³	0,52600000	21,04	11,07				
TOTAL SERVIÇOS:				186,15				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
4816015 Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0,78900000	1,23	0,97			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,97			
MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP	P	CUSTO UNITÁRIO	
4816015 Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,78900000	DMT	RS	0,00	0,44	0,00	0,36
			0,00	0,56				
MOMENTO DE TRANSPORTE:								0,00
Custo Direto Total:							194,09	
VALOR:							194,09	
VALOR BDI (24.72%):							47,98	
VALOR COM BDI:							242,07	

LUIS GUSTAVO PAIVA
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 DIAS:0799848530
 Dados: 2022.06.10 13:41:26 -03'00'
 2


 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:06:05 -03'00'
 25317



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	SERVICO	m²	1.287.114,00	0,66	849.495,24	33,28	33,28	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	SERVICO	m³	166.925,40	2,91	485.752,91	19,03	52,31	B
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	SERVICO	m³	128.711,40	3,06	393.856,88	15,43	67,74	B
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	SERVICO	m³	80.444,62	2,29	184.218,18	7,22	74,96	B
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TRANSPORTE	tkm	244.082,27	0,55	134.245,25	5,26	80,21	C
COMP-088866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	8,00	10.238,29	81.906,32	3,21	83,42	C
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	SERVICO	m²	214.519,00	0,31	66.500,89	2,61	86,03	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	M2	50,00	1.023,60	51.180,00	2,00	88,03	C
0804161	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	SERVICO	un	10,00	3.725,82	37.258,20	1,46	89,49	C
COMP-175396	Elaboração de Projeto Executivo	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	31.750,39	31.750,39	1,24	90,74	C
0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	SERVICO	m	96,00	318,10	30.537,60	1,20	91,93	C
COMP-466203	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	SERVICO	CHP	3,00	9.090,75	27.272,25	1,07	93,00	C
0804099	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	SERVICO	un	40,00	676,41	27.056,40	1,06	94,06	C
0804030	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	SERVICO	m	46,00	531,92	24.468,32	0,96	95,02	C
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	SERVICO	m	30,00	697,95	20.938,50	0,82	95,84	C
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	SERVICO	m³	10.725,95	1,67	17.912,34	0,70	96,54	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	SERVICO	m³	10.725,95	1,61	17.268,78	0,68	97,22	C
0804120	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	SICRO NOVO	SERVICO	un	12,00	1.385,59	16.627,08	0,65	97,87	C
0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	SERVICO	un	16,00	1.038,04	16.608,64	0,65	98,52	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	SERVICO	m²	53.629,75	0,29	15.552,63	0,61	99,13	C
0804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	SERVICO	m	8,00	1.282,42	10.339,36	0,41	99,53	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	24,00	360,65	8.655,60	0,34	99,87	C
COMP-739719	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	SERVICO	M²	53.629,75	0,06	3.217,79	0,13	100,00	C

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:0058
7625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:06:38 -03'00'

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1196584660

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485
302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:41:49 -03'00'

Subtotal até 100,00% 2.552.619,55
Outros: 0,00
Valor total do Orçamento: 2.552.619,55





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	3.290,69	163,71	538.712,58	21,10	21,10	A
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	2.191,27	122,76	269.006,19	10,54	31,64	A
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	1.677,46	138,32	232.033,12	9,09	40,73	A
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,27	97,77	209.261,06	8,20	48,93	A
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,27	65,34	139.848,32	5,48	54,41	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	1.147,85	108,07	124.047,82	4,86	59,27	B
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	792,37	134,62	106.671,49	4,18	63,45	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	843,61	124,65	105.155,02	4,12	67,57	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	559,15	146,11	81.697,21	3,20	70,77	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	360,14	196,71	70.843,21	2,78	73,54	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	162,52	359,04	65.531,94	2,57	76,11	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.370,00	10,40	45.448,01	1,78	77,89	B
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	320,00	109,82	35.142,40	1,38	79,27	B
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO NOVO	MATERIAL	kg	55.601,91	0,60	33.361,14	1,31	80,57	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	868,21	16,16	14.030,29	0,55	81,12	C
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	SICRO NOVO	MATERIAL	m	96,00	136,79	13.131,84	0,51	81,64	C
M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	SICRO NOVO	MATERIAL	m	46,00	283,77	13.053,42	0,51	82,15	C
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO NOVO	MATERIAL	m	30,00	355,35	10.660,50	0,42	82,57	C
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,75	13.049,80	9.787,35	0,38	82,95	C
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO NOVO	MATERIAL	m²	305,91	29,27	8.954,05	0,35	83,30	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	687,98	11,66	8.021,88	0,31	83,62	C
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	227,13	32,92	7.476,96	0,29	83,91	C
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,50	14.853,35	7.426,68	0,29	84,20	C
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	51,00	132,24	6.744,33	0,26	84,46	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	222,07	27,74	6.160,29	0,24	84,71	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	40,32	152,18	6.136,28	0,24	84,95	C
M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	SICRO NOVO	MATERIAL	m	8,00	718,57	5.748,56	0,23	85,17	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.977,68	1,15	5.724,34	0,22	85,40	C


Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS 07998485302
Dados: 2022.06.10 13:42:10 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:07:10 -03'00'



E9516	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	2.140,21	2,64	5.558,23	0,22	85,62	C
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	SINAPI	MAO DE OBRA	H	250,00	22,04	5.510,00	0,22	85,83	C
M0082	Areia média lavada	SICRO NOVO	MATERIAL	m³	99,45	55,00	5.469,54	0,21	86,05	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.094,19	0,81	4.936,30	0,19	86,24	C
00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	216,00	22,04	4.760,64	0,19	86,43	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	24,00	193,48	4.643,52	0,18	86,61	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	224,00	19,73	4.419,52	0,17	86,76	C
00007592	TOPOGRAFO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	216,00	19,23	4.153,68	0,16	86,94	C
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	250,00	16,16	4.040,00	0,16	87,10	C
00000253	ALMOXARIFE	SINAPI	MAO DE OBRA	H	240,00	16,16	3.878,40	0,15	87,25	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	132,96	28,58	3.800,03	0,15	87,40	C
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	250,00	15,07	3.767,50	0,15	87,55	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.094,19	0,57	3.473,69	0,14	87,69	C
M0191	Brita 1	SICRO NOVO	MATERIAL	m³	57,20	60,00	3.431,85	0,13	87,82	C
M0192	Brita 2	SICRO NOVO	MATERIAL	m³	57,20	60,00	3.431,85	0,13	87,96	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2	116,65	27,93	3.257,97	0,13	88,08	C
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO NOVO	MATERIAL	m	919,24	3,54	3.254,12	0,13	88,21	C
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	8,04	359,59	2.892,70	0,11	88,32	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.977,68	0,56	2.787,50	0,11	88,43	C
00010615	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,07	36.728,38	2.570,99	0,10	88,53	C
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARMISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,19	602,77	2.523,70	0,10	88,63	C
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	1,00	2.057,26	2.057,26	0,08	88,71	C
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,70	2.852,53	1.996,77	0,06	88,79	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	112,06	16,16	1.810,84	0,07	88,86	C
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,20	196,92	1.810,71	0,07	88,93	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	83,57	21,04	1.758,33	0,07	89,00	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	54,50	30,01	1.635,50	0,06	89,07	C
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,50	3.236,57	1.618,29	0,06	89,13	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	50,06	27,41	1.372,42	0,05	89,18	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	925,02	1,26	1.165,53	0,05	89,23	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1	SINAPI	MATERIAL	M	52,41	21,00	1.100,52	0,04	89,27	C
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO NOVO	MATERIAL	m³	20,42	53,56	1.093,43	0,04	89,32	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Maranhão - Outubro/2021 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	70,92	13,30	943,37	0,04	89,35	C
00004491	BONDALETE "5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	96,00	9,07	870,72	0,03	89,39	C




Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:42:38 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:07:46 -03'00'

00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	254.93	3.09	787.74	0.03	89.42	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO NOVO	MATERIAL	kg	165.66	4.72	781.91	0.03	89.45	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	47.93	16.16	774.47	0.03	89.48	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	5.55	133.47	741.25	0.03	89.51	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	1.109.86	0.60	665.91	0.03	89.53	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	54.54	11.66	635.96	0.02	89.56	C
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	70.92	8.63	612.39	0.02	89.58	C
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	3.31	177.00	585.87	0.02	89.61	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	925.02	0.45	416.26	0.02	89.62	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	108.31	3.68	398.58	0.02	89.64	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	4.38	55.00	240.87	0.01	89.65	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	6.75	35.14	237.34	0.01	89.66	C
M1205	Prego de ferro	SICRO NOVO	MATERIAL	kg	20.57	11.50	236.53	0.01	89.67	C
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.44	486.51	215.90	0.01	89.67	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	24.00	7.72	185.28	0.01	89.68	C
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	11.11	16.16	179.48	0.01	89.69	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	2.79	60.00	167.42	0.01	89.70	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	7.83	19.78	154.81	0.01	89.70	C
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	MATERIAL	I	14.01	10.77	150.94	0.01	89.71	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	8.48	16.95	143.80	0.01	89.71	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7.83	17.85	139.68	0.01	89.72	C
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2.50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.81	163.76	132.85	0.01	89.72	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110.16	1.09	120.08	0.00	89.73	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7.33	16.16	118.43	0.00	89.73	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	150.19	0.77	115.50	0.00	89.74	C
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.77	147.92	113.26	0.00	89.74	C
E9521	Grupo gerador - 2.5/3 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	49.81	2.19	108.97	0.00	89.75	C
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.44	203.57	90.34	0.00	89.75	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	7.24	12.42	89.88	0.00	89.75	C
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.26	321.77	82.13	0.00	89.76	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110.16	0.74	81.52	0.00	89.76	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0.88	89.51	76.58	0.00	89.76	C
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	SICRO NOVO	MATERIAL	kg	9.71	7.85	76.21	0.00	89.77	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.36	1.50	71.04	0.00	89.77	C


 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS
 GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:42:56 -03'00'

RICARDO
 NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
 RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:08:23 -03'00'



00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,36	1,48	70,09	0,00	89,77	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	200,25	0,34	67,23	0,00	89,77	C
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0,86	72,45	61,99	0,00	89,78	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	6,63	9,32	61,75	0,00	89,78	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.094,19	0,01	60,94	0,00	89,78	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.094,19	0,01	60,94	0,00	89,78	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	2,64	20,12	53,12	0,00	89,79	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	2,58	20,27	52,27	0,00	89,79	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	40,19	1,30	52,25	0,00	89,79	C
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	14,40	47,66	0,00	89,79	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	15,49	2,97	46,02	0,00	89,79	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	49,81	0,89	44,53	0,00	89,79	C
M2145	Série de brocas integrais S12	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,07	539,58	37,81	0,00	89,80	C
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	17.050,68	37,77	0,00	89,80	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	47,19	0,73	34,45	0,00	89,80	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,06	16,16	33,22	0,00	89,80	C
00001807	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	CJ	108,31	0,24	25,99	0,00	89,80	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	11,48	2,24	25,71	0,00	89,80	C
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	14.379,51	21,23	0,00	89,80	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,23	16,16	19,93	0,00	89,80	C
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0,11	175,44	19,69	0,00	89,80	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	36,85	0,52	19,16	0,00	89,81	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	5,78	19,13	0,00	89,81	C
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	14.399,77	16,97	0,00	89,81	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	5,08	16,81	0,00	89,81	C
E9778	Grupo gerador - 310/340 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0,11	145,60	16,34	0,00	89,81	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,26	1,07	16,33	0,00	89,81	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,32	0,76	13,16	0,00	89,81	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,26	0,78	11,90	0,00	89,81	C
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	12.814,20	11,33	0,00	89,81	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	10,55	0,74	7,81	0,00	89,81	C
00038994	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	2,15	7,12	0,00	89,81	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	11.324,69	6,95	0,00	89,81	C
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	MATERIAL	M	3,37	1,79	6,03	0,00	89,81	C
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,42	13,64	5,74	0,00	89,81	C



Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:43:19 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:09:14 -03'00'

E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0,26	21,21	5,41	0,00	89,81	C
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	1.332,61	4,21	0,00	89,81	C
00000647	BLASTER - DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,26	16,16	4,18	0,00	89,81	C
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,01	560,15	3,89	0,00	89,81	C
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	EQUIPAMENTO	UN	0,26	14,62	3,73	0,00	89,81	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,31	1,12	3,71	0,00	89,81	C
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,30	11,22	3,37	0,00	89,81	C
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	972,39	2,46	0,00	89,81	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	13,25	0,17	2,25	0,00	89,81	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,18	11,66	2,08	0,00	89,81	C
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,01	138,15	2,06	0,00	89,81	C
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,17	10,17	1,68	0,00	89,81	C
M2115	Cunha lateral inferior para britador	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	2.239,21	1,32	0,00	89,81	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39	0,94	1,31	0,00	89,81	C
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,01	222,54	1,12	0,00	89,81	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,30	3,25	0,99	0,00	89,81	C
M2114	Cunha lateral superior para britador	SICRO NOVO	MATERIAL	un	0,00	3.211,05	0,95	0,00	89,81	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.936,01	0,58	0,00	89,81	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	715,53	0,49	0,00	89,81	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39	0,32	0,45	0,00	89,81	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.783,99	0,41	0,00	89,81	C
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO NOVO	MATERIAL	m	0,00	194,18	0,30	0,00	89,81	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,32	0,01	0,17	0,00	89,81	C

Subtotal até 89,81%

2,292,597.37

Outros:

260,022.18

Valor total do Orçamento:

2,552,619.55


LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:43:54
-03'00'


Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10 14:09:45 -03'00'





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	169.014,17	22,00%	8,00%	8,00%	20,00%	8,00%	8,00%	15,00%	8,00%	100,00%
			37.183,12	13.521,13	13.521,13	33.802,83	13.521,13	13.521,13	30.422,55	13.521,15	169.014,17
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	852.820,28	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%				100,00%
			85.282,03	127.923,04	255.846,08	255.846,08	127.923,05				852.820,28
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.311.982,82		10,00%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				131.198,28	393.594,85	262.396,56	196.797,42	196.797,42	65.599,14	65.599,15	1.311.982,82
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	183.834,10						50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
								91.917,05	55.150,23	36.766,82	183.834,10
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	34.968,18						50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
								17.484,09	10.490,45	6.993,64	34.968,18
			122.465,15	272.642,45	662.962,06	552.045,47	338.241,80	319.719,69	161.662,37	122.880,76	2.552.619,55
			122.465,15	395.107,60	1.058.069,66	1.610.115,13	1.948.356,73	2.268.076,42	2.429.738,79	2.552.619,55	2.552.619,55

Augusto Chaves Ramos
 Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg 1106584660

LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:0799848530
 2

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10 13:44:12 -03'00'

RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10 14:10:34 -03'00'



	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 02/06/2022
	OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
	LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM	
	LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO + GARANTIA	0.11
L	LUCRO	7.29
TOTAL		7.40

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.67
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1.73
R	RISCOS	0.56
TOTAL		5.96

I IMPOSTOS		
P	PIS	0.30
C	CONFINS	1.39
IS	ISS	2.50
CP	CPRB	4.50
TOTAL		8.69

BDI = 24,72%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO
 PAIVA
 DIAS:079984853
 02

Assinado de forma
 digital por LUIS
 GUSTAVO PAIVA
 DIAS:07998485302
 Dados: 2022.06.10
 13:44:30 -03'00'

RICARDO
 NASCIMENTO
 GOMES:0058762
 5317

Assinado de forma
 digital por RICARDO
 NASCIMENTO
 GOMES:00587625317
 Dados: 2022.06.10
 14:11:12 -03'00'





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
02/06/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL:	REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0.00	0.00
A2	SESI	0.00	0.00
A3	SENAI	0.00	0.00
A4	INCRA	0.00	0.00
A5	SEBRAE	0.00	0.00
A6	Salário Educação	0.00	0.00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
TOTAL		11.00	11.00



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.87	0.00
B2	Fenados	3.95	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85	0.66
B4	13º Salário	10.84	8.33
B5	Licença Paternidade	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.48	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10	0.08
B9	Férias Gozadas	9.13	7.02
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
TOTAL		45.04	16.73

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.49	3.46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.08
C3	Férias Indenizadas	4.54	3.49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.11	2.39
C5	Indenização Adicional	0.38	0.29
TOTAL		12.63	9.71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4.95	1.84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.37	0.29
TOTAL		5.32	2.13

Horista = 73,99%
Mensalista = 39,57%

A + B + C + D

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg. 1106584660

LUIS GUSTAVO
PAIVA
DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO PAIVA
DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.10 13:44:58
-03'00'

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:0058
7625317

Assinado de forma digital por RICARDO NASCIMENTO
GOMES:00587625317
Dados: 2022.06.10
14:11:58 -03'00'



HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2199176165

NOME DIAS GUSTAVO PAIVA DIAS		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 0365334620090 SSP MA		
CPF 079.984.853-02	DATA NASCIMENTO 13/01/1998	
FILIAÇÃO EVALDO CARLOS CABELO DIAS ANA CELIA PAIVA DIAS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
Nº REGISTRO 0364442/1404	VALIDADE 02/07/2031	1ª HABILITAÇÃO 02/09/2016

OBSERVAÇÕES

Gustavo Paiva Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 05/07/2021
-----------------------	----------------------------


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80141330090
MA044932979

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE

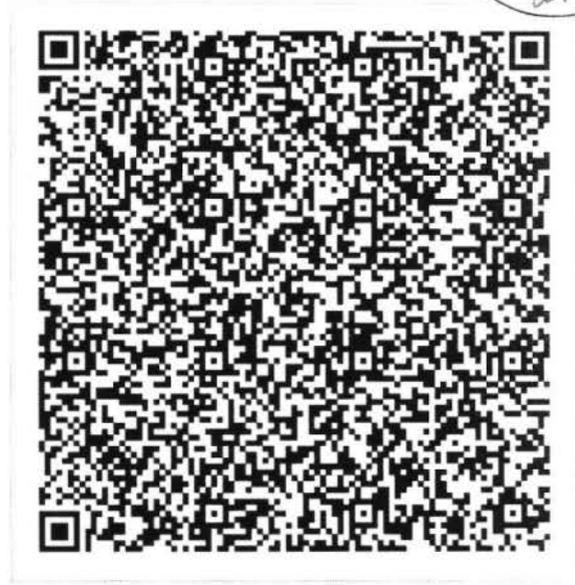

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
079.984.853-02

Nome
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Nascimento
13/01/1998

CÓDIGO DE CONTROLE
BEFB.3425.80A9.6BA4



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:48:15 do dia 10/02/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 13/01/1998, nº do CPF 079.984.853-02, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, CEP: 65495-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão GP CONSTRUÇÕES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65495000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO; O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO O REVESTIMENTO DE TUBULACOES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador



CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI**

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Miranda do Norte - MA, 17 de março de 2021

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 20:56 SOB Nº 21600185301.
PROTOCOLO: 210352825 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101846779. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2021.
G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201960854
NIRE 21600185301 CNPJ 41.274.505/0001-21		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DO SOL, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220497010	26/04/2022	BALANCO
307	20220496935	25/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210819600	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600185301	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600185301	18/03/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:59:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JSEVOHEH.



MAC2201960854

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: MAC2201960794	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600185301	CNPJ 41.274.505/0001-21	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/03/2021	Início de Atividade 18/03/2021	
Endereço Completo Rua DO SOL, Nº SN, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000				
Objeto 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO O REVESTIMENTO DE TUBULACOES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS				
Capital R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	CPF 079.984.853-02	Administrador S	Início do Mandato 17/03/2021	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	CPF 079.984.853-02	Início do Mandato 16/03/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 26/04/2022	Número 20220497010	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:58:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TJ1RIPU0.



Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.274.505/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2021
NOME EMPRESARIAL G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GP CONSTRUCOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DO SOL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.495-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVO PAIVAD@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8471-0169
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.

Documento do Protocolo 5/8 (Vinculado ao passo 1), anexado em 18/03/2021.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2021 às 21:04:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.

Documento do Protocolo 5/8 (Vinculado ao passo 1), anexado por laudo em 18/08/2021.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.274.505/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/03/2021
NOME EMPRESARIAL G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R DO SOL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.495-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8471-0169	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.
 Documento do Protocolo 5/8 (Vinculado ao passo 1), anexado
 not:miranda.com 18/08/2021



(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2021 às 21:04:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (18/05/2022 às 17:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.274.505/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6285.5B2E.8597.3798 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME – Nº 02

Aos 12 dias do mês de julho de 2022, lavrei o presente **TERMO de ENCERRAMENTO** deste Processo Administrativo para a realização de Registro de Registro de Preços, que tem como última folha a de nº 851, correspondente a este termo.

Linda M.F. Fonteles
Linda Melo França Fonteles
Pregoeira Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME – Nº 03

Aos 12 dias do mês de julho de 2022, lavrei o presente **TERMO de ABERTURA** deste Processo Administrativo para a realização de Registro de Registro de Preços, que tem como primeira folha a de nº 852, correspondente a este termo.

Linda M. F. Fonteles
Linda Melo França Fonteles
Pregoeira Oficial



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (18/05/2022 às 17:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 079.984.853-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6285.5B4B.DCFA.D827 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**

CPF: **079.984.853-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:50:07 do dia 18/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 4WLM180522175007

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**

CPF/CNPJ: **079.984.853-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:50:27 do dia 18/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CG6U180522175027

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **41.274.505/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:49:41 do dia 18/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 28UO180522174941

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07998485302


CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 18/05/2022 17:15:42

Data da última atualização: 18/05/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 41274505000121

LIMPAR

Data da consulta: 18/05/2022 17:15:42

Data da última atualização: 18/05/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RUA DO SOL, SN - CENTRO - Miranda do Norte / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/11/2022
FGTS	Validade:	11/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/06/2022
Receita Municipal	Validade:	02/05/2022 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/06/2022 17:43

CPF: 079.984.853-02 Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITEADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R\$ 350.000,00** Data de Abertura da Empresa: 18/03/2021
CNAE Primário: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**

CNAE Secundário 1: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-
CNAE Secundário 3: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 4: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 5: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 8: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 9: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 10: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 11: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 12: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 13: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 14: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 15: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 16: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 17: 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
CNAE Secundário 18: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 19: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 20: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 21: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM

Relatório de Credenciamento



CNAE Secundário 22: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 23: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 24: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 25: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 26: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 27: 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 28: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 29: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 30: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP: 65.495-000
Endereço: RUA DO SOL, SN - CENTRO
Município / UF: Miranda do Norte / Maranhão
Telefone: (98) 84710169
E-mail: GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 079.984.853-02
Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 079.984.853-02
Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
E-mail: GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 079.984.853-02 Participação Societária: 100,00%
Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
Número do Documento: 0365334620090 Órgão Expedidor: SSP MA
Data de Expedição: 03/03/2009
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Serviços

1384 - Obras Civas de Terraplenagem

4030 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 26/11/2022
Código de Controle: E03230EBDF6A6EBB

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 11/06/2022
Código de Controle: 2022051300055876428018

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 20/08/2022
Código de Controle: 61188942022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 126892369
Inscrição Municipal: 210976

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **21/06/2022**
Código de Controle: **21845/22**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/08/2022**
Código de Controle: **038/2022**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

PROCESSO ADM Nº 2022.05.10.0006

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA REGIÃO DE ENTRONCAMENTO, TINGIDOR E LEITE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.

DATA ABERTURA: 02/06/2022 ÀS 16h00min

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME FANTASIA: G P CONSTRUÇÕES						
RAZÃO SOCIAL: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ: 41.274.555/0001-21						
INSC. EST.: 12.689236-9						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()						
ENDEREÇO: RUA DO SOL, S/Nº						
BAIRRO: CENTRO			CIDADE: MIRANDA DO NORTE/MA			
CEP: 65495-000			E-MAIL: gpconstrucoeseireli@gmail.com			
TELEFONE: (98) 98471-0169						
CONTATO DA LICITANTE: Luis Gustavo Paiva Dias			TELEFONE: (98) 98471-0169			
BANCO DA LICITANTE: BRASIL			CONTA BANCÁRIA: 25.544-0			
Nº DA AGÊNCIA: 1734-5						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento,	Serviço	1,00	Conforme solicitação	2.552.619,55	2.552.619,55

GP
CONSTRUC
OES E
SERVICOS
EIRELI:4127
4505000121

Assinado de
forma digital por
G P
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:412745050
00121
Dados: 2022.06.10
12:18:08 -03'00'

Rua do Sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ:41.274.505/0001-21- GP CONSTRUÇÕES.

	Tingidor e Leite do Município de Itapecuru-Mirim/MA.					
TOTAL POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						

A EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº41.274.505/0001-21, DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA: NO LOCAL DE SOLICITAÇÃO, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

MIRANDA DO NORTE (MA), 10 DE JUNHO DE 2022.

**G P CONSTRUCOES E
SERVICOS**

EIRELI:41274505000121

Assinado de forma digital por G P
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:41274505000121

Dados: 2022.06.10 12:18:17 -03'00'



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA



CERTJUDONE-SJDIM - 342022
Código de validação: 00735DAB20

Número da guia: 22053701001248204.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, empresa de pequeno porte inscrita no **CNPJ** sob o nº. **41.274.505/0001-21**, com sede localizada na Rua do Sol, s/nº, Centro, Miranda do Norte/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo”, nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 - 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
 - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
 - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim



KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 31/05/2022 16:45 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação. ✕

Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento:	Número do Documento:	Código de Validação:
<input type="text" value="CERTJUDONE-SJDIM"/>	<input type="text" value="342022"/>	<input type="text" value="00735DAB20"/>



[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDIM 342022.](#)

Signatários desse documento :

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO , data da assinatura : 31/05/2022 16:45
Status do documento : RECEBIDO

[Visualizar Original](#) [Validar Documento](#)

Dados da Requisição

Número da requisição:	Código de Validação:
<input type="text"/>	<input type="text" value="00735DAB20"/>

[Validar Requisição](#)

[Nova consulta](#)



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2021

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 RUA DO SOL, S/N, CENTRO Miranda do Norte – MA



Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Fortes AC Contábil 6.38.1

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTROMiranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	318.338,72 D
1.01	Ativo Circulante	318.338,72 D
1.01.01	Disponibilidades	63.445,33 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	63.445,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	63.445,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	63.445,33 D
1.01.01.02	Cliente	209.309,14 D
1.01.01.02.01	Duplicatas a receber	209.309,14 D
1.01.01.02.01.0001	Dupl. Receber de Clientes	209.309,14 D
1.01.15	Estoque	45.587,25 D
1.01.15.01	Estoque de mercadorias	45.587,25 D
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	65.250,00 D
1.3301.0005.8	Móveis e Utensílios	65.250,00 D
Total do Ativo		383.588,72 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 383.588,72 (Trezentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador



Fortes AC Contábil

Balanco Patrimonial

Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

6.38.1 Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTRO Miranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	333.588,72 C
2.01	Passivo Circulante	31.278,86 C
2.01.01	Fornecedores	24.235,77 C
2.01.01.01	Fornecedores Nacionais	24.235,77 C
2.01.01.01.01	Impostos e Contribuições	5.243,09 C
2.01.01.01.01.0002	Duplicadas a Pagar	1.800,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	302.309,86 C
2.07.07	Outras Contas	0.000,00 C
2.07.07.01	Capital Social	350.000,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.309,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	2.309,86 C
	Total Passivo	383.588,72C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 383.588,72 (Trezentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador



Fortes AC Contábil 6.38.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Estabelecimentos: 0001- G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Conta	Descrição	18/03/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	321.664,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	321.664,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	321.664,70
030	Receita Líquida	321.664,70
040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	45.587,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	45.587,25
(=) 060	Lucro Bruto	276.077,45
(-) 070	Despesas Operacionais	1.800,00
070.01	Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
070.02	Despesas financeiras	661,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	268.373,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	268.373,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	268.373,08

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente= 333.588,72/31.278,86= 10,17743

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 08:33 SOB N° 20220497010.
PROTOCOLO: 220497010 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205148030. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMODEABERTURA

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como diário nº 001, da firma **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 , **CNPJ 41.274.505/0001-21**, e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob **NIRE: 21600185301**, data 18/03/2021.

Miranda do Norte - MA, 18 de Março de 2021

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

BALANÇO PATRIMONIAL G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000
 CNPJ: 41.274.505/0001-21. NIRE: 21600185301. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
CIRCULANTE	<u>318.338,72</u>	CIRCULANTE	<u>31.278,86</u>
Caixa e Bancos	63.445,33	Fornecedores	24.235,77
Aplicações Financeiras	0,00	Impostos e Contribuições	5.243,09
Clientes	209.306,14	Salários e Obrigações Sociais	0,00
Estoques	45.587,25	Contas a pagar	1.800,00
NÃO CIRCULANTE	<u>65.250,00</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>0,00</u>
Realizável a Longo Prazo	65.250,00	Exigível a Longo Prazo	0,00
Móveis e Utensílios	65.250,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>352.309,86</u>
		Capital Social	350.000,00
		Capital Subscrito	350.000,00
		Reservas de Lucros	2.309,86
TOTAL DO ATIVO	<u>383.588,72</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>383.588,72</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Receitas/Prestações de Serviço	321.664,70
Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
Receita Líquida	316.421,61
Materiais	45.587,25
Despesas Operacionais	1.800,00
Despesas financeiras	661,28
Lucros Líquido do Exercício	268.373,08

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

ATIVO**Circulante**

Caixa e Bancos
Clientes
Estoque

318.338,72

63.445,32

209.306,14

45.587,25

**Não circulante****65.250,00**

Realizável a Longo Prazo
Moveis e Utensílios

65.250,00

65.250,00

TOTAL DO ATIVO**383.588,72****Raylson Moraes Costa Volf**

CONTADOR

CPF: 035.761.383-07

CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias

TITULAR DA EIRELI

CPF: 079.984.853-02

PASSIVO

Circulante	
Fornecedores	24.235,77
Impostos e contribuições	5.243,09
Contas a pagar	1.800,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	31.278,86

**PATRIMONIO LÍQUIDO**

PL	
Capital Social	350.000,00
Reserva de Lucro	2.309,86
Lucros Acumulados	0.000,00
TOTAL PL	352.309,86
TOTAL PASSIVO+PL	383.588,72

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA DO SOL, S/N

Bairro: CENTRO Miranda do Norte - MA

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Receitas/Prestações de Serviço	321.664,70
Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
Receita Líquida	316.421,61
Materiais	45.587,25
Despesas Operacionais	1.800,00
Despesas financeiras	661,28
Lucros Líquido do Exercício	268.373,08

**Liquidez Corrente****Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	<u>272.751,47</u>	= 8,72
Passivo Circulante	31.278,86	

Liquidez Imediata

disponibilidade	<u>63.445,33</u>	= 2,03
Passivo circulante	31.278,86	

Liquidez Geral

Ativo Cir. (+) Realiz. L/Prazo	<u>383.588,72</u>	= 1,00
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72	

**Solvência geral**

Ativo	<u>383.588,72</u>	=	1,00
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72		

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	<u>352.309,86</u>	x100=	91,84%
Ativo	383.588,72		

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	<u>383.588,72</u>	x100=	108,88%
Patrimônio Líquido	352.309,86		

Garantia do capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	<u>352.309,86</u>	x 100=	91,84%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72		

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	<u>31.278,86</u>	x100=	100,00	%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	31.278,86			

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	<u>0,00</u>	x100=	0,00	%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	31.278,86			

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	<u>31.278,86</u>	x100=	8,15	%
Ativo	383.588,72			

Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circ.(-) Real. LP	<u>0,00</u>	x100=	0,00	%
Ativo	383.588,72			

**Imobilizado do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circ. (-)Realzável LP	<u>65.250,00</u>		
Patrimônio Líquido	352.309,86	x100=	18,52

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	<u>316.421,86</u>		
Ativo	383.588,72	x100=	82,49

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	<u>316.421,86</u>		
Patrimônio Líquido	352.309,96	x100=	89,81

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	<u>352.309,96</u>		
Passivo	383.588,82	x100=	91,84

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	318.338,72	383.588,72
(+) Realizável L/Prazo	65.250,00	
(-) Passivo Circulante	31.278,86	
(-) Passivo Não Circ.	0,00	
(=) Capital de Giro Próprio		352.309,86

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE 21600185301 DATA 18/03/2021

NOTAS EXPLICATIVAS-2021



NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede AVENIDA DEPUTADO LISTER CALDAS, 171, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65465-000 com inscrição no CNPJ: 41.274.505/0001-21, constituída em 18/03/2021, tem como finalidade principal a atividade: Coleta de resíduos não-perigosos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Tratamento e disposição de resíduos perigosos Coleta de resíduos perigosos Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Impermeabilização em obras de engenharia civil Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Obras de alvenaria Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de materiais de construção em geral Locação de automóveis sem condutor Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de andaimes Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. Entidade esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO LUCRO PRESUMIDO, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 –CADASTRO

A empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, possui os seguintes registros:

- a) Contrato Social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 21600185301
- b) CNPJ 41.274.505/0001-21

NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A Receita da entidade decorre de Coleta de resíduos não-perigosos.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da organização são apuradas e pagas todos com documentos idôneos

NOTA 10 – DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 32.166,47 (trinta e dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos);

NOTA 11 – PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante R\$ 31.278,86 (tinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos);

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido de R\$ 352.309,86 (Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos) refere-se ao Capital Social e R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n ° 11.638/2007.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 321.664,70 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), com saída de recursos pelos reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 31.278,86 (tinta e um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 268.373,08 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos reais), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

Miranda do Norte – MA, 31 de dezembro de 2021.



Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02